




PLACO® CLIP FUEGO F-530

Accesorios

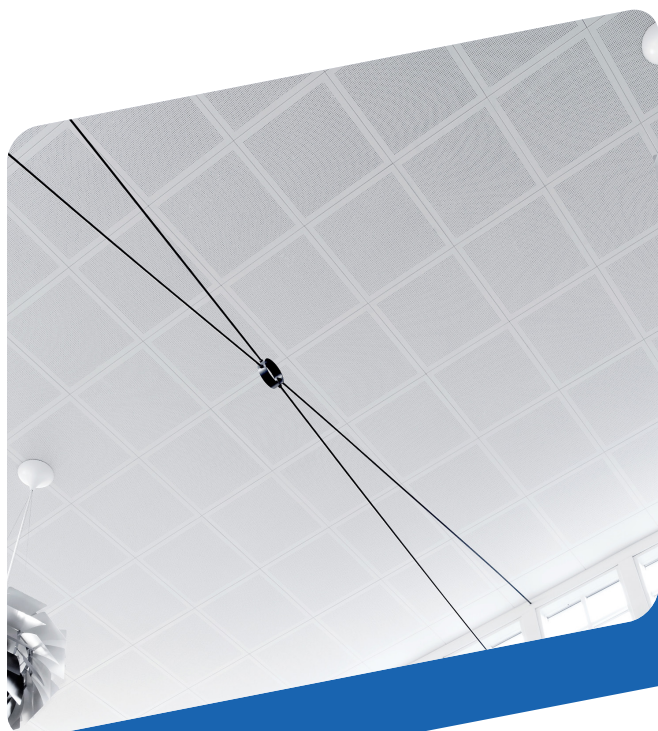

Descripción del producto

Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

Aplicación

Grapa para la fijación de las placas Placo® PPF a los perfiles metálicos en sistemas de protección frente al fuego de estructura metálica.

Almacenaje y conservación

No almacenar a la intemperie, mantener a cubierto y resguardado del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador de Placo®.



Manipulación

Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte Categoría 4. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

PLACO® CLIP FUEGO F-530

Características

Normas

Valor

EN 13964, Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

Reacción al fuego

A1

Tipo de material


DX51D

Resistencia a la corrosión

Z-140

Acondicionamiento

100 Unidad/Caja

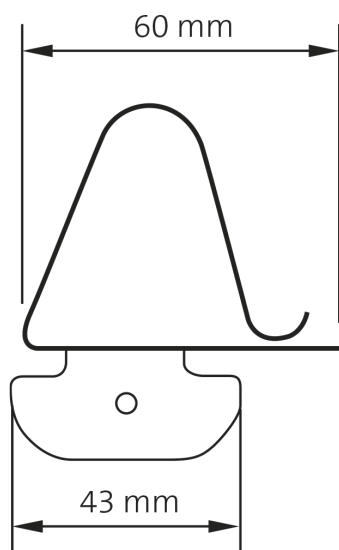

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

