

CERTIFICADO DE GARANTÍA ACERO B 500 SD

CLIENTE	HIERROS ETXEBARRIA, S.L.
PEDIDO	15124842
NORMA	UNE 36065:2011
PRODUCTO	B 500 SD


ALBARÁN	250336717
POBLACIÓN	GALDAKAO
DESTINO	POL IND BEKEA
TIPO	590

Las características del material correspondiente a las coladas que se relacionan, cumplen con lo especificado en la norma **UNE 36065:2011** para el tipo de acero B 500 SD cuyos valores se especifican a continuación.

GEOMETRÍA		COMPOSICIÓN QUÍMICA				
LOTE	MATERIAL	C Máx %	S Máx %	P Máx %	N Máx %	Ceq Máx %
NV150922	B 500 SD D. 8,0 L.6	0,220	0,050	0,050	0,0120	0,500
NV151090	B 500 SD D.10,0 L.6	0,220	0,050	0,050	0,0120	0,500
NV151161	B 500 SD D.16,0 L.6	0,220	0,050	0,050	0,0120	0,500
NV151309	B 500 SD D.12,0 L.6	0,220	0,050	0,050	0,0120	0,500

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS					
Re	Rm	Rm/Re	A5	DOB/ DESD	AGT
MPA	MPA		%		%
>=500	>=575	1,15-1,35	16,0	OK	8,0
>=500	>=575	1,15-1,35	16,0	OK	8,0
>=500	>=575	1,15-1,35	16,0	OK	8,0
>=500	>=575	1,15-1,35	16,0	OK	8,0

Las características geométricas del corrugado cumplen con las condiciones que figuran en el certificado de homologación de adherencia adjunto emitido por Intemac, de Ref: **NRV-031R-A** o **NRV-116-A** para la barra corrugada tipo **NERVADUCTIL 500 SD**, de Ref: **NRV-076R-A** para el rollo corrugado tipo **NERVAFER 500 SD**, y de Ref: **NRV-107R-A** para el rollo corrugado tipo **CELSAMAX 500 SD**.

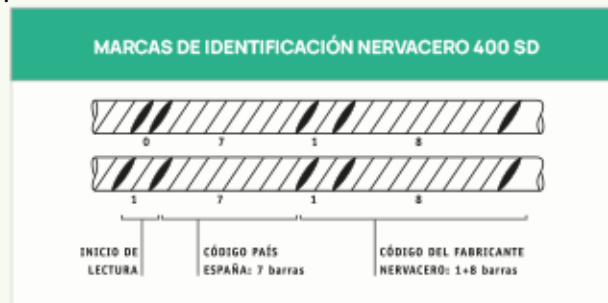

Valle de Trápaga, 06.02.2026
NERVACERO, S.A.
Javier Fernández Morán, Director de Calidad

