


Rodapé em PVC Expandido revestido com película de PVC

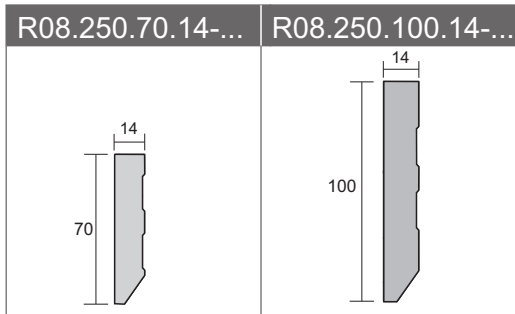

Dados Técnicos	Características	Resultados	
Dimensões	Altura (mm)	70 ± 0,5	100 ± 0,5
	Largura (mm)	14 ± 1.5	14 ± 1.5
	Comprimento (mm)	2500 ± 10	2500 ± 10
Embalagem	un/ metros lineares	10 / 25	10 / 25
Peso de Embalagem	Kg	10,50	15,00
Peso por metro linear	Kg	0,420	0,600

Tipo de Constituição	Composto de PVC (policloreto de vinil) não plastificado Expandido(PVC Foam)
Composição	56% PVC / 35% Carbonato de Calcio / 6%Polyacrylate / 3%Outros) (Wt%)

1. Resultados de ensaios ao PVC Expandido

Teste	Un	Resultado do teste
Densidade	g/cm ³	0.45
Dureza (Shore D)	A/15s/D15s	45-50
Resistência à tração	Mpa	12-20
Rotura por alongamento	%	15-20
Resistência ao impacto	(Charpy) Kj/m ²	8-15
Ponto de amolecimento de Vicat	°C	73-76
Taxa de Variação Dimensional por Aquecimento	%	+2
Taxa de absorção de água	%	≤1
Módulo de Elasticidade Flexão Estática	Mpa	800-900
Resistência à Flexão	Mpa	12-18
Resistência ao Fogo (EN 13501-01-1:2007+A1:2009)	Auto extingue-se em menos de 5 segundos	B-s3,d0

Cola para colagem da película	Cola PUR (Aqueous vinyl acetate emulsion adhesive)	- Ótima resistência ao produto acabado; - 100% resistente à humidade; - Elevada vida útil ao produto acabado; - Adesivos favoráveis ao meio ambiente; - Ótima resistência ao choque térmico.
--------------------------------------	--	--

Caraterísticas da Película	Espessura (µm)	190 ± 15
	PVC	- Resistência química (produtos de limpeza domésticos não abrasivos); - Resistência ao Desgaste (Abrasão) - Resistente a cimentos e gesso.

Constituição		
---------------------	--	--

Local de Produção	Portugal
--------------------------	----------