

TECHNICAL DATA

PACK ELITE+ 79

[ENG] Smart Hybrid Energy System for Back-up with Solar Input

[ESP] Sistema híbrido inteligente de energía para backup con entrada solar

[PT] Sistema híbrido inteligente de energia para backup com entrada solar

EN Back-up to 7kWh. For total electrification | Permanent Output 3kW – 230V_{AC}ES Respaldo hasta 7kWh. Para electrificación total | Salida permanente 3kW – 230V_{AC}PT Respaldo até 7kWh. Para eletrificação total | Saída permanente 3kW – 230V_{AC}FR Soutien jusqu'à 7 kWh. Pour l'électrification moyenne | Sortie permanente 3kW – 230V_{AC}DE Backup bis zu 7 kWh. Für vollständige Elektrifizierung | Wechselrichterleistung 3kW – 230V_{AC}
PLUG&PLAY
 Fácil, seguro, funciona


Electrical Parameters

~5600-6900^{Wh}

2x SOLARX™-290

Battery energy storage

 Almacenamiento de energía en batería
 Armazenamento de energia em baterias
 Stockage d'énergie par batterie
 Batterie-Energiespeicher
3000^W (peak 6000W)

IXS-ON-3000W

Permanent Real Inverter output power

 Potencia Real salida permanente inversor onda pura
 Potência saída real permanente inversor onda pura
 Puissance de sortie réelle permanente de l'onduleur
 Permanente Ausgangsleistung des Real-Inverters


PV Solar Panel Compatible

 UNIVERSAL (max 4000Wp) (*)
 Plug, play, and power up

works with all solar panels

 funciona con todos los paneles solares
 funciona com todos os painéis solares
 fonctionne avec tous les panneaux solaires
 funktioniert mit allen Solarmodulen

 With AC input for mains power or generator
 Con entrada CA para red eléctrica o generador
 Com entrada CA para alimentação da rede elétrica ou gerador
 Avec entrée CA pour alimentation secteur ou générateur
 Mit Wechselstromanschluss für Netzstrom oder Generator

(*) Solar Panels not included / Paneles no incluídos / Painéis não incluídos / Panneaux non inclus / Panele nicht enthalten

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. XUNZEL no se hace responsable de errores tipográficos. **Oferta sujeta a disponibilidad.**

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XUNZEL não é responsável por erros tipográficos. Oferta sujeita a disponibilidade.

* Consult terms and conditions at distributor / Consultar condiciones en distribuidor / consultar as condições no distribuidor / Consulter les conditions au distributeur

CABLEADO Y PROTECCIONES
 Cablagem e Protecções

TRANSPORTE
 FREE INCLUIDO
 PENÍNSULA, BALEARES Y PORTUGAL CONTINENTAL
Data-sheet
Ficha producto

www.xunzel.com

Code: ELITE79

TECHNICAL DATA

PACK ELITE+ 79

Smart Hybrid Back-up/Solar Energy System



EN Integrated WiFi module for remote monitoring (free App)

ES Módulo Wifi integrado para monitorización remota (App gratuita)

PT Módulo Wi-Fi integrado para monitorização remota (App gratuita)

FR Module Wi-Fi intégré pour la surveillance à distance (App gratuite)

DE Integriertes WiFi-Modul für Fernüberwachung (kostenlose App)



Compatible with the Mains or Generator | GENSET


Input 230V_{AC} – 50Hz generator/grid
 entrada 230VAC – 50Hz para generador/red
 entrada 230VAC - 50Hz para gerador/rede
 entrée 230VAC - 50Hz pour générateur/réseau
 Eingang 230 VAC – 50 Hz Generator/Netz

EN With input for connecting to the mains or a generator (inverter type) to charge the battery.
 ES Con entrada para conectar la red eléctrica o un generador (tipo inverter) para cargar la batería.
 PT Com entrada para ligar à rede elétrica ou a um gerador (tipo inversor) para carregar a bateria.
 FR Avec entrée pour brancher le réseau électrique ou un générateur (type onduleur) pour charger la batterie.
 DE Mit Anschluss für den Stromnetzanschluss oder einen Generator (Wechselrichter) zum Laden der Batterie

⊕ PV Solar Panel Compatible


UNIVERSAL*

* Max PV Power:	4000Wp
Nominal Working Voltage (1):	240Vdc
MPPT voltage range:	150Vdc – 450Vdc
Max Voc Open Circuit Voltage (2):	500Vdc
Max PV current:	18A

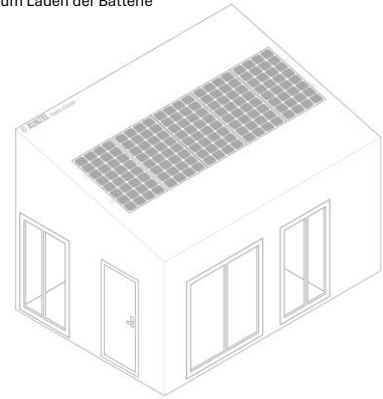

(1)
 EN The sum of the MPPT voltage (Vmp) of the panels connected in series should be around 240 Vdc within the range of 150-450 Vdc.
 ES La suma de la tensión MPPT (Vmp) de los paneles conectados en serie debe ser entorno a 240Vdc en el rango 150-450Vdc.
 PT A soma da tensão MPPT (Vmp) dos painéis ligados em série deve ser de cerca de 240 Vcc dentro do intervalo de 150-450 Vcc.
 FR La somme de la tension MPPT (Vmp) des panneaux connectés en série doit être d'environ 240 Vcc dans la plage 150-450 Vcc.
 DE Die Summe der MPPT-Spannung (Vmp) der in Reihe geschalteten Module sollte innerhalb des Bereichs von 150 bis 450 Vdc bei etwa 240 Vdc liegen.

(2)
 EN The sum of the open-circuit voltage (Voc) of the panels connected in series must be less than 500Vdc
 ES La suma de la tensión en circuito abierto (Voc) de los paneles conectados en serie debe ser inferior a 500Vdc
 PT A soma da tensão em circuito aberto (Voc) dos painéis ligados em série deve ser inferior a 500 Vcc.
 FR La somme de la tension en circuit ouvert (Voc) des panneaux connectés en série doit être inférieure à 500 Vcc.
 DE Die Summe der Leerlaufspannung (Voc) der in Reihe geschalteten Module muss unter 500 VDC liegen.

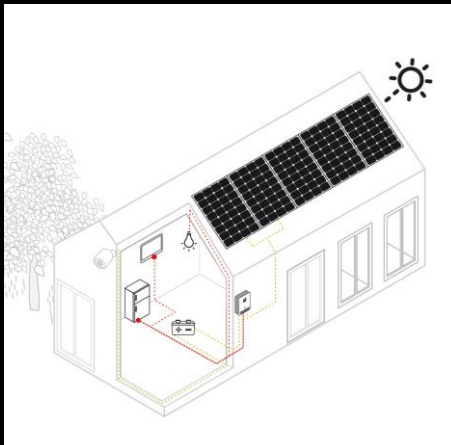

Dados da encomenda

Datos de pedido

PACK ELITE+ 79

Part Number: ELITE79
 EAN: 8445173018339
 CE | UKCA
 RoHS

Designed by XUNZEL
 Made in EU

