




KIT.INSTALLATION

POUR PLAQUES ÉP 16MM ET 32MM

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




01.

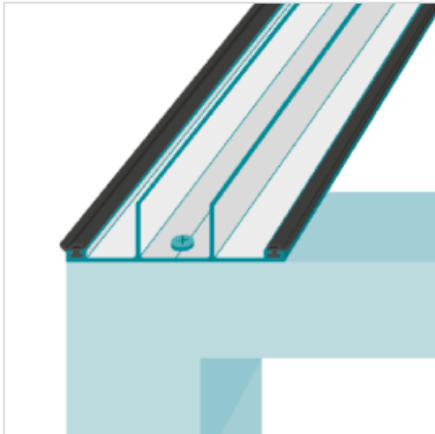


1| Placez le profilé inférieur du kit sur le montant (en bois ou en métal) de votre structure de la véranda et fixez-le à l'aide de vis (adaptées au bois ou au métal), en les plaçant dans la partie centrale du profilé de manière à ce qu'elles s'ancrent à la structure située en dessous. Les joints aux deux extrémités latérales du profilé sont fournis déjà installés.

02.

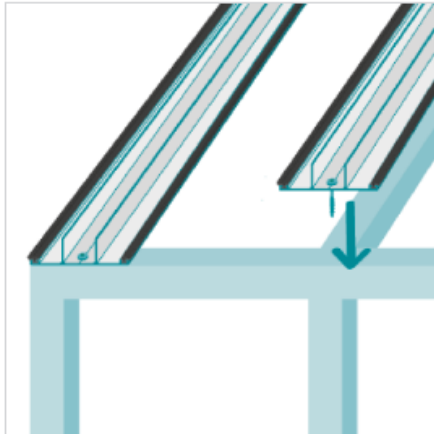


2| Fixer également un deuxième profilé inférieur au deuxième pilier de l'auvent à l'aide de vis sans rondelles (adaptées au bois ou à l'acier en fonction du matériau de la structure porteuse).

03.

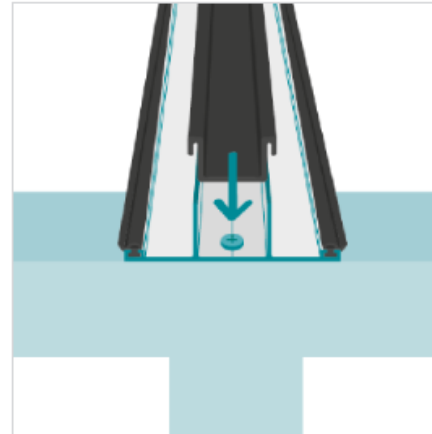

3| Positionner et emboîter le profilé TT noir sur les crêtes centrales du profilé inférieur. Cet élément agit comme un pont thermique et améliore l'isolation thermique, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

04.

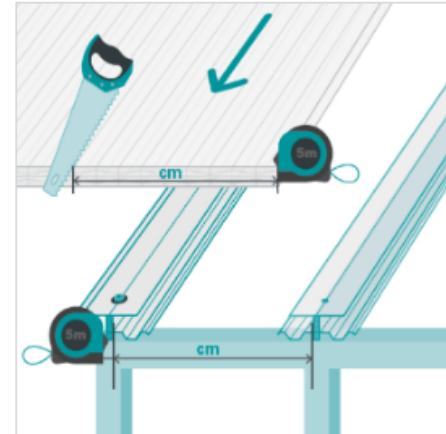


4| Mesurer les compartiments lumineux à couvrir avec les plaques de polycarbonate et les découper de manière appropriée, en tenant compte du fait que les alvéoles doivent être orientées vers la pente de la toiture.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




05.

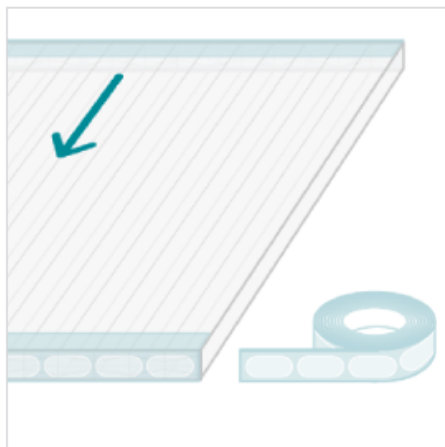


5 | Sceller les cavités ouvertes en fixant le ruban adhésif approprié le long des deux extrémités, en haut et en bas de la plaque, afin de maintenir la propreté à l'intérieur de la plaque au fil du temps.

06.

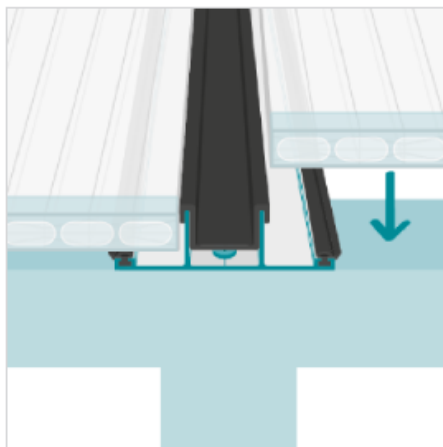


6 | Placez une plaque prédécoupée sur un côté du profilé en aluminium de manière à ce qu'elle s'appuie contre l'arête du TT et s'insère bien dans le joint.

07.

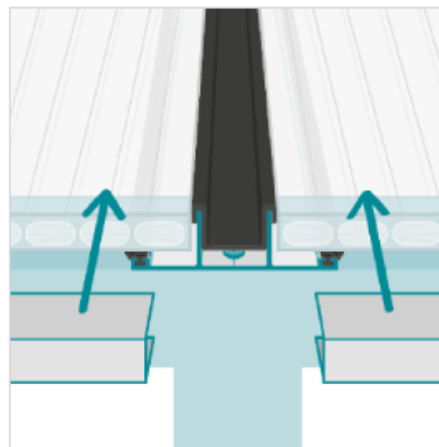

7 | Placer les profils d'obturation en polycarbonate sur le ruban, qui doivent être coupés à la même longueur que chaque plaque installée.

08.

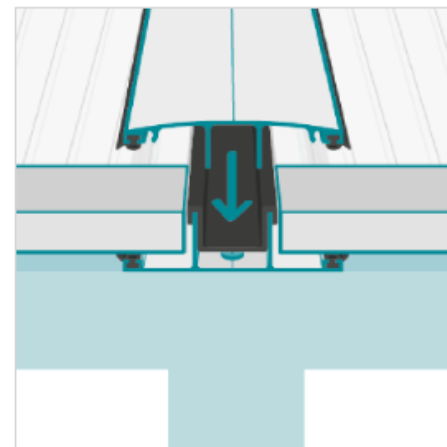


8 | Positionner le profilé supérieur en aluminium centré sur le profilé inférieur déjà ancré à la sous-structure.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




09.

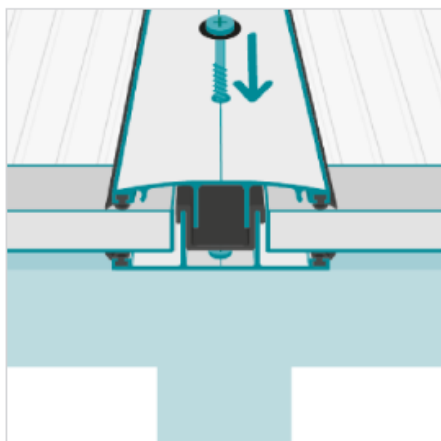


9| Fixer le profilé supérieur avec les vis spéciales, pour bois ou pour acier en fonction du matériau de la structure porteuse, avec rondelle afin d'éviter les infiltrations d'eau de pluie.

10.

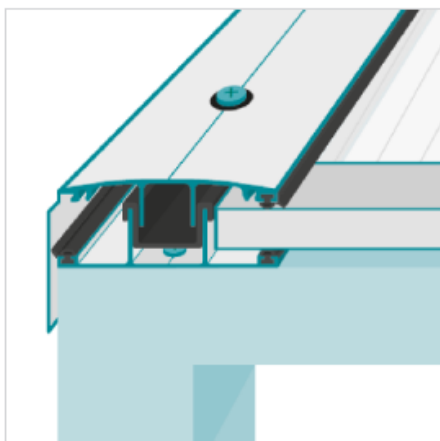


10| Le premier montant gauche de votre véranda : Pour commencer à créer votre véranda, nous vous recommandons de choisir le profilé supérieur de type Début/Fin à placer sur le premier montant à gauche de votre véranda de manière à ce que la pente latérale soit positionnée vers l'extérieur de la toiture.

11.

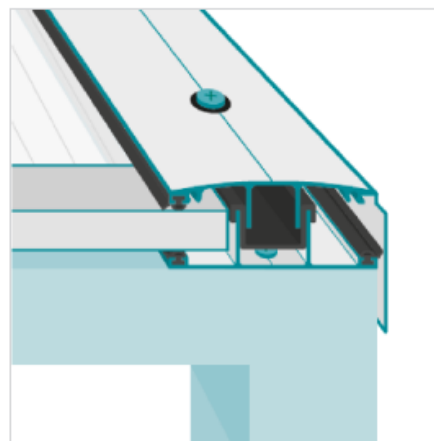

11| Le dernier montant droit de votre véranda : pour la finition de votre véranda, nous vous conseillons de choisir le profilé supérieur de Début/Fin sur le dernier montant droit afin que la pente latérale soit positionnée vers l'extérieur de la toiture.

12.

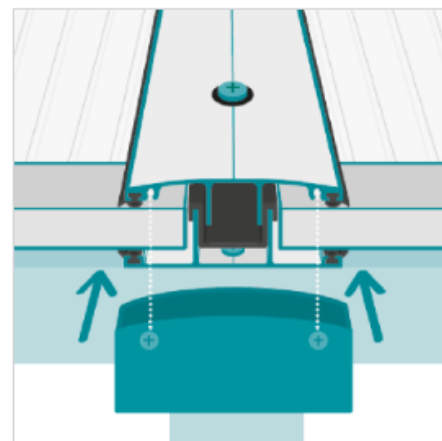

12| Positionner et fixer les bouchons gris à l'extrémité des profilés easy_16 à l'aide de la vis fournie dans l'emballage, pour une meilleure esthétique de l'installation et pour le maintien de la propreté au fil du temps.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



13.




13 | Type d'installation avec des montants verticaux

14.



14 | Type d'installation avec des montants horizontaux

15.

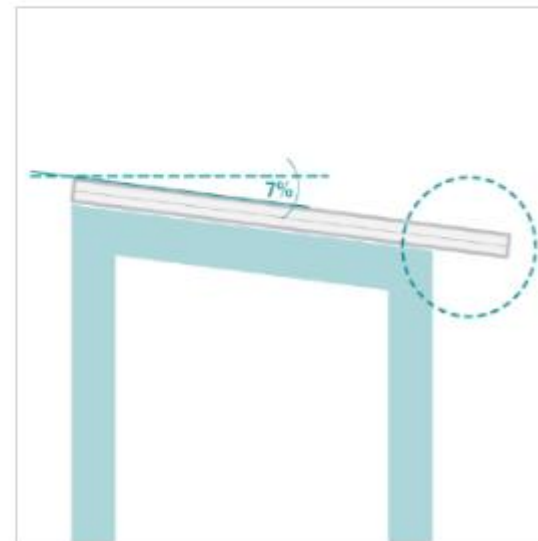

15 | La pente minimale recommandée de 7 % pour assurer le bon écoulement des eaux de pluie et la propreté des bords de la plaque. En outre, il est recommandé de prévoir une avancée de toit à l'extrémité inférieure, vers l'avant-toit.

LES RÉFÉRENCES DES ACCESSORIES



RÉF. 88913919

PROFIL U OBTURATION 16MM

Couleur: ALU Anodisé

Longueur mm: 0.98 mt



RÉF. 88913894

PROFIL U OBTURATION 16MM

Couleur: BLANC peint

Longueur mm: 0.98 mt




RÉF. 88913871

PROFIL U OBTURATION 16MM

Couleur: GRIS 7016

Longueur mm: 0.98 mt

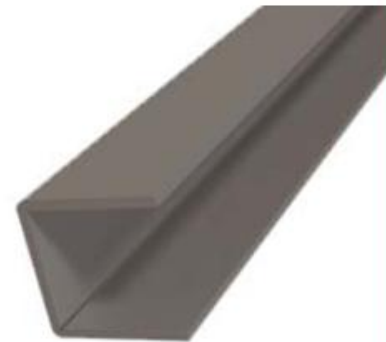

LES RÉFÉRENCES DES ACCESSORIES




RÉF. 88913889

BOUCHONS POUR KIT.INSTALLATION

Couleur: PC Gris

Longueur mm: sac avec 5 pièces

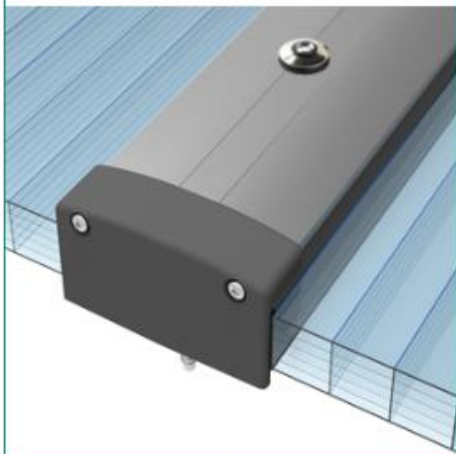

RÉF. 88913898

RUBAN ADHESIS 16 MM

Couleur: ALU Microperforè

Longueur mm: 5 mt



RÉF. 91289614

VIS FASTO 6.5 L50 avec ronde
étanchéité

Couleur: non fournie par
Alevoly

Longueur mm: 50 mm



RÉF. 91289613

VIS FASTO 6.5 L35 SANS
RONDELLE

Couleur: non fournie par
Alevoly

Longueur mm: 35 mm

