TOPFORM S.L.
Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,80
45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)
Tel: + 34 925 021 200
informacion@topformgroup.com
www.topformgroup.com

FICHA TÉCNICA 2024 / 2026

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

R-3 ECO BANCADA
ESPESSURA: 30 mm.

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

NÚCLEO:
Aglomerado com 30 mm de espessura e com uma densidade média de 680±30 Kg/m³.
O seu teor em formaldeído é inferior a 8 mg/100g (classe E1).

ACABAMENTO:
FACE SUPERIOR: Laminado decorativo de alta pressão (HPL) com 0,7 mm de espessura e película protetora.
FACE TRASEIRA: Sem papel kraft (qualidade ECO)

RESCISÃO:
Pós-formação Raio Duplo 3 mm

COLA:
NO CANTO PÓS-FORMADO: Cola de poliamida
EM PLANO: Cola PVA (acetato de polivinila)
JUNTA DE VEDAÇÃO: Cola PUR (poliuretano reactivo)
BORDA TRASEIRA: Cola PUR (poliuretano reactivo)

Descrição	Linha 1	Linha 2	Descrição	Linha 1	Linha 2	Grossura
Blanco	Largo 245 Cm	Ancho 63 Cm	Fantasia Branca	Largo 360 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Blanco	Largo 120 Cm	Ancho 63 Cm	Fantasia Branca	Largo 180 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Pedra Cinzenta	Largo 360 Cm	Ancho 63 Cm	Branco brilhante	Largo 360 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Pedra Cinzenta	Largo 180 Cm	Ancho 63 Cm	Branco brilhante	Largo 180 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Tala de nogueira	Largo 245 Cm	Ancho 63 Cm	Madeira de carvalho	Largo 360 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Tala de nogueira	Largo 120 Cm	Ancho 63 Cm	Madeira de carvalho	Largo 180 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Lousa	Largo 360 Cm	Ancho 63 Cm	Cimento	Largo 360 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Lousa	Largo 180 Cm	Ancho 63 Cm	Cimento	Largo 180 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Quartzo Bege	Largo 360 Cm	Ancho 63 Cm	CALACATTA BRANCO	Largo 360 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Quartzo Bege	Largo 180 Cm	Ancho 63 Cm	TECA ESCURA	Largo 360 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Granito Labrador	Largo 360 Cm	Ancho 63 Cm	CALACATTA BRANCO	Largo 180 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
Granito Labrador	Largo 180 Cm	Ancho 63 Cm	TECA ESCURA	Largo 180 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm
			TECA ESCURA	Largo 180 Cm	Ancho 62 Cm	3,8 cm

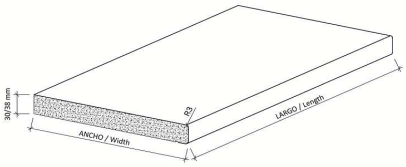



O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos
Cumprem as especificações técnicas de acordo com a norma:
UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatórios disponíveis endossados por A.I.M.C.M.

TOPFORM S.L.
Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,80
45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)
Tel: + 34 925 021 200
informacion@topformgroup.com
www.topformgroup.com

FICHA TÉCNICA 2024 / 2026

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS R-3 ECO BANCADA

	SECÇÃO/ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	REGRA
	4.7.2.1	Resistência aos produtos alimentares	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.2.2	Resistência aos produtos de limpeza	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.2.3	Teste de adesão do revestimento	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.2.3.4	Ensaio de grelha para revestimentos à base de vernizes, tintas, lacas e similares	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.1	Resistência a produtos alimentares frios	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.2	Testando produtos alimentares quentes	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.3	Testando produtos de limpeza	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.4	Teste de resistência ao calor seco a 180˚	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.5	Teste de resistência ao vapor de água	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.6	Teste de resistência à abrasão	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.7	Teste de resistência ao impacto por queda de bola	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.8	Ensaio de adesão do revestimento ao suporte	Correto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.9	Teste de resistência aos riscos	Correto	UNE-56875 - 2021

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos
Cumprem as especificações técnicas de acordo com a norma:
UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatórios disponíveis endossados por A.I.M.C.M.

TOPFORM S.L.
Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,80
45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)
Tel: + 34 925 021 200
informacion@topformgroup.com
www.topformgroup.com

FICHA TÉCNICA 2024 / 2026

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS R-3 ECO BANCADA

SECÇÃO/ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	REGRA
4.8.1	Resistência da cor à luz	Correto	UNE-56875 - 2021
4.8.4	Resistência à água	Correto	UNE-56875 - 2021
4.8.5	Faixa de borda	Correto	UNE-56875 - 2021
10	Resistência ao desgaste da superfície	Correto	UNE-EN 438-2016
18	Resistência ao calor húmido	Correto	UNE-EN 438-2016
24	Resistência à fissuração (laminados compactos)	Correto	UNE-EN 438-2016

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos
Cumprem as especificações técnicas de acordo com a norma:
UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatórios disponíveis endossados por A.I.M.C.M.

TOPFORM S.L.
Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,80
45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)
Tel: + 34 925 021 200
informacion@topformgroup.com
www.topformgroup.com

FICHA TÉCNICA 2024 / 2026

RECOMENDAÇÕES R-3 ECO BANCADA

· EMBALAGEM



Uma vez retirado o produto da embalagem inicial, o responsável pela sua entrega para a sua correta gestão ambiental é o proprietário final, conforme estabelecido no artigo 18.1 do Decreto Régio 782/1998 de 30 de Abril.

· MANIPULAÇÃO



A paletização ou empilhamento do produto deve ser feita sem que as peças fiquem em atrito umas co aprisionamento de partículas de qualquer tipo entre eles.

· CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO



Evite a exposição prolongada do produto à luz solar direta.
Temperatura de armazenamento: 10º C – 30º C.
Humidade relativa de armazenamento: 30% - 70%.

· MÉTODOS DE ARMAZENAMENTO



A receção deve ser monitorizada e, em caso de incidente, este deve ser reportado o mais rapidamente
Para evitar deformações, é aconselhável manter o suporte de armazenamento que está fornecido com cada pacote mantendo uma posição uniforme entre eles.
Não devem ser posicionados diretamente no chão.



Recomenda-se empilhar no máximo quatro embalagens.
Os suportes entre as diferentes embalagens devem estar bem alinhados para uma boa distribuição. de peso, evitando assim deformações no material.

· USO E LIMPEZA



É aconselhável utilizar água com sabão para a limpeza, pois o uso de produtos químicos e/ou abrasivos podem provocar a degradação do produto.