


Parkings comerciales

Estancias industriales

Garajes privados

Cualquier uso en exterior

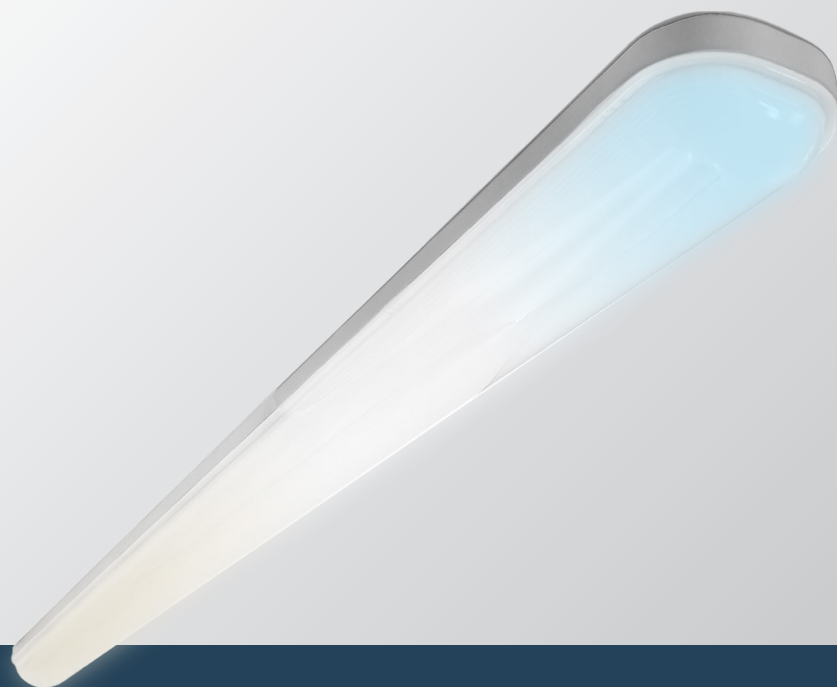



Información técnica

PANTALLA ESTANCA LED CCT 120CM 40W

SKU. PELH40CT12VO

Potencia LED	40W $\pm$ 1%
Tono de luz (CCT)	2700K + 4000K + 6000K (seleccionable manualmente)
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	125 Lm/W
Eficiencia luminaria	100 Lm/W
Luminosidad (Lm)	4.000 $\pm$ 2%
Medidas (mm)	1.200 x 55 x 70
CRI (Ra)	80
Protección	IP65
Protección eléctrica	N/D
PF	0,90
Óptica (°)	120°
Difusor	Opal
Material	PC
Color	Gris (cuerpo)
Instalación	En superficie (incluye accesorios)
Encendido	ON/OFF
Regulación	No
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Voltaje	180-240V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538768594

DIAGRAMA TÉCNICO



PRINCIPALES PRESTACIONES

- Solución LED **"todo en uno"** (luminaria con PCB LED integrada)
- Cuerpo fabricado íntegramente en **policarbonato**, con diseño vanguardista y peso ligero
- Factor de **protección IP65** para uso en interior o exterior: parkings, naves industriales, pasillos...
- Eficientes chips LED SMD2835 con **3 tonos de luz seleccionables manualmente**
- **Instalación en superficie** mediante clips de fijación (incluidos en el paquete)
- Ideal para sustitución de obsoletas **luminarias con tubos fluorescentes**
- **3 años de garantía** en España

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
16 unidades



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- LED HISPANIA® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



LED HISPANIA®
LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA