

FORZA Construcción

Anclaje Químico Viniléster



Aplicaciones

- Antenas
- Toldos
- Marquesinas
- AACC
- Pasamanos
- Bandejas cables



Pasamanos



AACC

Ventajas

Nueva fórmula química de viniléster de alto rendimiento. Anclaje químico ideal para fijaciones eficientes en mampostería y hormigón (comprimido) en cargas medias.

Rápidos tiempos de curado en taladros secos y húmedos. Sin estireno.

Solución económica y de óptimas prestaciones. La mejor elección calidad & precio.

Materiales de construcción

- Hormigón
- Ladrillo macizo cerámico
- Ladrillo macizo sílico-calcáreo
- Ladrillo hueco y perforado cerámico
- Ladrillo perforado sílico-calcáreo
- Bloque de hormigón
- Bloque de hormigón hueco
- Hormigón celular

La resina viniléster es una opción especializada para condiciones más exigentes respecto a la poliéster. Cuando la resistencia a productos químicos corrosivos, la penetración de agua y la resistencia dinámica son las principales prioridades del proyecto.

Es más flexible y no se agrieta por lo que ofrece mayores cargas y seguridad.

Tiene menos puntos débiles en la cadena molecular. Mayor resistencia a la penetración de agua (hidrólisis) por lo que no se da la saponificación. Más carga en húmedo y más longevidad.

Mínima contracción durante el curado. Reticulación superior. Mucha más adherencia al núcleo. Mejor pegado.

Más sensibilidad. Mejor rendimiento en cualquier clima.


Funcionamiento

El cartucho en el formato 300 viene con un nuevo sistema de apertura. No es necesario usar tijeras ni pinzas para cortar la bolsa de aluminio que viene dentro del cartucho. Se puede colocar la boquilla directamente.

Extruir la resina desde el fondo de la perforación sin dejar ninguna bolsa de aire. En materiales huecos, deberemos disponer de tamices. Acto seguido, insertar la varilla roscada manualmente, girándola lentamente hasta que toque el fondo de la perforación.

Los cartuchos pueden ser extruídos con pistolas estándar y pueden ser reusados cambiando la cánula.

Pasos de instalación

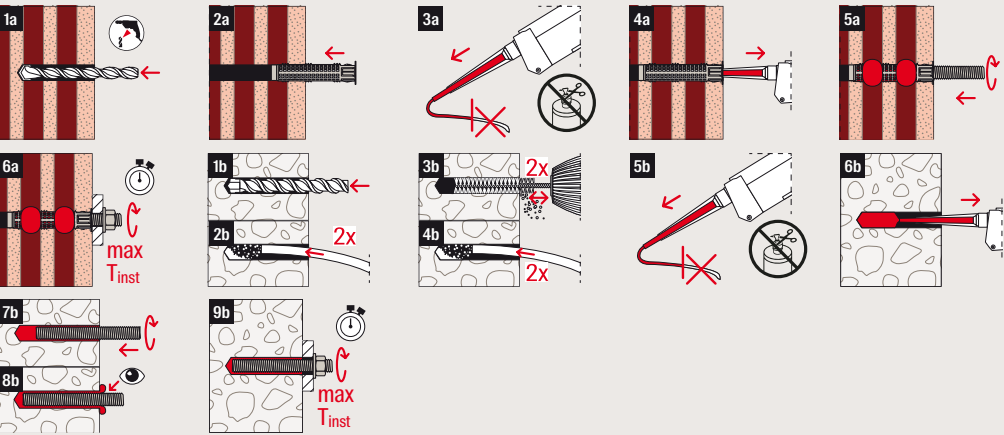

Datos técnicos

FORZA Construcción							
FORZA Construcción	Art. Nº	EAN	Unidad mínima servicio (cartuchos)	Embalaje (cartuchos)	Contenido cartucho	Boquillas mezcladoras que se incluye por cartucho	Caducidad
Descripción							
FORZA Construcción 300ml F	586222	4048962597967	12	12	300ml	1	12 meses
FORZA Construcción 410ml C	579061	4048962597974	16	16	410ml	1	15 meses

Tiempo de curado

Base de anclaje ¹⁾		Max. tiempo de trabajabilidad ²⁾	Min. tiempo de curado ³⁾
[°C]	[°F]	[min]	[h/min]
>0 – 5	32 – 41	13 min	3 h
>5 – 10	41 – 50	9 min	90 min
>10 – 20	50 – 68	5 min	60 min
>20 – 30	68 – 86	3 min	45 min
>30 – 40	86 – 104	2 min	35 min



¹⁾ Base de ancoragem ²⁾ Tempo máximo de trabalhabilidade ³⁾ Tempo mínimo de cura

