



FAGOR
COMFORT
SOLUTIONS



H2O
READY

Eficiencia sin excesos

CONTRACT **24**

Calefacción

Potencia útil nominal: **24 KW**
Una potencia mínima de **4 KW**
Rendimiento a carga parcial: **107%**
Temperaturas de consigna: **30°C - 80°C**

ACS

Potencia útil nominal: **24 KW**
Caudal específico para un salto térmico de 25°C: **12,2 litros/min**
Temperaturas de consigna: **35°C - 60°C**

CONTRACT **30**

Calefacción

Potencia útil nominal: **25 KW**
Una potencia mínima de **5 KW**
Rendimiento a carga parcial: **107%**
Temperaturas de consigna: **30°C - 80°C**

ACS

Potencia útil nominal: **30 KW**
Caudal específico para un salto térmico de 25°C: **16 litros/min**
Temperaturas de consigna: **35°C - 60°C**



INCLUYE


Kit de evacuación coaxial 60/100. Codo 90° - Tubo 1 m.

Homologada para G20 y G31, viene de serie para G20, adaptable a G31

SUPER COMPACTA
perfecta para reposición


239 mm.
fondo

Contract *Family*

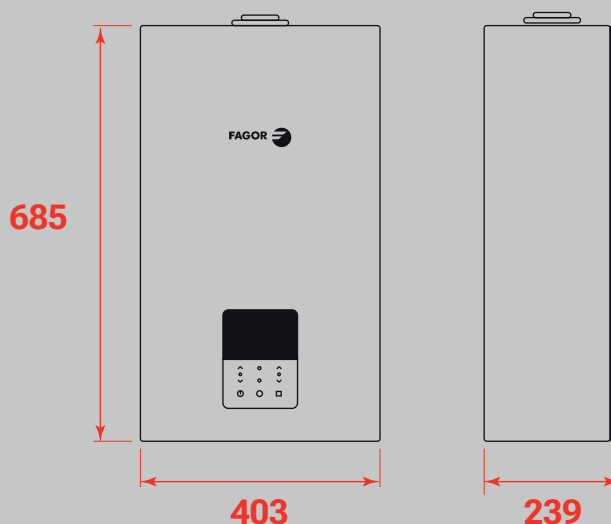

Caldera mural a gas

CONTRACT 24 - 30

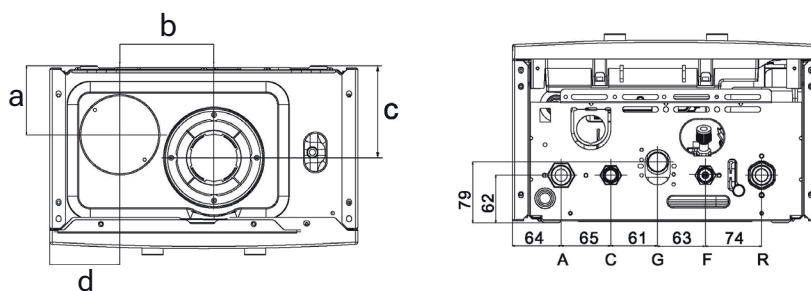

	CONTRACT 24	CONTRACT 30			
a	60	90	A	Impulsión de calefacción	3/4"
b	117.5	123	C	Salida agua caliente sanitaria	1/2"
c	112	120	G	Conexión de gas	3/4"
d	73.8	91.5	F	Entrada agua fría	1/2"
			R	Retorno de calefacción	3/4"

Datos técnicos

		CONTRACT 24	CONTRACT 30
Categoría		II2H3P	II2H3P
Potencia nominal max/min (calefacción) PCI	kW	24/4	25/5
Potencia nominal max/min (ACS) PCI	kW	24/4	30/5
Potencia útil max (80/60 °C)	kW	22,8	24
Potencia útil max (50/30 °C)	kW	24,7	26,3
Rendimiento con potencia nominal (80/60 °C) PCI	%	96	96
Rendimiento con potencia nominal (50/30 °C) PCI	%	104	104
Rendimiento al 30% de la potencia PCI	%	107	107
CALEFACCIÓN			
Presión máxima de trabajo en calefacción	bar	3	3
Temperatura máxima de trabajo en calefacción	°C	85	85
Regulación de la temperatura de calefacción	°C	30-80	30-80
Capacidad del vaso de expansión		7	7
ACS • Agua caliente sanitaria			
Presión máxima del circuito de ACS	bar	8	8
Presión mínima del circuito de ACS	bar	0,3	0,3
Caudal de ACS (ΔT=30K)	kg/min	10,2	13,3
Caudal de ACS (ΔT=25K)	kg/min	12,2	16,0
Rango de temperatura	°C	35-60	35-60
DATOS ELÉCTRICOS			
Tensión/frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	84	98
Grado de protección eléctrica		IPX4D	IPX4D
PESO Y DIMENSIONES			
Peso neto	kg	27,1	28,6
Dimensiones (alto*ancho*fondo)	mm	685*403*239	685*403*239
DATOS ErP			
Clase de eficiencia energética en Calefacción/A.C.S.		A/A	A/A
Perfil de consumo en A.C.S.		M	XL