

**TOPFORM S.L.**

Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,800

45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)

Tel: + 34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com

**FICHA TÉCNICA 2026****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO****MÓDULO STANDARD ALTO****CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS****ESTRUTURA LATERAL, SUPERIOR/INFERIOR:**

Aglomerado com 16 mm de espessura e com uma densidade média de 680±30 Kg/m³.

O seu teor em formaldeído é inferior a 8 mg/100g (classe E1).

TRASEIRA:

Aglomerado MDF de 5 mm de espessura com uma densidade média de 680±30 Kg/m³.

O seu teor em formaldeído é inferior a 8 mg/100g (classe E1).

ACABAMENTO:

FACE: Melamina decorativa com acabamento branco.

LADO DE TRÁS: Melamina decorativa com acabamento branco,

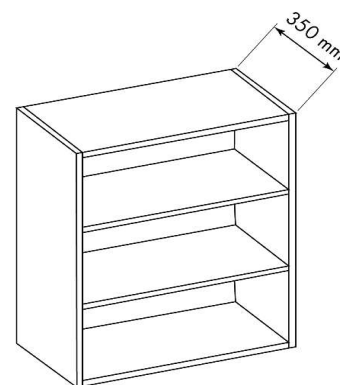
TRASEIRA: Melamina decorativa com acabamento branco

TIPO DE CANTO E ORLA:

Orla de PVC branco de 0,6 mm

Cola EVA.

MEDIDAS E PESOS		
DIMENSÕES	PESO MÓDULO	Nº PRATELEIRAS
MOD BCO ALTO STD PRO 800x300x350	11,30 kg	2
MOD BCO ALTO STD PRO 800x400x350	13,25 kg	2
MOD BCO ALTO STD PRO 800x450x350	14,28 kg	2
MOD BCO ALTO STD PRO 800x500x350	16,22 kg	2
MOD BCO ALTO STD PRO 800x600x350	17,02 kg	2
MOD BCO ALTO STD PRO 800x800x350	20,21 kg	2
MOD BCO ALTO HRZ STD PRO 400x600x350	8,91 kg	0
MOD BCO ALTO HRZ STD PRO 400x900x350	11,55 kg	0
MOD BCO ALTO HRZ STD PRO 600x600x350	14,89 kg	1
MOD BCO ALT RINC STD PRO 800x650x350	27,33 kg	2
MOD BCO ALTO HRZ STD PRO 200x600x350	6,50 kg	0



O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos
 Cumprem as especificações técnicas de acordo com a norma:
 UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatórios disponíveis endossados por A.I.M.C.M.



TOPFORM S.L.

Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,800

45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)

Tel: + 34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com



FICHA TÉCNICA 2026

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS

MÓDULO STANDARD ALTO

	SECÇÃO/ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	REGRA
	4.6.1	Teste de carga estática para prateleiras	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.2.1	Teste de extração	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.2.2	Teste de capotamento	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.3	Resistência aos suportes de prateleira	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.4	Ensaio de carga permanente para coberturas e fundações	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.5	Ensaio de carga estática para superfícies de trabalho, tetos e bases	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.6.1	Resistência à carga vertical	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.6.2	Resistência de carga horizontal	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.6.3	Durabilidade	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.7.1	Resistência das portas de batente de eixo horizontal (dobradiça inferior)	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.7.2	Durabilidade das portas de batente de eixo horizontal (dobradiça inferior)	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.8.1	Durabilidade das portas de correr e estores de abertura horizontal	Correcto	UNE-56875 - 2021

TOPFORM S.L.

Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,800

45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)

Tel: + 34 925 021 200

informacion@topformgroup.com






www.topformgroup.com



FICHA TÉCNICA 2026

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS

MÓDULO STANDARD ALTO

	SECÇÃO/ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	REGRA
	4.6.8.2	Teste de durabilidade de estores de abertura vertical	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.9.1	Ensaio de resistência de elementos amovíveis	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.9.2	Teste de durabilidade de elementos amovíveis	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.9.3	Teste de abertura súbita	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.9.4	Teste de resistência do conjunto da gaveta	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.9.5	Teste de resistência do fundo da gaveta	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.9.6	Teste de bloqueio de elemento removível	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.10	Testes de segurança de dispositivos de suspensão	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.6.11	Teste de durabilidade de portas de abertura vertical	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.2.1	Resistência aos produtos alimentares	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.2.2	Resistência aos produtos de limpeza	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.2.3	Teste de adesão do revestimento	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.2.3.4	Ensaio de grelha para revestimentos à base de vernizes, tintas, lacas e similares	Correcto	UNE-56875 - 2021



TOPFORM S.L.

Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,800

45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)

Tel: + 34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com



FICHA TÉCNICA 2026

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS

MÓDULO STANDARD ALTO

	SECÇÃO/ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	REGRA
	4.7.3.1	Resistência a produtos alimentares frios	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.2	Testando produtos alimentares quentes	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.3	Testando produtos de limpeza	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.4	Teste de resistência ao calor seco a 180°	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.5	Teste de resistência ao vapor de água	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.6	Teste de resistência à abrasão	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.7	Teste de resistência ao impacto por queda de bola	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.8	Ensaio de adesão do revestimento ao suporte	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.7.3.9	Teste de resistência aos riscos	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.8.1	Resistência da cor à luz	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.8.2	Resistência à mudança de humidade para frentes de madeira maciça ou folheada	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.8.3	Resistência à corrosão dos acessórios e elementos metálicos	Correcto	UNE-56875 - 2021
	4.8.4	Resistência à água	Correcto	UNE-56875 - 2021

O Centro de Tecnologia da Madeira certifica que estes produtos Cumprem as especificações técnicas de acordo com a norma: UNE-56875-2021 UN-EN 14749:2016 Relatórios disponíveis endossados por A.I.M.C.M.



TOPFORM S.L.

Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,800

45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)

Tel: + 34 925 021 200

informacion@topformgroup.com


www.topformgroup.com



FICHA TÉCNICA 2026

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS

MÓDULO STANDARD ALTO



SECÇÃO/ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	REGRA
4.8.5	Faixa de Orla	Correcto	UNE-56875 - 2021
5.3.5.1	Carga vertical em portas de batente	Correcto	UNE-EN 14749:2016
5.3.5.2	Carga horizontal em portas de batente	Correcto	UNE-EN 14749:2016
5.5	Móveis apoiados no chão destinados a serem fixados à	Correcto	UNE-EN 14749:2016



TOPFORM S.L.

Estrada Yuncos a Cedillo del Condado km 2,800

45210 Yuncos - TOLEDO (ESPAÑA)

Tel: + 34 925 021 200

informacion@topformgroup.com

www.topformgroup.com



FICHA TÉCNICA 2026

RECOMENDAÇÕES

MÓDULO STANDARD ALTO

· EMBALAGEM




Uma vez retirado o produto da embalagem inicial, o responsável pela sua entrega para a sua correta gestão ambiental é o proprietário final, conforme estabelecido no artigo 18.1 do Decreto Régio 782/1998 de 30 de Abril.

· MANIPULAÇÃO



A paletização ou empilhamento do produto deve ser feita sem que as peças fiquem em atrito umas com as outras e evitando aprisionamento de partículas de qualquer tipo entre eles.

· CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO



Evite a exposição prolongada do produto à luz solar direta
Temperatura de armazenamento: 10º C – 30º C.
Humidade relativa de armazenamento: 30% - 70%.

· MÉTODOS DE ARMAZENAMENTO



A receção deve ser monitorizada e, em caso de incidente, este deve ser reportado o mais rapidamente possível. Para evitar deformações, é aconselhável manter o suporte de armazenamento que está fornecido com cada pacote mantendo uma posição uniforme entre eles. Não devem ser posicionados diretamente no chão.



Recomenda-se empilhar no máximo quatro embalagens. Os suportes entre as diferentes embalagens devem estar bem alinhados para uma boa distribuição de peso, evitando assim deformações no material.

· USO E LIMPEZA



É aconselhável utilizar água com sabão para a limpeza, pois o uso de produtos químicos e/ou abrasivos podem provocar a degradação do produto.