

Cilindro de alta seguridad Vela.2500 MX Magnet


Ficha Técnica

Descripción:

Sistema de cierre con llave plana de puntos reversible y 10+1 pitones, para aplicaciones de alta seguridad con riesgo de ataque violento, con llave protegida por patente(s), marca(s) registrada(s) y por protecciones anti-copia de última generación.

Características:

- Llave plana de puntos patentada y registrada
- Patente hasta 2038 (elemento magnético)
- Patente hasta 2030 (tope multidimensional)
- Doble marca registrada en llave
- Elemento magnético contra copia 3D
- Llaves de cuello extralargo y estrecho
- N° de pitones: 6 + 4 + 1 (detector Intellitec) + 1 (Magnet)
- Alta seguridad con puente de acero reforzado, sistema anti-extracción y sistema pre-snap de rotura programada
- Tarjeta codificada única
- EN 1303, DIN 18.252, ISO 9001:2008
- Certificación SKG 3 estrellas
- Certificación EN1303 grado D (máxima)
- Sistema modular sin herramientas

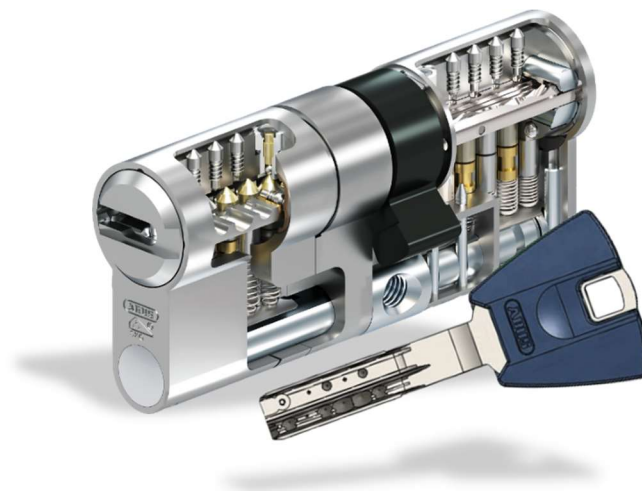

Opciones:

- Cambio de medidas in-situ (modular)
- Posibilidad de integrar puertas, buzones, automatismos, candados, etc.
- Acabados estándar: níquel, latón
- Doble embrague
- Excéntrica de 15, 13,25 y coronas dentadas



Los cilindros Vela.2500 MX Magnet tienen la siguiente clasificación según norma EN1303:2015-08:

Categoría de uso (grados 0, 1)	Durabilidad (grados 4 a 6)	Masa de puerta (no aplicable a cilindros)	Apto para uso en puertas cortafuegos (grados 0, A, B)	Seguridad de personas (no aplicable a cilindros)	Resistencia a la corrosión (grados 0, A, B, C)	Seguridad de la llave (grados 1 a 6)	Resistencia al ataque (grados 0, A, B, C, D)
1	6	0	B*	0	C	6	D

Según informe de ensayo 210004580 (MPA / NRW) – Material de la puerta: acero