

FICHA TÉCNICA

PRESTO 1000 M

Fluxómetro temporizado de fixação em parede com corpo e embelezador em latão cromado. Dispositivo anti-sifão incorporado. Pistão intercambiável.

CARACTERÍSTICAS


- Fecho automático: 7 ± 2 s.
- Fluxo: 1,2 l/s com regulador automático de Fluxo. Entrada
- 3/4 macho.
- Fornecido com arruela, porca racor de saída e junta americana para tubo de Ø 28 mm.
- Dispositivo anti-sifão incorporado.
- Pressão dinâmica mínima que requer a entrada do Fluxómetro: 0,900 bar.
- Pistão intercambiável que compreende todo o mecanismo do Fluxómetro.
- Abertura por maçaneta com rótula.
- Corpo e acabamentos em latão cromado, peças interiores em materiais resistentes à corrosão e ao calcário.
- Peso bruto: 0,530 Kg.
- Categoria de nível de ruído II em conformidade com a norma
- EN 200 em vigor. Sem torneira de passagem

MODELO

Ref.: I4109: - - Cromado -

INFORMAÇÃO ADICIONAL

- **Acionamento:** Normal
- **Poupança de água:** Não
- **Âmbito de utilização:** Sanita
- **Certificado:** Não
- **Mistura de água:** Água previamente misturada
- **Tipo:** Produto
- **Tipo de instalação:** Parede

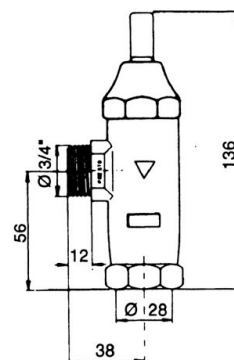

ACESSÓRIOS

- **Ref.: I200:** Maçaneta Presto 1000 M/R
- **Ref.: 42520:** Torneira de passagem
- **Ref.: 9847:** Pistão
- **Ref.: 47270:** tubo curvo de 28 mm 520X200 cromado
- **Ref.: 47280:** tubo curvo de 28 mm 620X200 cromado

LEGISLAÇÃO

Certificado ISO 9001.

Testes dimensionais, de estanquidade e hidráulicos. Em conformidade com o CTE.

Resistência de 200 horas à neblina salina, em conformidade com a norma ISO-9227.

Tratamento externo: Niquelagem e cromagem em conformidade com a norma EN-248.

Materiais: O latão utilizado no fabrico das nossas torneiras cumpre as normas EN-12164, EN-12165 e EN-1982.

Desenho em conformidade com a norma europeia de torneiras temporizadas EN 816: Acessórios sanitários. Torneiras de fecho automático PN 10.