Nuos Plus S2 Wi-Fi FS



Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej


Zrównoważona wydajność
/ Klasa energetyczna A+ (zakres A+/F)
/ R290 niemal zerowa emisja w miejscu użytkowania
/ Integracja z panelami fotowoltaicznymi
/ Monitorowanie zużycia energii przez aplikację Ariston NET
/ Wbudowany wymiennik ciepła (wężownica)


Wygoda użytkowania
/ Wiele trybów i funkcji pracy (Green, Green+, Boost, I-Memory, Night, Vacation, harmonogramy) dostępnych z poziomu wyświetlacza oraz aplikacji
/ Podwójne czujniki temperatury
/ Elastyczny montaż: możliwość prowadzenia kanałów w wielu kierunkach
/ Duży otwór rewizyjny

Trwała jakość
/ Technologia PRO TECH zapewniająca maksymalną ochronę przed korozją i osadzaniem kamienia (anoda magnezowa + aktywna anoda tytanowa)
/ Technologia TitanShield tworząca skuteczną barierę przeciw powstawaniu kamienia i uszkodzeniom zbiornika
/ Funkcja ochrony przed zamarzaniem, automatycznie uruchamiana, gdy temperatura zbliża się do zera

CZYNNIK CHŁODNICZY · COP AŻ DO 3,5 · WIELE MOŻLIWOŚCI INSTALACJI · SUPER CICHA · SZYBKIE NAGRZEWANIE · TECHNOLOGIA TITANSHIELD · ANODA AKTYWNA · AUTOMATYCZNE ODMRAŻANIE



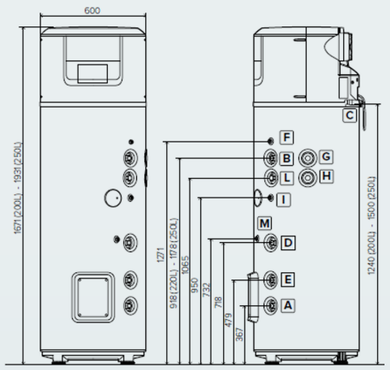



DANE TECHNICZNE NUOS PLUS S2 WI-FI FS		200	250	250 SYS	250 TWIN SYS
Pojemność zbiornika	l	200	250	245	240
Instalacja			Monoblok, stojący		
Zakres temperatur pracy powietrza	°C		-10 / 42		
Maks. temperatura pompa ciepła / grzałka	°C		62 / 75		
COP*		3,43	3,51	3,51	3,51
Efektywność	%	142,4	144,2	144,2	144,5
Czas nagrzewania	h:m	06:50	08:44	08:39	08:34
Grzałka			zanurzeniowa		
Moc grzałki	W		1800		
Anoda			aktywna + magnezowa		
Waga	kg	72	81	92	98
WYMIARY					
wysokość	mm	1671	1931	1931	1931
szerokość	mm	653	653	653	653
głębokość	mm	600	600	600	600

* Wartości uzyskane przy temperaturze powietrza zewnętrznego 7°C i wilgotności względnej 87%, temperaturze wody na wlocie 10°C oraz temperaturze zadanej 55°C.
Produkt kanałowy Ø 200 mm.

KOD HANDLOWY	3069790	3069791	3069792	3069793
Klasa energetyczna	A+	A+	A+	A+
Profil poboru wody	L	XL	XL	XL