

Luminaria lineal de superficie con corte libre up/ down LLNF040

LLNF040440

EAN: 8435747500612

Descripción

La luminaria lineal de superficie permite corte a medida. Incluye perfil, tira con conexión de cable macho, difusor, dos tapas y accesorios de montaje. Ideal para diversas aplicaciones, proporciona una iluminación ajustable y eficiente, adaptable a cualquier espacio y configuración de instalación.



Características luminicas

Número EPREL	1518245	Direccional	DLS
Fuente luminosa	LTH5120940	Red.	NMLS
Tecnología utilizada	LED	Conexión / Casquillo	Soldered
Temperatura de color	4000K	Factor de supervivencia	0.9
Intensidad luminosa máx.	293 cd	Factor mto. de flujo lum.	0.96
Flujo luminoso útil ϕ	645 lm WC	Eficiencia energética	F
Ángulo de apertura (Min,Max)	120°	η TM	104.589375
CRI	80	Fuente de luz reemplazable	Profesional
CRI R9	24	Consumo de energía	7kWh/1000h
Coord. cromaticidad (x,y)	0.380, 0.377	Voltaje nominal entrada	12V
Consistencia cromática	6	Potencia nominal	6.72W

Información adicional


Color	Gris Aluminio	Material primario	Aluminio
Grado de estanqueidad	IP20	Material del difusor	PU
Corte	Corte a medida	Vida útil	25000h

Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto	350 x 28 x 15 mm	Dimensiones embalaje	390 x 295 x 185 mm
Dimensiones envase	360 x 80 x 50 mm	Peso neto	83.5 g



Mas imágenes

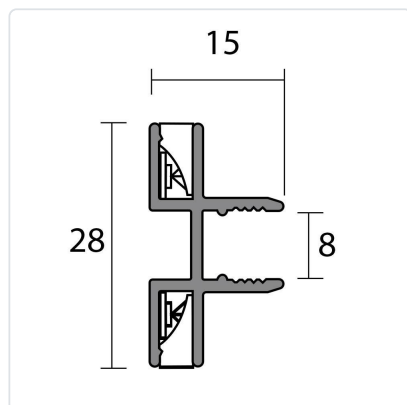

Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.
 Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.
 Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.
 No manipule el producto con las manos mojadas.
 No perforar ningún elemento de la luminaria.
 Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.
 La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.
 En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto.
 Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.
 Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humedad relativa.

Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

2014/35/EU (LVD)

EN IEC 60598-1:2012+A11:2022
 EN IEC 60598-2-2:2012
 EN 62493:2015+A1:2022
 EN 62471:2008


2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020
 EN IEC 61547:2023
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN 61000-3-3:2013+A2:2021

2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013
 IEC 62321-4:2013+A2017
 IEC 62321-5:2013
 IEC 62321-6:2015
 IEC 62321-7-1:2015
 IEC 62321-7-2:2017
 IEC 62321-8:2017

Colorimetría

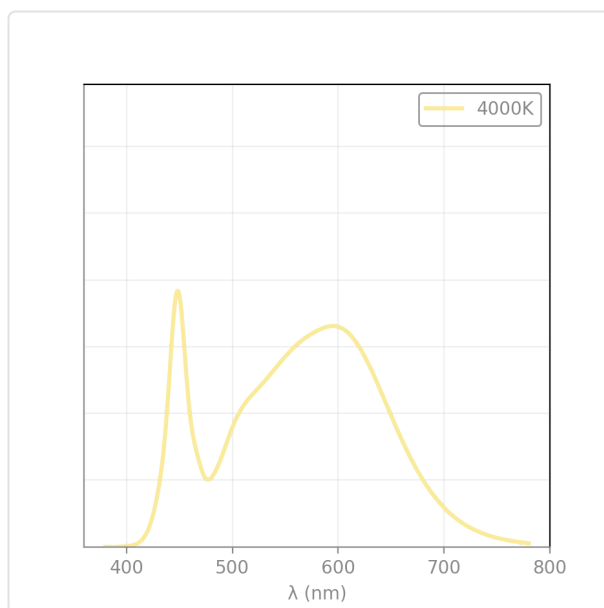

Distribución espectral LLNF040440