

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS

- Tornillo universal para aplicaciones en madera.
- Fabricado en acero endurecido.
- Recubrimiento anticorrosión YELLOX libre de Cromo VI.
- Punta CUT minimiza el riesgo de fisuración y abombamiento del MDF.
- Perfil ondulado SPAX para disminuir el esfuerzo de atornillado.
- Cabeza avellanada MÚLTIPLE para un acabado limpio y enrasado
- Huella T-STAR plus para una transmisión óptima del par.

MATERIAL BASE

- MDF (tablero de fibras de densidad media).
- HDF (tablero de fibras de alta densidad).
- Tableros de partículas.
- Contrachapado.
- OSB.
- Madera maciza.
- Paneles derivados de madera.

CERTIFICACIÓN

Mercado CE | Evaluación Técnica Europea (ETA)

Tornillo certificado conforme a la ETA 12/0114. Diseñado para la fijación de tableros MDF y materiales derivados de la madera.

HUELLA T-STAR plus

- Mayor transmisión del par de apretado
- Menor desgaste de la punta de atornillar
- Mínimo riesgo de deslizamiento
- Mayor precisión y control durante el atornillado



APLICACIONES

- Montaje de muebles.
- Carpintería interior.
- Fijación de paneles MDF.
- Montaje de armarios, cocinas y mobiliario.

PROCEDIMIENTO DE USO

- 1 Perforación previa**
Asegurarse de que las piezas estén correctamente posicionadas antes de la fijación.
- 2 Atornillado**
Utilizar una punta T-STAR plus adecuada al tamaño del tornillo.
- 3 Avellanado**
La cabeza avellanada permite un acabado limpio y perfectamente integrado en la superficie.
- 4 Verificación final**
Comprobar que la unión ha quedado correctamente fijada sin dañar el material.

GLOSARIO TECNICO

LgT: Longitud de la parte roscada

Ls: Longitud total del tornillo

Ød1: Diámetro exterior de la rosca

Ødk: Diámetro de la cabeza

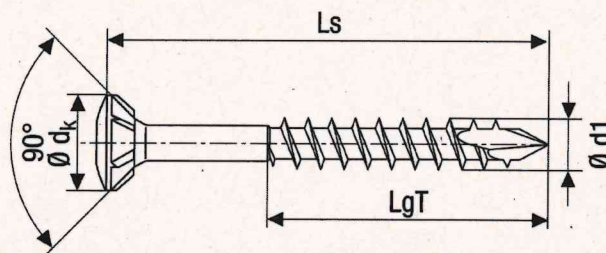


TABLA DE MEDIDAS COMERCIALES

Diámetro (Ød1)	Longitud total (Ls) mm	Longitud rosca (LgT) mm	Diámetro cabeza (Ødk) mm	BIT
3,5 mm	40 mm	19 mm	7,0 mm	T15
3,5 mm	45 mm	22 mm	7,0 mm	T15
4,0 mm	40 mm	22 mm	8,0 mm	T20
4,0 mm	45 mm	24 mm	8,0 mm	T20
4,0 mm	50 mm	26 mm	8,0 mm	T20