

KARTA TECHNICZNA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Nowy dach

Można zastosować ciągłą lub nieciągłą powierzchnię nośną, w tym przypadku można użyć łat o przekroju 60 x 60 mm, zachowując rozstaw osiowy (od środka do środka) zależny od obciążenia, jakie musi przenieść dach.


OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM:

- do 90 kg/m² rozstaw 55 cm
- do 200 kg/m² rozstaw cm 46
- do 350 kg/m² rozstaw cm 31

Minimalne nachylenie 7° - 12%

UKŁADANIE ARKUSZY

Układanie arkuszy należy zawsze zaczynać od dolnego narożnika dachu, w kierunku przeciwnym do dominujących wiatrów. Arkusze muszą być układane równolegle do okapu, przesuwając się schodkowo w górę w stronę kalenicy (Rys. 1). Arkusze nie mogą wystawać poza okap więcej niż 5cm.

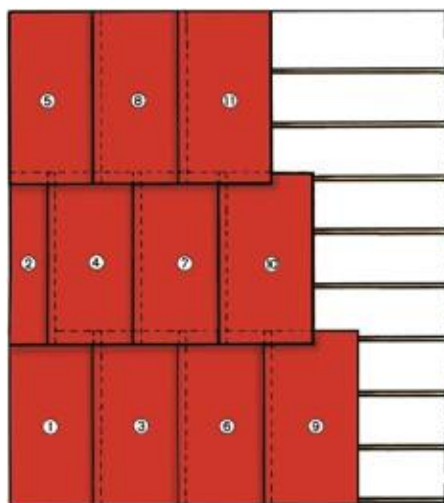

Kolory	czarny i czerwony
Wymiary	2,00 x 0,95cm
Grubość	3,3 mm
Skok fali	95 x 35 mm
Ilość fal	10
Średnia waga	3,55 kg/m ²
Powierzchnia całkowita	1,90 m ²
Powierzchnia krycia	1,58 m ²
Przybijanie	Według instrukcji
Klasa odporności na ogień	E
Tolerancja	± 7%
Pakowanie	150 płyt na palecie

ZAKŁADKA

Zakład boczny: jedna fala

Zakład wzdłużny: 15cm

MOCOWANIE PŁYT

Arkusze mocuje się za pomocą ocynkowanych gwoździ. Gwoździe wbija się w odpowiednie szczyty fal, na każdej fali u góry i u dołu arkuszy oraz w miejscu zakładu; pomiędzy wbijamy co 3 fale.

WENTYLACJA

Aby zapewnić skuteczną wentylację dachu, należy unikać blokowania kalenicy, upewniając się, że arkusze kończą się co najmniej 5 cm przed jej wierzchołkiem. Pozwala to na swobodny przepływ powietrza od okapu, przez przestrzeń między łatami, aż do szczytu dachu. Ten stały przepływ powietrza zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów oraz gromadzeniu się skroplin.

