


LVT GRIP PROTECTOR

LVT GRIP PROTECTOR is permanently elastic underlay made of 93% natural raw materials and polyurethane binders. It consists of LVT grip surface, a polyurethane layer as well as polyester layer.

Palette – 60 rolls / Paleta – 60 rolek

Density/Gęstość – 120 kg/m³

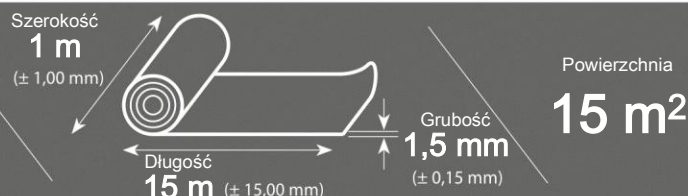

	Material	Polietylen + folia LVT (120 kg/m3 + 920 kg/m3)	Norm
	RWS	Wyciszenie podłogi	8% EPLF WD 021029-5
	IS	Pochłanianie dźwięku	18 dB DIN EN 10140
	R	Opór cieplny	0,038 m²K/W EN 12664
	SD	Ochrona przed wilgocią	- DIN EN 12086
	CS	Wytrzymałość na ściskanie	60 kPa DIN EN 826
	CC	Odporność na ściskanie	20 kPa DIN EN 1606
	DL	Trwała elastyczność	>100 000 cycles DIN EN 13793
	RLB	Odporność na uderzenie	700 mm DIN EN 13329
	PC	Wyrównanie podłoża	1,2 mm CEN TS 16354
	RTF	Odporność na ogień	B _{f1} DIN EN13501-1

Zastosowanie:

Podkład rekomendowany pod podłogi winylowe, również układane na ogrzewaniu podłogowym ze względu na wyjątkowo niski parametr oporu cieplnego. Posiada doskonałe parametry odporności na obciążenia, wymagane przy zastosowaniu pod podłogi winylowe (LVT). Wyposażony w warstwę przyczepną (GRIP) chroniącą zamki paneli winylowych przed uszkodzeniem.

Właściwości:

Wysoka przewodność termiczna, pochłanianie dźwięków, wysoka odporność na obciążenia, wysoka przyczepność, odporność na wodę. Nie zawiera plastifikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz metali ciężkich. Produkt zgodny z francuską rekomendacją A+ VOC, normą Blue Angel oraz niemieckim schematem AgBB. Produkt nie wymaga żadnych dodatkowych środków ostrożności.

Odporność chemiczna:

Woda, większość domowych środków czystości, roztwory soli, kwasy, zasady, częściowo odporny na organiczne rozpuszczalniki oraz węglowodory.

Przechowywanie:

Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chronić przed słońcem.

Montaż:

Łatwe przycinanie nożykiem do tapet. Układać warstwę przyczepną (GRIP) do góry.