


tablero **JOCAR**[®] para cubiertas

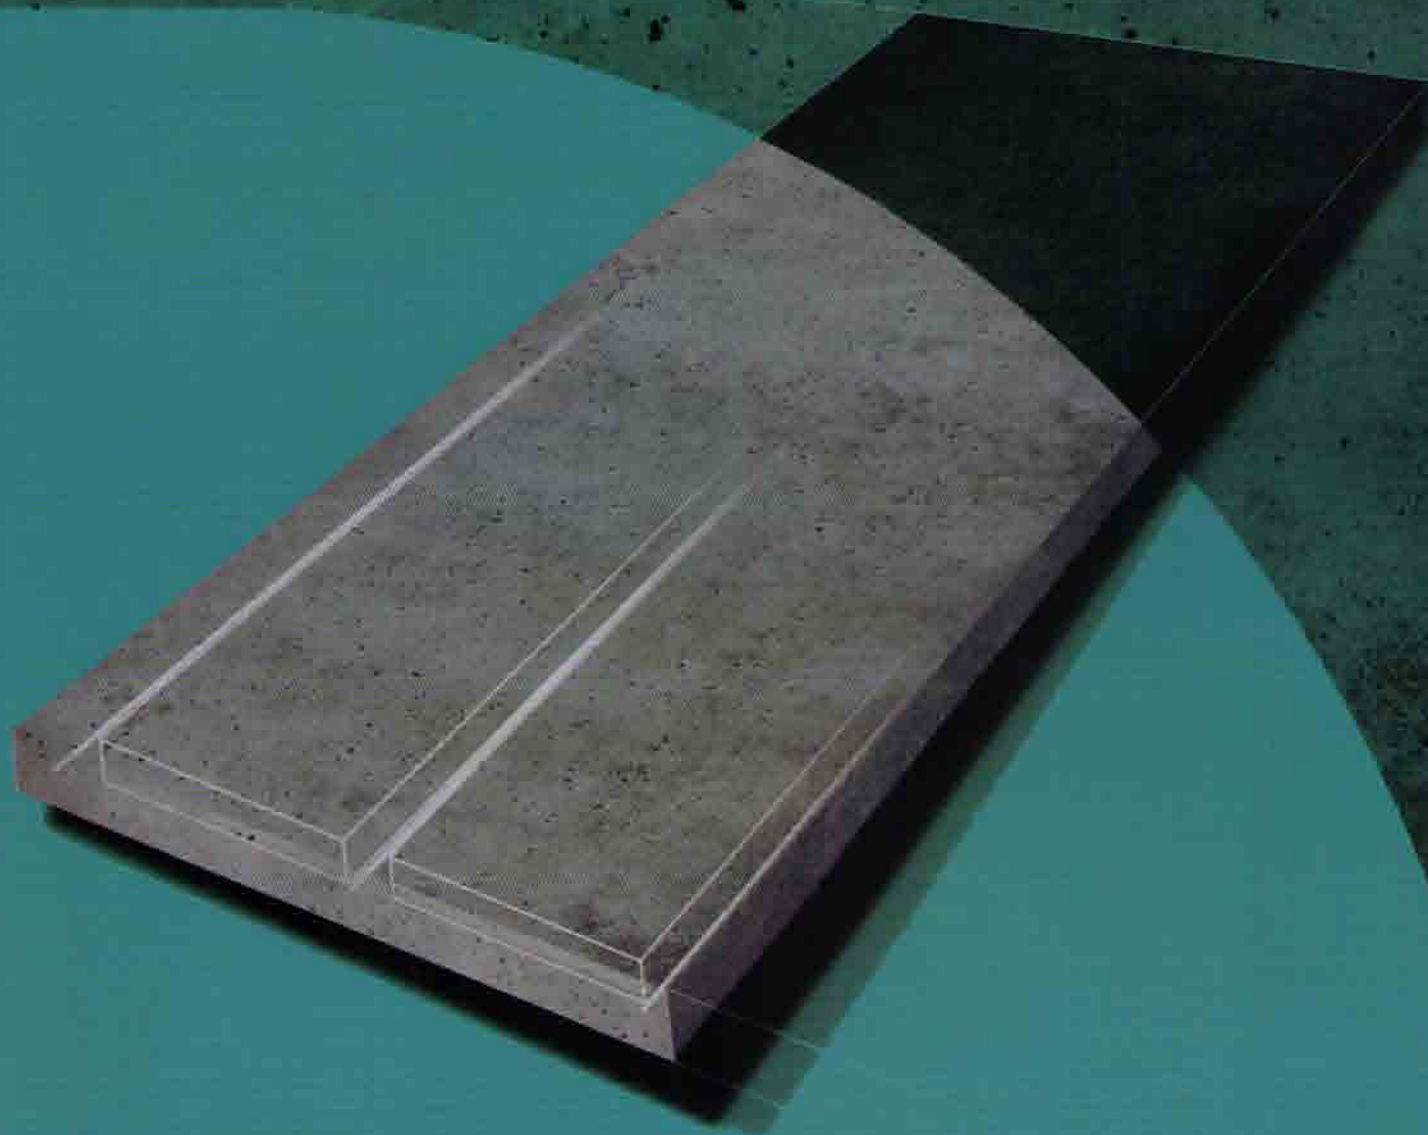

CE

12


1035-CPD-ES039844

 **Prenava**
Prefabricados de Hormigón



Descripción del Producto

El tablero JOCAR es una placa de hormigón armado aligerada con poliestireno expandido. La calidad de sus propiedades y su gran versatilidad de uso, lo han convertido en una opción indiscutible.

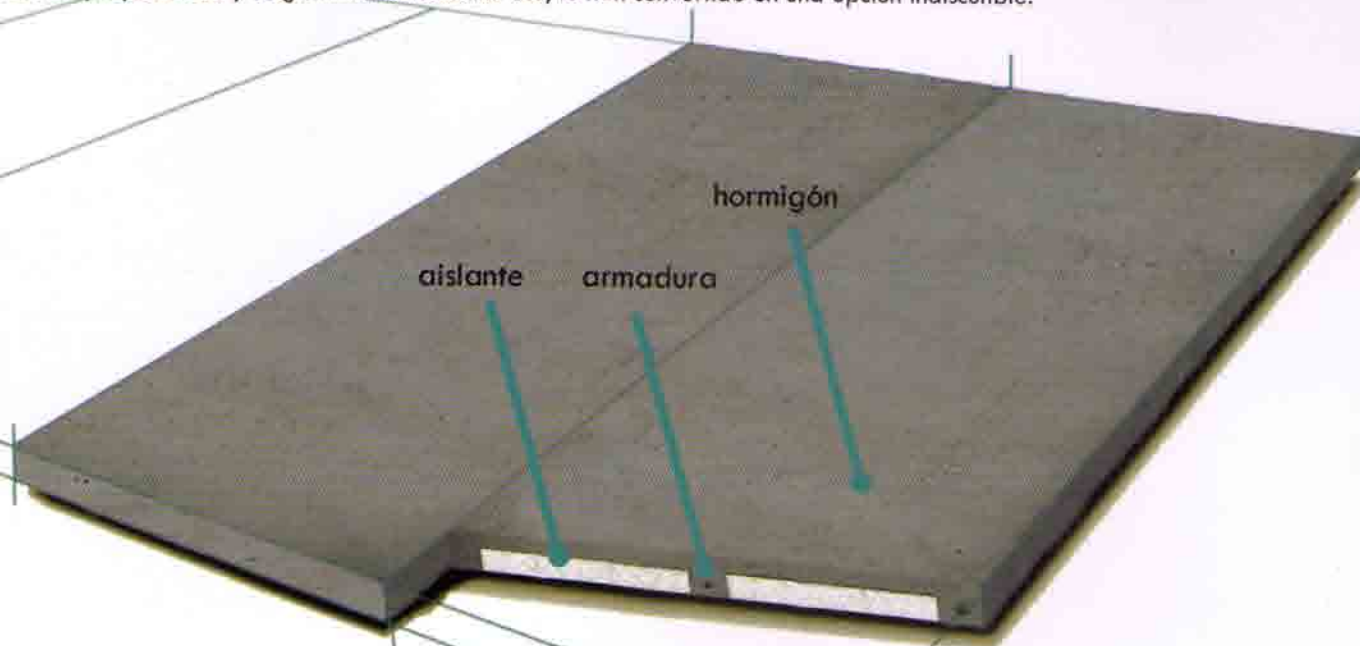

Campo de aplicación


El tablero JOCAR ha sido diseñado especialmente para la fabricación de cubiertas, pudiéndose emplear también, como cerramiento, encofrado perdido, etc.

Ventajas y Beneficios

La utilización de los tableros JOCAR, por sus dimensiones y sencillez de montaje supone un gran ahorro, tanto en materiales como en mano de obra.


El tablero JOCAR permite luces de hasta 1,90 m. entre tabicones o viguetas de apoyo lográndose así, un mayor aprovechamiento del espacio bajo cubierta.

El material aislante del tablero es de baja conductividad térmica, lo que favorece el aislamiento de la cubierta.

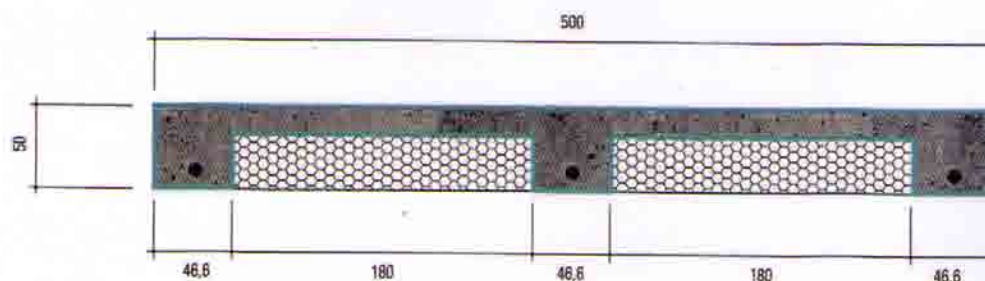

Modo de empleo

El tablero puede ser colocado sobre tabicones o viguetas, bien en sentido paralelo o perpendicular a la cumbrera. Para la colocación de tableros, el soporte deberá estar perfectamente alineado y tener el espesor y la resistencia adecuada. Cuando la cubierta tenga una pendiente superior al 40% es necesario sujetar muy bien la primera hilada de la misma.

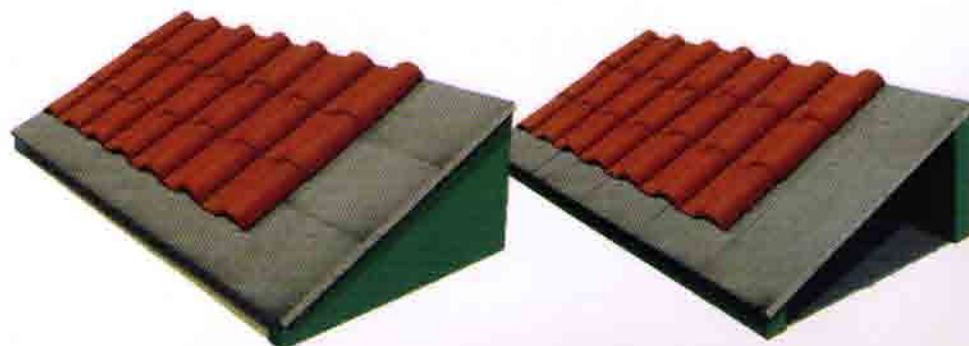

Propiedades. Indicaciones de relevancia.

El material aislante reduce el peso de los tableros facilitando su manejo en el trabajo. Las zonas de apoyo están acabadas en hormigón, lo que proporciona una excelente unión con la mayoría de los materiales de agarre.

El tablero puede ser cortado con máquina dotada de disco abrasivo.

Utilizando la fijación adecuada, admite la colocación de todo tipo de tejas.



Manipulación. Indicaciones de seguridad.

Para la manipulación de los tableros se deberán utilizar guantes y calzado de seguridad.

Cuando haya que cortar el tablero se deberán usar guantes, protecciones oculares y auditivas. Si se formara polvo, utilizar equipos filtrantes de partículas.



Datos técnicos.

Las cualidades de resistencia del tablero JOCAR a las que hace referencia el cuadro adjunto, están avaladas por nuestros controles de calidad y por ensayos realizados en laboratorios homologados.

Garantía. Criterios de calidad.


La calidad y fiabilidad de nuestros tableros responde a un Plan de mejora continua y de formación permanente de nuestros equipos de trabajo como instrumento básico para el logro de la excelencia. Prefabricados Nava SA dispone de la certificación ISO 9001:2000 y marcado CE, certificados otorgados por Bureau Veritas bajo acreditación Enac y Ukas.

Esta certificación reconoce la madurez y eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad y ratifica el compromiso existente para una mejora continua.

	Dimensiones en cm.	Peso pieza en Kg.	Peso m ² (aprox.)	Luz entre Apoyos	Carga de rotura Q
MODELO 1	100x50x5	35	70	90 cm.	560
*MODELO 2	150x50x5	52	70	140 cm.	525
*MODELO 3	160x50x5	56	70	150 cm.	512
*MODELO 4	180x50x5	63	70	170 cm.	490
*MODELO 5	200x50x5	70	70	190 cm.	450

* Estos tableros se fabrican con una contraflecha de 10 mm aproximadamente.

También fabricamos piezas de longitudes mayores a las reseñadas en este folleto, previo estudio de sus necesidades.

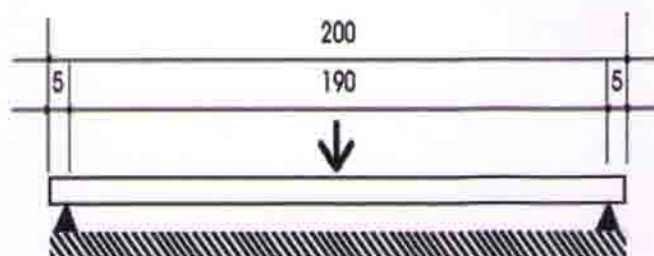

12
1035-CPD-ES039844



Ctra. Santander - Oviedo Km. 377
Apdo. correos 42 33520 Nava (Asturias)
Tlf: 985717320 Fax: 985716641
www.prenava.com
prelava@prenava.com



Ctra. Zaragoza Km. 334
26540 Alfaro (La Rioja)
Tlf: 941182324 Fax: 941182350
www.jocarsa.es
jocar@jocar.es