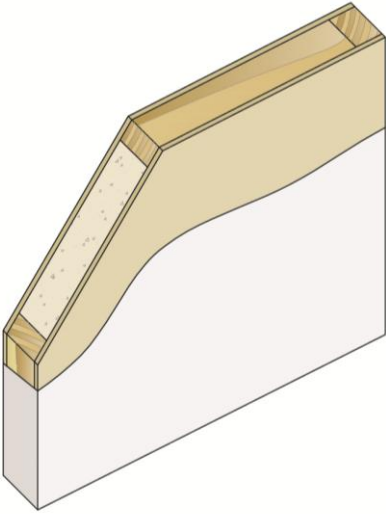


DESCRIPCIÓN TÉCNICA

KIT/BLOCK PUERTA MACIZA DE 35 MM U-D-T3		Nº Ficha: 2.1
		Versión: 2026

DESCRIPCIÓN DE LA HOJA	DIMENSIONES:	ALTURA: 2030 mm. ANCHURA: 605/625/705/725/805/825mm. ESPESOR: 35 mm.
	BASTIDOR:	Formado por 2 largueros 2 travesaños de madera de pino/MDF (densidad aproximada 494 kg/m³ con un porcentaje de humedad entre 7-13%) de al menos 20 x 29,2 mm de sección.
	ALMA:	Formada por 1 tablero de partículas de aglomerado ultralight (densidad aproximada 460 Kg/m³ con un porcentaje de humedad del 7%) de 29,2 mm de espesor.
	PARAMENTOS:	Formado por 2 tableros de fibras de densidad media MDF (densidad aproximada 840 Kg/m³) de 3 mm de espesor, uno a cada cara, encolado al alma y al bastidor con cola PVA. Pantografiado media caña
	CANTOS:	Con tirada, dos cantos chapeados con canto sintético blanco de PVC, aproximadamente de 0,5 mm de espesor, encolado con poliuretano para proporcionar resistencia adicional frente a la humedad y la oscilación térmica.
	LACADO:	- 1 capa de imprimación transparente. - 1 capa de fondo blanco UV, secado por radiación UV. - 1 capa de fondo transparente UV, secado por radiación UV. - 1 capa de acabado blanco UV, secado por radiación UV.
	PESO APROXIMADO:	30 kg. (aproximadamente peso de una puerta de 2030 x 825 x 35 mm).
CERCO	Batiente de MDF de 28/38 mm. Recubierto en CPL y encolado con cola de poliuretano para proporcionar resistencia adicional frente a la humedad y la oscilación térmica. Posibilidad de instalar junta de estanqueidad (burllete) en todo el cerco.	
TAPAJUNTAS	Tapetas de MDFH de 8/10mm, recubierto en CPL encolado con cola de poliuretano para proporcionar resistencia adicional frente a la humedad y la oscilación térmica.	
HERRAJE	BISAGRAS:	Se colocan 3/4 pernios de 100x57.
	SISTEMA DE CIERRE:	Picaporte mixto.
SECCIÓN DEL PRODUCTO		CERTIFICADOS
		    
		Aislamiento acústico Rw: 23dB