


TRICOFLEX

MANGUERA TRICOTADA TRICONOVA

Manguera antitorsión de uso profesional

HOZELOCK

Características	Ø15	Ø19	Ø25
Diámetro interior (mm)	14,5 +/- 0,8	18,7 +/- 0,9	25 +/- 1,0
Diámetro exterior (mm)	18,6 +/- 0,8	23,5 +/- 0,9	31 +/- 1,0
Espesor (mm)	2,05	2,4	3
Peso (g/m)	124	192	318
Presión de servicio a 23°C (bar)	8	6	6
Presión límite de no rotura a 23°C (bar)	20	16	16
Radio de curvatura (mm)	160	200	255
Temperatura de uso (°C)	-15 a +60	-15 a +60	-15 a +60

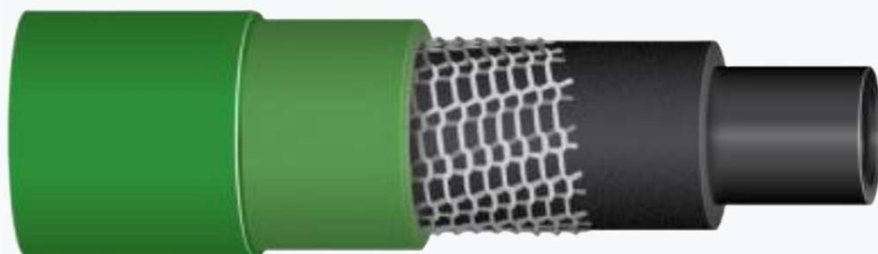

Alma capa 1: PVC flexible negro

Alma capa 2: PVC reciclado negro

Refuerzo: Tricotado en poliéster + Tricoflex Non Torsion Technology

Recubrimiento capa 1: PVC alveolar verde

Recubrimiento capa 2: PVC flexible verde opaco

Otros: Los materiales reciclados contienen menos del 0,1% de ftalatos prohibidos por el reglamento REACH.