


ACCESORIOS EVACUACIÓN

DESCRIPCIÓN: Injertos abrazadera 90°

REFERENCIA: INA-22

MEDIDAS: Ø90-50

Son utilizados como conexiones de derivaciones a bajantes. Se utilizan para unir un diámetro de Ø50 a una tubería de Ø90, mediante perforación y posterior soldadura por encolado.

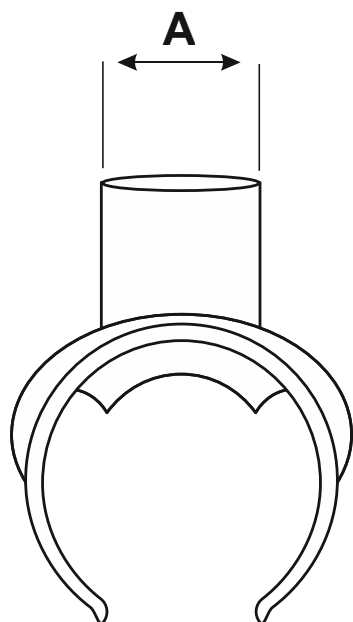

REF.	ØTUBO	A(Hembra)	Ø(Corona)	Unid/Caja
INA-22	90	50	48	150

- Unidades en mm

INSTALACIÓN:

- Realizar perforación con corona de 48 mm perpendicularmente al centro sobre la tubería de PVC. Limpiar la superficie del tubo y accesorio con disolvente y paño limpio. Las superficies deben quedar mate.
- Aplicar adhesivo, unir accesorio y tubo a tope hasta que las pestañas interiores del injerto penetren dentro de la perforación realizada sin girarlos, manteniendo unos instantes. Unir antes de un minuto de la aplicación del adhesivo y eliminar la cola sobrante.

EMBOCADURA HEMBRA

Dimensiones según UNE-EN 1329-1

CUERPO

PVC-U

Los accesorios de EVACUACIÓN fabricados por IBIDE FITTING PLASTIC S.L. se rigen dimensionalmente conforme a la norma **UNE-EN 1329-1 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y ALTA TEMPERATURA) EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)**. Esta norma europea especifica los requisitos para los tubos y los accesorios y el sistema de tuberías de los sistemas de canalización de poli(cloruro de vinilo), destinados para su utilización en el interior de los edificios (marcado con “B”) y también enterrados en el interior de las estructuras de los edificios (marcado con “BD”).

Los accesorios fabricados por IBIDE FITTING PLASTIC S.L. están sometidos a un control de calidad durante el proceso de fabricación y una vez obtenido el producto final, en el cual se vigilan las características objeto de control con unos ensayos y frecuencia definidos.