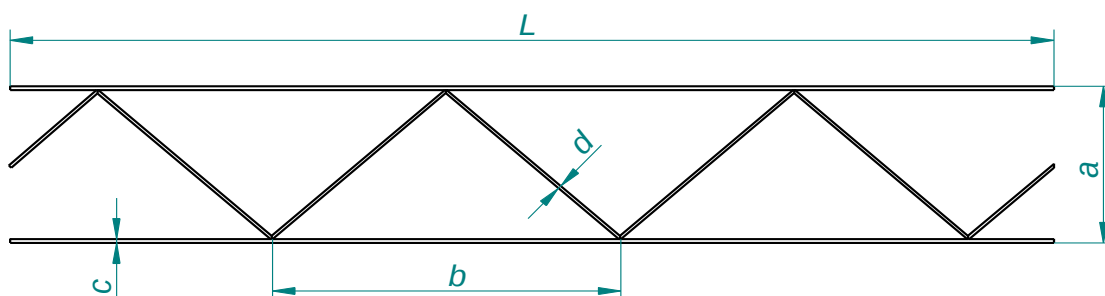


DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FISUFOR es una armadura de tendel, consistente en dos alambres paralelos soldados a un tercer alambre en forma de zig-zag sobre el mismo plano, de tal forma que el espesor total de la malla no es nunca superior al diametro de los alambres longitudinales.

DIMENSIONES (cotas en mm)


TIPO*	L	a	b	c	d
3080Z	3050	80	406	3	3
3100Z	3050	100	406	3	3
3080E	3050	80	406	3	3
3100E	3050	100	406	3	3
3080I	3050	80	406	3	3
3100I	3050	100	406	3	3

* Para otros anchos consultar

TOLERANCIAS Y DESVIACIONES

Tolerancia en longitud L: +45 -20 mm

Tolerancia en anchura: +5 - 5 mm

Desviación lineal: max. 15 mm

Planeidad: max. 20 mm

Control de calidad:

Carlos Lesmas



PAGINA. 1 de 2

FECHA: 25 ENERO 2022

EMPAQUETADO

TIPO	PESO UD (KG)	UDES PAQUETE	PAQUETES PALET	PESO PALET	DIMENSIONES PALET
3080Z	0,520	25	40	520	3100 x 1000 x 420
3100Z	0,527	25	40	527	3100 x 1000 x 500
3080E	0,550	25	40	550	3100 x 1000 x 420
3100E	0,558	25	40	558	3100 x 1000 x 500
3080I	0,520	25	40	520	3100 x 1000 x 420
3100I	0,527	25	40	527	3100 x 1000 x 500

IDENTIFICACION

3080I

3 (1ª cifra) Diámetro de los alambres exteriores (Ø3mm)

080 (2ª-4ª cifra) Ancho del producto (80mm)

I (Letra) Recubrimiento (Inoxidable)

CALIDAD DEL ACERO

Acabados Galvanizado y Epoxi, según norma EN 10020

Acabados Inoxidable, según norma EN 10088

RECUBRIMIENTO

R20* (Galvanizado en caliente, mínimo 60 g/m2)

R22* (Galvanizado en caliente, mínimo 60 g/m2 + epoxi mínimo 80 µm)

R1 (Inoxidable)

MARCADO  SEGUN UNE-EN 845-3



Control de calidad:



Carlos Lesmas

PAGINA. 2 de 2

FECHA: 25 ENERO 2022