



Katalog grzejników

KUPUJ WYGODNIE
W SKLEPIE STACJONARNYM
LUB ONLINE



www.leroymerlin.pl

Produkty marek:



www.leroymerlin.pl



konfigurator.luxrad.com

Dobierz grzejnik w 4 prostych krokach

Skorzystaj z konfiguratora
produktów **LUXRAD**



Znajdź odpowiedni produkt



Zbierz wszystkie potrzebne
produkty w koszyku




Wyślij zamówienie na maila



W bazie znajdziesz wszystkie
produkty dostępne
w sieci Leroy Merlin



W zakładce **WYSZUKIWARKA**
filtruj produkty według
wielu atrybutów

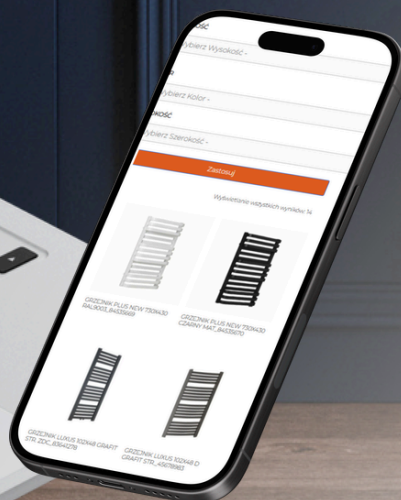

EBEST



- ✓ Rury pionowe: okrągłe Ø 30 mm
- ✓ Rury poziome: kwadratowe 20 x 20 mm
- ✓ Podłączenie ZDL/ZDP
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik Ebest to nowoczesna alternatywa dla klasycznych modeli łazienkowych. Geometryczna forma oparta na poziomych, kwadratowych profilach doskonale wpisuje się w minimalistyczne i współczesne aranżacje. Otwarta konstrukcja nadaje mu wizualnej lekkości, a jednocześnie ułatwia wygodne zawieszanie i suszenie ręczników.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
883	500	390	193	biały	45311623
883	500	390	193	grafit str.	45311630
883	500	390	193	czarny mat str.	82271300
1180	500	533	275	biały	45311651
1180	500	533	275	grafit str.	45311665
1180	500	533	275	czarny mat str.	82271301

ELIPTO



- ✓ Pionowe eliptyczne rury 25 x 50 mm
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik Elipto to nowoczesny model rurkowy, który doskonale wpisuje się we współczesne trendy wnętrzarskie. Charakterystyczne, eliptyczne profile w dwóch rzędach nadają mu lekką i elegancką formę, dzięki czemu pełni zarówno funkcję grzewczą, jak i dekoracyjną. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy w instalacjach o wysokim ciśnieniu wody.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1800	468	1388	710	biały	85300670
1800	468	1388	710	antracyt	85300671
1800	468	1388	710	czarny mat str.	85300672
1900	642	2364	1260	biały	82143190
1900	642	2364	1260	czarny mat str.	89166437




- ✓ Pionowe kolektory profil D 40 x 30 mm
- ✓ Rury poziome: okrągłe Ø 20 mm
- ✓ Podłączenie ZD
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik Homeo to funkcjonalny model drabinkowy, który zapewnia komfort cieplny i wygodne miejsce do suszenia ręczników. Jego prosta, uniwersalna konstrukcja dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu, a gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie grzejnika w czystości. To praktyczne rozwiązanie do każdej domowej łazienki.



Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
712	500	340	182	biały	71546543
712	500	340	182	czarny mat str.	71467079
1200	500	565	299	biały	71546548
1200	500	565	299	czarny mat str.	71467080

LUX

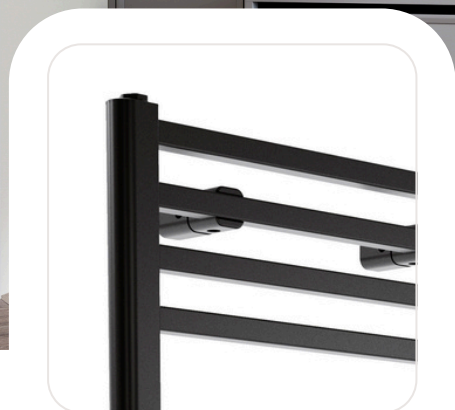

- ✓ Kolektory pionowe profil D
- ✓ Rury poziome kwadratowe 20 x 20 mm
- ✓ Podłączenie ZD
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik LUX to funkcjonalny model drabinkowy o uniwersalnej formie. Kwadratowe rurki poziome połączone z pionowymi kolektorami o profilu D tworzą solidną konstrukcję, która ułatwia zawieszanie i suszenie ręczników. Ponadczasowe wzornictwo sprawia, że model dobrze komponuje się z klasycznymi i nowoczesnymi łazienkami.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
677	500	257	134	biały	86853397
677	500	257	134	czarny mat str.	86853392
922	400	378	198	biały	86853396
922	400	378	198	czarny mat str.	86853391
922	500	447	234	biały	86853395
922	500	447	234	czarny mat str.	86853390
1200	500	538	278	biały	86853393
1200	500	538	278	czarny mat str.	86853389



LUXUS



- ✓ Kolektory pionowe trójkątne 34 x 56 mm
- ✓ Rury poziome prostokątne 30 x 10 mm
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C

- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Podłączenie ZD
- ✓ Ciśnienie 7 BAR

Grzejnik Luxus łączy nowoczesną formę, funkcjonalność i możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb instalacji. Model dostępny jest w dwóch wariantach podłączenia: ZDC – zasilanie dolne centralne, które zapewnia estetyczny i symetryczny wygląd, oraz ZD – zasilanie dolne, pozwalające wygodnie dopasować grzejnik do istniejącego układu instalacji. Dzięki temu Luxus doskonale sprawdzi się zarówno w nowych aranżacjach, jak i podczas modernizacji łazienki, oferując swobodę wyboru bez kompromisów w zakresie designu i komfortu.

ZDC



ZD



Wybierając grzejnik, pamiętaj również o zaworze
– ciepło lubi być pod kontrolą!



PODŁĄCZENIE DOLNE

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
710	480	301	160	biały	<u>45678815</u>
710	480	301	160	grafit str.	<u>45678885</u>
710	580	363	191	biały	<u>45678941</u>
710	580	363	191	grafit str.	<u>45678955</u>
1025	480	434	230	biały	<u>45678976</u>
1025	480	434	230	grafit str.	<u>45678983</u>
1025	480	434	230	czarny mat str.	<u>83641275</u>
1025	580	524	275	biały	<u>45679004</u>
1025	580	524	275	grafit str.	<u>45679011</u>
1025	580	524	275	czarny mat str.	<u>83641276</u>
1430	480	605	319	biały	<u>45679032</u>
1430	480	605	319	grafit str.	<u>45679046</u>
1430	580	731	384	biały	<u>45679074</u>
1430	580	731	384	grafit str.	<u>45679095</u>
1800	580	920	482	biały	<u>45679144</u>
1800	580	920	482	grafit str.	<u>45679151</u>

PODŁĄCZENIE ZDC

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
710	480	301	160	biały	<u>83965530</u>
710	480	301	160	czarny mat str.	<u>83965529</u>
710	580	363	191	biały	<u>83965531</u>
710	580	363	191	czarny mat str.	<u>83988903</u>
1025	480	434	230	biały	<u>83641277</u>
1025	480	434	230	grafit str.	<u>83641278</u>
1025	480	434	230	czarny mat str.	<u>83641279</u>
1025	580	524	275	biały	<u>83641280</u>
1025	580	524	275	grafit str.	<u>83641281</u>
1025	580	524	275	czarny mat str.	<u>83641282</u>

STILO



- ✓ Kolektory pionowe kwadratowe 30 x 30 mm
- ✓ Panele poziome prostokątne 8 x 70 mm
- ✓ Podłączenie ZDL/ZDP
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 4 BAR

Grzejnik STILO wyróżnia się oryginalną konstrukcją z rytmicznie rozmieszczonymi, płaskimi panelami oraz podwójnym kolektorem o kwadratowym profilu. Harmonijnie łączy klasyczną elegancję z nowoczesnym wzornictwem, dzięki czemu doskonale uzupełnia różnorodne aranżacje łazienek.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
870	500	335	159	biały	<u>84117292</u>
870	500	335	159	czarny mat str.	<u>84121135</u>
1110	500	446	210	biały	<u>84117293</u>
1110	500	446	210	czarny mat str.	<u>84121136</u>





STRONG



- ✓ Kolektory pionowe kwadratowe 30 x 30 mm
- ✓ Poziome dwa rzędy rurek okrągłych Ø 20 mm
- ✓ Podłączenie ZD
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR
- ✓ IDEALNY DO POMP CIEPŁA

Funkcjonalny grzejnik łazienkowy wyposażony w uniwersalne rozwiązanie, umożliwiające zastosowanie zarówno podłączenia dolnego, jak i bocznego. Dzięki temu model można łatwo dopasować do istniejącej instalacji oraz indywidualnych potrzeb użytkownika. Przemyślana konstrukcja zapewnia wygodne miejsce do zawieszania i suszenia ręczników, łącząc komfort użytkowania z estetycznym wyglądem. Dodatkowym atutem jest możliwość zamontowania grzałki elektrycznej, która pozwala korzystać z grzejnika również poza sezonem grzewczym.

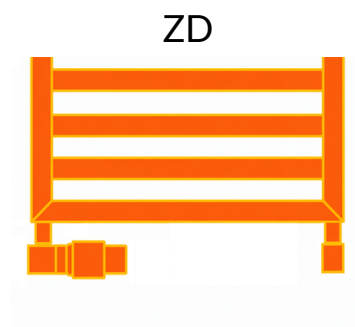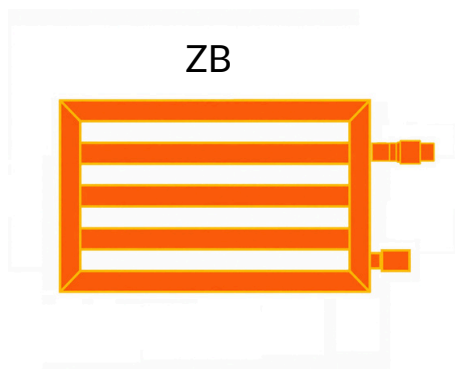

STRONG

PODŁĄCZENIE DOLNE/BOCZNE

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Podłączenie	Kolor	Numer artykułu
600	300	294	154	DB	biały	<u>44734893</u>
600	430	422	220	DB	biały	<u>45311854</u>
600	430	422	220	DB	czarny mat str.	<u>90105228</u>
600	530	520	271	DB	biały	<u>44734900</u>
600	530	520	271	DB	czarny mat str.	<u>90105227</u>
920	430	647	337	DB	biały	<u>45311861</u>
920	530	797	414	DB	biały	<u>44734914</u>
920	530	797	414	DB	grafit str.	<u>45871910</u>
920	530	797	414	DB	czarny mat str.	<u>90105229</u>
1200	430	844	438	DB	biały	<u>45311833</u>
1200	530	1040	539	DB	biały	<u>45311840</u>
1200	530	1040	539	DB	czarny mat str.	<u>90105231</u>

Wybierając grzejnik,
pamiętaj również o zaworze
– ciepło lubi być pod kontrolą!



VERTICAL



- ✓ Pionowe prostokątne panele 8 x 70 mm
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 4 BAR

Grzejnik wyróżnia się nowoczesną, smukłą formą opartą na pionowym układzie paneli grzewczych. Prosta stylistyka połączona z eleganckim wykończeniem sprawia, że model z łatwością dopasuje się do charakteru każdego wnętrza.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1650	300	550	290	biały	44545816
1650	300	550	290	antracyt	44545823
1650	300	550	290	czarny mat str.	82382045
1650	445	824	434	biały	44545795
1650	445	824	434	antracyt	44545802
1650	445	824	434	czarny mat str.	82382046

VERTICAL PODWÓJNY



- ✓ Podwójne, pionowe prostokątne panele 8 x 70 mm
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 4 BAR

Grzejnik o płaskiej formie i minimalistycznym, gładkim wykończeniu. Podwójne, pionowe, prostokątne panele grzewcze nadają mu nowoczesny, lekki wygląd, dzięki czemu doskonale odnajdzie się w różnych aranżacjach – zarówno w salonie, sypialni, jak i innych pomieszczeniach.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1800	520	1452	743	biały	82357254
1800	520	1452	743	antracyt	82357255
1800	520	1452	743	czarny mat str.	84427869
1800	670	1835	882	biały	95554418
1800	670	1835	882	antracyt	95554420
1800	670	1835	882	czarny mat str.	95554419



VERTICAL PODWÓJNY Z OSŁONKAMI BOCZNYMI



- ✓ Podwójne, pionowe prostokątne panele 8 x 70 mm
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 4 BAR

Grzejnik wyróżnia się nowoczesną, smukłą formą opartą na podwójnym pionowym układzie paneli grzewczych. Prosta stylistyka połączona z eleganckim wykończeniem sprawia, że model z łatwością dopasuje się do charakteru każdego wnętrza.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1650	300	759	396	antracyt	44734536
1650	445	1196	624	antracyt	44734515
1650	445	1196	624	biały	44734480



ARES**ARES+**

- ✓ Kolektory pionowe owalne 30 x 50 mm
- ✓ Rury poziome Ø 28 mm
- ✓ Podłączenie ZD
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Seria ARES łączy klasyczną formę z funkcjonalnością. Regularnie rozmieszczone, poziome rurki tworzą uniwersalną konstrukcję drabinkową, a dwie praktyczne przestrzenie ułatwiają zawieszanie i suszenie ręczników. Wysoka moc grzewcza sprawia, że grzejniki dobrze sprawdzą się zarówno w mieszkaniach, jak i domach.



ARES

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
650	450	312	164	biały	44733682
650	450	312	164	grafit str.	44733885
650	450	312	164	czarny mat	84117294
900	500	785	411	grafit str.	45311616
1152	450	552	289	biały	44733724
1152	450	552	289	grafit str.	44733892
1152	450	552	289	czarny mat	84117295

ARES+

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1700	500	1339	844	biały	44734354
2000	600	1986	1251	biały	44734375

DELGADO



- ✓ Grzejnik w osłonie stalowej
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik Delgado wyróżnia się prostą, minimalistyczną formą, która doskonale wpisuje się w nowoczesne aranżacje. Gładka osłona i ponadczasowe wzornictwo sprawiają, że może stanowić zarówno subtelne tło wnętrza, jak i jego wyrazisty akcent. To uniwersalny model zaprojektowany z myślą o estetyce na lata.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1500	500	792	419	biały	82553045
1500	500	792	419	czarny mat	82553042
1800	500	949	494	biały	82553039
1800	500	949	494	czarny mat	82553043

ELTOP



- ✓ Pionowe kolektory – profil D
- ✓ Poziome okrągłe rurki Ø 20 mm
- ✓ Grzałka 400 W

Grzejnik ELTOP ELEKTRO łączy klasyczną formę z nowoczesnym charakterem. Smukłe, okrągłe rurki nadają mu lekkości i sprawiają, że dobrze komponuje się z różnymi aranżacjami łazienek. Praktyczna konstrukcja umożliwia także wygodne suszenie ręczników.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc grzałki [W]	Moc cieplna [W]	Kolor	Numer artykułu
922	500	400	340	czarny	<u>84410473</u>

LUNA



- ✓ Kolektory pionowe wykonane na profilu D
- ✓ Rury poziome okrągłe Ø 20 mm
- ✓ Podłączenie ZD
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik LUNA wyróżnia się smukłą, oszczędzającą miejsce konstrukcją, dzięki czemu dobrze sprawdza się także w mniejszych łazienkach. Poziome rurki osadzono na pionowych kolektorach o profilu D, tworząc lekką i harmonijną formę. Solidne wykonanie ze stali zapewnia trwałość oraz komfort codziennego użytkowania.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
830	300	293	184	biały	44734816
830	300	293	184	czarny mat str.	90105235
830	300	293	184	antracyt	44734844

MODERNO



- ✓ Rury pionowe okrągłe Ø 30 mm
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR
- ✓ Wyposażony w wieszaki

Grzejnik Moderno wyróżnia się smukłą formą oraz pionowymi, okrągłymi profilami. Wbudowane wieszaki zwiększają jego funkcjonalność, a możliwość pracy w systemie wodno-elektrycznym zapewnia komfort użytkowania przez cały rok. Model dobrze sprawdzi się w łazience, przedpokoju lub garderobie.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1500	242	434	207	biały	72152448
1500	242	434	207	czarny mat str.	72152447

MODERNO ELEKTRO



- ✓ Rury pionowe okrągłe Ø 30 mm
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna grzałki 65°C
- ✓ Grzałka na kablu 300 W
- ✓ Wyposażony w wieszaki

Grzejnik Moderno wyróżnia się smukłą formą oraz pionowymi, okrągłymi profilami. Wbudowane wieszaki zwiększają jego funkcjonalność, a wersja elektryczna zapewnia komfort użytkowania przez cały rok. Model dobrze sprawdzi się w łazience, przedpokoju lub garderobie.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc grzałki [W]	Kolor	Numer artykułu
1500	242	300	biały	<u>78299479</u>
1500	242	300	czarny mat str.	<u>78299456</u>

PLUS NEW



- ✓ Kolektory pionowe kwadratowe 30 x 30 mm
- ✓ Rury poziome o profilu 30 x 10 mm
- ✓ Podłączenie ZD
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 7 BAR

Grzejnik PLUS NEW łączy klasyczną formę z praktycznymi rozwiązaniami. Wbudowane półki grzewcze zwiększają jego funkcjonalność, umożliwiając wygodne suszenie ręczników bez ograniczania swobodnego przepływu ciepła. Uniwersalne wzornictwo sprawia, że model dobrze komponuje się zarówno z klasycznymi, jak i nowoczesnymi łazienkami.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
730	430	478	260	biały	84535669
730	430	478	260	czarny mat str.	84535670

RONDO



- ✓ Kolektory pionowe okrągłe Ø 30 mm
- ✓ Rury poziome gięte okrągłe Ø 18 mm
- ✓ Podłączenie ZD
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik Rondo to smukły model przeznaczony do niewielkich łazienek i trudnych do zagospodarowania przestrzeni. Wąska konstrukcja umożliwia montaż również w narożniku, a delikatnie wygięte rurki nadają mu lekki i oryginalny wygląd.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
790	250	225	166	biały	<u>44187206</u>

**RING****RING PODWÓJNY**

- ✓ Rury pionowe eliptyczne 25 x 50 mm
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik RING łączy smukłą formę z wyrazistym, nowoczesnym wzornictwem. Pionowe profile o eliptycznym przekroju, zestawione z poziomymi kolektorami, tworzą lekką i harmonijną konstrukcję. Model dobrze sprawdza się w mniejszych i większych wnętrzach, pełniąc jednocześnie funkcję grzewczą i dekoracyjną.

**LUX
RAD****RING**

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1600	410	778	410	biały	44734683
1600	410	778	410	antracyt	44734711
1600	410	778	410	czarny mat str.	89166438

RING PODWÓJNY

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1600	410	1350	725	biały	44734732
1600	410	1350	725	antracyt	85374486
1600	410	1350	725	czarny mat str.	84535675
1900	642	2364	1260	antracyt	82143191

RING PODWÓJNY ELEKTRO



- ✓ Rury pionowe eliptyczne 25 x 50 mm
- ✓ 3 poziomy regulacji mocy
- ✓ Temperatura maksymalna 65°C
- ✓ Timer 3 godziny



RING
ELEKTRO

Kolekcja RING elektro łączy wysoką wydajność z lekką formą opartą na owalnych profilach. Modele dostępne są w wersji pojedynczej oraz podwójnej. Sucha konstrukcja elektryczna bez cieczy oraz możliwość podłączenia przewodu z lewej lub prawej strony zapewniają wygodny montaż i komfort użytkowania.

RING ELEKTRO

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc przewodu cieplnego [W]	Kolor	Numer artykułu
1500	352	420	biały	90103288
1500	352	420	czarny mat str.	90103287
1800	410	600	biały	90103286
1800	410	600	czarny mat str.	90103283

RING PODWÓJNY ELEKTRO

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc przewodu cieplnego [W]	Kolor	Numer artykułu
1500	352	850	biały	90103282
1500	352	850	czarny mat str.	90103281
1800	410	1200	biały	90103278
1800	410	1200	czarny mat str.	90103277

STYL-E



- ✓ Kolektory pionowe okrągłe Ø 30 mm
- ✓ Panele poziome prostokątne 8 x 70 mm
- ✓ Podłączenie ZDL/ZDP
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 4 BAR

Grzejnik STYL-E wyróżnia się oryginalną konstrukcją z rytmicznie rozmieszczonymi, płaskimi panelami oraz podwójnym kolektorem o okrągłym profilu. Harmonijnie łączy klasyczną elegancję z nowoczesnym wzornictwem, dzięki czemu doskonale uzupełnia różnorodne aranżacje łazienek.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
870	500	335	159	biały	98421298
870	500	335	159	czarny mat str.	98421299

TRIGO



- ✓ Pionowe prostokątne panele z zaokrąglonymi krawędziami
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik TRIGO wyróżnia się smukłą, pionową formą oraz łagodnie zaokrąglonymi panelami. Pozbawiona ostrych krawędzi konstrukcja łączy estetykę z komfortem codziennego użytkowania. Model doskonale uzupełnia nowoczesne aranżacje, stając się wyrazistym elementem wystroju.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1800	375	768	406	biały	90105195
1800	375	768	406	grafit str.	90105194
1800	470	960	507	biały	90105193
1800	470	960	507	grafit str.	90105192

VITRO



- ✓ Osłona metalowa z zamocowanym malowanym szkłem lub lustrem
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik VITRO łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Gładka, szklana powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu, a wersja z lustrem dodatkowo optycznie powiększa wnętrze. Model dobrze sprawdzi się w łazienkach, biurach, hotelach i strefach spa.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1500	500	747	398	biały	45679284
1500	500	747	398	czarny	45679291
1500	500	747	398	lustro	45679312

VELAR



- ✓ Konstrukcja modułowa z elementów pionowych
- ✓ Podłączenie ZDC
- ✓ Temperatura maksymalna 95°C
- ✓ Ciśnienie 10 BAR

Grzejnik Velar łączy klasyczną formę z nowoczesnym wzornictwem. Zaoblone kształty i modułowa konstrukcja nadają mu ponadczasowy, elegancki wygląd, który dobrze komponuje się z różnymi aranżacjami. To wydajne i uniwersalne rozwiązanie, zapewniające przyjemny komfort ciepły w pomieszczeniu.

Wysokość H [mm]	Szerokość B [mm]	Moc [W] 75/65/20°C	Moc [W] 55/45/20°C	Kolor	Numer artykułu
1800	470	1657	834	biały	96327604
1800	470	1657	834	czarny mat str.	96327605


**Wybierając grzejnik,
pamiętaj również o zaworze
– ciepło lubi być pod kontrolą!**



zestaw instalacyjny
przeznaczony
do samodzielnego zbudowania
grzejnika
wodno-elektrycznego

W komplecie:

1. **GRZAŁKA Z KABŁEM SPIRALNYM**
2. **ELEMENT PRZYŁĄCZENIOWY (KOLEKTOR)**
– 30 × 30 mm, długość 600 mm
(rozstaw przyłączy 550 mm)
3. **ŚRUBUNEK** – $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ " – 2 sztuki
4. **NYPEL** – $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ " – 2 sztuki

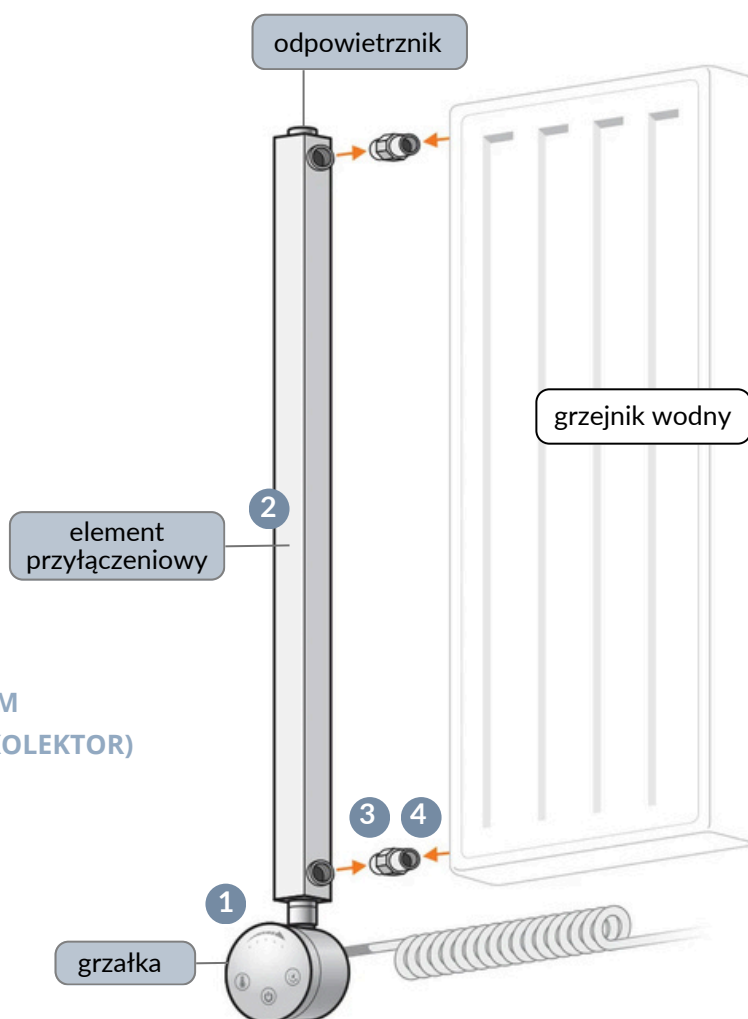

Regulacja temperatury: 3-stopniowa w przedziale 30°-60°C

Timer START-SToP: automatyczne wyłączenie po zaprogramowanym czasie biały RAL 9003,

Kolory standardowe: antracyt RAL 7016, czarny

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Stopień ochrony IP44

obudowy: Przyłącze 1/2"

gwintowe: funkcja suszarki, dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem, niski

Inne informacje: pobór mocy w trybie czuwania (ultra-Low-Power), funkcja ANTIFREEZE

Wysokość kolektora [mm]	Szerokość [mm]	Rozstaw podłączenia [mm]	Moc grzałki elektrycznej [W]	Kolor	Numer artykułu
600	30 x 30	550	600	biały	86925672
1800	30 x 30	1750	800	biały	86925673
1800	30 x 30	1750	800	czarny	86925675
1800	30 x 30	1750	800	antracyt	86925674

ZESTAWY TERMOSTATYCZNE



ZESTAW TERMOSTATYCZNY DUOPLEX W ZESTAWIE ZŁĄCZKI DO RUR PEX 16x2

biały	<u>45243464</u>
czarny mat	<u>82290889</u>
grafit	<u>84435539</u>

ZESTAW ZAWORÓW PROSTYCH 1/2" x 1/2", GŁOWICA TERMOSTATYCZNA

biały	<u>82143210</u>
czarny	<u>82290887</u>



ZESTAW ZAWORÓW KĄTOWYCH 1/2" x 1/2", GŁOWICA TERMOSTATYCZNA

biały	<u>44187122</u>
czarny	<u>83075715</u>
grafit	<u>44391956</u>

ZESTAW TERMOSTATYCZNY OSIOWY UNIWERSALNY 1/2" W ZESTAWIE ZŁĄCZKI DO RUR PEX 16x2

biały	<u>44679922</u>
czarny	<u>45823400</u>
grafit	<u>44679985</u>



ZESPOLONY ZAWÓR 1-OTWOROWY KĄTOWY

biały	<u>85436478</u>
czarny	<u>85436482</u>
grafit	<u>85436480</u>



ZESTAW TERMOSTATYCZNY TRÓJNIK PRAWY 1/2"

biały	<u>45805886</u>
czarny	<u>83075713</u>

ZESTAW TERMOSTATYCZNY TRÓJNIK LEWY 1/2"

biały	<u>45805893</u>
czarny	<u>83075711</u>



ZESTAW ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH KĄTOWY 1/2"

nikiel	<u>90160802</u>
--------	---------------------------------

ZESTAW ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH PROSTY 1/2"

nikiel	<u>90160803</u>
--------	---------------------------------



AKCESORIA



ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY AUTOMATYCZNY 1/2"

mosiądz

90154626

TRÓJNIK DO GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ 1/2"

biały

44806993

czarny

85394092



2 ZŁĄCZKI DO RUR MIEDZIANYCH 15 x M22

czarny

83075718

2 ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO PEX 16 GW 3/4"

biały

90177134

czarny

90177135



2 ZŁĄCZKI DO PEX 16 GW M22

biały

45248294

czarny mat

83075720

grafit

45248322

ZESTAW MONTAŻOWY DO GRZEJNIKA Ø18-22

biały

90141742



G500F



- ✓ grzejnik aluminiowy członowy
- ✓ rozstaw przyłączy 500 mm
- ✓ ciśnienie robocze do 2,0 MPa
- ✓ gwarancja 20 lat
- ✓ kolor biały, grafitowy lub czarny

Aluminiowy grzejnik członowy o nowoczesnej konstrukcji. Dzięki niewielkiej pojemności wodnej szybko się nagrzewa i efektywnie oddaje ciepło do pomieszczenia. Modułowa budowa pozwala na łatwe dopasowanie wielkości grzejnika do potrzeb użytkownika.

Model	Kolor	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Moc $\Delta T30$	Moc $\Delta T50$	Gwar.	Numer artykułu
G500F/4	Biały	572	322	90	231,6	451,5	20	73164347
G500F/5	Biały	572	402,5	90	289,5	564,5	20	73164420
G500F/6	Biały	572	483	90	347,4	677,2	20	89395629
G500F/10	Biały	572	805	90	579	1129	20	44501674
G500F/10	Czarny	572	805	90	579	1129	20	88102020
G500F/10	Grafitowy	572	805	90	579	1129	20	82385882

G500F




- ✓ konstrukcja aluminiowa
- ✓ rozstaw przyłączy 350 mm
- ✓ ciśnienie robocze do 2,0 MPa
- ✓ gwarancja 20 lat
- ✓ modułowa budowa

Kompaktowy grzejnik aluminiowy dedykowany do pomieszczeń wymagających niższej zabudowy. Łączy wysoką wydajność grzewczą z niewielkimi gabarytami i długą żywotnością.

Model	Kolor	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Moc $\Delta T30$	Moc $\Delta T50$	Gwar.	Numer artykułu
G350F/10	Biały	422	805	90	444	857	20	<u>45860262</u>

POJEDYLCZNE ELEMENTY

Pojedyncze człony grzejnikowe umożliwiają swobodne rozbudowanie lub konfigurację grzejnika zgodnie z potrzebami użytkownika. Modułowa budowa zapewnia łatwy montaż, a lekka konstrukcja aluminiowa gwarantuje szybkie nagrzewanie i wysoką efektywność grzewczą.



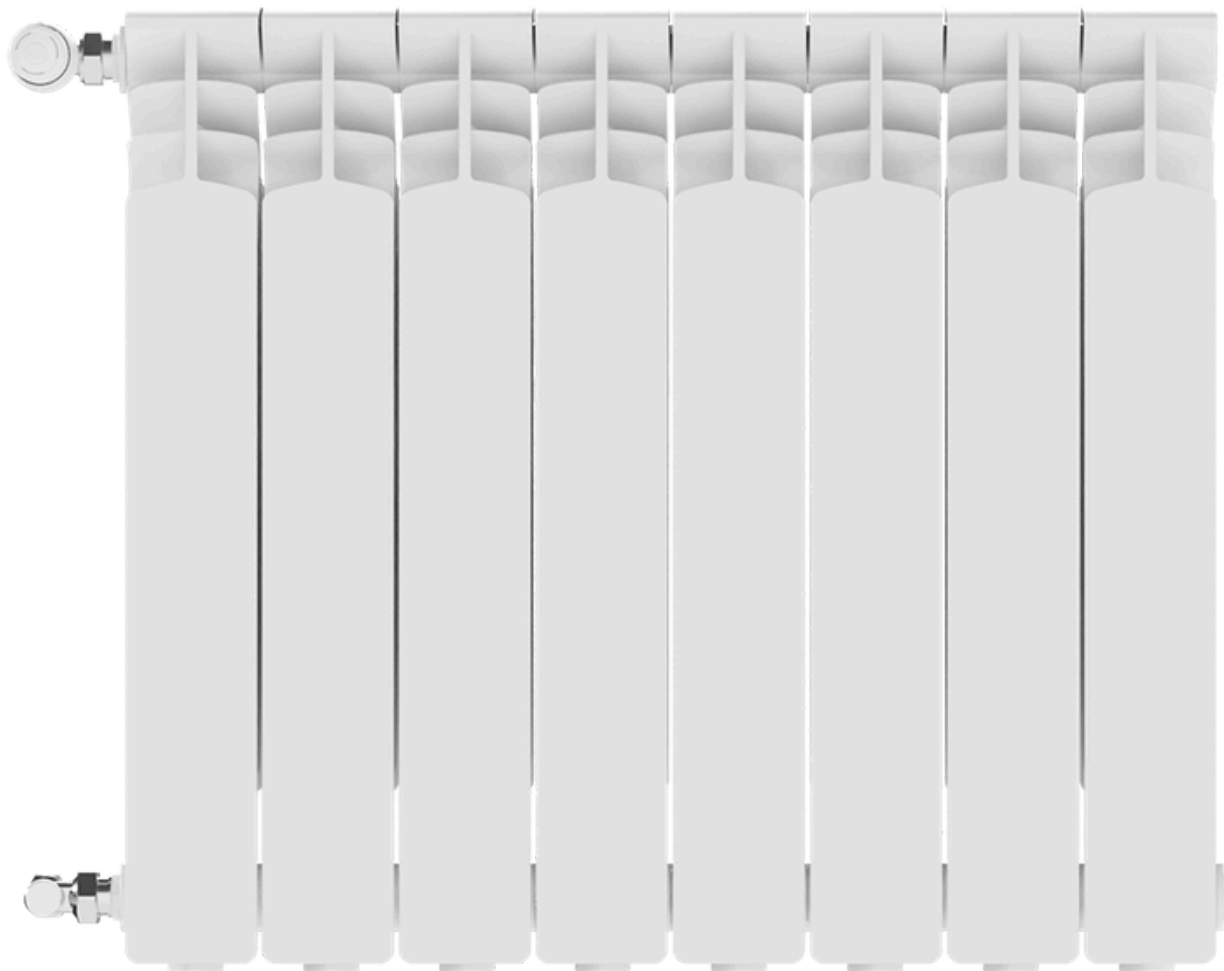


SPOSOBY PODŁĄCZEŃ GRZEJNIKA


Dostępne są grzejniki z bocznym, jak i dolnym podłączeniem o standardowych rozstawach 500 i 350 mm. Montaż ułatwiają również uniwersalne przyłącza krzyżowe proste lub kątowe o rozstawie 50 mm. Co ważne, istnieje możliwość montażu członów zasilających z prawej lub lewej strony grzejnika.

SPOSÓB DOPROWADZENIA WODY

Podłączenie w jednym elemencie

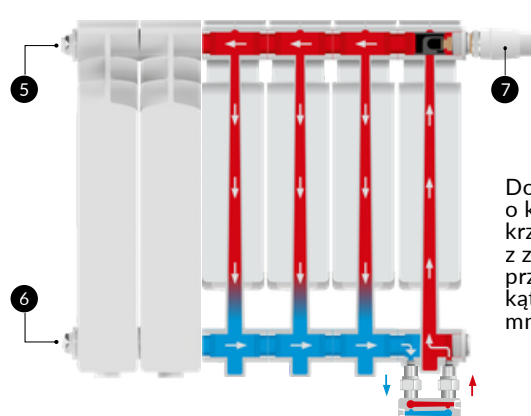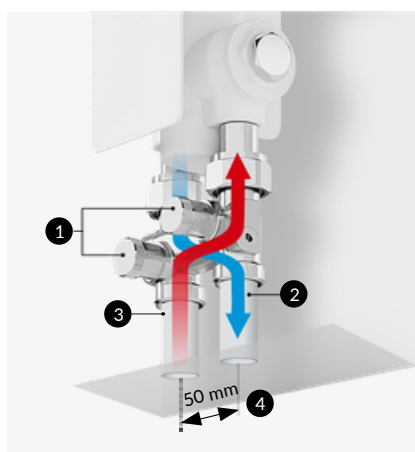
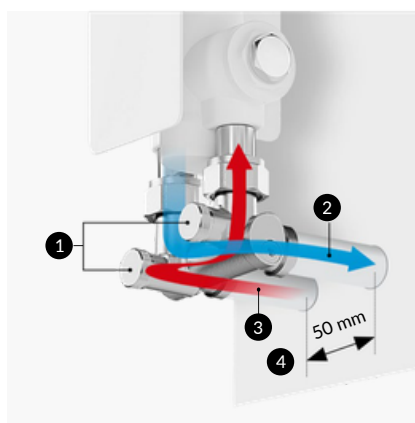


Dolne przyłącze o konstrukcji krzyżowej z zespołem przyłączeniowym kątowym 50×50 mm

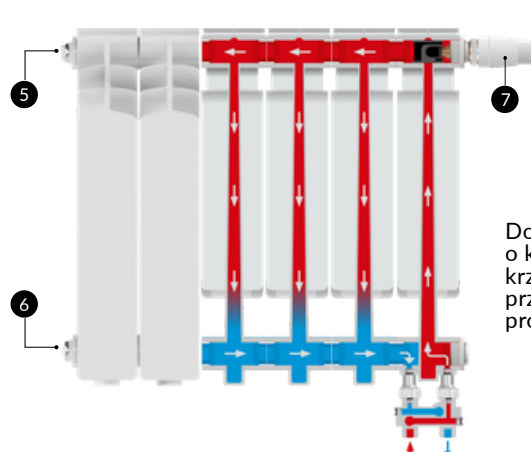

Dolne przyłącze o konstrukcji krzyżowej z zespołem przyłączeniowym prostym 50×50 mm

Standardowe podłączenie boczne

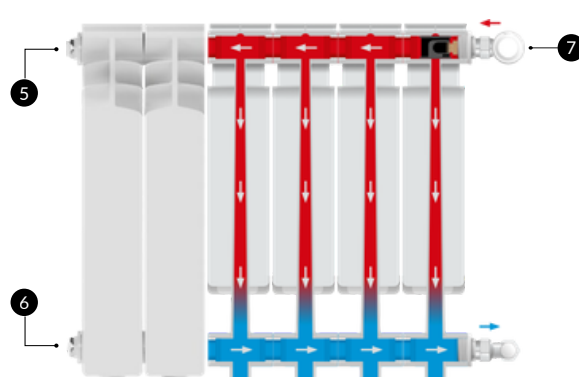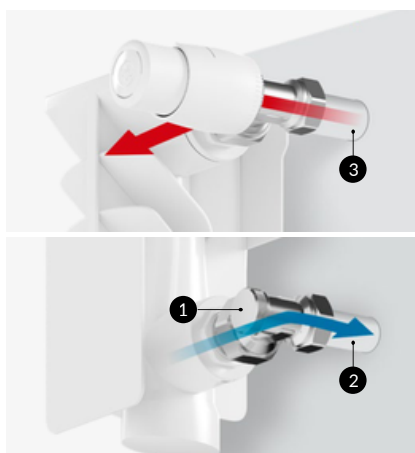

- 1 – Zawory odcinające
- 2 – Odprowadzenie wody
- 3 – Zasilanie grzejnika
- 4 – Montaż zgodny z obowiązującymi standardami

- 5 – Korek odpowietrzający
- 6 – Korek zaślepiający
- 7 – Głowica termostaticzna

ADR 500




- ✓ aluminiowa konstrukcja
- ✓ rozstaw przyłączy 350 mm
- ✓ ciśnienie robocze do 1,6 MPa
- ✓ gwarancja 16 lat
- ✓ nowoczesny design

Nowoczesny grzejnik aluminiowy o eleganckim wzornictwie. Zapewnia wysoką moc grzewczą przy zachowaniu estetycznego wyglądu, dzięki czemu doskonale sprawdzi się we współczesnych aranżacjach wnętrz.

Model	Kolor	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Moc $\Delta T30$	Moc $\Delta T50$	Gwar.	Numer artykułu
ADR500/10	Biały	570	805	90	567,1	1095,5	16	88581459
ADR500/10	Czarny	570	805	90	567,1	1095,5	16	88581460

KORKI I WIESZAKI



KOMPLET KORKÓW GRZEJNIKOWYCH REDUKCYJNYCH 1" x 1/2"

biały

[89404401](#)

KOMPLET KORKÓW GRZEJNIKOWYCH REDUKCYJNYCH 1" x 1/2" Z WIESZAKAMI

grafit

[89705458](#)

czarny

[89705457](#)



ZESTAWY TERMOSTATYCZNE I AKCESORIA

KOMFORT PRO, ZESTAW TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKOWY, PROSTY

biały

[98934693](#)

grafit

[73163473](#)

czarny

[98934686](#)



KOMFORT PRO, ZESTAW TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKOWY, KĄTOWY

biały

[98934695](#)

grafit

[73163469](#)

czarny

[98934694](#)

ZESTAW TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKOWY, PROSTY, DN15 (1/2")

biały

[96553110](#)



ZESTAW TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKOWY, KĄTOWY, DN15 (1/2")

biały

[96553109](#)

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA CIECZOWA GT,

biały

[96553108](#)



KOMPLET ZŁĄCZNY GRZEJNIKA ALUMIN. (NYPEL 1 SZT., USZCZELKA 1 SZT.)

mosiądz

[77564029](#)

