


## ANCLAJE CUADRADO

### ANCLAJE CUADRADO



| Ref.  | Medidas*                      | Color | Espesor Pletina | Presentación |
|-------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 50002 | 7 x 7 / 16 / 15 x 15 cm       | ●     | 2 mm            | 1 un.        |
| 50003 | 9 x 9 / 16 / 15 x 15 cm       | ●     | 2 mm            | 1 un.        |
| 50006 | 12 x 12 / 16 / 17,5 x 17,5 cm | ●     | 2 mm            | 1 un.        |
| 50024 | 14 x 14 / 20 / 20 x 20 cm     | ●     | 2 mm            | 1 un.        |
| 50025 | 16 x 16 / 20 / 20 x 20 cm     | ●     | 2 mm            | 1 un.        |

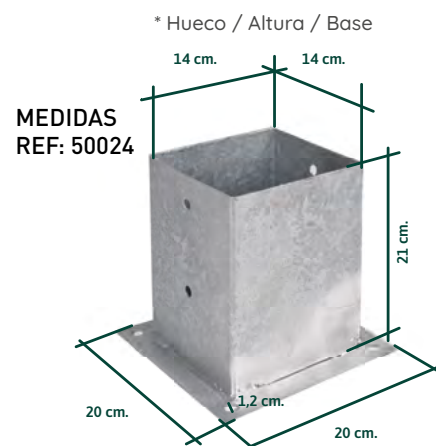

### PROPIEDADES | USO:

- Material: acero galvanizado por inmersión en caliente
- Colores: gris
- Instalación fácil
- Material resistente

Fabricados en acero galvanizado, son idóneos para la fijación de estructuras de madera como postes, vigas, tutores, vallas, etc. De fácil colocación, y con un diseño discreto y eficaz, nos aporta seguridad en nuestra instalación, obteniendo una perfecta sujeción en todo tipo de suelos (césped, tierra, hormigón, etc).

Indicado para postes cuadrados.

### DETALLES TÉCNICOS:

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                         | ACERO Q195<br>Acero estructural de carbono                                                                 |
| <b>PROPIEDADES FÍSICAS DEL MATERIAL</b> | Resistencia elástica: 195 MPa<br>Resistencia de tracción: 315-430 MPa<br>Densidad: 7,85 gr/cm <sup>3</sup> |
| <b>COMPOSICIÓN</b>                      | Carbono 0,06% - Manganeso 0,34%<br>Azufre: 0,024% - Fósforo: 0,019% - Silicio 0,08%                        |
| <b>RECUBRIMIENTO</b>                    | Aceri Cincado<br>Cantidad de Zinc: 60 gr/m <sup>2</sup>                                                    |
| <b>PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO</b> | Resistencia elástica: 37,7 MPa<br>Resistencia de tracción: 374MPa<br>Prueba de flexión en frío: POSITIVA   |
| <b>MEDIDAS</b>                          | 7 x 7 cm   9 x 9 cm   12 x 12 cm   14 x 14 cm   16 x 16 cm                                                 |

\*Los datos aquí descritos derivan de conocimientos básicos, tomados como valores normales, en condiciones standard.

\*No suponen garantía jurídica frente a determinadas condiciones extremas y pueden variar en condiciones periódicas.

