

KARTA TECHNICZNA



LED Listwa oświetleniowa




Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

VIDEX®

VIDEX 72W 1.2M 5000K 8000Lm Czarny

INDEKS: VLE-BN-72125B

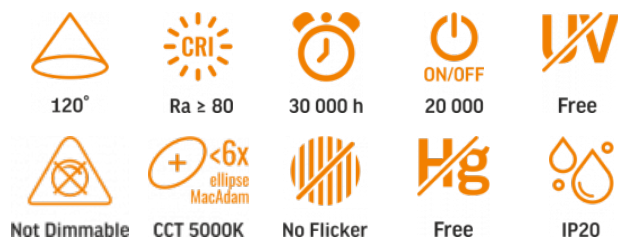

GWARANCJA 3 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Wymienny zasilacz	przez producenta
Wymienne źródło światła	przez producenta
Light source or containing product	Containing product

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	E
Możliwość przyciemniania	nie
Directional or non-directional light source	NDLS
Mains or non-mains light source	MLS
Connected light source (cls)	nie
Colour-tuneable light source	nie

High luminance light source	nie
Anti-glare shield	nie
Technologia	LED

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	72 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu	386 mA
Interfejs wejściowy	Wolny przewód
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Displacement factor (cos φ1)	0.9
Survival factor	0.9

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse)	8000 Lm
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Kąt rozproszenia	120°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Godziny pracy	30000 h
Cykle włącz/wyłącz	20000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Chromaticity coordinates (x)	0.35
Chromaticity coordinates (y)	0.36
R9 colour rendering index value	>0

INDEKS: VLE-BN-72125B

The lumen maintenance factor	≥96%
Flicker metric (Pst LM)	≤1
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6 (5000K)
Stroboscopic effect metric (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Sufit, Ściana
Środowisko użytkowania	wewnątrz
Kolor obudowy	Czarny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Materiał dyfuzora	Plastik
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Zakres temperatur pracy	-20° +40°C
Suitable for installation in normally flammable surfaces	tak
Zawartość rtęci	nie
Klasa ochrony IP	IP20
Materiał obudowy	Aluminium

Wymiary

Kod EAN	4820246484589
Wysokość	45 mm
Szerokość	60mm
Głębokość	1200 mm
Opakowanie zbiorcze	16 szt.


Masa netto jednostki	675g
W paczce	1 szt.

Znaki oznaczające towary

Oznakowanie opakowań

Przetwarzanie
odpadów, CE,
Utylizacja

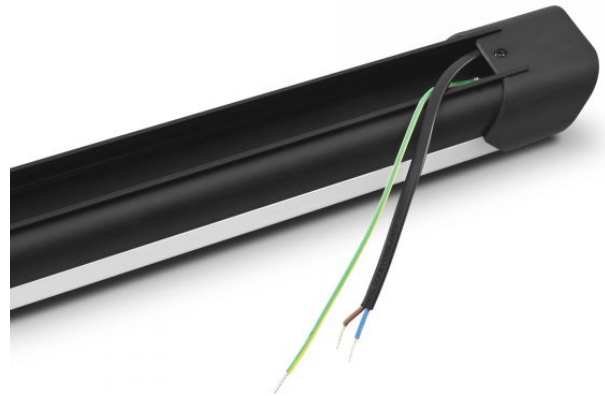

VIDEX®**VIDEX 72W 1.2M 5000K 8000Lm Czarny****INDEKS: VLE-BN-72125B**

VIDEX®**VIDEX 72W 1.2M 5000K 8000Lm Czarny****INDEKS: VLE-BN-72125B**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polska.

