


PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE


IP 55 **650 °C** **400 V** **PP**

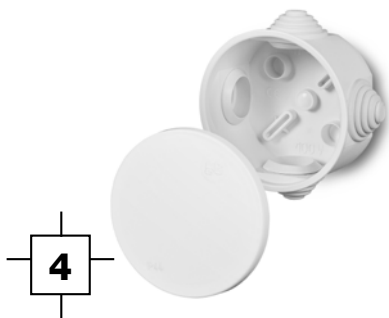

FAST-BOX PUSZKA Ø 65X35 IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
Fast-Box IP 55	biały RAL 9003	20	4,30	0240-00
	czarny RAL 9005*	20	4,30	0240-02

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 65x36 mm
Wymiary: Ø 75 x 40 mm



0240-02



0240-00

* - na zamówienie indywidualne



PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE

IP 55 **650 °C** **400 V** **PP**

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-2 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-2	biały RAL 9003	8	11,90	0222-00
	czarny RAL 9005*	8	11,90	0222-02

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 95x95x49 mm
Wymiary: 108x108x58 mm

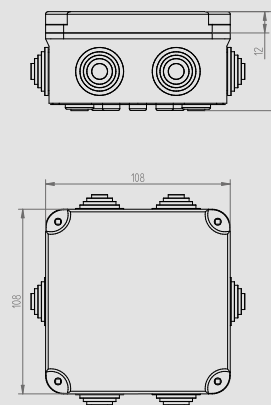

0222-02



0222-00

* - na zamówienie indywidualne

PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE



IP 55 650 °C 400 V PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-4	biały RAL 9003	6	21,60	0233-00
	czarny RAL 9005*	6	21,60	0233-02

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm



0233-02



0233-00

* - na zamówienie indywidualne