

Los **BLOQUES** son elementos constructivos de hormigón y que se utilizan principalmente en la construcción de paredes, muros o estructuras de menor tamaño.



Uso previsto es para divisiones, tabiques, cerramientos de fachada no estructural de edificios industriales y residenciales

BLOQUES



DIMENSIONES *

NOMINALES (cm)

- Bloque zuncho hormigón hidrofugado 40x20x20
- Bloque zuncho hormigón 40x20x20

REALES (cm) (axbxc)

- Bloque zuncho hormigón hidrofugado 39x19x19
- Bloque zuncho hormigón 39x19x19



RESISTENCIA A COMPRESIÓN MEDIA
(referida a superficie total)
3 N/mm². Especificaciones Técnicas Armonizadas UNE-EN 772-1



ABSORCIÓN AGUA POR CAPILARIDAD
3 g/m² s (Bloque hormigón hidrofugado)
No dejar expuesto (Bloque hormigón)
Especificaciones Técnicas Armonizadas UNE-EN 772-11



REACCIÓN AL FUEGO
A1. Según art. 5.11 de la UNE-EN 771-3



RESISTENCIA AL FUEGO
EI-180. Según tabla F2 DB-SI

* Según Especificaciones Técnicas Armonizadas UNE-EN 772-16

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES


Sistema 2+ Certificado de control de producción en fábrica: 0370/CPR/2185

CATEGORIA DE TOLERANCIA DIMENSIONAL

- D1. Especificaciones Técnicas Armonizadas UNE-EN 771-3

Ref.: 802008-1 / 802007-1

Jordi Miquel
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

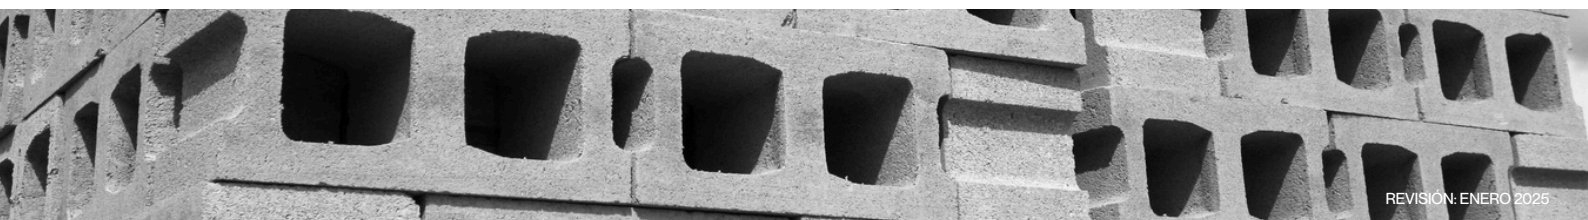

REVISIÓN: ENERO 2025