ACS-15/1.2 INOX

Bomba electrónica aceleradora de levitación magnética

Bomba aceleradora eletrónica de levitação magnética

Aplicaciones

Electrobomba aceleradora autoregulable de levitación magnética y velocidad variable que permite un gran ahorro energético. Ideales para aplicaciones de ACS (Agua caliente sanitaria), pequeños sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Cumplen con la Directiva Europea sobre eficiencia energética.

Características Técnicas

Motor: Imanes permanentes.
Grado de protección: IP-44.
Clase de aislamiento: F.
Cuerpo de bomba: Acero Inoxidable AISI 304.
Turbinas: 100% Ferrita.
Temperatura máx.: 95°C.

Incluye:

- Juego de racores de dos piezas en acero inoxidable AISI 304.
- Display con control de temperatura y tiempo de funcionamiento.
- Carcasa aislante.
- Cable con conector schuko.

Aplicações

Bomba aceleradora de levitação magnética autorregulável e de velocidade variável que permite poupanças significativas de energia. Ideal para aplicações de água quente sanitária (AQS) e pequenos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Em conformidade com a Diretiva Europeia de Eficiência Energética.

Características Técnicas


Motor: Ímanes permanentes.
Grau de proteção: IP-44.
Classe de isolamento: F.
Corpo da bomba: aço inoxidável AISI 304.
Rotores: 100% ferrite.
Temperatura máxima: 95 °C.

Inclui:

- Conjunto de encaixe de duas peças em aço inoxidável AISI 304.
- Visor com controlo de temperatura e tempo de funcionamento.
- Corpo isolado.
- Cabo com conector Schuko.




Curva/Curba

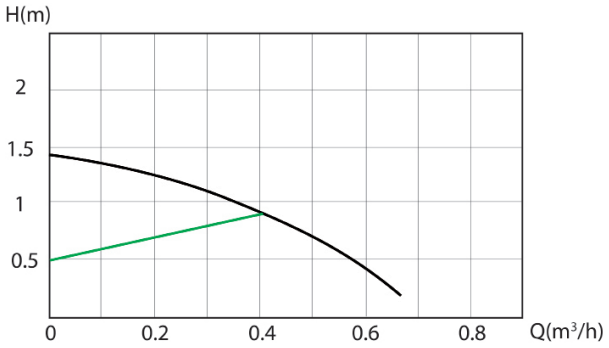

Incluye/Inclui


- Racores/Ligaçoes




- Aislante/Isolante




- Cable/Cabo



Dimensiones/Dimensões (mm)



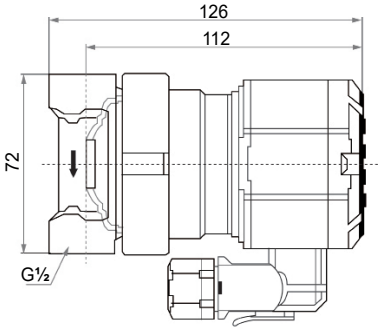

Modelo	Embalaje/Embalagem (mm)			Peso
	A	B	C	
ACS-15/1.2 INOX	160	105	105	1,5 Kg