Productos Climax

DESCENSOR MULTIFUNCIÓN
MULTIFUNCTION DESCENDER
DÉVISEUR MULTIFONCTION

PCXplorer



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

DESCENSOR MULTIFUNCIÓN
MULTIFUNCTION DESCENDER /*DÉVISEUR MULTIFONCTION*

PESO / WEIGHT / *POIDS*

335 g

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

El PCXplorer es un dispositivo multifuncional diseñado para trabajos en altura, que permite su utilización como descensor, dispositivo de acceso por cuerda, sistema de rescate y punto de anclaje temporal, conforme a las normas EN 341, EN 12841 tipo C y EN 795 tipo B.
Asimismo, está certificado como dispositivo de aseguramiento con bloqueo asistido según EN 15151-1, lo que permite su uso en aplicaciones deportivas con cuerdas dinámicas.

The PCXplorer is a multifunctional device designed for work at height, allowing its use as a descender, rope access device, rescue system and temporary anchorage point, in accordance with EN 341, EN 12841 type C and EN 795 type B standards.
It is also certified as a belay device with assisted locking according to EN 15151-1, enabling its use in sport applications with dynamic ropes.

Le PCXplorer est un dispositif multifonctionnel conçu pour les travaux en hauteur, pouvant servir de descendeur, de dispositif d'accès par corde, de système de sauvetage et de point d'ancrage temporaire, conformément aux normes EN 341, EN 12841 de type C et EN 795 de type B.
Il est également certifié comme dispositif d'assurage à blocage assisté selon la norme EN 15151-1, ce qui permet son utilisation dans le cadre d'activités sportives avec des cordes dynamiques.





CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS / *CARACTÉRISTIQUES*

Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, el PCXplorer ofrece una combinación óptima de ligereza y durabilidad, con buena resistencia al desgaste y a la corrosión.
El dispositivo incorpora un sistema de seguridad antipánico que detiene automáticamente el descenso en caso de accionamiento excesivo de la palanca. Dispone de un control progresivo que permite regular la velocidad de descenso y mantener posiciones de trabajo de forma segura.
El diseño de la leva permite el desplazamiento controlado de la cuerda en ambos sentidos, facilitando su uso tanto en maniobras de descenso como de posicionamiento.


Manufactured from high-strength aluminium alloy, the PCXplorer offers an optimal balance between lightness and durability, with good resistance to wear and corrosion.
The device incorporates an anti-panic safety system that automatically stops the descent in case of excessive activation of the lever. It features a progressive control system that allows precise regulation of the descent speed and secure positioning during use.
The cam design enables controlled rope movement in both directions, facilitating its use in both descent and positioning operations.

Fabriqué en alliage d'aluminium haute résistance, le PCXplorer offre un équilibre optimal entre légèreté et durabilité, ainsi qu'une bonne résistance à l'usure et à la corrosion.
L'appareil intègre un système de sécurité anti-panique qui arrête automatiquement la descente en cas d'actionnement excessif du levier. Il est doté d'un système de contrôle progressif qui permet un réglage précis de la vitesse de descente et un positionnement sûr pendant l'utilisation.
La conception à came permet un mouvement contrôlé de la corde dans les deux sens, facilitant ainsi son utilisation aussi bien pour les opérations de descente que de positionnement.

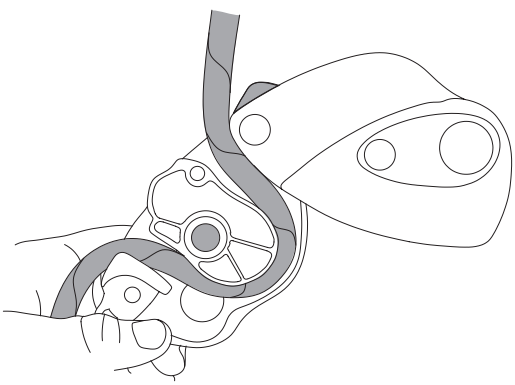

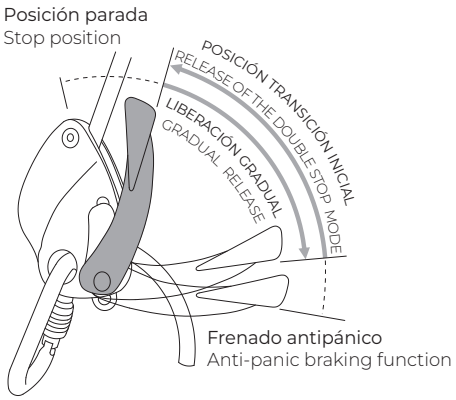

DESCENSOR MULTIFUNCIÓN
MULTIFUNCTION DESCENDER / *DÉVISEUR MULTIFONCTION*

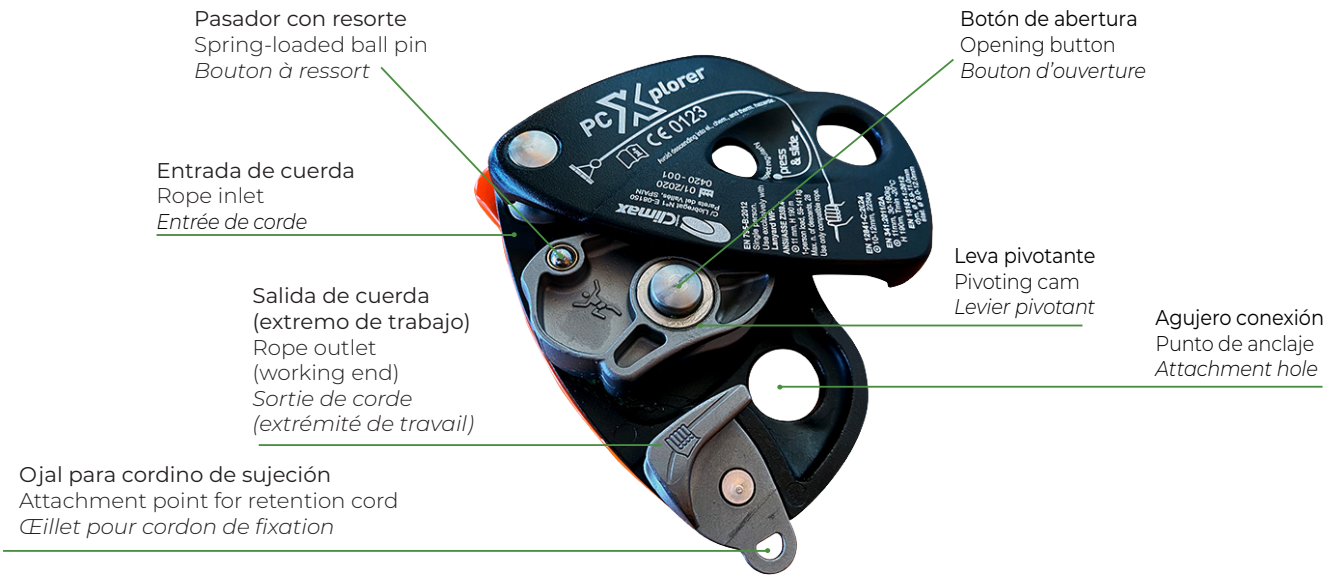

Normativa Norm Normes	Uso Use *Uso*	Cuerda Ropes *Cordes*
EN 341:2011 Class A	Rescate Rescue *Sauvetage*	11 mm
EN 12841:2024 Type C	Sistema de acceso Rope access *Système d'accès*	10 mm < Ø < 12 mm
EN 795:2012 Type B	Anclaje Anchoring *Ancrage*	Con cuerda WP With Lanyard WP
EN 15151-1:2012 Type 8	Sistema de frenado Semiautomático Belay device with assisted locking *Système de freinage semi-automatique*	8,9 mm < Ø < 11,4 mm cuerda dinámica simple / simple rope/ *corde dynamique simple* 9 mm < Ø < 12 mm cuerda semiestática / low-stretch rope / *corde à faible allongement*
ANSI/ASSP Z359.4-2013	Rescate Rescue *Sauvetage*	11 mm

Palanca multifunción
Multifunction lever
Levier multifonction



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Reglamento(UE) 2016/425
Normas : EN 341:2011, EN 12841: 2024, EN 795-B:2012, EN 15151-1:2012
Organismo notificado: 0123

REGULATORY COMPLIANCE

Regulation(EU) 2016/425
Norms : EN 341:2011, EN 12841: 2024, EN 795-B:2012, EN 15151-1:2012
Notified body: 0123

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Réglementation(UE) 2016/425
Normes : EN 341:2011, EN 12841: 2024, EN 795-B:2012, EN 15151-1:2012
Organisme notifié: 0123