

FICHA TÉCNICA DRY SUMI56 V


revestech®

Producto

Sumidero de salida vertical con lámina impermeabilizante **DRY50** termosellada.

referencia	descripción	presentación	presentación
544011493	DRY SUMI56 100 V	Salida vertical Ø 32-40 h rejilla 10×10 cm	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
544010687	DRY SUMI56 150 V	Salida vertical Ø 40-50 h rejilla 15×15 cm	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
544010694	DRY SUMI56 200 V	Salida vertical Ø 90-110 h rejilla 20×20 cm	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
544010700	DRY SUMI56 250 V	Salida vertical Ø 90-110 h rejilla 25×25 cm	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm
544010717	DRY SUMI56 300 V	Salida vertical Ø 90-110 h rejilla 30×30 cm	Caja 1 ud. Lámina 75 x 75 cm


REJILLA DRY SUMI56 V

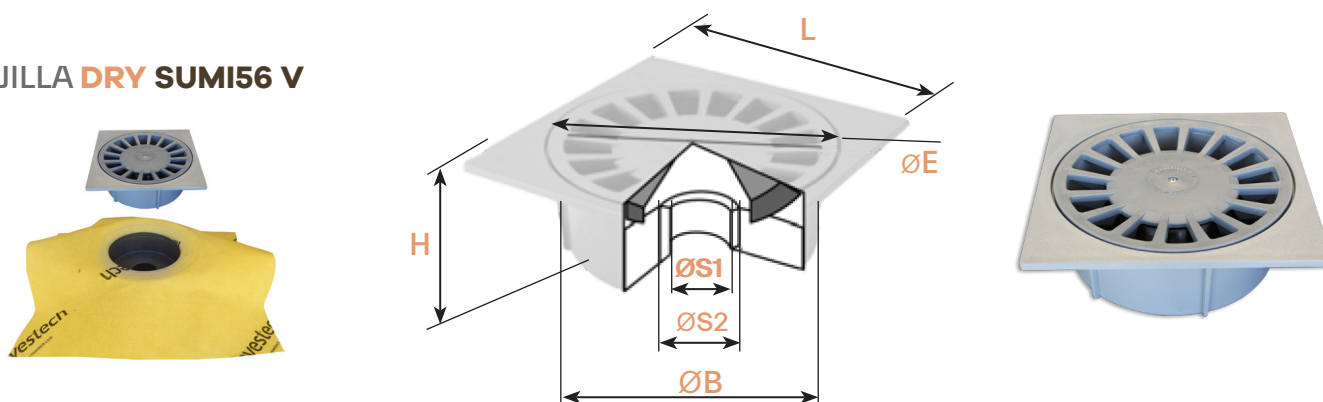

	Ø E (mm)	L (mm)	SALIDA				
			Ø S1 (mm)	Ø S2 (mm)	Ø B (mm)	H	M/H
DRY SUMI56 100 V	87	100×100	32	40	90	48	H
DRY SUMI56 150 V	138	150×150	40	50	145	55	H
DRY SUMI56 200 V	180	200×200	75	75	188	88	H
DRY SUMI56 250 V	230	250×250	90	110	238	98	H
DRY SUMI56 300 V	229	300×300	90	110	240	98	H

CAZOLETA DRY SUMI56 100 V y 150 V

CAZOLETA DRY SUMI56 200 V, 250 V y 300 V

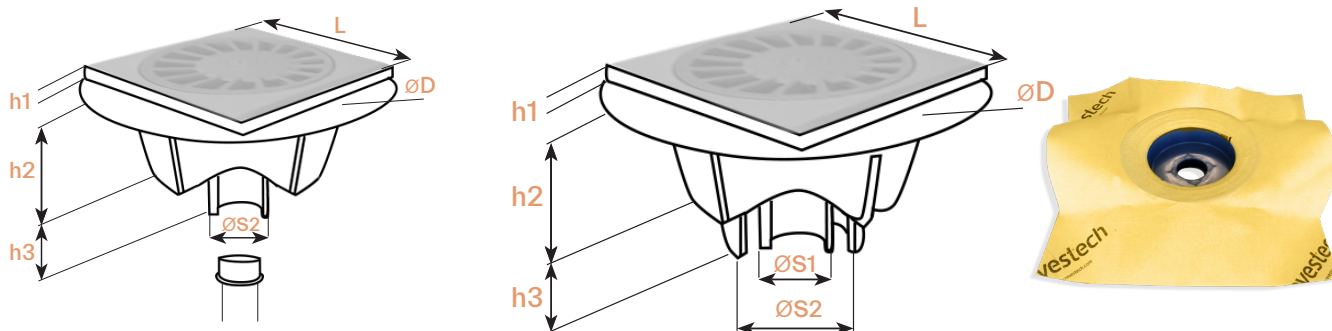

	Ø D (mm)	L (mm)	SALIDA					M/H	EVACUACIÓN	
			Ø S1 (mm)	Ø S2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)		Litros/segundo	
DRY SUMI56 100 V	147	100×100	32	40	6	45	25	H	Ø S1: 0,61	Ø S2: 0,67
DRY SUMI56 150 V	213	150×150	40	50	8	54	30	H	Ø S1: 0,71	Ø S2: 1,20
DRY SUMI56 200 V	270	200×200	90	110	8	92	49	H	Ø S1: 2,47	Ø S2: 2,47
DRY SUMI56 250 V	347	250×250	90	110	7	92	49	H	Ø S1: 2,47	Ø S2: 2,47
DRY SUMI56 300 V	347	300×300	90	110	7	92	49	H	Ø S1: 2,47	Ø S2: 2,47

Ver características de la lámina en Ficha Técnica DRY50

Características Sumidero



Caldereta/Rejilla	Método de ensayo	Unidad	Valor
Velocidad de descarga de la caldereta	UNE-EN 1253:2015	l/s	Ver página 1
Dimensiones rejilla		mm	Ver página 1
Efectos de los productos químicos en caldereta / rejilla / canaleta	Estable a los productos normalmente utilizados con los revestimientos cerámicos, limpieza y mantenimiento		
Composición	Cuerpo y caldereta: PVC Rejilla: polipropileno		

Unión lámina / caldereta: sellado termoadhesivo

IMPERMEABILIZACIÓN DE SUMIDEROS DRY SUMI56 V

Para un perfecto acabado, instalar el sumidero **DRY SUMI56 V** con lámina termosellada de 75x75 cm, la unión entre láminas se realiza con adhesivo **SEALPLUS** con un solape mínimo de 10 cm.

Lámina **DRY80** solapando*

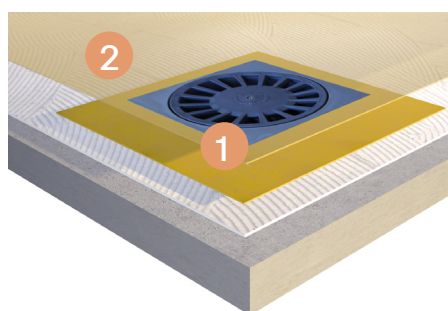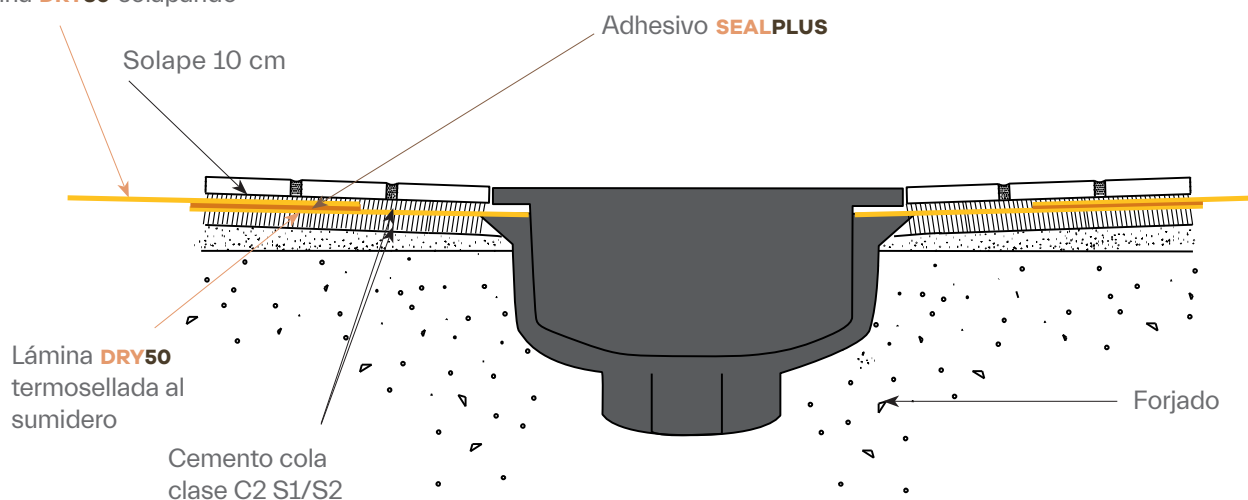

1. Sumidero **DRY SUMI56 V** con lámina termosellada.
2. Lámina **DRY80** solapando*

* En el caso de impermeabilizar con lámina **DRY120**, solaparemos el alero del sumidero por encima de la lámina.

revestech

responsible
waterproofing