FICHA TÉCNICA
DRY GÁRGOLA

revestech®

Producto

Acople para evacuación lateral de cubiertas, fabricado con lámina **DRY50** de 50 cm x 50 cm termosellada al tubo de PVC con diferentes diametros de salida Ø 50 / Ø 75 / Ø 90 / Ø 110 mm.


Referencia	Descripción	Presentación
544010748	DRY GÁRGOLA 50	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
544015187	DRY GÁRGOLA 75	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
544015613	DRY GÁRGOLA 90	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm
544015897	DRY GÁRGOLA 110	Caja 1 ud. Lámina 50 x 50 cm

DRY GÁRGOLA 50
A: Ø50 mm

DRY GÁRGOLA 75
B: Ø75 mm

DRY GÁRGOLA 90
C: Ø90 mm

DRY GÁRGOLA 110
E: Ø110 mm

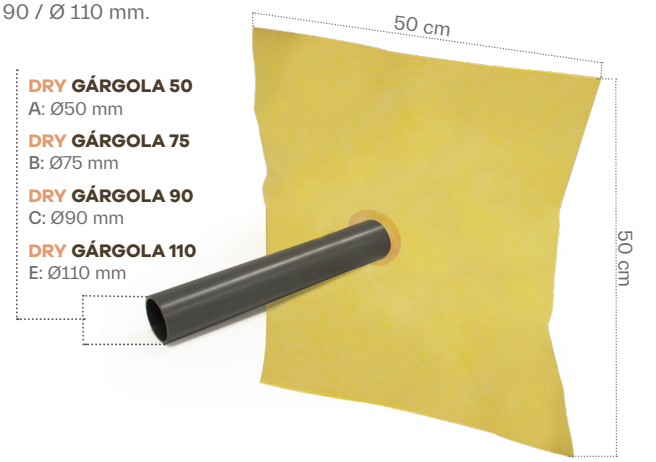

Características de la lámina	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Estanquidad al agua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistencia a la tracción	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamiento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Resistencia de los solapes (cizalla)	EN 12317–2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistencia al impacto	EN 12691	mm		PND
Resistencia a la carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495–5	°C	MLV ≤ -40	-40
Reacción al fuego	EN 13501–1	Euroclases		F
Longitud	EN 1848–2	cm	MDV: -0% y +5%	50
Anchura	EN 1848–2	cm	MDV: -0,5% y + 1%	50
Peso	EN 1849–2	g/m^2	MDV: -5% y + 10%	335
Espesor	EN 1849–2	mm	MDV: -5% y + 10%	0,52
Defectos visibles	EN 1850–2			PASA
Rectitud	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planeidad	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Estabilidad dimensional	EN 1107–02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Efectos de los productos químicos	EN 1847	No varían valores tras 28 dias en solución saturada de hidróxido de calcio a 23°C		
Capacidad de puenteo de fisuras	EN 1062–7 Met. C2	mm	Categoria 1: 0,4 mm Categoria 2: 0,75 mm Categoria 3: 1,5 mm	1,5 (Categoria 3)
Transmision de vapor de agua	ASTM E96–2016	g/24 h.m^2		8,07
Permeabilidad al vapor de agua (Metric Perms)		Ng/ Pa·s·m^2		67,35
Permeabilidad al vapor de agua (US Perms)		Grains per h·in·Hg·ft^2		1,18
Resistencia a la difusión de vapor de agua	UNE-EN 1931:2001	m^2·h·Pa/mg	> 2,7 m2 ·h·Pa/mg (CTE)	9,75
Flujo de vapor de agua (g)		kg/m^2·s		6,01·10-^{8}
Coeficiente de transmision de vapor de agua (wp)		kg/ m^2·s·Pa		2,85·10-^{11}
Relacion de transmision de vapor de agua (μ)				12755
Espesor de transmision de vapor de agua (Sd)		m		6,85

responsible waterproofing

FICHA TÉCNICA
DRY GÁRGOLA

revestech®

Otras características	Método de ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Resistencia al agua del solape con adhesivo cementoso C2	Columna de agua	1m.c.a / 24 h		ESTANCO
Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: TRACCIÓN	UNE EN 14891 Apdo A.6.2	N/mm^2	Categoría 1: > 0,2 MPa Categoría 2: < 0,3 MPa Categoría 3: ≥ 0,5 MPa.	0,5 (Categoría 3)
Adherencia de adhesivo cementoso C2 sobre la lámina: CIZALLA	Metodología CSTB	N/mm^2	± 5%	1,28
Resistencia al impacto (choque de bola) con pavimento cerámico	Metodología CSTB	Nº choques		4

- MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo).
- PND: Prestación No Declarada.
- MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

BARRERA DE VAPOR CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS DEL CTE DB HS1.

Características del tubo	Método de ensayo	Unidad	Valor
Longitud		cm	30
Diámetro de salida del tubo (Ø exterior)		mm	A: Ø 50, B: Ø 75, C: Ø 90 E: Ø 110
Espesor		mm	3
Composición	PVC color gris según norma UNE-EN 1453 y UNE-EN 13501		

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.