INDUSTRIAS LOTU, S.A.
Polígono Industrial Landaben, Calle A
31012 – Pamplona (España)


Tel. +34 948 18 85 16
Fax.+34 948 18 04 28

industrias@lotu.com
www.lotu.com

AENOR ER-0202/1996 Empresa Registrada
ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949
AENOR CGM-04/203 Gestión Ambiental

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

FREM-TORX XL - Plana Torx® Rosca Helicoidal & Cortante, Punta Fresada y Estrias bajo cabeza

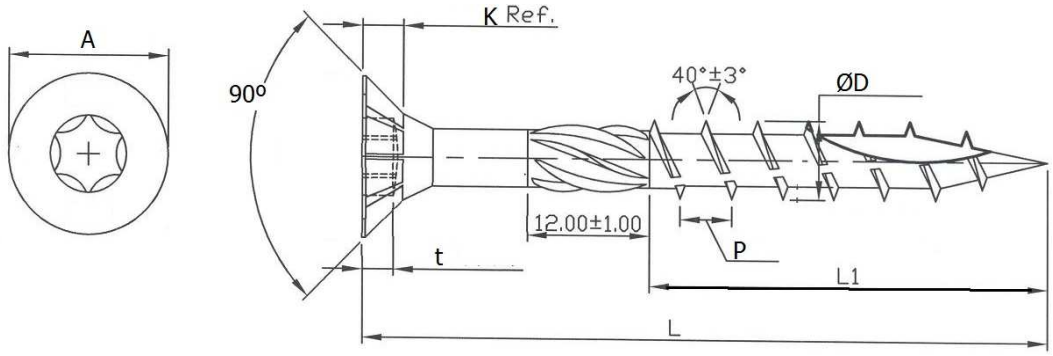

Tornillo de Cabeza Plana con entalla Torx®, rosca 1 Hilo 40º cortante Ø8mm, punta fresada, rosca helicoidal y estrías bajo cabeza

Diámetro cabeza (A)		14,00-15,00
Altura Cab. (K)		4,00
Entalla		T-40
Prof. Entalla		3,00-3,45
Ø Rosca (ØD)	Max	Ø8,10
	min	Ø7,80
Paso de la Rosca (P)		5,20

Longitud Nominal		**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
L	Max	178	198	218	238	258	278	298
	min	182	202	222	242	262	282	302
L1	Max	78,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50
	min	81,50	101,50	101,50	101,50	101,50	101,50	101,50

Condiciones técnicas de suministro:

Material: Acero C10B21
Capa de cementación: 0,10–0,20 mm
Dureza Superficial: 400-600 HV 0,3
Dureza de Núcleo: 320-425 HV 0,3
Recubrimiento: Bicromatado

Par mínimo de Rotura (Nm)	25
Par Recomendado de Atornillado (Nm)	15