

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Plafonnier LED

8595665312251



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: saillie
Usage: intérieur - extérieur
Micro-intervalle entre les contacts relais: oui
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Détection de mouvement: oui
Hauteur [mm]: 70
Diamètre [mm]: 380
Réglage de la sensibilité: oui
Teneur en mercure: non
source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 24
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: PC
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 1700
Teinte lumière: blanche
Durée de vie [h]: 25000
Nombre de cycles on/off: ≥20000
Angle de vision [°]: 120
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35
Matériau du boîtier: métal
Type de détecteur: Hyperfréquence
Type de branchement: Connecteur à vis
Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 5-30
Temps de préchauffage de la lampe [s]: <1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]: 5800
Fréquence de la transmission radio [MHz]: 5800
angle de détection du capteur [°]: H360
Puissance de l'émetteur [mW]: 10
Réglage du seuil d'éclaircissement pour détection de mouvement [lx]: 2/10/25/50/off
Degré IP: 44
Portée du capteur [m]: max 7

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique: F
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:


Date of issue: 16.11.2022, 17:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Plafonnier LED

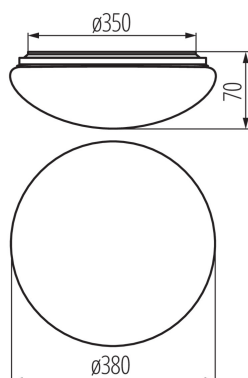

≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement : 10

Poids unitaire net [g]: 644

Poids [g]: 1014

Longueu carton emballage [cm]: 40

Largeur emballage unitaire [cm]: 7.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 40

Poids carton [kg]: 10.14

Largeur carton [cm]: 40

Hauteur carton [cm]: 42

Longueur carton [cm]: 81

Volume carton [m³]: 0.13608

MILEDO (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

