

CARPORT REPLACEMENT COVER

CARPORT REPLACEMENT COVER

**MODEL: SXYQCPBB10X20, SXYQCPBM10X20, SXYQCPBH10X20,
SXYQCPBH12X20, SXYQCPBH13X20**



MODEL: SXYQCPBBW10X20



MODEL: SXYQCPBBCP10X20, SXYQCPBHC12X20, SXYQCPBHC13X20



MODEL: SXYQCPBHDC10X20



WARNING & PRECAUTIONS

WARNING:

- 1、 Avoid contact with sharp objects to prevent scratches.
- 2、 Keep all flame and heat sources away from the tarpaulin materials. Under no circumstance should any naked flame sources, fuel burning devices or heating devices be used under or nearby.
- 3、 Keep a fire extinguisher or water bucket nearby.

NOTICE:

- 1、 Clean with cold water and a soft brush-do not use soap or detergent.
- 2、 Do not expose to petrol, oil or solvents.

People needed for installation

















PRODUCT DESCRIPTION

Material: waterproof UV woven polyethylene cover

Technological innovation: Hot Air and Extrusion Welding

Model	Color	Applicable carport sizes	N.W.	Packing Size (mm)	G.W.
SXYQCPBB10X20	White	10' L x 20' W, canopy With Edge	6.15 kg	450*360*195	6.8 kg
SXYQCPBM10X20	Beige				
SXYQCPBH10X20	Grey				
SXYQCPBBW10X20	White	10' L x 20' W, Without Edge	4.5 kg	450*360*130	4.9 kg
SXYQCPBBCP10X20	White	10' L x 20' W side canopy	6.6 kg	450*360*195	7.2 kg
SXYQCPBHDC10X20	Grey	10' L x 20' W canopy side canopy	13 kg	495*330*335	13.8 kg
SXYQCPBH12X20	Grey	12' L x 20' W canopy With Edge	7.2 kg	450*360*195	7.8 kg
SXYQCPBHC12X20	Grey	12' L x 20' W side canopy	7.4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBH13X20	Grey	13' L x 20' W canopy With Edge	7.4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBHC13X20	Grey	13' L x 20' W side canopy	7.7 kg	450*360*195	8.4 kg

COMPONENTS

Model	Color	Product	Accessories
SXYQCPBB10X20	White		 x40
SXYQCPBM10X20	Beige		 x40
SXYQCPBH10X20	Grey		 x40
SXYQCPBBW10X20	White		 x40
SXYQCPBBCP10X20	White		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Grey		 x80
SXYQCPBH12X20	Grey		 x48
SXYQCPBHC12X20	Grey		 x48
SXYQCPBH13X20	Grey		 x50
SXYQCPBHC13X20	Grey		 x50


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Canopy Assembly


1. **Unpack and take out tarpaulin and a bundle of bouncy balls.**



2. **Unfold the product and lay it flat on top of the stand.**

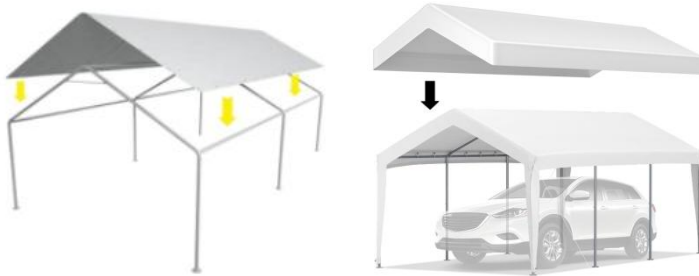

3. **Pass the bouncy tether balls through the reserved hole in the tarpaulin and connect it to the metal bracket. And install the hooks on the leg wraps in the appropriate holes on the feet of the stand**

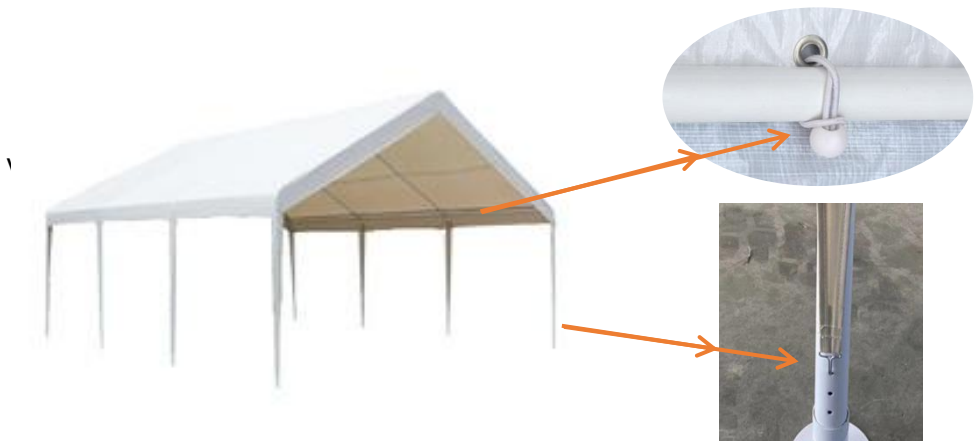


Side Canopy Assembly


1、 Unpack and take out tarpaulin and a bundle of bouncy tether balls.



2、 Unfold the tarpaulin around the bracket and insert bouncy tether balls through the metal holes to secure it to the bracket.

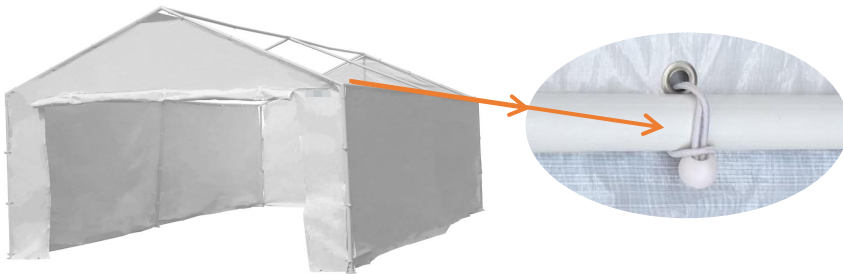

3、 The tarpaulin that serves as the door is fastened to the bracket with Velcro.

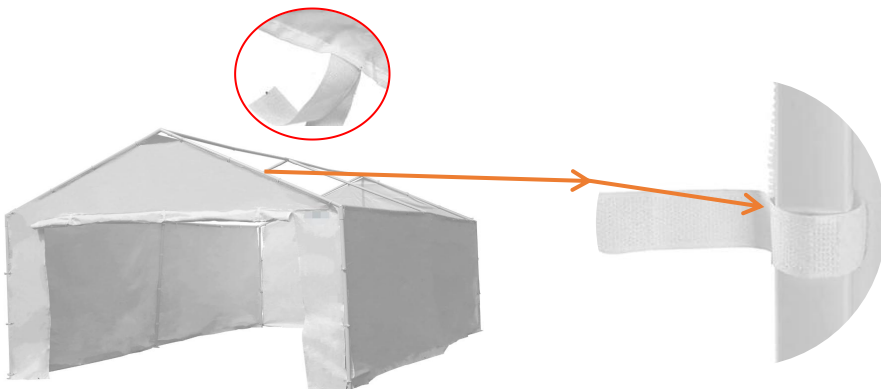

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten,Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

pooledas123@gmail.com

Tel: 01772418127

Made In China

**COPERTURA SOSTITUTIVA PER POSTO
AUTO COPERTO**

CARPORT REPLACEMENT COVER

**MODELLO: SXYQCPBB10X20 、 SXYQCPBM10X20 、 SXYQCPBH10X20 、
SXYQCPBH12X20 、 SXYQCPBH13X20**



MODELLO: SXYQCPBBW10X20



**MODELLO: SXYQCPBBCP10X20 、 SXYQCPBHC12X20 、
SXYQCPBHC13X20**



MODELLO: SXYQCPBHDC10X20



WARNING & PRECAUTIONS

AVVERTIMENTO :

- 1 、 Evitare il contatto con oggetti appuntiti per evitare graffi .
- 2 、 Tenere tutte le fiamme e le fonti di calore lontane dai materiali del telone. In nessun caso si devono utilizzare fonti di fiamme libere, dispositivi di combustione di carburante o dispositivi di riscaldamento sotto o nelle vicinanze.
- 3 、 Tenere un estintore o un secchio d'acqua nelle vicinanze.

AVVISO :

- 1 、 Pulisci con acqua fredda e una spazzola morbida, non usare sapone o detersivo.
- 2 、 Non esporre a benzina, olio o solventi.

Persone necessarie per l'installazione



PRODUCT DESCRIPTION



















Materiale: copertura in polietilene tessuto impermeabile UV

Innovazione tecnologica: Saldatura ad Aria Calda ed Estrusione

Modello	Color e	Dimensioni applicabili del posto auto coperto	NO	Dimensioni dell'imballaggio (mm)	GW
SXYQCPBB10X20	Bianco	10' L x 20' L, baldacchino Con Bordo	6,15 chilogra mmi	450*360*195	6,8 chilogra mmi
SXYQCPBM10X20	Beige				
SXYQCPBH10X20	Grigio				
SXYQCPBBW10X20	Bianco	10' L x 20' L, senza bordo	4,5 kg	450*360*130	4,9 chilogra mmi
SXYQCPBBCP10X20	Bianco	10' di lunghezza x 20' di larghezza tettoia laterale	6,6 kg	450*360*195	7,2 kg
SXYQCPBHDC10X20	Grigio	10' di lunghezza x 20' di larghezza	13 chilogra mmi	495*330*335	13,8 chilogra mmi

		baldacchino tettoia laterale			
SXYQCPBH12X20	Grigio	12' L x 20' L baldacchino Con Bordo	7,2kg	450*360*195	7,8 chilogra mmi
SXYQCPBHC12X20	Grigio	12' L x 20' L tettoia laterale	7,4 chilogra mmi	450*360*195	8 chilogra mmi
SXYQCPBH13X20	Grigio	13' L x 20' L baldacchino Con Bordo	7,4 chilogra mmi	450*360*195	8 chilogra mmi
SXYQCPBHC13X20	Grigio	13' L x 20' L tettoia laterale	7,7kg	450*360*195	8,4 chilogra mmi

COMPONENTS

Modello	Colore	Prodotto	Accessori
SXYQCPBB10X20	Bianco		 x40
SXYQCPBM10X20	Beige		 x40
SXYQCPBH10X20	Grigio _		 x40
SXYQCPBBW10X20	Bianco		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Bianco		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Grigio _		 x80
SXYQCPBH12X20	Grigio _		 x48
SXYQCPBHC12X20	Grigio _		 x48
SXYQCPBH13X20	Grigio _		 x50

SXYQCPBHC13X20

Grigio _



x50


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assemblaggio della tettoia


1、 Disimballare ed estrarre il telone e un fascio di materiale gonfiabile palle.



2、 Aprire il prodotto e adagiarlo piatto sopra il supporto.

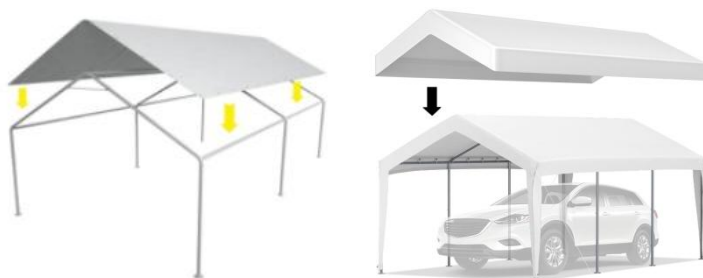

3、 Passa le palline rimbalzanti attraverso il foro riservato nel telone e collegarlo alla staffa metallica. E installare i ganci sulle fasce per le gambe negli appositi fori sui piedi del supporto

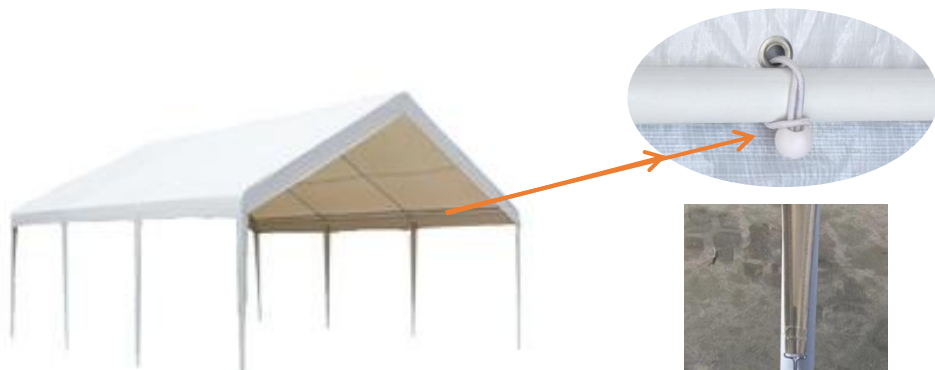




Assemblaggio della tettoia laterale

1、 Disimballare ed estrarre il telone e un fascio di palline rimbalzanti .




2、 Aprire il telone attorno alla staffa e inserire le palline rimbalzanti attraverso i fori metallici per fissarlo alla staffa.

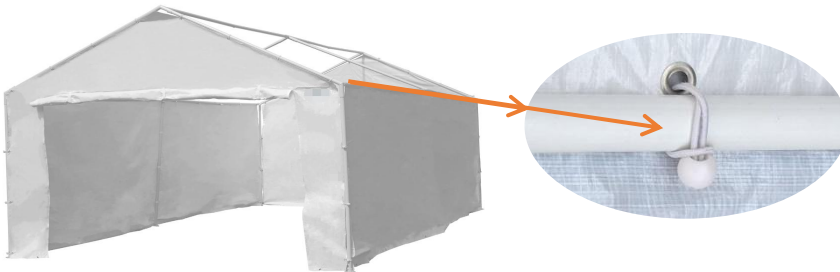

3、 Il telone che funge da porta è fissato alla staffa con Velcro.



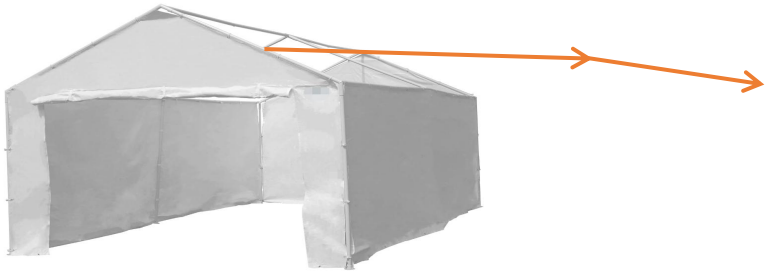

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Made in China

**CUBIERTA DE REPUESTO PARA
COCHERA**

CARPORT REPLACEMENT COVER

**MODELO: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20**



MODELO: SXYQCPBBW10X20



**MODELO: SXYQCPBBCP10X20 、 SXYQCPBHC12X20 、
SXYQCPBHC13X20**



MODELO: SXYQCPBHDC10X20



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Supp
www.**

**E-Warranty Certificate
com/support**

WARNING & PRECAUTIONS

ADVERTENCIA :

1. Evite el contacto con objetos afilados para evitar rayones .
- 2 、 Mantenga todas las llamas y fuentes de calor alejadas de los materiales de la lona. Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar fuentes de llamas, dispositivos de quema de combustible o dispositivos de calefacción debajo o cerca.
- 3 、 Mantenga cerca un extintor de incendios o un balde de agua.

AVISO :

- 1 、 Limpiar con agua fría y un cepillo suave; no utilizar jabón ni detergente.
- 2 、 No exponer a gasolina, aceite o disolventes.

Personas necesarias para la instalación.



PRODUCT DESCRIPTION



















Material: cubierta de polietileno tejido UV impermeable

Innovación tecnológica: Soldadura por Aire Caliente y Extrusión

Modelo	Color	Tamaños de cochera aplicables	noroeste	Tamaño de embalaje (mm)	G.W.
SXYQCPBB10X20	Blanco	10' de largo x 20' de ancho, pabellón Con borde	6,15 kilos	450*360*195	6,8 kilogramos
SXYQCPBM10X20	Beige				
SXYQCPBH10X20	Gris				
SXYQCPBBW10X20	Blanco	10' de largo x 20' de ancho, sin borde	4,5 kilogramos	450*360*130	4,9 kilogramos
SXYQCPBBCP10X20	Blanco	10' de largo x 20' de ancho dosel lateral	6,6 kilos	450*360*195	7,2 kilos
SXYQCPBHDC10X20	Gris	10' de largo x 20' de ancho pabellón dosel lateral	13 kilos	495*330*335	13,8 kilogramos

SXYQCPBH12X20	Gris	12' de largo x 20' de ancho pabellón Con borde	7,2 kilos	450*360*195	7,8 kilos
SXYQCPBHC12X20	Gris	12' de largo x 20' de ancho dosel lateral	7,4 kilos	450*360*195	8 kilos
SXYQCPBH13X20	Gris	13' de largo x 20' de ancho pabellón Con borde	7,4 kilos	450*360*195	8 kilos
SXYQCPBHC13X20	Gris	13' de largo x 20' de ancho dosel lateral	7,7 kilos	450*360*195	8,4 kilos

COMPONENTS

Modelo	Color	Producto	Accesorios
SXYQCPBB10X20	Blanco		 x40
SXYQCPBM10X20	Beige		 x40
SXYQCPBH10X20	Gris _		 x40
SXYQCPBBW10X20	Blanco		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Blanco		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Gris _		 x80
SXYQCPBH12X20	Gris _		 x48
SXYQCPBHC12X20	Gris _		 x48
SXYQCPBH13X20	Gris _		 x50

SXYQCPBHC13X20	Gris _		 x50
----------------	--------	--	---


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Asamblea del dosel


1. Desempaque y saque la lona y un paquete de material inflable. pelotas.



2. Despliegue el producto y colóquelo plano sobre el soporte.

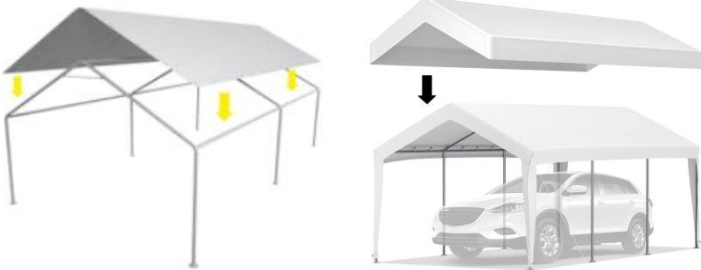

3. Pase las bolas saltarinas a través del orificio reservado en la lona y conéctelo al soporte metálico. E instale los ganchos de las envolturas de las piernas en los orificios apropiados en los pies del soporte.

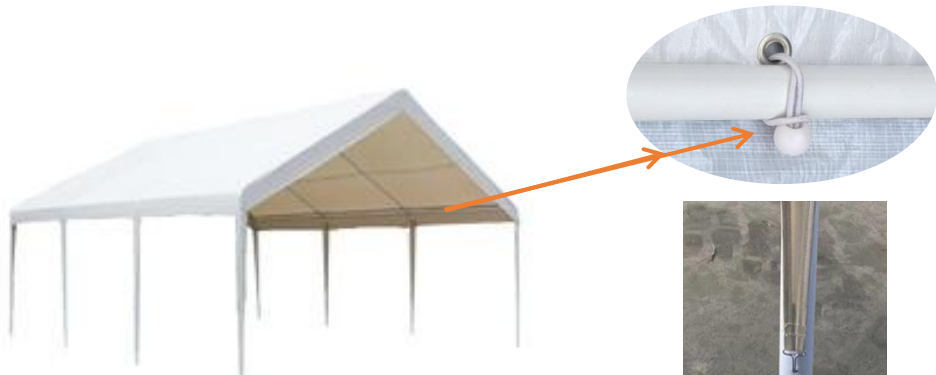




Montaje del dosel lateral

1. Desempaque y saque la lona y un paquete de pelotas saltarinas .




2. Despliegue la lona alrededor del soporte e inserte bolas de sujeción rebotantes a través de los orificios metálicos para asegurarla al soporte.

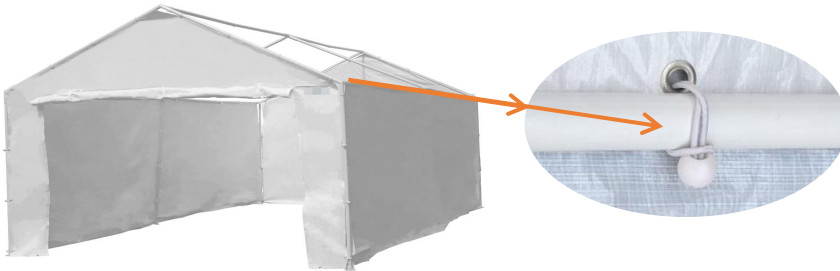

3. La lona que sirve de puerta se fija al soporte con velcro.



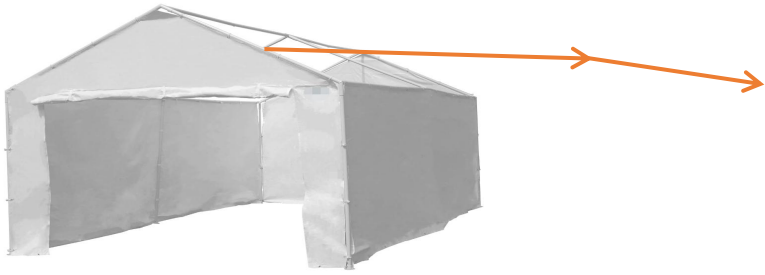

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten,Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

pooledas123@gmail.com

Tel: 01772418127

Hecho en china

CARPORTBYTESKÅPA

CARPORT REPLACEMENT COVER

**MODELL: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20**



MODELL: SXYQCPBBW10X20



**MODELL: SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 ,
SXYQCPBHC13X20**



MODELL: SXYQCPBHDC10X20



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Supp
www.**

**E-Warranty Certificate
com/support**

WARNING & PRECAUTIONS

VARNING :

- 1 、 Undvik kontakt med vassa föremål för att förhindra repor .
- 2 、 Håll alla lågor och värmekällor borta från presenningsmaterialen.
Under inga omständigheter får några källor med öppen låga, bränsleförbränningsanordningar eller värmeanordningar användas under eller i närheten.
- 3 、 Ha en brandsläckare eller vattenhink i närheten.

LÄGGA MÄRKE TILL :

- 1 、 Rengör med kallt vatten och en mjuk borste - använd inte tvål eller rengöringsmedel.
- 2 、 Utsätt inte för bensin, olja eller lösningsmedel.

Personer som behövs för installation



PRODUCT DESCRIPTION



















Material: vattentätt UV-vävt polyetenhölje

Teknisk innovation: Varmluft och extruderingssvetsning

Modell	Färg	Tillämpliga carportstorlekar	NW	Förpackningsstorlek (mm)	GW
SXYQCPBB10X20	Vit	10' L x 20' W, tak Med Edge	6,15 kg	450*360*195	6,8 kg
SXYQCPBM10X20	Beige				
SXYQCPBH10X20	Grå				
SXYQCPBBW10X20	Vit	10' L x 20' W, utan kant	4,5 kg	450*360*130	4,9 kg
SXYQCPBBCP10X20	Vit	10' L x 20' W sidotak	6,6 kg	450*360*195	7,2 kg
SXYQCPBHDC10X20	Grå	10' L x 20' W tak sidotak	13 kg	495*330*335	13,8 kg
SXYQCPBH12X20	Grå	12' L x 20' W tak Med Edge	7,2 kg	450*360*195	7,8 kg

SXYQCPBHC12X20	Grå	12' L x 20' W sidotak	7,4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBH13X20	Grå	13' L x 20' W tak Med Edge	7,4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBHC13X20	Grå	13' L x 20' W sidotak	7,7 kg	450*360*195	8,4 kg

COMPONENTS

Modell	Färg	Produkt	Tillbehör
SXYQCPBB10X20	Vit		 x40
SXYQCPBM10X20	Beige		 x40
SXYQCPBH10X20	Grå _		 x40
SXYQCPBBW10X20	Vit		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Vit		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Grå _		 x80
SXYQCPBH12X20	Grå _		 x48
SXYQCPBHC12X20	Grå _		 x48
SXYQCPBH13X20	Grå _		 x50

SXYQCPBHC13X20	Grå _		 x50
----------------	-------	--	---


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Baldakin A- montage


1、 Packa upp och ta ut presenning och en bunt studs bollar.



2、 Vik ut produkten och lägg den platt ovanpå stativet.

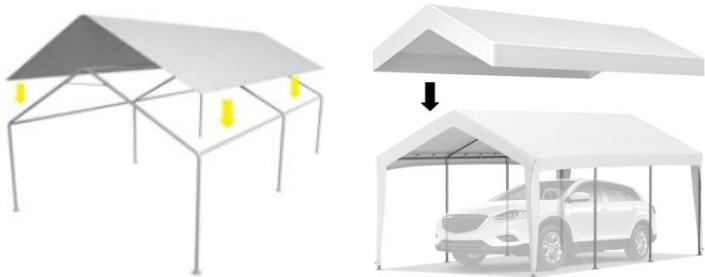

3、 Passa på de studsande tjurbollarna genom det reserverade hålet i presenningen och anslut den till metallfästet. Och installera krokarna på benlindningarna i lämpliga hål på stativets fötter

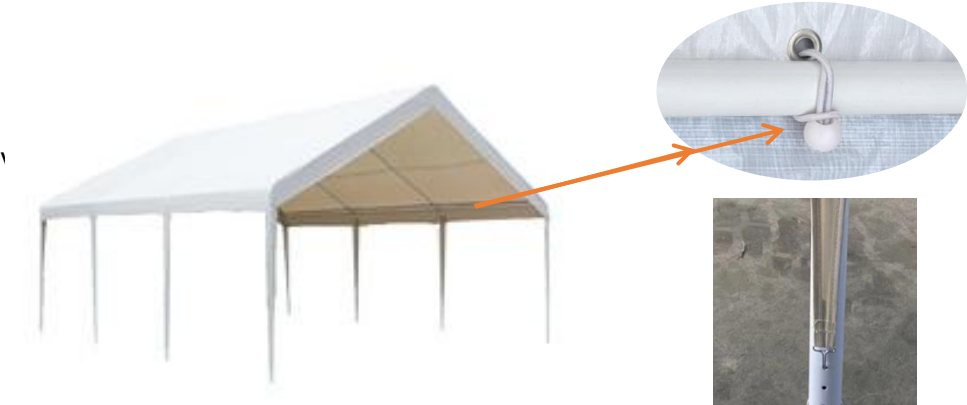




Sidokapell A- montage

1、 Packa upp och ta ut presenning och en bunt studsande tjuderbollar .




2、 Vik ut presenningen runt fästet och för in studsande tjuderkulor genom metallhålen för att fästa den vid fästet.

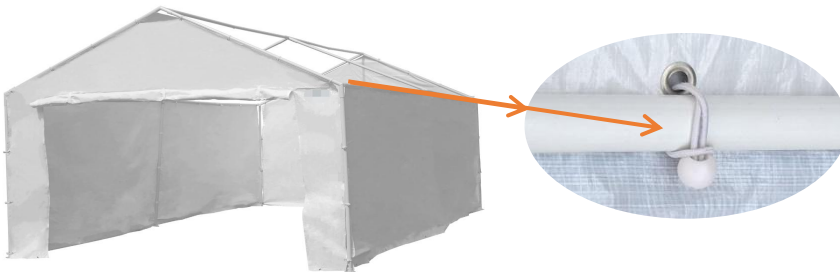

3、 Presenningen som fungerar som dörr fästs i fästet med kardborreband.



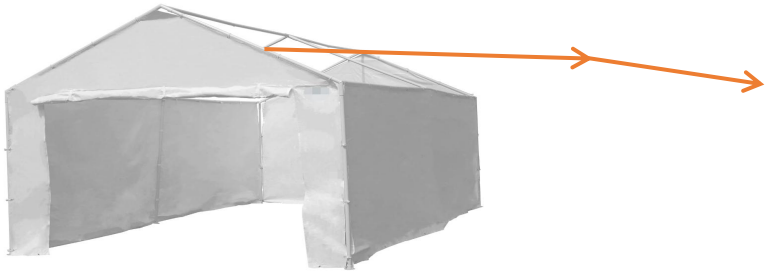

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Tillverkad i Kina

VERVANGENDE HOES VOOR CARPORT

CARPORT REPLACEMENT COVER

**MODEL: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20**



MODEL: SXYQCPBBW10X20



MODEL: SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



MODEL: SXYQCPBHDC10X20



WARNING & PRECAUTIONS

WAARSCHUWING :

1. Vermijd contact met scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen .
2. Houd alle vlammen en warmtebronnen uit de buurt van de dekzeilmaterialen. Onder geen enkele omstandigheid mogen bronnen van open vuur, brandstofverbrandingsapparaten of verwarmingsapparaten onder of in de buurt worden gebruikt.
3. Houd een brandblusser of waterremmer in de buurt.

KENNISGEVING :

1. Reinig met koud water en een zachte borstel. Gebruik geen zeep of wasmiddel.
2. Niet blootstellen aan benzine, olie of oplosmiddelen.

Mensen nodig voor installatie





















PRODUCT DESCRIPTION

Materiaal: waterdichte UV-geweven polyethyleen hoef

Technologische innovatie: hetelucht- en extrusielassen

Model	Kleur	Toepasselijke carportmaten	NW	Verpakkingsgrootte (mm)	GW
SXYQCPBB10X20	Wit	10' L x 20' B, overkapping Met Rand	6,15 kg	450*360*195	6,8 kg
SXYQCPBM10X20	Beige				
SXYQCPBH10X20	Grijs				
SXYQCPBBW10X20	Wit	10' L x 20' B, zonder rand	4,5 kg	450*360*130	4,9 kg
SXYQCPBBCP10X20	Wit	10' L x 20' B zijluifel	6,6 kg	450*360*195	7,2 kg
SXYQCPBHDC10X20	Grijs	10' L x 20' B overkapping zijluifel	13 kg	495*330*335	13,8 kg
SXYQCPBH12X20	Grijs	12' L x 20' B overkapping Met Rand	7,2 kg	450*360*195	7,8 kg
SXYQCPBHC12X20	Grijs	12' L x 20' B zijluifel	7,4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBH13X20	Grijs	13' L x 20' B overkapping Met Rand	7,4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBHC13X20	Grijs	13' L x 20' B zijluifel	7,7 kg	450*360*195	8,4 kg

COMPONENTS

Model	Kleur	Product	Accessoires
SXYQCPBB10X20	Wit		 x40
SXYQCPBM10X20	Beige		 x40
SXYQCPBH10X20	Grijs _		 x40
SXYQCPBBW10X20	Wit		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Wit		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Grijs _		 x80
SXYQCPBH12X20	Grijs _		 x48
SXYQCPBHC12X20	Grijs _		 x48
SXYQCPBH13X20	Grijs _		 x50

SXYQCPBHC13X20

Grijs _



 x50


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Luifel Een montage


1. Pak het zeildoek en een bundel springkussen uit en verwijder het ballen.



2. Vouw het product open en leg het neer plat op de standaard.

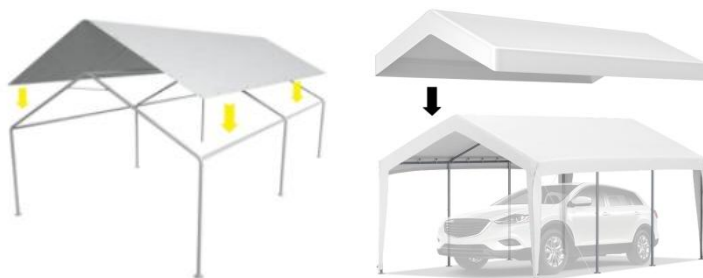

3. Geef de springerige kettingballen door door het gereserveerde gat in het zeildoek en sluit deze aan op de metalen beugel. En installeer de haken van de beenbanden in de daarvoor bestemde gaten op de voeten van de standaard

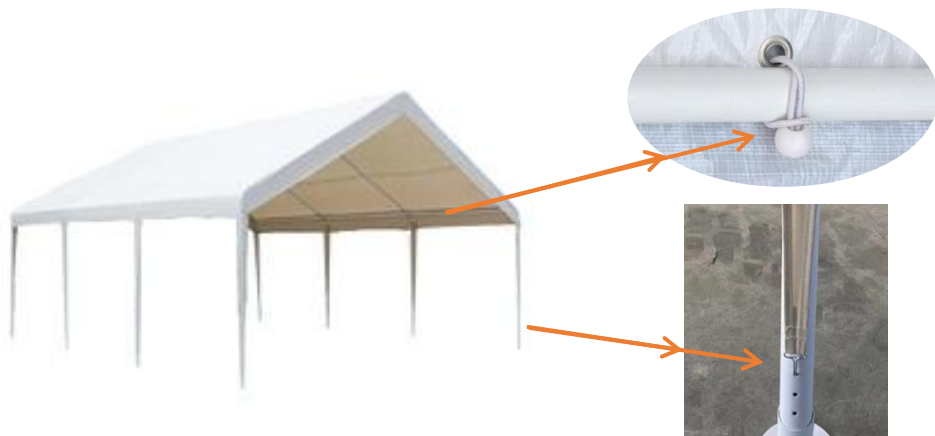


Zijluifel A- montage

1. Pak het zeildoek en een bundel springkussenballen uit en verwijder het .




2. Vouw het zeildoek rond de beugel open en steek de veerkrachtige kettingballen door de metalen gaten om het aan de beugel te bevestigen.

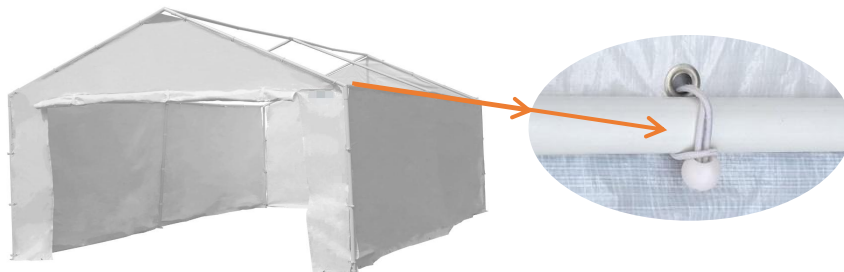

3. Het zeildoek dat als deur dient, wordt met klittenband aan de beugel bevestigd.



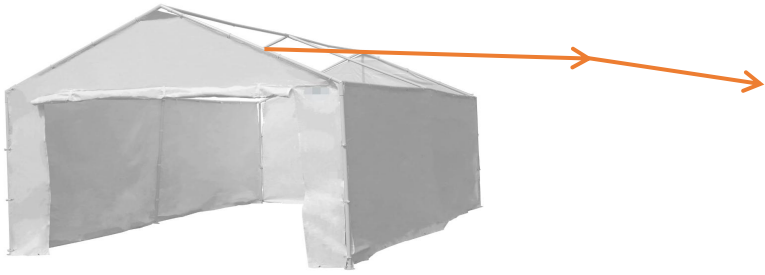

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Gemaakt in China

**HOUSSE DE REMPLACEMENT POUR
ABRI D'AUTO**

CARPORT REPLACEMENT COVER

**MODÈLE: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20**



MODÈLE : SXYQCPBBW10X20



MODÈLE : SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



MODÈLE : SXYQCPBHDC10X20



WARNING & PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT :

- 1 、 Évitez tout contact avec des objets pointus pour éviter les rayures .
- 2 、 Gardez toutes les sources de flammes et de chaleur éloignées des matériaux de la bâche. En aucun cas, des sources de flammes nues, des appareils à combustion ou des appareils de chauffage ne doivent être utilisés sous ou à proximité.
- 3 、 Gardez un extincteur ou un seau d'eau à proximité.

AVIS :

- 1 、 Nettoyer avec de l'eau froide et une brosse douce - ne pas utiliser de savon ni de détergent.
- 2 、 Ne pas exposer à l'essence, à l'huile ou aux solvants.

Personnes nécessaires pour l'installation



PRODUCT DESCRIPTION



















Matériau : housse en polyéthylène tissé UV imperméable.

Innovation technologique : Soudage à air chaud et par extrusion

Modèle	Couleur	Tailles d'abri d'auto applicables	NO	Taille d'emballage (mm)	GW
SXYQCPBB10X20	Blanc	10' de longueur x 20' de largeur, canopée Avec bord	6,15kg	450*360*195	6,8kg
SXYQCPBM10X20	Beige				
SXYQCPBH10X20	Gris				
SXYQCPBBW10X20	Blanc	10' de longueur x 20' de largeur, sans rebord	4,5 kg	450*360*130	4,9 kg
SXYQCPBBCP10X20	Blanc	10' de longueur x 20' de largeur auvent latéral	6,6 kg	450*360*195	7,2 kg
SXYQCPBHDC10X20	Gris	10' de longueur x 20' de largeur canopée	13 kg	495*330*335	13,8 kg

		auvent latéral			
SXYQCPBH12X20	Gris	12' de longueur x 20' de largeur canopée Avec bord	7,2 kg	450*360*195	7,8kg
SXYQCPBHC12X20	Gris	12' de longueur x 20' de largeur auvent latéral	7,4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBH13X20	Gris	13' de longueur x 20' de largeur canopée Avec bord	7,4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBHC13X20	Gris	13' de longueur x 20' de largeur auvent latéral	7,7kg	450*360*195	8,4 kg

COMPONENTS

Modèle	Couleur	Produit	Accessoires
SXYQCPBB10X20	Blanc		 x40
SXYQCPBM10X20	Beige		 x40
SXYQCPBH10X20	Gris _		 x40
SXYQCPBBW10X20	Blanc		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Blanc		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Gris _		 x80
SXYQCPBH12X20	Gris _		 x48
SXYQCPBHC12X20	Gris _		 x48
SXYQCPBH13X20	Gris _		 x50

SXYQCPBHC13X20

Gris _




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assemblage de la verrière


1 、 Déballer et sortir la bâche et un paquet de jouets gonflables des balles.



2. Dépliez le produit et posez-le à plat sur le support.

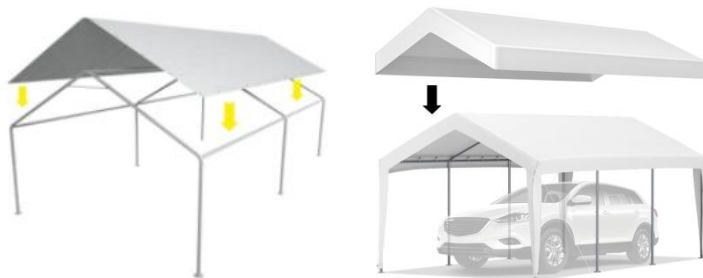

3. Passez les balles d'attache rebondissantes à travers le trou réservé dans la bâche et connectez-le au support métallique. Et installez les crochets sur les enveloppes de jambes dans les trous appropriés sur les pieds du support.

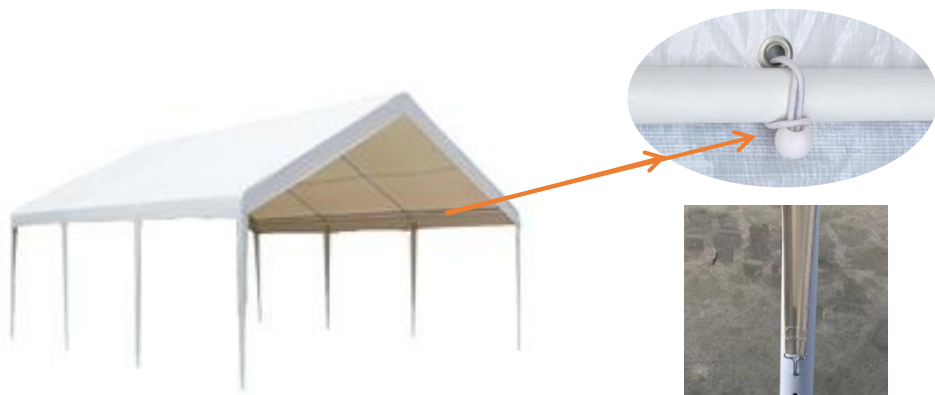




Assemblage de l'auvent latéral

1. Déballez et sortez la bâche et un paquet de balles d'attache rebondissantes .




2. Dépliez la bâche autour du support et insérez des boules d'attache rebondissantes dans les trous métalliques pour la fixer au support.

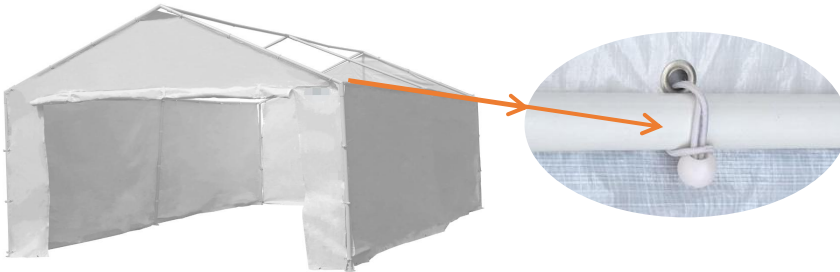

3. La bâche qui sert de porte est fixée au support avec du Velcro.



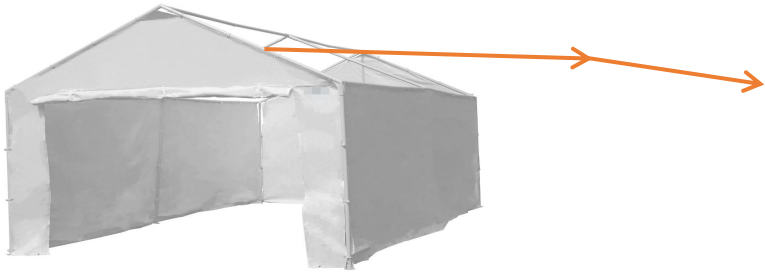

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Fabriqué en Chine

CARPORT-ERSATZABDECKUNG

CARPORT REPLACEMENT COVER

**MODELL: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20**



MODELL: SXYQCPBBW10X20



MODELL: SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



MODELL: SXYQCPBHDC10X20



WARNING & PRECAUTIONS

WARNUNG :

1. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden .
- 2 、 Halten Sie alle Flammen- und Wärmequellen von den Planenmaterialien fern. Unter keinen Umständen dürfen offene Feuerquellen, Brennstoffverbrennungsgeräte oder Heizgeräte darunter oder in der Nähe verwendet werden.
- 3 、 Halten Sie einen Feuerlöscher oder einen Wassereimer in der Nähe.

BEACHTEN :

- 1 、 Mit kaltem Wasser und einer weichen Bürste reinigen – keine Seife oder Reinigungsmittel verwenden.
- 2 、 Nicht Benzin, Öl oder Lösungsmitteln aussetzen.

Für die Installation werden Personen benötigt



PRODUCT DESCRIPTION



















Material: wasserdichter, UV-gewebter Polyethylenbezug

Technologische Innovation: Heißluft- und Extrusionsschweißen

Modell	Farbe	Anwendbare Carportgröße n	NW	Packungsgröße (mm)	GW
SXYQCPBB10X20	Weiß	10' L x 20' B, Überdachung Mit Edge	6,15 kg	450*360*195	6,8 kg
SXYQCPBM10X20	Beige				
SXYQCPBH10X20	Grau				
SXYQCPBBW10X20	Weiß	10' L x 20' B, ohne Rand	4,5 kg	450*360*130	4,9 kg
SXYQCPBBCP10X20	Weiß	10' L x 20' B Seitendach	6,6 kg	450*360*195	7,2 kg
SXYQCPBHDC10X20	Grau	10' L x 20' B Überdachung Seitendach	13 kg	495*330*335	13,8 kg
SXYQCPBH12X20	Grau	12' L x 20' B Überdachung Mit Edge	7,2 kg	450*360*195	7,8 kg

SXYQCPBHC12X20	Grau	12' L x 20' B Seitendach	7,4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBH13X20	Grau	13' L x 20' B Überdachung Mit Edge	7,4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBHC13X20	Grau	13' L x 20' B Seitendach	7,7 kg	450*360*195	8,4 kg

COMPONENTS

Modell	Farbe	Produkt	Zubehör
SXYQCPBB10X20	Weiß		 x40
SXYQCPBM10X20	Beige		 x40
SXYQCPBH10X20	Grau _		 x40
SXYQCPBBW10X20	Weiß		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Weiß		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Grau _		 x80
SXYQCPBH12X20	Grau _		 x48
SXYQCPBHC12X20	Grau _		 x48
SXYQCPBH13X20	Grau _		 x50

SXYQCPBHC13X20	Grau _		 x50
----------------	--------	--	---


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Montage des Baldachins


1 、 Packen Sie die Plane und ein Bündel Hüpfburg aus und nehmen Sie sie heraus Bälle.



2. Falten Sie das Produkt auseinander und legen Sie es hin flach auf den Ständer legen.

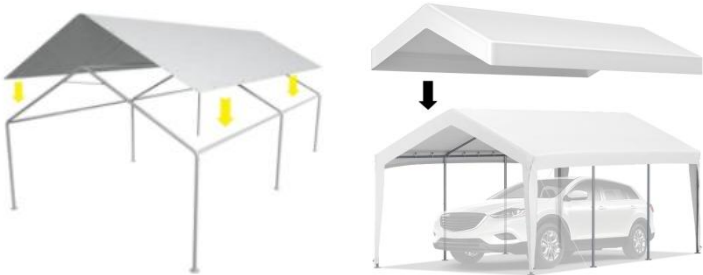

3. Geben Sie die Hüpfbälle weiter durch das dafür vorgesehene Loch in der Plane führen und mit der Metallhalterung verbinden. Und befestigen Sie die Haken an den Beinbandagen in den entsprechenden Löchern an den Füßen des Ständers

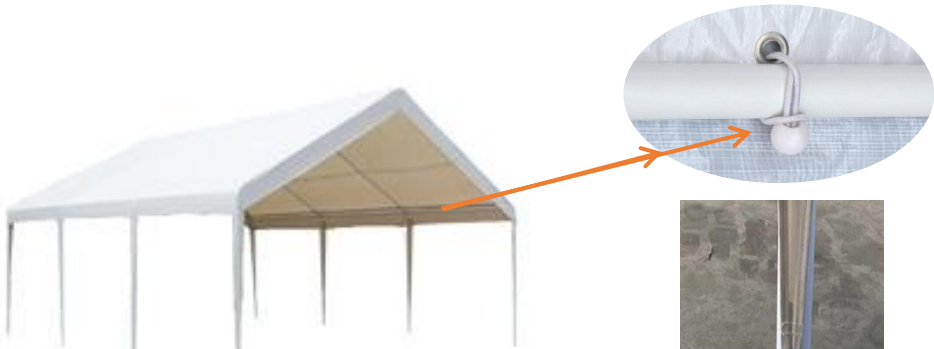




Montage des Seitendachs

1、 Packen Sie die Plane und ein Bündel Hüpfbälle aus und nehmen Sie sie heraus .




2、 Falten Sie die Plane um die Halterung herum auf und stecken Sie Hüpfbälle durch die Metalllöcher, um sie an der Halterung zu befestigen.

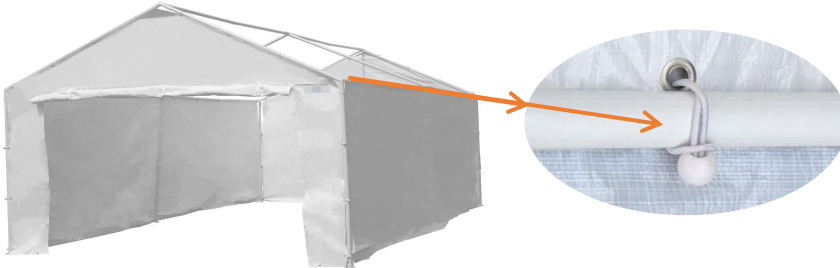

3、 Die Plane, die als Tür dient, wird mit Klettverschluss an der Halterung befestigt.



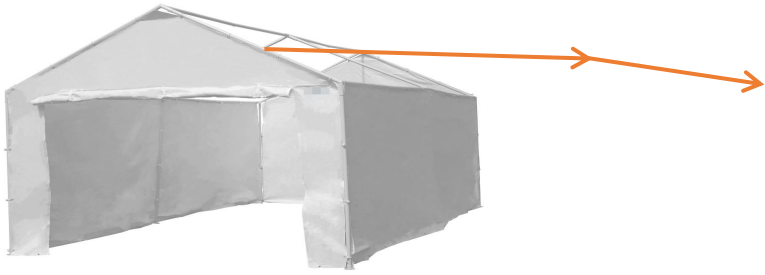

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

In China hergestellt

**POKRYWA ZASTĘPCZA WIATY
SAMOCHODOWEJ**

CARPORT REPLACEMENT COVER

**MODEL: SXYQCPBB10X20 , SXYQCPBM10X20 , SXYQCPBH10X20 ,
SXYQCPBH12X20 , SXYQCPBH13X20**



MODEL: SXYQCPBBW10X20



MODEL: SXYQCPBBCP10X20 , SXYQCPBHC12X20 , SXYQCPBHC13X20



MODEL: SXYQCPBHDC10X20



WARNING & PRECAUTIONS

OSTRZEŻENIE :

1. Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec zadrapaniom .
2. Trzymaj wszystkie źródła płomieni i ciepła z dala od materiałów plandekowych. W żadnym wypadku nie należy używać pod lub w pobliżu źródeł otwartego płomienia, urządzeń spalających paliwo lub urządzeń grzewczych.
3. Trzymaj w pobliżu gaśnicę lub wiadro z wodą.

OGŁOSZENIE :

1. Czyść zimną wodą i miękką szczoteczką – nie używaj mydła ani detergentu.
2. Nie wystawiać na działanie benzyny, oleju ani rozpuszczalników.

Potrzebne osoby do montażu





















PRODUCT DESCRIPTION

Materiał: wodoodporna osłona z polietylenu tkanego promieniami UV
Innowacja technologiczna: Zgrzewanie gorącym powietrzem i wytłaczanie

Model	Kolor	Obowiązujące rozmiary wiaty garażowej	północny zachód	Wielkość opakowania (mm)	GW
SXYQCPBB10X20	Biały	10' dł. x 20' szer., daszek Z Edgem	6,15 kg	450*360*195	6,8 kg
SXYQCPBM10X20	Beżowy				
SXYQCPBH10X20	Szary				
SXYQCPBBW10X20	Biały	10' dł. x 20' szer., bez krawędzi	4,5 kg	450*360*130	4,9 kg
SXYQCPBBCP10X20	Biały	10' dł. x 20' szer baldachim boczny	6,6 kg	450*360*195	7,2 kg
SXYQCPBHDC10X20	Szary	10' dł. x 20' szer daszek baldachim boczny	13 kg	495*330*335	13,8 kg
SXYQCPBH12X20	Szary	12' dł. x 20' szer daszek Z Edgem	7,2 kg	450*360*195	7,8 kg
SXYQCPBHC12X20	Szary	12' dł. x 20' szer baldachim boczny	7,4 kg	450*360*195	8 kg

SXYQCPBH13X20	Szary	13' dł. x 20' szer daszek Z Edgem	7,4 kg	450*360*195	8 kg
SXYQCPBHC13X20	Szary	13' dł. x 20' szer baldachim boczny	7,7 kg	450*360*195	8,4 kg

COMPONENTS

Model	Kolor	Produkt	Akcesoria
SXYQCPBB10X20	Biały		 x40
SXYQCPBM10X20	Beżowy		 x40
SXYQCPBH10X20	Szary _		 x40
SXYQCPBBW10X20	Biały		 x40
SXYQCPBBCP10X20	Biały		 x40
SXYQCPBHDC10X20	Szary _		 x80
SXYQCPBH12X20	Szary _		 x48
SXYQCPBHC12X20	Szary _		 x48
SXYQCPBH13X20	Szary _		 x50

SXYQCPBHC13X20	Szary _		 x50
----------------	---------	--	---


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Montaż baldachimu


1. Rozpakuj i wyjmij plandekę oraz wiązkę dmuchanych rzeczy kulki.



2. Rozłóż produkt i połóż go płasko na górze stojaka.

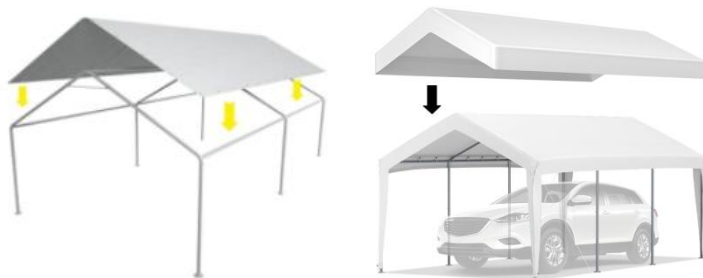

3. Podaj sprężyste kulki uwięzi przez zarezerwowany otwór w plandece i przymocuj go do metalowego wspornika. Następnie zamontuj haczyki opasek na nogi w odpowiednich otworach w stopach stojaka

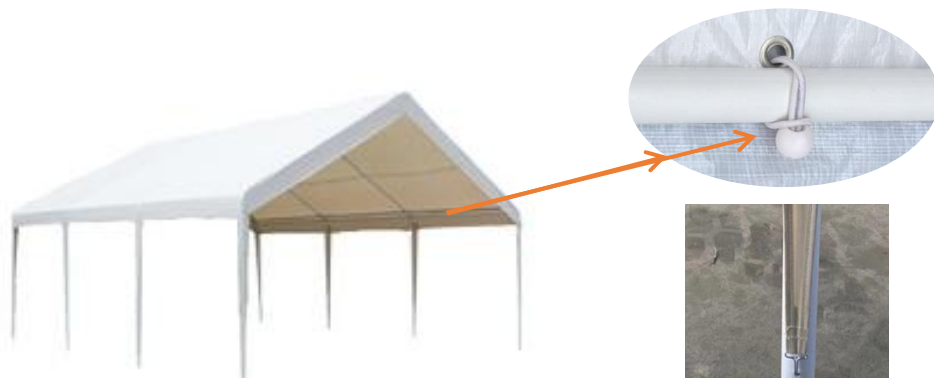




Zadaszenie boczne A

1. Rozpakuj i wyjmij plandekę oraz wiązkę sprężystych piłeczek .




2. Rozłóż plandekę wokół wspornika i włóż sprężyste kulki linki przez metalowe otwory, aby przymocować ją do wspornika.

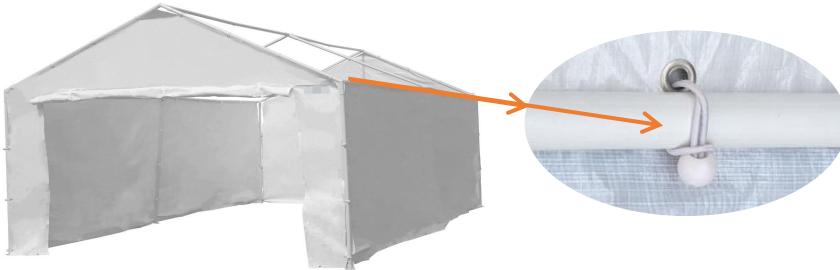

3. Plandeka służąca za drzwi mocowana jest do wspornika za pomocą rzepów.



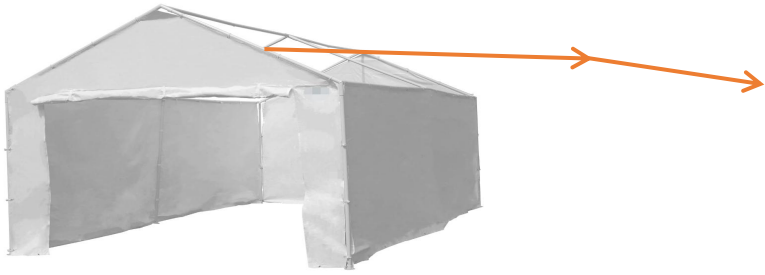

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia
91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
Tel: 01772418127

Wyprodukowano w Chinach

