


DEER HOIST USER MANUAL

Model: HXCZDJ-16

DEER HOIST

MODEL: HXCZDJ-16

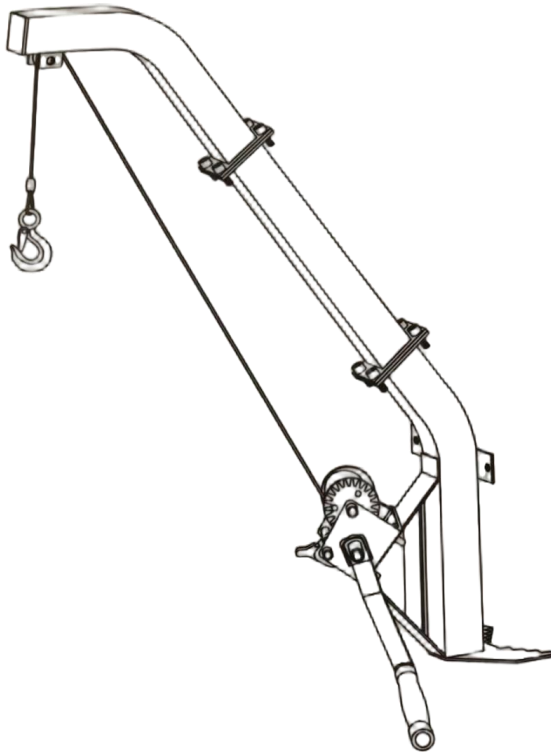

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING:

Read and understand all warnings and instructions before use, otherwise, serious personal injury may occur.

The load-bearing capacity of this bracket is 353 pounds. Do not exceed the maximum capacity

(The maximum capacity takes into account the weight of the hook and prey, as well as any forces applied during suspension, trimming, skinning, and other processes)

Unauthorized modifications may impair the functionality and/or security of the game console hanger and may affect the device's lifespan.

Before each use, please make sure to check all accompanying components to ensure that they are safe and in good working condition. If damaged, do not use.

Before each use, the bracket has been assembled and placed on a sturdy, horizontal surface.



Do not use the bracket for any purpose other than its intended use.

Do not use this product under the influence of alcohol, drugs, illegal substances, or any mind-altering drugs.

MODEL AND PARAMETERS

Model	HXCZDJ-16
Hoist Capacity	Max. 353lbs
Hoisting Height	120cm
Hand Winch	Max. 500lbs
Color	Black

PRODUCT LIST


 x1	 x1	 x1	 x10	 x4
 x2	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	

ASSEMBLE STEP


Installation Preparation:

1. Two or more people to move and assemble the product.
2. Please prepare a carpet or mat to protect your floor. You need to spread out all the accessories.
3. Please prepare gloves to avoid being scratched by sharp parts that may occur during installation.
4. Please open all the boxes to check that the accessories are complete and in good condition.
5. If you need to use power tools to install this product, please set the speed to low speed in advance.


1. Connect tubes A,B and C, secure with screws D

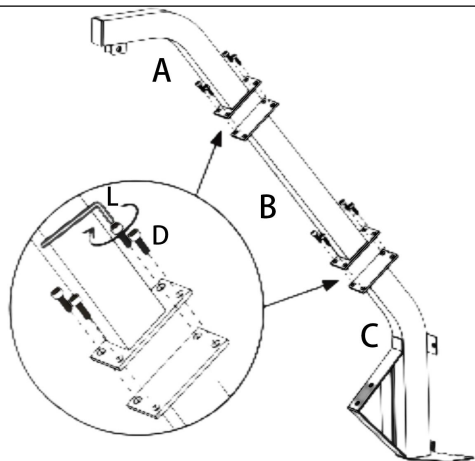


2. Attach the handle to the winch and tighten it with screws.

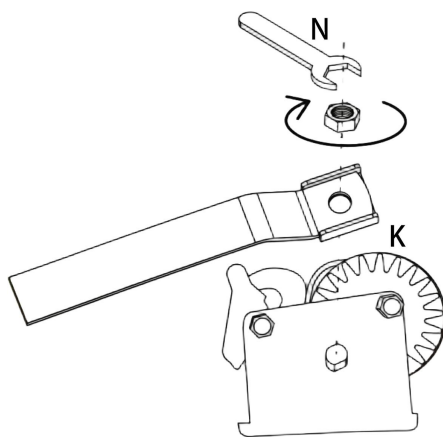


3. Mount the winch to the base of C and secure it with screws D, spacers F and nuts E.

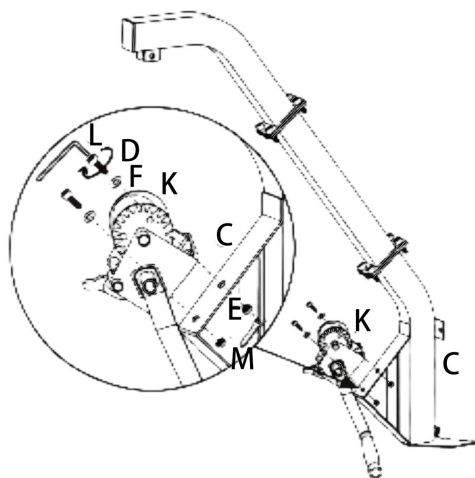


4. Toggle paddles to control the direction of winch agitation.

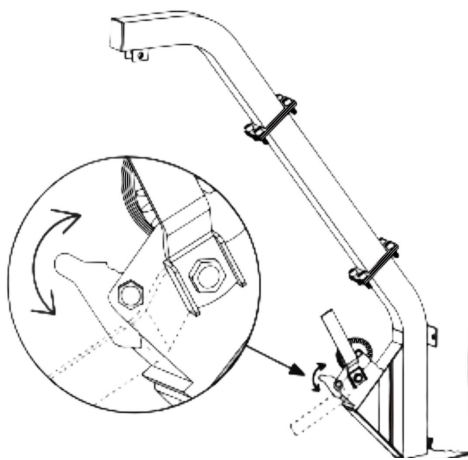


5. Attach the rollers and lanyard as shown in the diagram, securing them with screws G

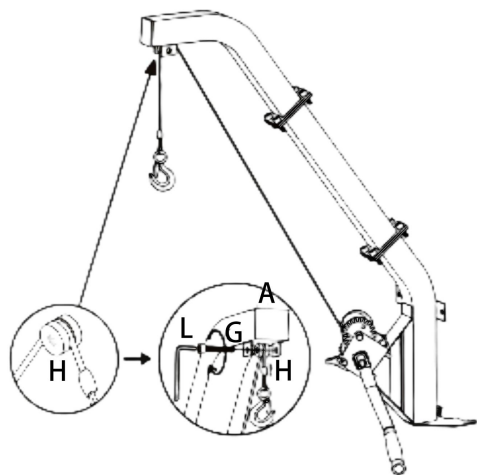


6. Put the strap through I, secure I to the tree with the strap, and pull it tight.

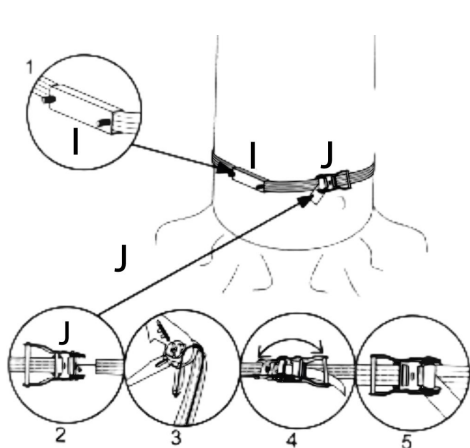

7. Secure the Deer Hoist to the base I with nut E.

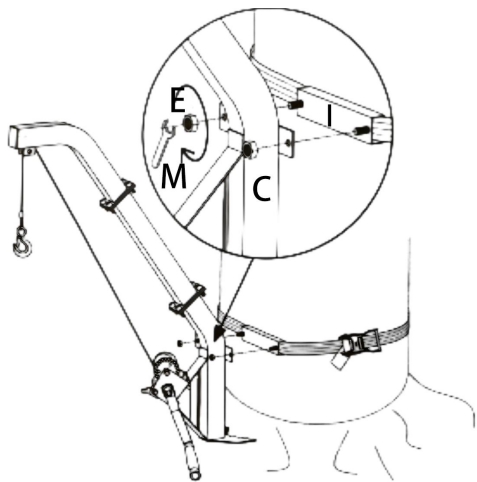

8. When you are finished using the tape, just loosen it as shown.

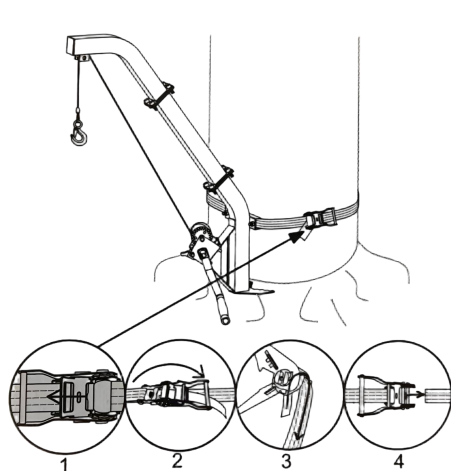

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX


TREUIL À CERFS

MANUEL D'UTILISATION

Modèle : HXCZDJ-16

DEER HOIST

MODÈLE : HXCZDJ-16

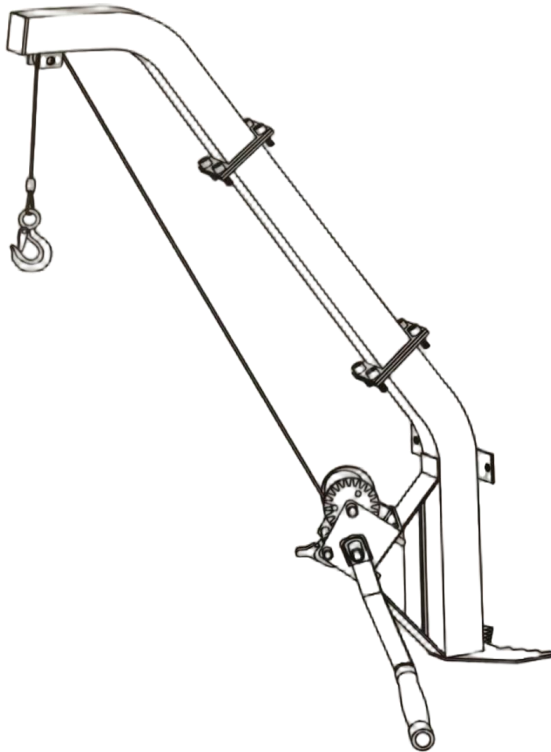

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

⚠️ AVERTISSEMENT:

Lisez et comprenez tous les avertissements et instructions avant utilisation, sinon des blessures graves peuvent survenir.

La capacité de charge de ce support est de 160 kg. Ne pas dépasser la capacité maximale.

(La capacité maximale prend en compte le poids de l'hameçon et de la proie, ainsi que toutes les forces appliquées pendant la suspension, la coupe, le dépeçage et d'autres processus)

Les modifications non autorisées peuvent nuire à la fonctionnalité et/ou à la sécurité du support de console de jeu et peuvent affecter la durée de vie de l'appareil.

Avant chaque utilisation, veuillez vérifier tous les composants fournis afin de vous assurer qu'ils sont sûrs et en bon état de fonctionnement. S'ils sont endommagés, ne pas utiliser .

Avant chaque utilisation, le support a été assemblé et placé sur une surface solide et horizontale.



N'utilisez pas le support à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez pas ce produit sous l'influence de l'alcool, de drogues, de substances illégales ou de toute drogue psychotrope .

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	HX CZDJ - 16
Capacité de levage	Max. 353 lb
Hauteur de levage	120 cm
Treuil manuel	Max. 5 00 lb
Couleur	Noir

LISTE DES PRODUITS


A  x1	B  x1	C  x1	D  x10	E  x4
F  x2	G  x1	H  x1	I  x1	J  x1
K  x1	L  x1	M  x1	N  x1	

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


Préparation de l'installation :

1. Deux personnes ou plus pour déplacer et assembler le produit.
2. Veuillez préparer un tapis ou un paillason pour protéger votre sol . Vous devez étaler tous les accessoires.
3. Veuillez préparer des gants pour éviter d'être rayé par des pièces tranchantes qui pourraient survenir lors de l'installation.
4. Veuillez ouvrir toutes les boîtes pour vérifier que les accessoires sont complets et en bon état.
5. Si vous devez utiliser des outils électriques pour installer ce produit, veuillez régler la vitesse à basse vitesse à l'avance.


1. Connectez les tubes A, B et C, fixez-les avec les vis D

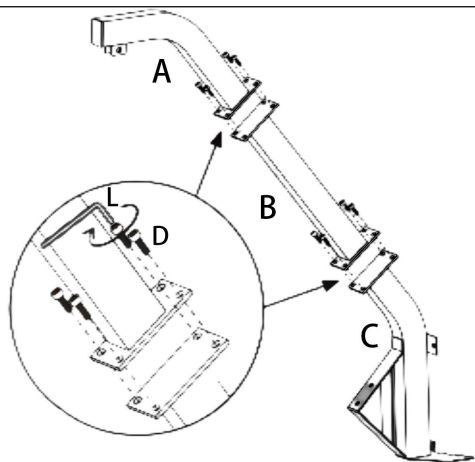


2. Fixez la poignée au treuil et serrez-la avec des vis.

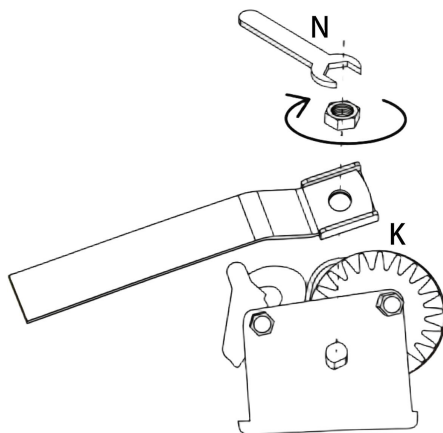


3. Montez le treuil sur la base de C et fixez-le avec les vis D, les entretoises F et les écrous E.

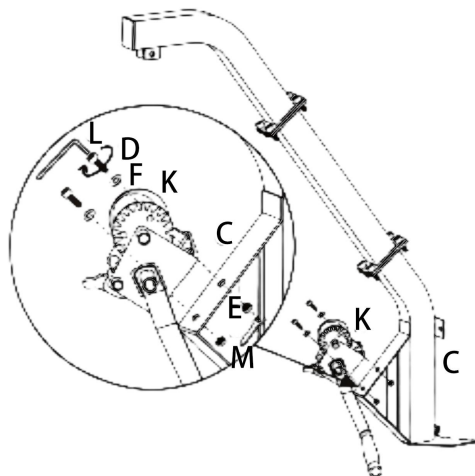


4. Basculez les palettes pour contrôler la direction de l'agitation du treuil.

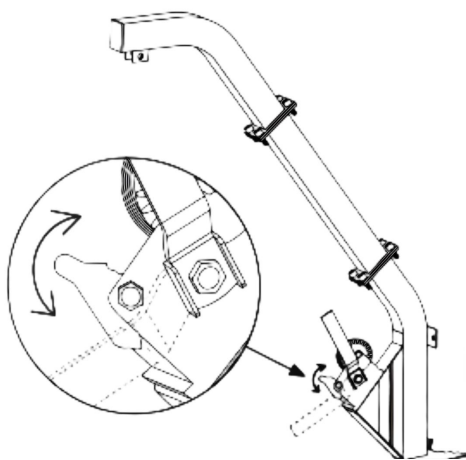


5. Fixez les rouleaux et la longe comme indiqué sur le schéma, en les fixant avec des vis G

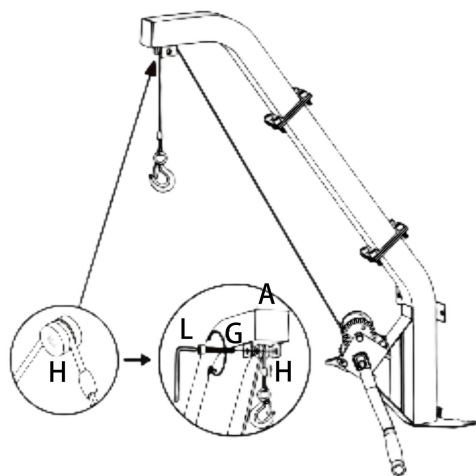


6. Passez la sangle à travers I, fixez I à l'arbre avec la sangle et tirez fermement.

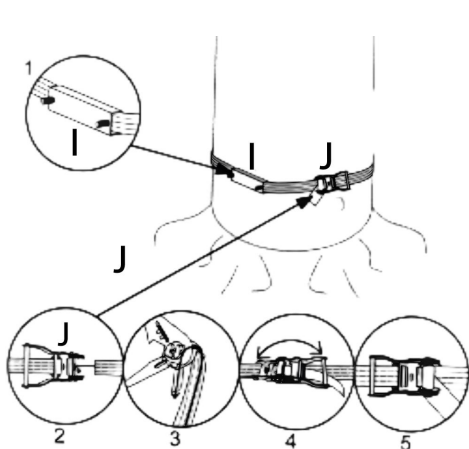

7. Fixez le palan à cerfs à la base I avec l'écrou E.

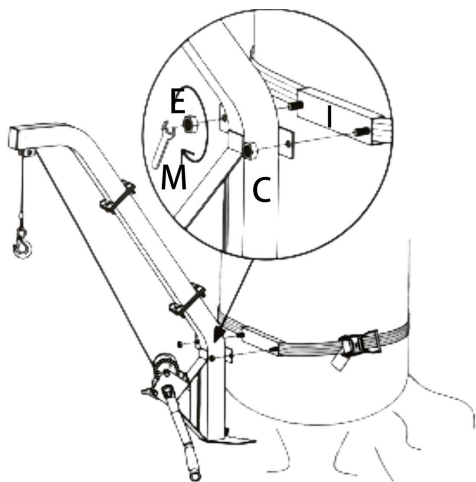

8. Lorsque vous avez fini d'utiliser le ruban, desserrez-le simplement comme indiqué.

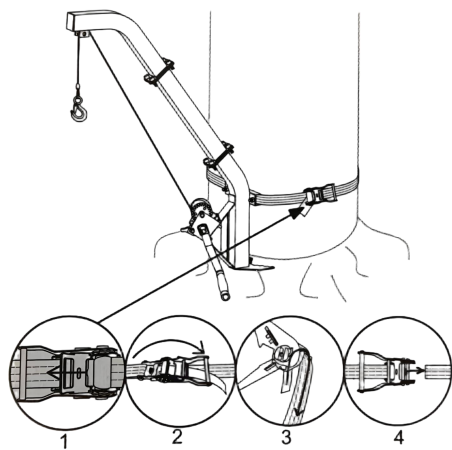

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

HIRSCHHEBEZEUG BENUTZERHANDBUCH

Modell: HXCZDJ-16

DEER HOIST

MODELL: HXCZDJ-16

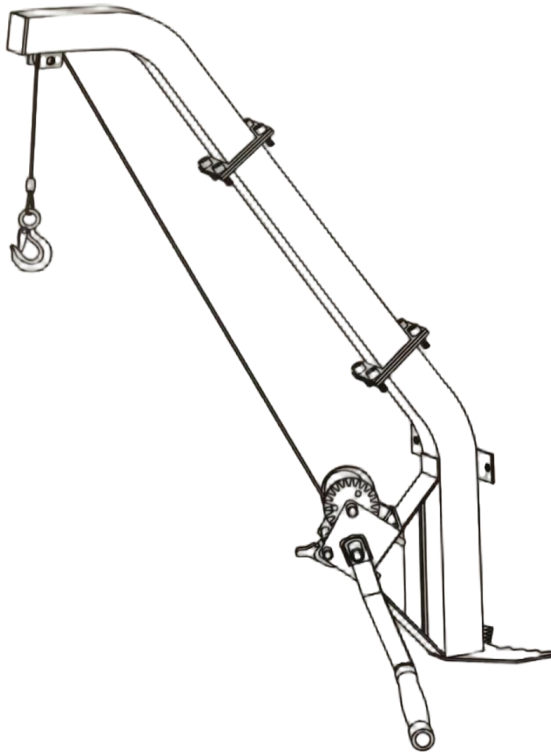

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

⚠️WARNUNG:

Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung alle Warnungen und Anweisungen, da es sonst zu schweren Verletzungen kommen kann. Die Tragfähigkeit dieser Halterung beträgt 353 Pfund. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit

(Die maximale Kapazität berücksichtigt das Gewicht des Hakens und der Beute sowie alle beim Aufhängen, Trimmen, Häuten und anderen Prozessen auftretenden Kräfte.)

Unbefugte Modifikationen können die Funktionalität und/oder Sicherheit der Spielekonsolenhalterung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen.




Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mitgelieferten Komponenten auf ihre Sicherheit und Funktionsfähigkeit. Bei Beschädigungen nicht verwenden. Vor jedem Gebrauch muss die Halterung zusammengebaut und auf einer stabilen, waagerechten Fläche platziert werden.

Verwenden Sie die Halterung nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, illegalen Substanzen oder bewusstseinsverändernden Drogen.

MODELL UND PARAMETER

Modell	HX CZDJ - 16
Hubkapazität	Max. 169 kg
Hubhöhe	120 cm
Handwinde	Max. 5 00lbs
Farbe	Schwarz

PRODUKTLISTE

 x1	 x1	 x1	 x10	 x4
 x2	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	


SCHRITT „ZUSAMMENBAU“

Installationsvorbereitung:


1. Zwei oder mehr Personen zum Transport und Zusammenbau des Produkts.
2. Bitte legen Sie einen Teppich oder eine Matte bereit, um Ihren Boden zu schützen . Sie müssen das gesamte Zubehör ausbreiten.
3. Bitte bereiten Sie Handschuhe vor, um Kratzer durch scharfe Teile zu vermeiden , die während der Installation auftreten können.
4. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig und in gutem Zustand ist.

5. Wenn Sie zur Installation dieses Produkts Elektrowerkzeuge verwenden müssen, stellen Sie die Geschwindigkeit bitte vorab auf niedrige Geschwindigkeit ein.

1. Verbinden Sie die Rohre A, B und C und befestigen Sie sie mit den Schrauben D

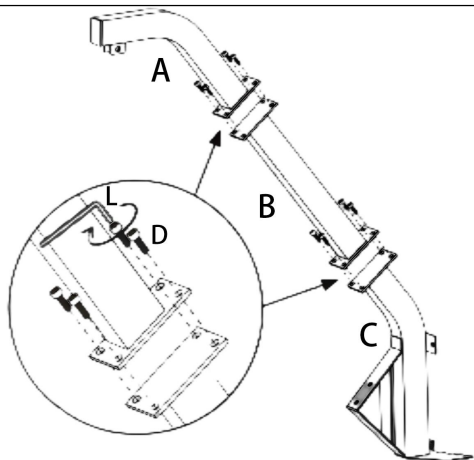


2. Befestigen Sie den Griff an der Winde und ziehen Sie ihn mit Schrauben fest.

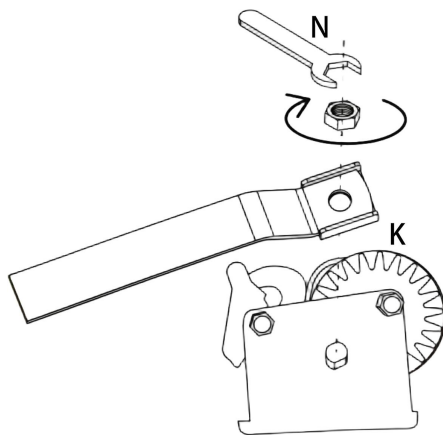


3. Montieren Sie die Winde an der Basis von C und befestigen Sie sie mit Schrauben D, Distanzstücken F und Muttern E.


4. Schalten Sie die Paddel um, um die Richtung der Windenbewegung zu steuern.

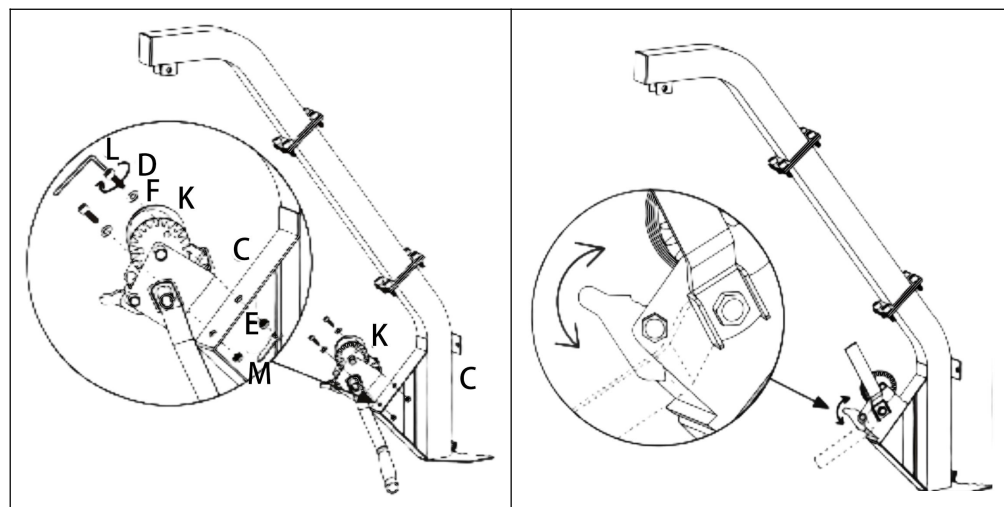


5. Befestigen Sie die Rollen und das Verbindungsmittel wie in der Abbildung gezeigt und befestigen Sie sie mit den Schrauben G

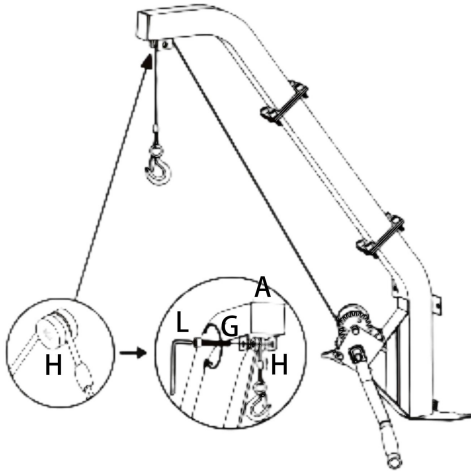


6. Führen Sie den Gurt durch I, befestigen Sie I mit dem Gurt am Baum und ziehen Sie ihn fest.

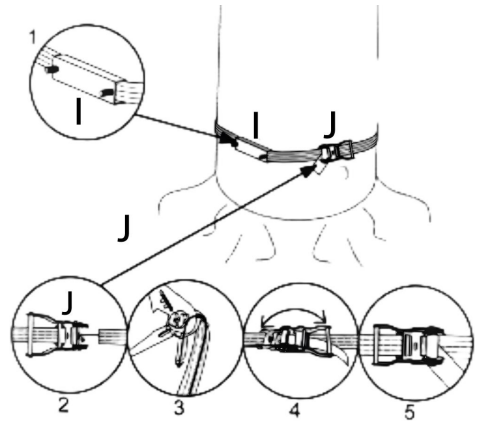

7. Befestigen Sie den Deer Hoist mit der Mutter E an der Basis I.

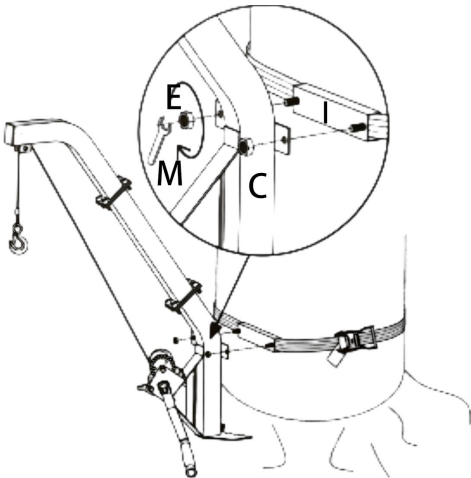

8. Wenn Sie das Band nicht mehr benötigen, lösen Sie es einfach wie gezeigt.

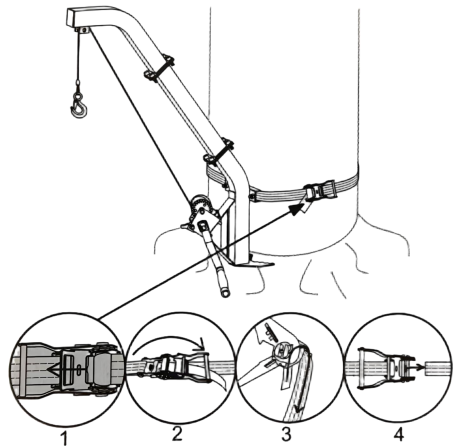

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX


ARGANO PER CERVI

MANUALE D'USO

Modello: HXCZDJ-16

DEER HOIST

MODELLO: HXCZDJ-16

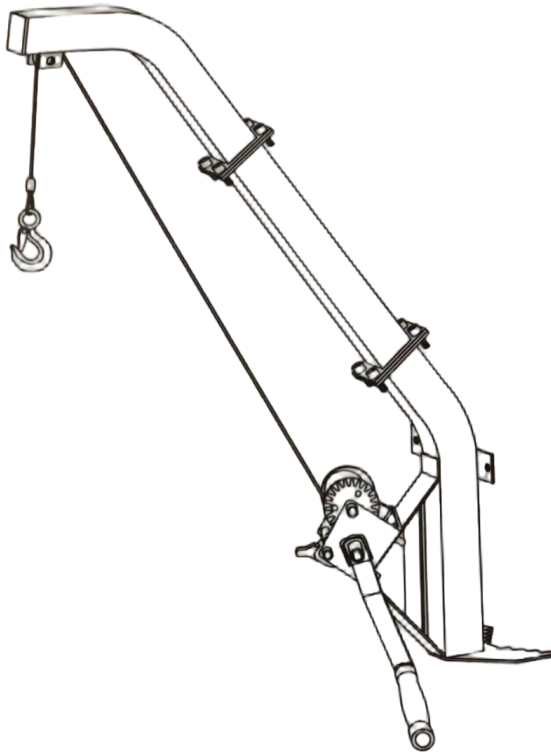

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

⚠AVVERTIMENTO:

Prima dell'uso, leggere e comprendere tutte le avvertenze e le istruzioni, altrimenti potrebbero verificarsi gravi lesioni personali.

La capacità di carico di questa staffa è di 353 libbre. Non superare la capacità massima.

(La capacità massima tiene conto del peso dell'amo e della preda, nonché di eventuali forze applicate durante la sospensione, il taglio, la scuoiatura e altri processi)

Modifiche non autorizzate potrebbero compromettere la funzionalità e/o la sicurezza del supporto della console di gioco e potrebbero compromettere la durata di vita del dispositivo.

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi di controllare tutti i componenti in dotazione per assicurarsi che siano sicuri e in buone condizioni di funzionamento. Se danneggiati, non utilizzare .

Prima di ogni utilizzo, la staffa viene assemblata e posizionata su una superficie orizzontale e solida.




Non utilizzare la staffa per scopi diversi da quello previsto.

Non utilizzare questo prodotto sotto l'effetto di alcol, droghe, sostanze illegali o droghe che alterano lo stato psicofisico .

MODELLO E PARAMETRI

Modello	HX CZDJ - 16
Capacità di sollevamento	Max. 353 libbre
Altezza di sollevamento	120 centimetri
Argano a mano	Massimo 500 libbre
Colore	Nero

ELENCO PRODOTTI


 x1	 x1	 x1	 x10	 x4
 x2	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	

FASE DI ASSEMBLAGGIO


Preparazione all'installazione:

1. Due o più persone per spostare e montare il prodotto.
2. Si prega di preparare un tappeto o uno zerbino per proteggere il pavimento .
Devi distribuire tutti gli accessori.
3. Si prega di indossare dei guanti per evitare di graffiarsi con parti taglienti che potrebbero verificarsi durante l'installazione.
4. Aprire tutte le scatole per verificare che gli accessori siano completi e in buone condizioni.
5. Se per installare questo prodotto è necessario utilizzare utensili elettrici, impostare in anticipo la velocità su bassa.


1. Collegare i tubi A, B e C, fissare con le viti D

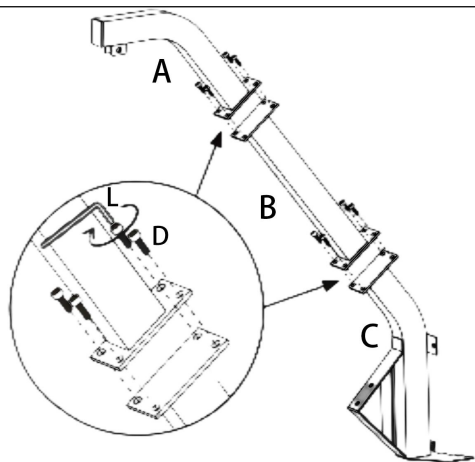


2. Fissare la maniglia al verricello e serrarla con le viti.

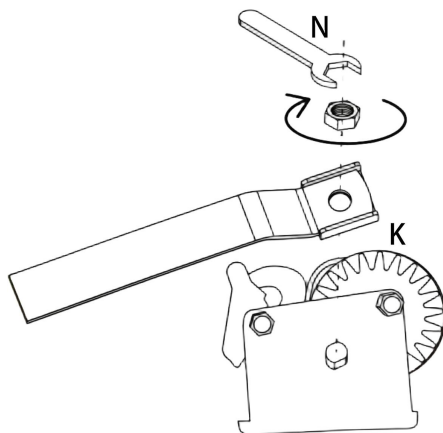


3. Montare l'argano sulla base di C e fissarlo con le viti D, i distanziali F e i dadi E.

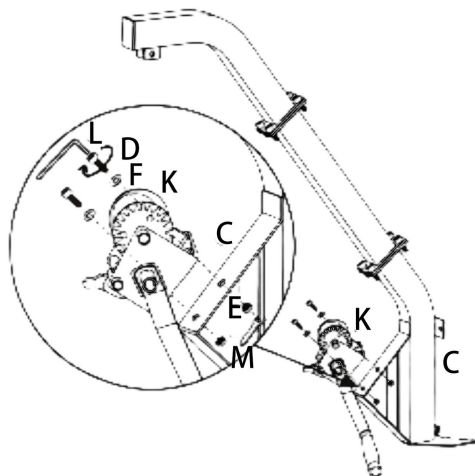


4. Azionare le pale per controllare la direzione dell'agitazione del verricello.

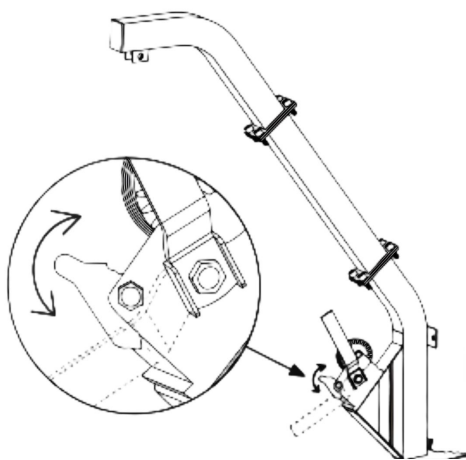


5. Fissare i rulli e il cordino come mostrato nello schema, fissandoli con le viti G

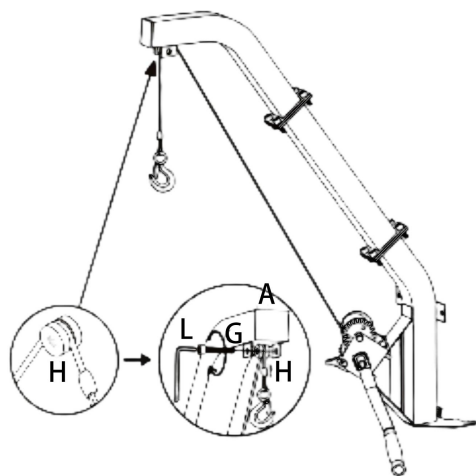


6. Infilare la cinghia attraverso I, fissare I all'albero con la cinghia e tirare forte.

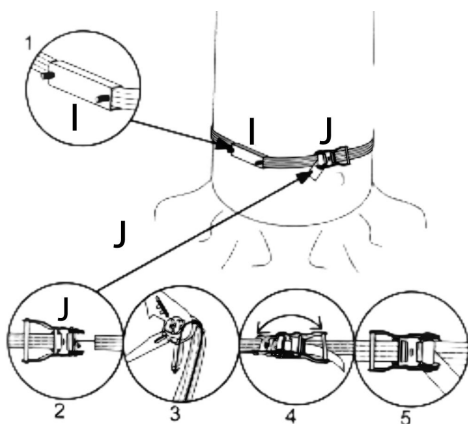

7. Fissare il paranco per cervi alla base I con il dado E.

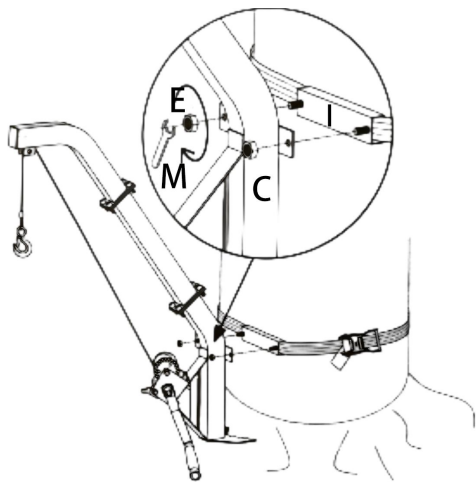

8. Una volta terminato l'uso del nastro, allentarlo come mostrato.

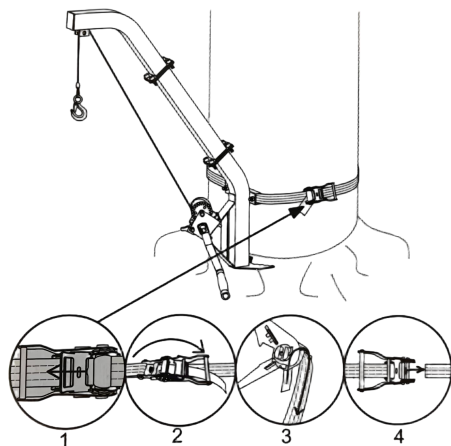

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX


POLIPASTO PARA CIERVOS

MANUAL DEL USUARIO

Modelo: HXCZDJ-16

DEER HOIST

MODELO: HXCZDJ-16

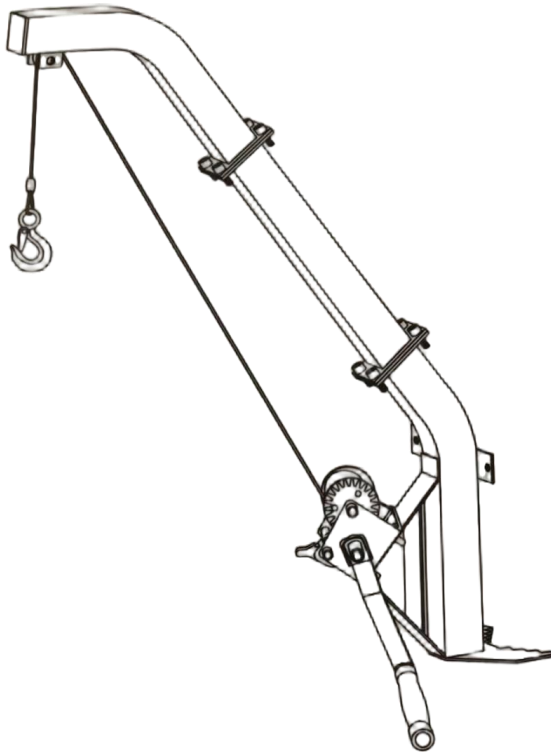

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠️ ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones antes de usar; de lo contrario, podrían producirse lesiones personales graves.

La capacidad de carga de este soporte es de 160 kg. No exceda la capacidad máxima.

(La capacidad máxima tiene en cuenta el peso del anzuelo y la presa, así como cualquier fuerza aplicada durante la suspensión, el recorte, el desollado y otros procesos)

Las modificaciones no autorizadas pueden afectar la funcionalidad y/o seguridad del soporte de la consola de juegos y pueden afectar la vida útil del dispositivo.

Antes de cada uso, asegúrese de revisar todos los componentes para garantizar su seguridad y correcto funcionamiento. Si están dañados, no los utilice.

Antes de cada uso, el soporte se ha montado y colocado sobre una superficie horizontal y resistente.



No utilice el soporte para ningún otro fin que no sea el previsto.

No utilice este producto bajo la influencia del alcohol, drogas, sustancias ilegales o cualquier droga que altere la mente.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	HX CZDJ - 16
Capacidad de elevación	Máx. 353 libras
Altura de elevación	120 centímetros
Cabrestante manual	Máx. 500 libras
Color	Negro

LISTA DE PRODUCTOS


A  x1	B  x1	C  x1	D  x10	E  x4
F  x2	G  x1	H  x1	I  x1	J  x1
K  x1	L  x1	M  x1	N  x1	

PASO DE ENSAMBLAJE


Preparación de la instalación:

1. Dos o más personas para mover y ensamblar el producto.
2. Prepare una alfombra o tapete para proteger el piso . Necesitas distribuir todos los accesorios.
3. Prepare guantes para evitar rayarse con las piezas afiladas que puedan producirse durante la instalación.
4. Abra todas las cajas para comprobar que los accesorios estén completos y en buen estado.
5. Si necesita utilizar herramientas eléctricas para instalar este producto, configure la velocidad a baja con antelación.


1. Conecte los tubos A, B y C y fíjelos con los tornillos D.

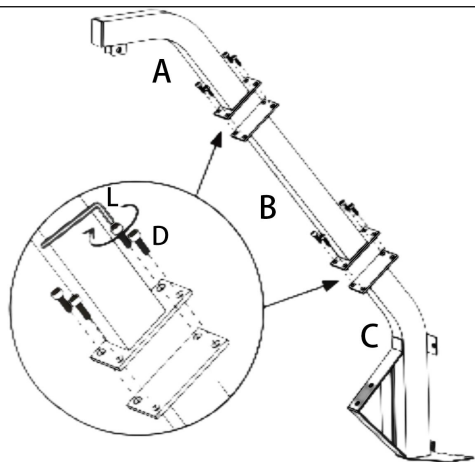


2. Fije el mango al cabrestante y apriételo con tornillos.

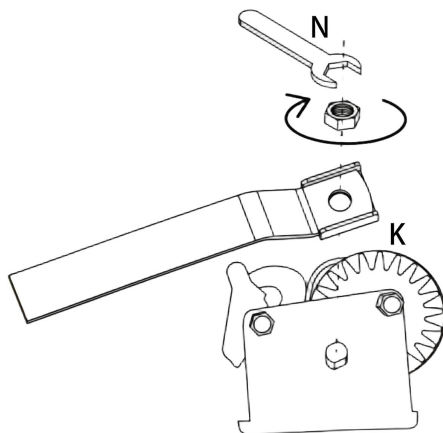


3. Monte el cabrestante en la base de C y fíjelo con tornillos D, espaciadores F y tuercas E.

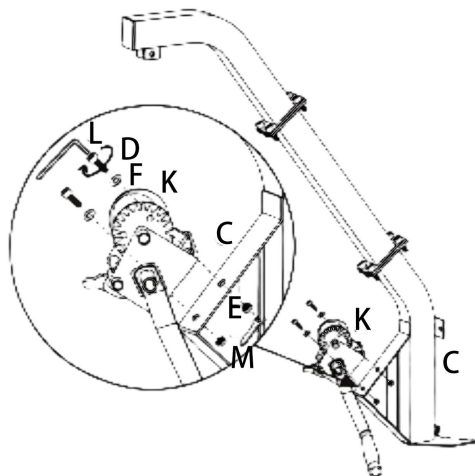


4. Mueva las paletas para controlar la dirección de agitación del cabrestante.

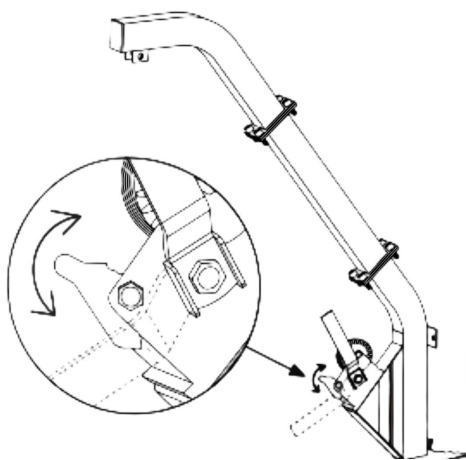


5. Coloque los rodillos y el cordón como se muestra en el diagrama, asegurándolos con tornillos G

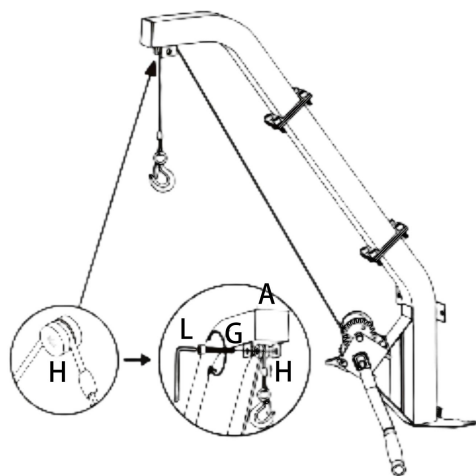


6. Pase la correa a través de I, asegure I al árbol con la correa y tire de ella con fuerza.

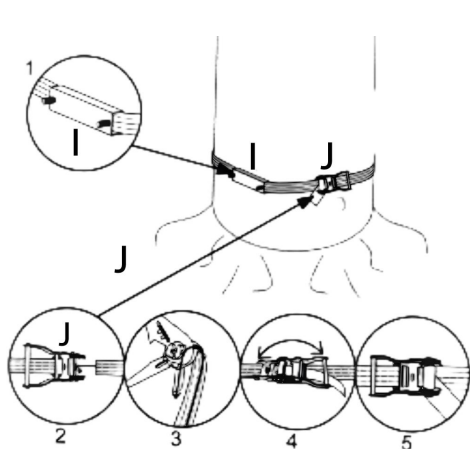

7. Fije el polipasto para ciervos a la base I con la tuerca E.

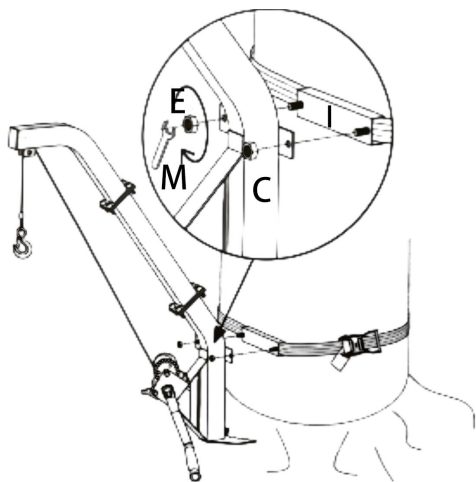

8. Cuando haya terminado de usar la cinta, simplemente aflójela como se muestra.

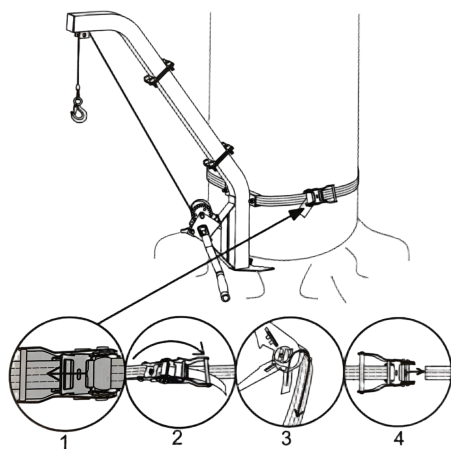

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX


DŹWIG NA JELENIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Modele: HXCZDJ-16

DEER HOIST

MODELE: HXCZDJ-16

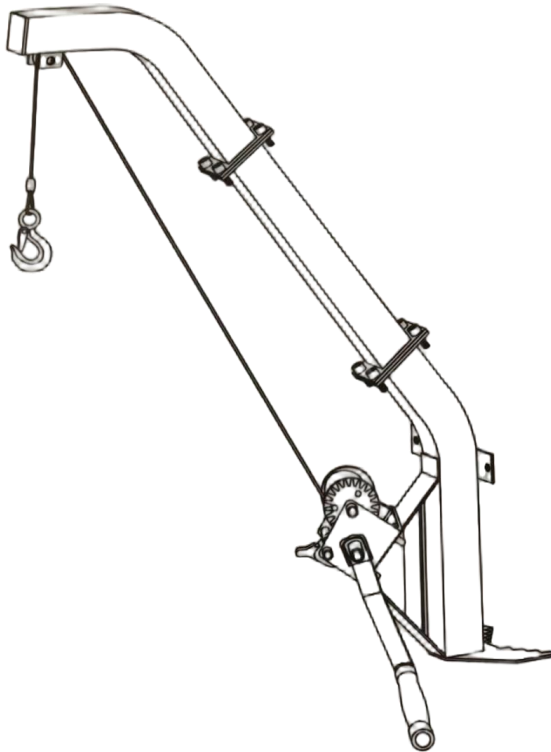

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, w przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała. Nośność tego uchwytu wynosi 353 funtów. Nie przekraczaj maksymalnej nośności.

(Maksymalna ładowność uwzględnia wagę haka i ofiary, a także wszelkie siły działające podczas zawieszania, przycinania, zdejmowania skóry i innych procesów)

Nieautoryzowane modyfikacje mogą pogorszyć funkcjonalność i/lub bezpieczeństwo wieszaka na konsolę do gier oraz wpłynąć na żywotność urządzenia.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić wszystkie dołączone elementy, aby upewnić się, że są bezpieczne i w dobrym stanie technicznym. W przypadku uszkodzenia nie należy używać .

Przed każdym użyciem uchwyt należy zmontować i umieścić na stabilnej, poziomej powierzchni.



Nie należy używać uchwytu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie należy używać tego produktu pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji nielegalnych lub leków zmieniających świadomość .

MODEL I PARAMETRY

Model	HX CZDJ - 16
Nośność podnośnika	Maks. 353 funtów
Wysokość podnoszenia	120cm
Wciągarka ręczna	Maks. 5 00 funtów
Kolor	Czarny

LISTA PRODUKTÓW

 x1	 x1	 x1	 x10	 x4
 x2	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	


KROK MONTAŻU

Przygotowanie do instalacji:


1. Dwie lub więcej osób musi przenosić i składać produkt.
2. Przygotuj dywan lub matę, aby zabezpieczyć podłogę . Musisz rozłożyć wszystkie akcesoria.
3. Proszę przygotować rękawice, aby uniknąć zarysowań ostrymi częściami , które mogą powstać w trakcie instalacji.
4. Otwórz wszystkie pudełka, aby sprawdzić, czy akcesoria są kompletne i w dobrym stanie.

5. Jeśli do montażu tego produktu konieczne będzie użycie elektronarzędzi, należy wcześniej ustawić niską prędkość.


1. Połącz rurki A, B i C, zabezpiecz śrubami D

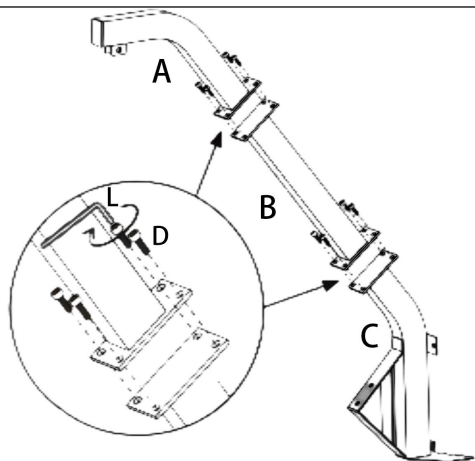


2. Przymocuj uchwyt do wyciągarki i dokręć go śrubami.

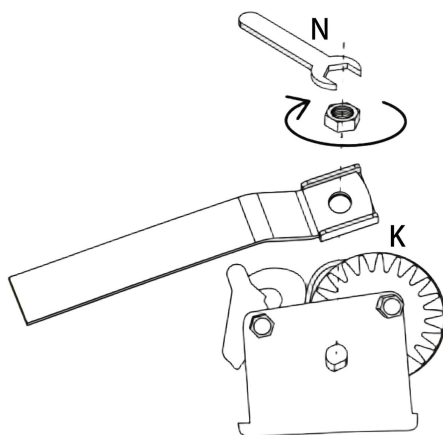


3. Zamontuj wyciągarkę do podstawy C i zabezpiecz ją śrubami D, podkładkami F i nakrętkami E.

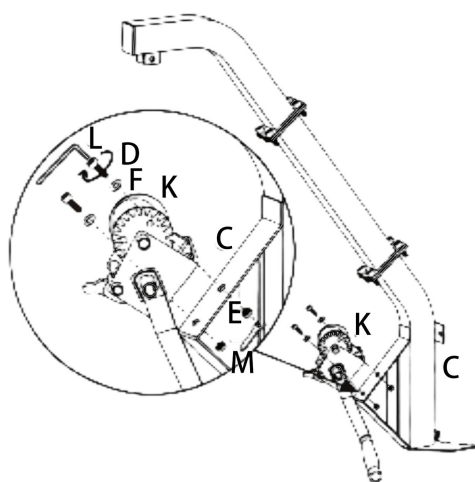


4. Przesuń łopatkę, aby kontrolować kierunek poruszania się wyciągarki.

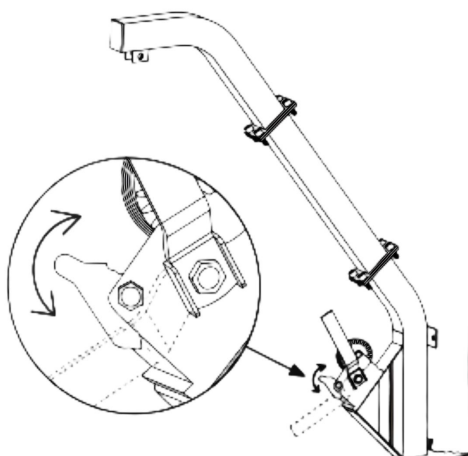


5. Zamontuj rolki i linkę zgodnie z rysunkiem, zabezpieczając je śrubami G

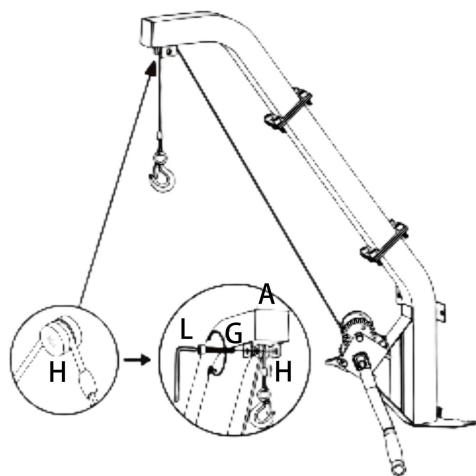


6. Przeciągnij pasek przez I, przymocuj go do drzewa za pomocą paska i mocno naciągnij.

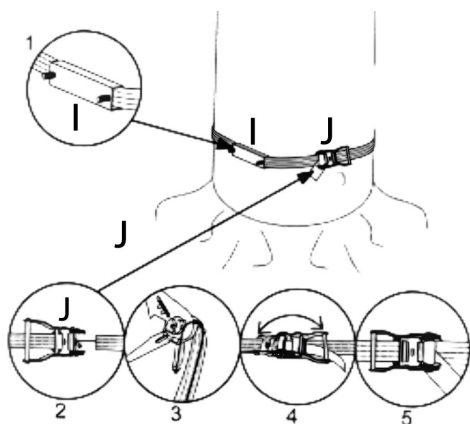

7. Przymocuj wciągarkę do podstawy I za pomocą nakrętki E.

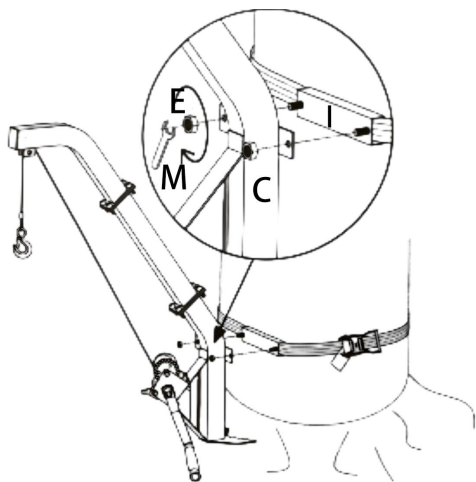

8. Po zakończeniu używania taśmy wystarczy ją poluzować, jak pokazano.

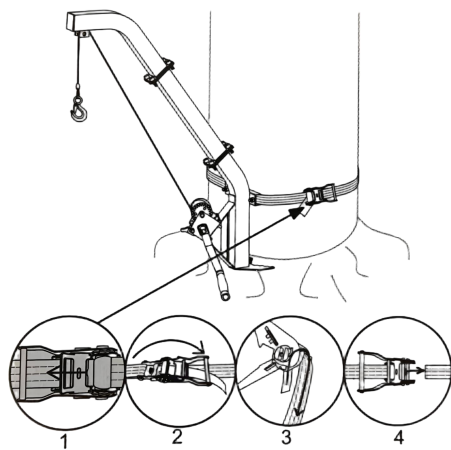

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

HERTENTAKEL GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: HXCZDJ-16

DEER HOIST

MODEL: HXCZDJ-16

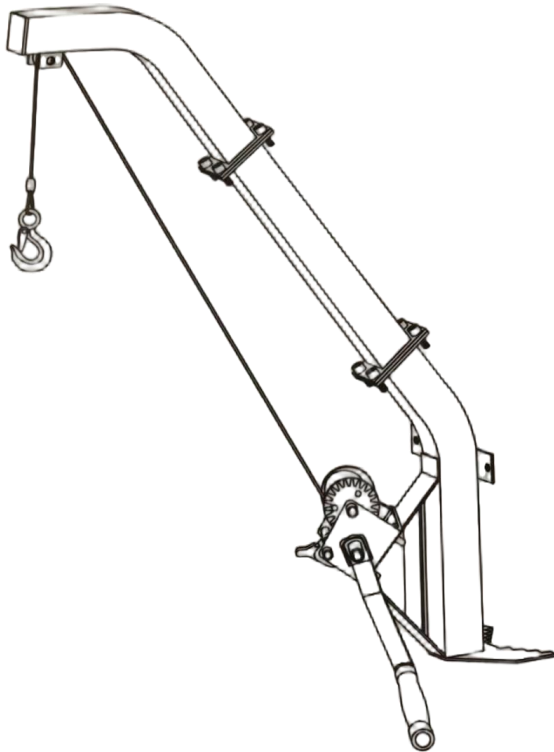

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAAATREGELEN

⚠WAARSCHUWING:

Lees alle waarschuwingen en instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Anders kan er ernstig persoonlijk letsel optreden.

Het draagvermogen van deze beugel is 159 kg. Overschrijd het maximale draagvermogen niet.

(Bij de maximale capaciteit wordt rekening gehouden met het gewicht van de haak en de prooi, en met eventuele krachten die worden uitgeoefend tijdens het ophangen, trimmen, villen en andere processen.)

Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de functionaliteit en/of veiligheid van de consolehouder in gevaar brengen en de levensduur van het apparaat beïnvloeden.

Controleer voor elk gebruik alle meegeleverde onderdelen om er zeker van te zijn dat ze veilig zijn en in goede staat verkeren. Gebruik het product niet als het beschadigd is .

Vóór elk gebruik wordt de beugel gemonteerd en op een stevige, horizontale ondergrond geplaatst.



Gebruik de beugel uitsluitend voor het beoogde gebruik.

Gebruik dit product niet als u onder invloed bent van alcohol, drugs, illegale middelen of geestverruimende middelen .

MODEL EN PARAMETERS

Model	HX CZDJ - 16
Hijscapaciteit	Maximaal 353 lbs
Hijshoogte	120 cm
Handler	Maximaal 500 pond
Kleur	Zwart

PRODUCTLIJST


 x1	 x1	 x1	 x10	 x4
 x2	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	

MONTAGE STAP


Installatievoorbereiding:

1. Twee of meer personen verplaatsen en monteren het product.
2. Zorg ervoor dat u een tapijt of mat neerlegt om uw vloer te beschermen . Je moet alle accessoires uitspreiden.
u tijdens de installatie bekrast raakt door scherpe onderdelen .
4. Open alle dozen om te controleren of de accessoires compleet en in goede staat zijn.
5. Als u voor de installatie van dit product elektrisch gereedschap nodig hebt, stel de snelheid dan vooraf in op laag.


1. Verbind de buizen A, B en C en zet ze vast met schroeven D

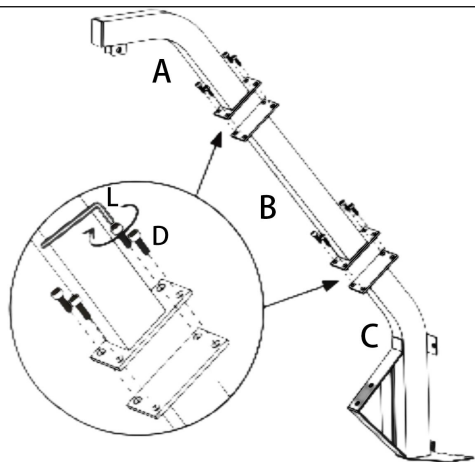


2. Bevestig de hendel aan de lier en draai deze vast met de schroeven.

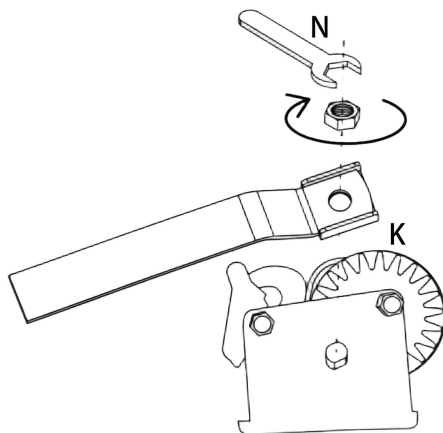


3. Monteer de lier aan de basis van C en zet deze vast met schroeven D, afstandshouders F en moeren E.

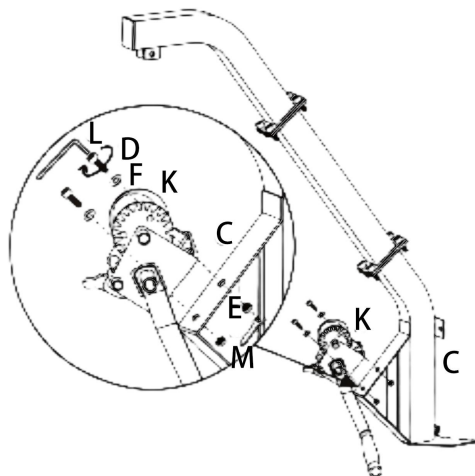


4. Bedien de peddels om de richting van de lierbeweging te regelen.

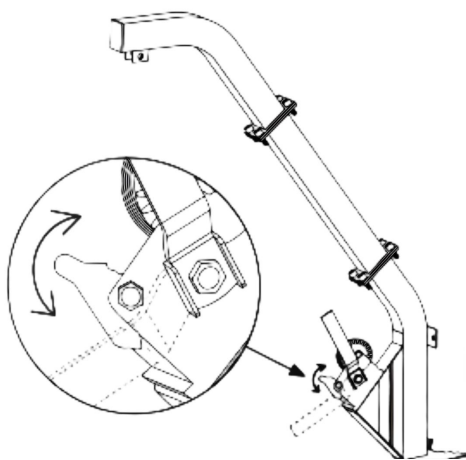


5. Bevestig de rollen en de lanyard zoals aangegeven in het diagram en zet ze vast met schroeven G

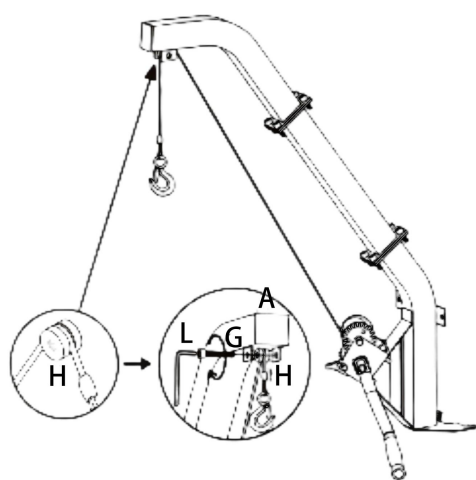


6. Haal de riem door I, maak I met de riem vast aan de boom en trek hem strak.

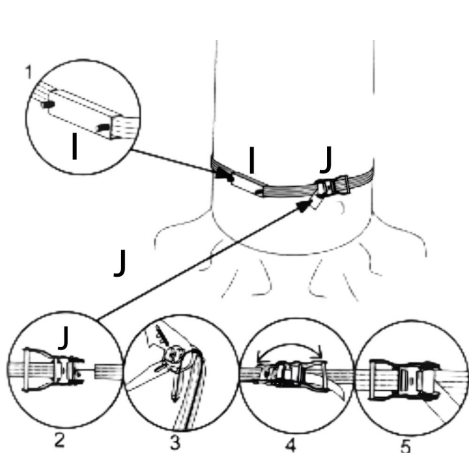

7. Bevestig de Deer Hoist aan de basis I met moer E.

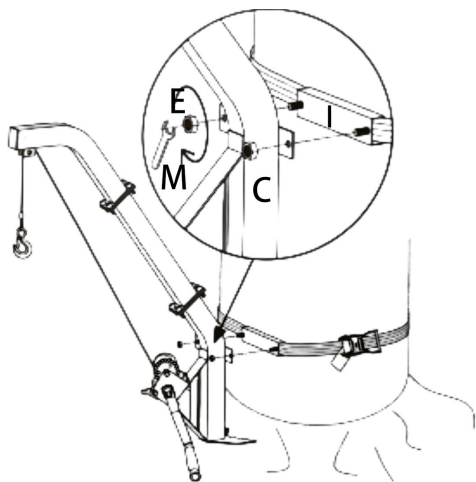

8. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de tape, maakt u deze los zoals afgebeeld.

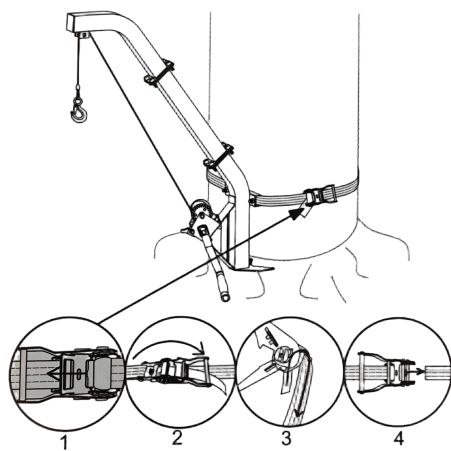

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX


HJORTLYFT

ANVÄNDARMANUAL

Modell: HXCZDJ-16

DEER HOIST

MODELL: HXCZDJ-16

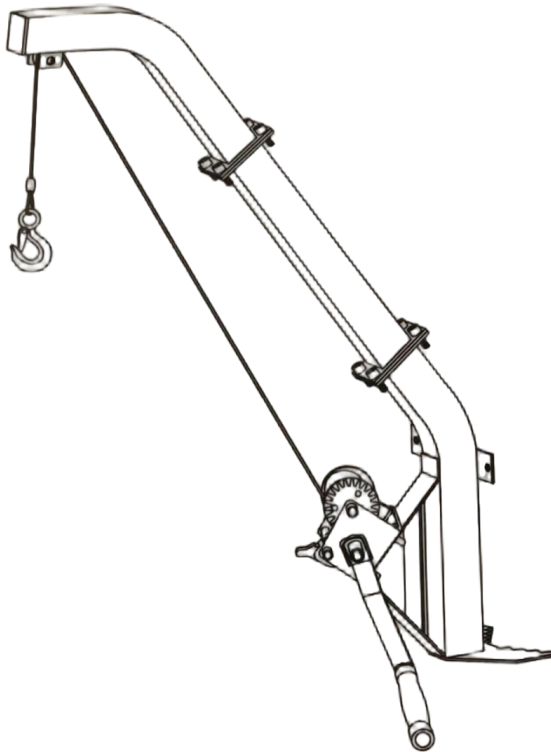

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

⚠ VARNING:

Läs och förstå alla varningar och instruktioner före användning, annars kan allvarliga personskador uppstå.

Fästets bärformåga är 165 kg. Överskrid inte den maximala kapaciteten. (Den maximala kapaciteten tar hänsyn till krokens och bytets vikt, samt eventuella krafter som appliceras under upphängning, trimning, flåning och andra processer)

Obehöriga modifieringar kan försämra spelkonsolens upphängningsfunktion och/eller säkerhet och kan påverka enhetens livslängd.

Kontrollera alla medföljande komponenter före varje användning för att säkerställa att de är säkra och i gott skick. Använd inte produkten om den är skadad .

Före varje användning har fästet monterats och placerats på en stadig, horisontell yta.



Använd inte fästet för något annat ändamål än det avsedda.

Använd inte denna produkt under påverkan av alkohol, droger, illegala substanser eller andra sinnesförändrande droger .

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	HX CZDJ - 16
Lyftkapacitet	Max. 147 kg
Lyfthöjd	120 cm
Handvinsch	Max. 500 pund
Färg	Svart

PRODUKTLISTA


 x1	 x1	 x1	 x10	 x4
 x2	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	

MONTERINGSSTEG


Förberedelse av installation:

1. Två eller fler personer ska flytta och montera produkten.
2. Förbered en matta eller matta för att skydda golvet . Du måste sprida ut alla tillbehör.
3. Använd handskar för att undvika repor från vassa delar som kan uppstå under installationen.
4. Öppna alla lådor för att kontrollera att tillbehören är kompletta och i gott skick.
5. Om du behöver använda elverktyg för att installera den här produkten, vänligen ställ in hastigheten på låg hastighet i förväg.


1. Anslut rören A, B och C, fäst med skruvar D

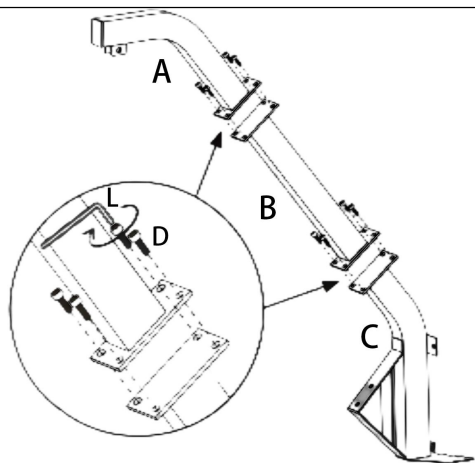


2. Fäst handtaget på vinschen och dra åt det med skruvar.

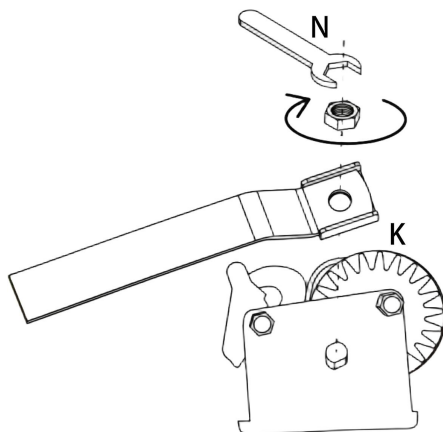


3. Montera vinschen på basen av C och fäst den med skruvar D, distanser F och muttrar E.

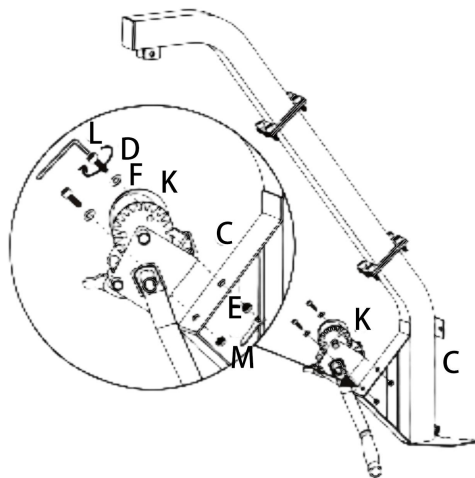


4. Vippa paddlarna för att styra vinschens omrörningsriktning.

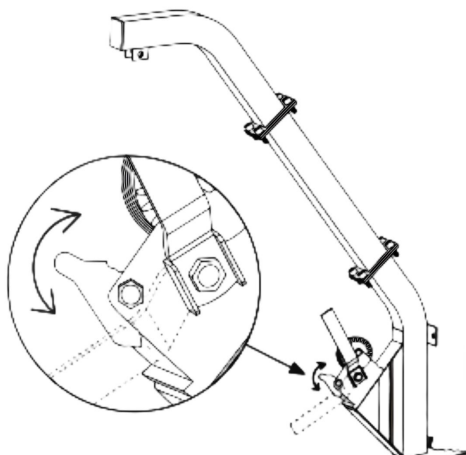


5. Fäst rullarna och snöret enligt diagrammet och säkra dem med skruvar G.

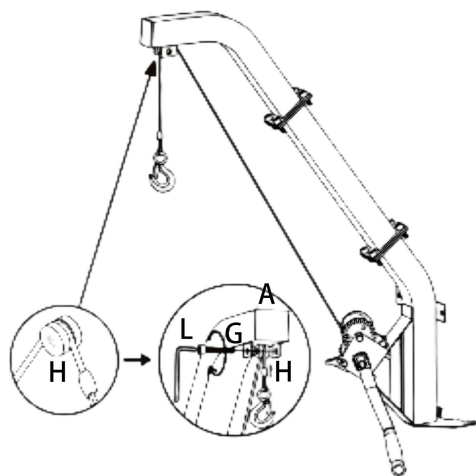


6. Trä remmen genom I, fäst I vid trädet med remmen och dra åt den ordentligt.

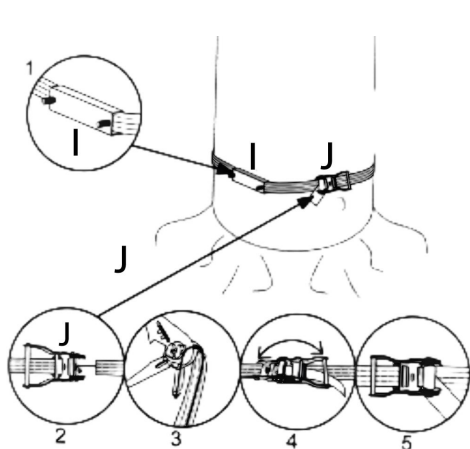

7. Fäst hjortlyften vid basen I med mutter E.

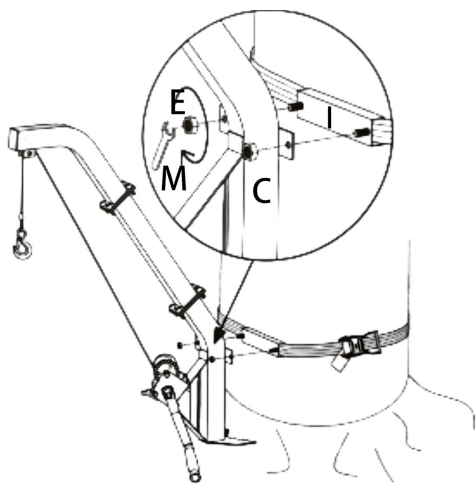

8. När du är klar med teipen lossar du den bara enligt bilden.

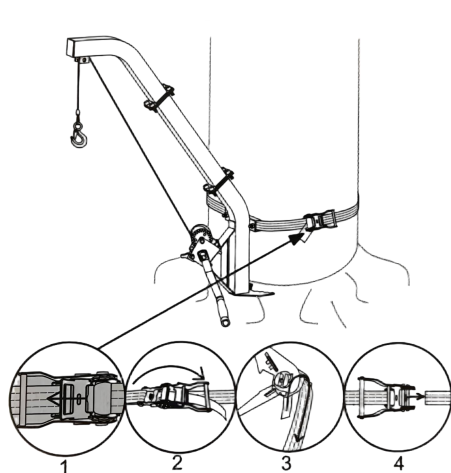

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

