

Argus 3 Ultra

Caméra 4K 8 MP intelligente et autonome fonctionnant sur batterie/à l'énergie solaire, avec WiFi double bande 5/2,4 GHz et vision nocturne couleur.

- 4K 8 MP Ultra HD
- Fonctionne sur batterie/à l'énergie solaire
- WiFi double bande 5/2,4 GHz


Specifications

Vidéo et audio	
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,7
Résolution	3840 x 2160 (8 mégapixels) à 15 images par seconde
Compression vidéo	H.265
Champ de vision	Horizontal : 105 Vertical : 55 Diagonale : 125
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 10 mètres (33ft) ; LED : 6pcs/0.8w/850nm (commutation automatique avec filtre IR)
Vision nocturne en couleur	Avec projecteurs : 2pcs/2w/6500k
Taux de rafraîchissement	Flux principal : 10fps - 15fps (par défaut : 15fps) Sous-flux : 10 images par seconde - 15 images par seconde (par défaut : 15 images par seconde)

Code Taux	Flux principal : 1024Kbps - 4096Kbps (par défaut : 3072Kbps) Sous-flux : 64Kbps - 672Kbps (par défaut : 672Kbps)
Audio	Audio bidirectionnel
Puissance	
Batterie	Batterie rechargeable de 21,6 Wh (la durée de vie de la batterie varie en fonction des réglages, de l'utilisation et de la température).
Solaire	Panneau solaire Reolink 2 (6W)
Interface	
Port d'alimentation	Port USB de type C
Fente pour carte SD	Prise en charge d'une carte microSD de 128 Go maximum
Bouton de réinitialisation	OUI
Entrée/sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Wi-Fi	
Norme sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement	2.4GHz/5GHz
Sécurité sans fil	WPA/WPA2
Logiciel	
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Accès des utilisateurs	Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
Autre(s) caractéristique(s)	
Alarme intelligente	Détection PIR ; détection de personnes ; détection de véhicules ; détection d'animaux domestiques
Distance de détection PIR	Réglable jusqu'à 10m (33ft)

Angle de détection PIR	100° horizontal
Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché
Time Lapse	OUI
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Google Assistant ; Alxea
Stockage en nuage	Prise en charge de Reolink Cloud (disponible dans certains pays)
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humidité de fonctionnement	20% ~ 85%
Résistant aux intempéries	IP65
Mécanique	
Dimensions	127 x 90 x 56 mm
Poids (pile incluse)	335g
Garantie	
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez le site https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs

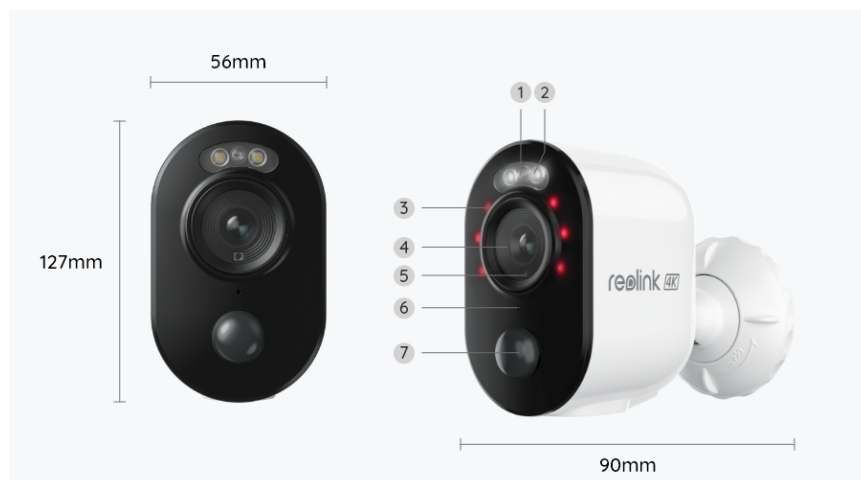

1. Status LED
2. Spotlight
3. IR LEDs
4. Lens
5. Daylight Sensor
6. Built-in Microphone
7. Built-in PIR Sensor



1. Reset Hole
2. Power Switch
3. microSD Card Slot
4. USB-C Port
5. Mount
6. Speaker
7. Battery Status LED

www.reolink.com