

Osmose inverse à débit direct

RO KUBE

(Réf.910723)


CARACTÉRISTIQUES

PRODUCTION	1,7 l/min
POIDS	12 kg
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE (max.-min.)	38°C / 5°C
TDS D'ENTRÉE	1500 ppm
PRESSION D'ENTRÉE	4 bars - 1 bar (400 kPa-100 kPa)
MEMBRANE	600 GPD
ROBINET	1 voie
POMPE	Haute performance
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24 Vcc
ADAPTATEUR EXTERNE	100-240 V. 50/60 Hz : 24 Vcc
PRÉFILTRE	pp mixte 10 microns + carbon block de haute qualité
POSTFILTRE	carbon de haute qualité



CONSOMMABLE ORIGINAL

Cartouche combinée CFRO (Réf. 910745)

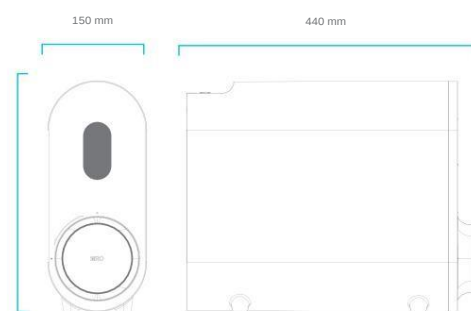

MEMBER
Water Quality Association
 WLG (B-60326279), est membre de la Water Quality Association.



La commercialisation de produits de traitement de l'eau et d'appareils électroménagers ainsi que la conception et l'enseignement de cours de formation non officiels liés à sa technologie sont certifiés et conformes à la norme UNE-ISO-9001 far WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) est membre d'Aqua España, qui appartient à Aqua Europa (Fédération des associations des nations européennes).



WLG (B-60326279), dispose des droits accordés pour l'activité économique autorisée Opérateur avec numéro ESAEOF18000008U6 et 13/02/2018 comme date d'entrée en vigueur du autorisation.