


Riferimento : SACHRDBUL8080

3663338009052

VASSOIO BULL - 80X80CM - SMC - BIANCO - EXTRAPIATTO

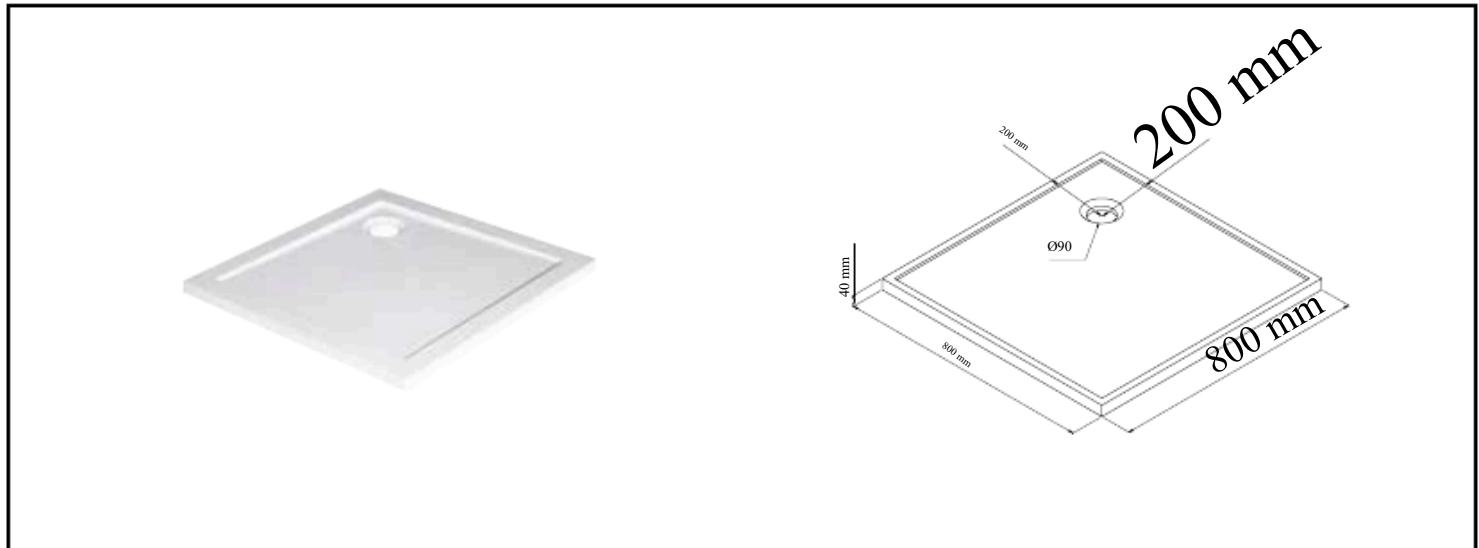

RICEVITORE EXTRAPIATTO PER UNA NOTEVOLE LEGGEREZZA

MATERIALE: LEGGERO E RESISTENTE AGLI URTI, IL S.M.C. (STAMPAGGIO DELLA LAMIERA COMPOUND) E UNA RESINA POLIESTERE AD ELEVATA DENSITA' DI RIEMPITIVO MINERALI E FIBRE DI VETRO LUNGHE

SUPERFICIE LISCIA SOPRA IL VASSOIO PER UNA PULIZIA RAPIDA E VELOCE SENZA SFORZO

SCARICO Ø90 MM PER UNO SVUOTAMENTO RAPIDO E SILENZIOSO

FACILE ACCESSO ALLA DOCCIA GRAZIE ALLO SPESSORE DI 40 MM DEL PIATTO

Il piatto doccia free standing BULL bianco misura 80x80 cm ed ha un'altezza di 4 cm che permette un facile accesso alla doccia.
Leggero (8,5 kg) e resistente agli urti grazie al sistema S.M.C. (Sheet Moulding Compound) che è una resina poliestere con alta densità di cariche minerali e fibre di vetro lunghe.

DESCRIZIONE

Con una superficie liscia sulla parte superiore per una facile pulizia e una superficie con fossette sul fondo per fornire maggiore resistenza.
La piletta è Ø90mm, la piletta non è fornita.
Questo prodotto della collezione Zen à vivre assicura un comfort senza eguali e ti permette di goderti il tuo interno in completa serenità.

CARATTERISTICHE

Dimensioni: H4xL80xL80cm
S.M.C: Sheet Moulding Compound (resina poliestere ad alta densità di cariche minerali e fibre di vetro lungo)
Leggero e resistente agli urti
Superficie superiore liscia
Drenaggio Ø90mm - Venduto senza tappo

APPLICAZIONI

Attrezature per il bagno

TERMINI DI UTILIZZO

Bagno

COMPATIBILITÀ

999999

PRECAUZIONI D'USO

Nelle regioni cosiddette "calcarea" si consiglia di utilizzare un addolcitore per un migliore comfort.

SPECIFICHE D'INSTALLAZIONE

Permette apparecchi sanitari nei bagni e nelle cucine.

I nostri ricevitori sono stati progettati e realizzati per normali condizioni di utilizzo. La garanzia copre i difetti di fabbricazione nascosti in periodo di 2 anni dalla data di acquisto. La nostra garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione della parte difettosa. Il possibile costo di installazione e rimozione non sono coperti. La garanzia non implica in alcun modo pretesa di risarcimento o risarcimento danni. Questa garanzia non si applica in caso di montaggio e utilizzo non conformi alle nostre istruzioni di montaggio e manutenzione (mancato rispetto delle livelli, cattivi collegamenti alle reti di alimentazione ed evacuazione, ecc.). La garanzia non si applica alle parti soggette ad usura normale (ceramica, rubinetteria, flessibile docce, giunti, ecc.). La garanzia non si applica nel caso di montaggio in una configurazione del tipo cassafiora in cui i bordi e i montanti del ricevitore non sono supportati su una superficie piana e rigida. Le tolleranze consentite sono: Variazione dimensionale: ± 7 mm al metro. Planarità della superficie: ± 5 mm al metro. Non possono dar luogo ad alcuna copertura di garanzia. Variazioni di ombra: Si possono notare variazioni naturali nell'ombra e nella decorazione. Alcuni colori possono presentare inquinamento superficiale che non lo è non compromettere in alcun modo la qualità del prodotto. Alcune parti potrebbero presentare leggere piegature al momento della consegna. È importante conservare il ricevitore contro un muro con il lato lungo a terra. Lo stocaggio deve avvenire 24 ore prima dell'installazione, a temperatura ambiente, nel locale da allestire. Queste caratteristiche sono specifiche del processo di fabbricazione del materiale e non possono in nessun caso dar luogo a reclamo. Noi si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche dei nostri prodotti senza preavviso.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Per un'installazione ottimale del tuo piatto doccia, dovrà creare un piano di appoggio omogeneo su tutta la superficie del piatto utilizzando una malta che lascerete indurre per il tempo indicato dal produttore. Avrete cura di prevedere lo spazio necessario per l'installazione delle tubazioni e il sistema di flusso. Il vassoo può essere tagliato utilizzando un disco diamantato (non fornito). Il ricevitore non rilascerà l'acqua nemmeno per un secondo nel bagno e installato il sifone, sarà quindi necessario rimuovere la base dall'interno della valvola. Prima di completare l'installazione del piastrellatura o posa di qualsiasi altro materiale, l'installatore dovrà verificare l'installazione e verificare che il drenaggio dell'acqua sia corretto. In caso contrario non potremo essere ritenuti responsabili per i costi sostenuti per la sostituzione del piatto, dei divisori o delle piastrelle disposti sul ricevitore.

REQUISITI DI MANUTENZIONE

Per la manutenzione quotidiana del vostro piatto, sciacquateelo semplicemente con acqua e garantite la qualità del vostro sistema di ventilazione del bagno. NATA NON mescolare prodotti per la pulizia. Utilizzare prodotti per la pulizia liquidi senza ammoniaca o alcool. Dopo aver utilizzato un prodotto per la manutenzione, assicurarsi di risciacquare accuratamente il vassoo con acqua e sapone per rimuovere eventuali residui di prodotti per la pulizia. Evitare ogni contatto con vernici, smacchiatori, solventi organici, prodotti a base alcolica e acidi. Si consiglia l'uso di acetone bianco domestico. Assicurarsi di utilizzare un panno di cotone morbido per la manutenzione. Dopo aver pulito il vassoo, assicurarsi di ventilare adeguatamente il bagno. Se è necessaria rimuovere eventuali resti di cemento adesivo e malta che potrebbero aver aderito al vassoo, utilizzare uno shampoo disincrostante per sigilli. Evita di strofinare direttamente perché rischi di graffiare la superficie del ricevitore e assicurarsi di seguire le raccomandazioni del produttore. Se tu utilizzi tinture per capelli, sciacquare il recipiente con acqua e sapone al termine della doccia. Per eliminare eventuali residui di calcare che potrebbero potrebbe essersi incrostato sul vassoo, è possibile utilizzare un detergente anticalcare domestico miscelato con acqua 1:3 (1 litro di anticalcare per 3 litri di acqua) nel modo seguente: togliere la griglia in acciaio inox dallo scarico e applicarla con un panno umido su tutta la superficie. Lasciare agire per 15 minuti quindi risciacquare con abbondante acqua. Assicurati di pulire le aree di difficile accesso. Riposizionare la griglia e sciacquare la recipiente con abbondante acqua.