


Referência: SACHRPPDCE-Ras090

3663338088866

RECEPTOR CERA - PICOTES ANTIDERRAPANTES - 90X90X10CM - ARENTO - BRANCO

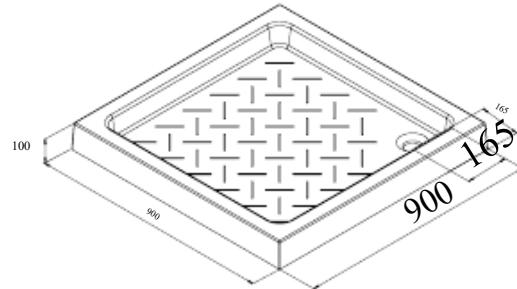

MATERIAL: CERÂMICA ESMALTE DE 4 LADOS.

SUPERFÍCIE PICOT ANTIDERRAPANTE

PARA INSTALAR OU INTEGRADO, ADEQUADO PARA TODAS AS CONFIGURAÇÕES

ESPESSURA 10 CM

DESCARGA Ø 63 MM

A gama CERA é composta por grés esmaltado ou tabuleiros cerâmicos. Esta é uma gama de produtos atemporal a preços acessíveis.
 A bandeja de 90x90cm é resistente a choques, sólida, de fácil manutenção e resistente a manchas. Está equipado com pinos antiderrapante. A altura deste receptor é de 10cm.
 Os lados não vidrados são posicionados contra a parede.
 Drenagem Ø62mm - Vendido sem tampão
 Este produto da coleção Zen à Vivre garante um conforto incomparável e permite-lhe desfrutar do seu interior com total tranquilidade.

Descrição

Dimensão: H10xL90xW90cm
 Grés esmaltado (cerâmica)
 Branco brilhante
 Antiderrapante Fácil manutenção
 Cravado

CARACTERÍSTICAS

As faces não vidradas são posicionadas contra a parede
 Evacuação Ø62mm Vendido sem tampão

APLICAÇÕES

Equipamento de banheiro

TERMOS DE USO

Banheiro

COMPATIBILIDADE

999999

PRECAUÇÃO DE USO

Nas regiões ditas "calcárias" recomendamos a utilização de um amaciador de água para maior conforto.

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Permite equipamentos sanitários em casas de banho e cozinhas.

Nossos receptores foram projetados e fabricados para condições normais de uso. A garantia cobre defeitos de fabricação oculados em um período de 2 anos a partir da data da compra. Nossa garantia é limitada ao reparo ou substituição da peça defeituosa. O possível custo de instalação e remoção não são cobertos. A garantia não implica de forma alguma um pedido de indemnização ou danos. Esta garantia não se aplica em caso de montagem e utilização em desacordo com as nossas instruções de montagem e manutenção (não cumprimento das níveis, más ligações às redes de abastecimento e evacuação, etc.) A garantia não se aplica a peças sujeitas a desgaste normal (dobraçãas, torneiras, mangueira de chuveiro, juntas, etc.). A garantia não se aplica no caso de montagem em configuração do tipo cofragem onde as arestas e os pinos do receptor não estão apoiados numa superfície plana e rígida. As tolerâncias permitidas são: Variação dimensional: ± 7 mm por metro. Planicidade da superfície: ± 5 mm por metro. Eles não podem resultar em qualquer cobertura da garantia. Variação de tonalidade: Podem ser notadas variações naturais na tonalidade e na decoração. Certas cores podem apresentar poluição superficial que não de forma alguma comprometa a qualidade do produto. Algumas peças podem apresentar ligeiras dobruras na entrega. É importante armazenar o receptor contra uma parede com o lado mais comprido do chão. O armazenamento deve ocorrer 24 horas antes da instalação, à temperatura ambiente no local a ser equipado. Estas características são específicas do processo de fabricação do material e não podem em caso algum dar origem a reclamação. Não reserva-se o direito de alterar o design e as especificações dos nossos produtos sem aviso prévio.

PREScription DE POSE

Para uma instalação ideal da sua base de duche, será necessário criar uma superfície de apoio homogênea em toda a superfície da base utilizando um argamassa que você deixará endurecer pelo tempo indicado pelo fabricante. Você terá o cuidado de fornecer o espaço necessário para a instalação dos tubos e o sistema de fluxo. A bandeja pode ser cortada com disco diamantado (não fornecido). O receptor não liberará a água se um segundo o sifão está instalado na casa de banho, portanto será necessário retirar a base do interior da válvula. Antes de concluir a instalação de revestir ou instalar qualquer outro material, o instalador deverá verificar a instalação e verificar se a bandeja escoa a água corretamente. Caso contrário, não poderemos ser responsabilizados pelos custos incorridos com a substituição da bandeja, divisórias ou ladrilhos, dispostos no receptor.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária da sua bandeja, basta enxaguá-la com água e garantir a qualidade do sistema de ventilação do seu banheiro. NASCER NÃO misture produtos de limpeza. Use produtos de limpeza líquidos sem amônia ou álcool. Depois de usar um produto de manutenção, certifique-se de enxaguar bem a bandeja com água e sabão para remover qualquer resíduo de produtos de limpeza. Evite todo contato com lacas, removedores, solventes orgânicos, produtos à base de álcool e ácidos. Recomendamos o uso de vinagre branco doméstico. Certifique-se de usar um pano de algodão macio para manutenção. Depois de limpar a bandeja, certifique-se de ventilar bem o banheiro. Caso seja necessário remover quaisquer restos de cimento e argamassa adesiva que possam ter aderido ao tabuleiro, utilize um champô desincrustante para selos. Evite esfregar diretamente, pois corre o risco de riscar a superfície do receptor e siga as recomendações do fabricante. Se você use tinturas de cabelo, enxágue o recipiente com água e sabão no final do banho. Para eliminar qualquer resíduo de calcário que possa pode ter ficado incrustado no seu tabuleiro, pode utilizar um produto de limpeza doméstico anti-calcário misturado com água 1:3 (1 litro de anti-calcário para 3 litros de água) da seguinte forma: retirar a grelha de inox do esgoto e aplicar com pano húmido em toda a superfície. Deixe agir por 15 minutos e depois enxágue com bastante água. Certifique-se de limpar áreas de difícil acesso. Substitua a grelha e enxágue o recipiente com bastante água.