

MIROIR COSMOS


ATTENTION!!

La sécurité du montage n'est garantie que si les instructions suivantes sont scrupuleusement respectées :

Avant de commencer l'installation, vérifiez que vous disposez des éléments de fixation et de connexion nécessaires inclus dans cette notice. Lors de l'installation, avant de raccorder au 220V/240V, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et qu'aucune pièce électrique (bornes et câbles) ne peut entrer en contact avec l'utilisateur (ou être à sa portée).

Utilisez des ancrages, des vis ou des crochets pour fixer le miroir au mur où il sera accroché, en veillant à ce que la distance centre à centre entre les plaques d'ancrage soit maintenue, en veillant à ce que les deux soient sur la même ligne horizontale.


PRÉCAUTION



Le miroir doit être manipulé avec une extrême précaution, en accordant une attention particulière aux coins. Si nécessaire, demandez à quelqu'un d'autre de vous aider à le tenir pendant que vous effectuez la connexion électrique.

INSTRUCTIONS GÉNÉRIQUES

Placez les chevilles et les crochets fournis horizontalement et à la distance exacte des cintres (XX, selon le modèle) et à la hauteur souhaitée.

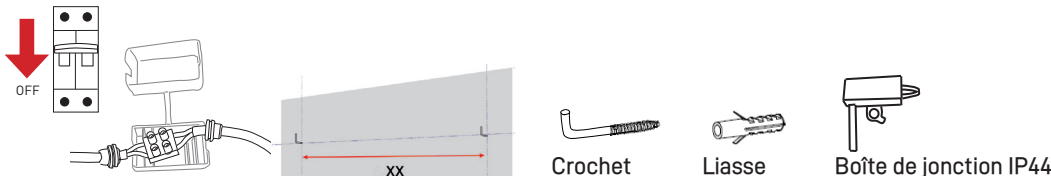


CAPTEURS TACTILES




LAMPE À LED (Éclairage):

1. Appuyez brièvement sur le capteur tactile bleu, la lumière s'allumera ou s'éteindra.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le capteur tactile d'alimentation, la lumière devient variable, allant du plus au moins et du moins au plus en continu. Arrêtez d'appuyer lorsque vous considérez que l'intensité lumineuse est celle souhaitée.
3. 15 secondes après avoir été éteint, la lumière s'allumera à la dernière intensité qu'elle avait avant d'être éteinte.



ANTI-DIVERS :

Appuyez sur le capteur tactile ANTIVAHO qui deviendra rouge une fois activé pour connecter le système à volonté. La fonction antibuée est indépendante de la lumière et du Bluetooth, vous pouvez donc l'activer selon vos besoins, réduisant ainsi la consommation d'électricité.



HAUT-PARLEUR BLUETOOTH :

1. Activez le Bluetooth sur le miroir en appuyant sur le capteur, qui deviendra bleu une fois activé.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil.
3. Sélectionnez « miroir multimédia » et le haut-parleur miroir sera connecté à votre appareil.

Utilisez l'appareil pour régler le volume sonore.

Le miroir mémorise l'appareil appairé, cette opération est donc suffisante pour être effectuée la première fois qu'il est utilisé.

AVERTISSEMENT

-N'utilisez jamais de produits acides ou alcalins pour nettoyer le miroir après l'installation. Ces produits peuvent attaquer et compromettre la surface et les bords jusqu'au revêtement arrière du miroir.

- Éliminer les taches superficielles : Ne pas utiliser de solvants, car ceux-ci peuvent attaquer et endommager les bords et le revêtement protecteur du miroir.

-Lors du nettoyage du miroir, utilisez toujours des chiffons propres et humides, exempts de poussière ou de saleté, afin de réduire le risque de rayer la surface.

IL EST DÉCONSEILLÉ : D'utiliser un nettoyant pour vitres de quelque nature que ce soit car il contient de l'AMMONIAC et cela affecte directement le film argenté du miroir, les agents chimiques tels que l'acide muriatique, l'acide nitrique, l'acide chlorhydrique et autres ne peuvent pas être utilisés ; Ses vapeurs endommagent rapidement le miroir, provoquant des taches semblables à des champignons sur les bords.

-Un environnement ventilé empêche la condensation d'humidité, qui peut être corrosive et nocive pour la conservation du miroir.

-N'utilisez pas de produits abrasifs ni d'éponges abrasives sur aucune surface de miroir, car ils peuvent provoquer des rayures irréversibles sur le produit.

-Lorsque vous lavez les murs de la salle de bain avec des miroirs, ne jetez jamais d'eau ou de produits chimiques de nettoyage qui pourraient couler derrière le miroir ou sur les bords.

-Dans les applications à forte humidité (salles de bains, saunas, piscines chauffées) ou autres environnements où l'extraction naturelle de la vapeur d'eau et de l'ammoniac n'est pas possible, des systèmes d'extraction forcée doivent être utilisés.

MIROIR COSMOS

MANUTENÇÃO

Boas práticas de manutenção e limpeza são essenciais para prolongar a vida útil do seu espelho:

- Limpe o espelho com água morna aplicada com um pano macio. É o procedimento mais simples e seguro. Os espelhos devem ser limpos apenas com água. Quando for realmente necessário, pode limpar o espelho com álcool ou vinagre diluído em água.
- Bordas de espelhos: As bordas devem ser limpas com um pano macio, nunca com esponjas de alumínio ou metal ou com uma escova pequena de cerdas grossas. Se a superfície tiver impressões digitais ou manchas de gordura, utilize vinagre diluído em água e esfregue a superfície uniformemente. De seguida, com um pano seco e sem pêlo, seque a superfície e, se possível, para obter uma secagem uniforme, utilize um secador de cabelo para secar e absorver a humidade.

CONNEXION À L'APPLICATION



(Figure 1)

Sur le miroir :


1. Lorsque vous branchez le miroir, le capteur (Figure 1) clignote, indiquant qu'il est prêt à être connecté. Ouvrez alors l'application (Android : PORTA CONNECT, iOS (Apple) : PORTA CELI) sur votre téléphone.

Cas 1 : Le capteur clignote dès que vous branchez le miroir. Sur l'appareil mobile :

1. Vous pouvez ajouter le miroir à l'application (votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi pour cela) ;



PORTA CONNECT

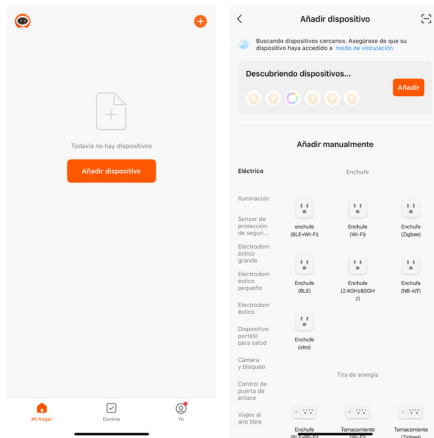

2. Après avoir ajouté l'appareil, appuyez sur "Ajouter". Deux types de connexion sont possibles :

Wi-Fi (2.4G) ou Bluetooth :

2.1. Connexion Wi-Fi : Entrez l'identifiant et le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre téléphone est également connecté, puis appuyez sur "Suivant" pour continuer.



Emparejamiento Bluetooth

Habilitar el control local rápido. Puede configurar una red wifi más tarde para habilitar el control remoto.

2.2. Connexion Bluetooth : Aucun identifiant ou mot de passe n'est nécessaire. Appuyez directement sur "Ignorer et se connecter via Bluetooth" (le Bluetooth doit être activé sur votre téléphone), puis appuyez sur "Suivant" pour terminer la connexion.



(Figure 2)

Sur le miroir :

Cas 2 : Si le capteur ne clignote pas après avoir branché le miroir, cela signifie qu'il faut configurer le réseau.

1. Tous les capteurs des miroirs doivent être bleus, bleus et blancs.

(Figure 2)

2. Maintenez le capteur d'allumage/extinction (Figure 2) enfoncé pendant au moins 5 secondes. Tous les capteurs s'éteindront. Maintenez de nouveau enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le capteur clignote, indiquant que le mode configuration est activé.

3. Répétez les étapes du "Cas 1".

Remarque : Les capteurs clignoteront pendant 3 minutes, puis resteront en mode "on". Si la connexion n'est pas finalisée à temps, répétez les étapes du "Cas 2" ou débranchez et rebranchez le miroir après 10 secondes.

PLUS D'INFORMATIONS SUR VOTRE MIROIR :

