

PHILIPS**Lighting**

Eletrocutores para insetos Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Com um espectro optimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL-D(K) Secura são perfeitas para atrair insectos.

They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Além disso, apresentam uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. Isto elimina o risco de pedaços de vidro caírem sobre áreas de preparação de alimentos, por exemplo. Devido a esta característica, cumpre os rigorosos requisitos HACCP. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Avisos e Segurança

• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


Dados do produto

Informações gerais		Depreciação UV às 5000 h	40 %
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 h		
Vida útil (Nom.)	9.000 h		
Características técnicas da luz			
Código da cor	10		
Designação da cor	Actinic		
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	222		
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	210		
Depreciação UV às 2000 h	25 %		
Funcionamento e características elétricas			
Consumo de Energia	15 W		
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,335 A		
Tensão (Nom.)	55 V		
Tensão (Nom.)	55 V		
Características mecânicas e comportamento			
Formato da lâmpada	T26 [T 26 mm]		

Eletrocutores para insetos Secura


Aprovação e aplicação		
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,5 mg	
UV		
Radiação UV-A 100 h (IEC)	3,15 W	
Dados do produto		
Código do produto completo	871150089858640	
Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Dados fotométricos

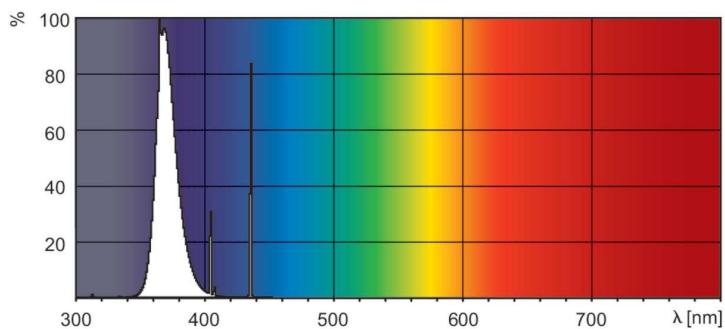

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

