


MUELLE DE DOBLACIÓN INTERIOR PARA TUBO MULTICAPA Ø16

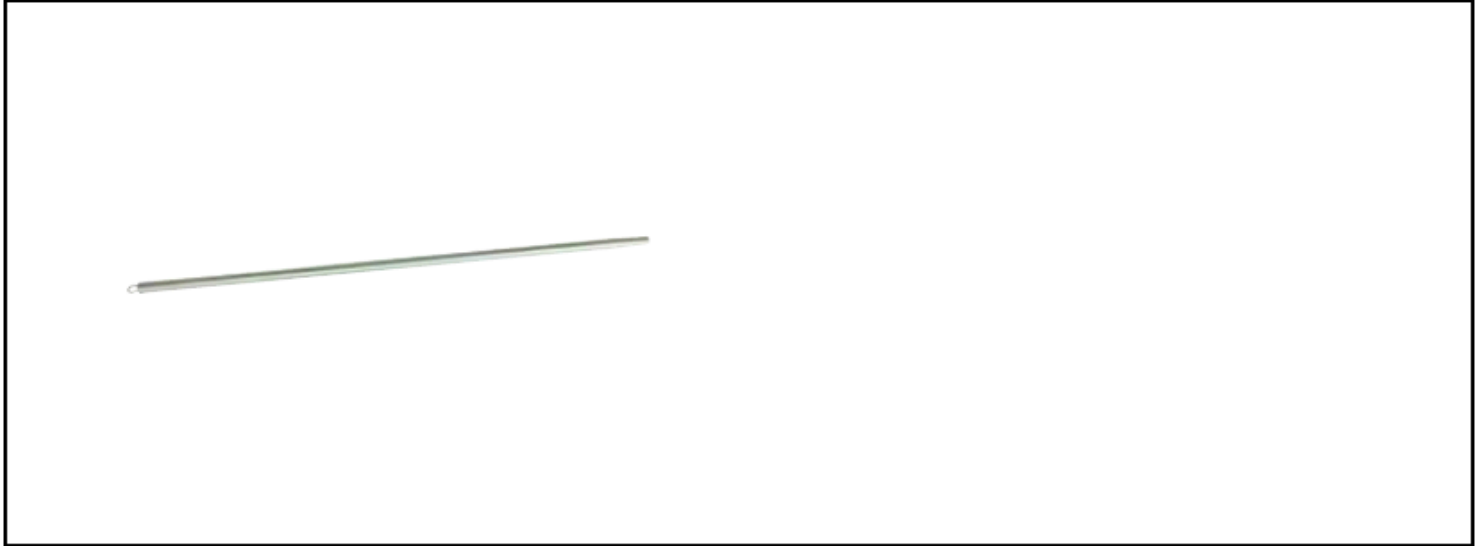

DOBLADO SIN REDUCCIÓN DE DIÁMETRO

PERMITE CONSERVAR EL FLUJO DE AGUA

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • El resorte de flexión le permite crear una curvatura en un tubo flexible multicapa para evitar aplastamiento del tubo durante el doblado. • El doblado sin reducción de diámetro permite mantener el flujo de agua.
CARACTERÍSTICAS	Muelle interno para 16 tubos Largo 50 cm.
APLICACIONES	Apto para todos los suministros sanitarios y de calefacción con tubo flexible de diámetro interior de 13 mm.
CONDICIONES DE USO	Sólo apto para el uso descrito.
COMPATIBILIDAD	Para todos los tubos flexibles con un diámetro interior de 13 mm.
PRECAUCIÓN DE USO	Para tubo de 13 mm de diámetro interior
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN	Permite la implementación de conexiones de tubos y racores.
PRESCRIPCIÓN DE POSE	<p>No apto para ninguna aplicación distinta a la descrita anteriormente. Nuestra garantía cubre defectos de material o fabricación y se aplica en las condiciones definidas por el fabricante. La garantía no cubre consumibles, desgaste normal, piezas móviles, daños debidos golpes, heladas, falta de mantenimiento regular y adecuado, el uso de productos de sellado que no sean ACS (particularmente en accesorios mecánicos), productos de mantenimiento demasiado agresivos o tratamientos de agua inadecuados, la presencia de cuerpos extraños transportados por el agua (limaduras, arena, caliza, etc.) implementación no acorde a las normas del arte, avisos y fichas técnicas y al DTU.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El resorte de flexión permite crear una curvatura en un tubo flexible multicapa para evitar que el tubo se aplaste durante el flexión. • El doblado sin reducción de diámetro permite mantener el flujo de agua.