

fermacell



Gamme Complète

fermacell®

fermacell®
AESTUVER



Photo de couverture :
« Das Klimahaus », la maison
climatique (Bremerhaven, Allemagne)

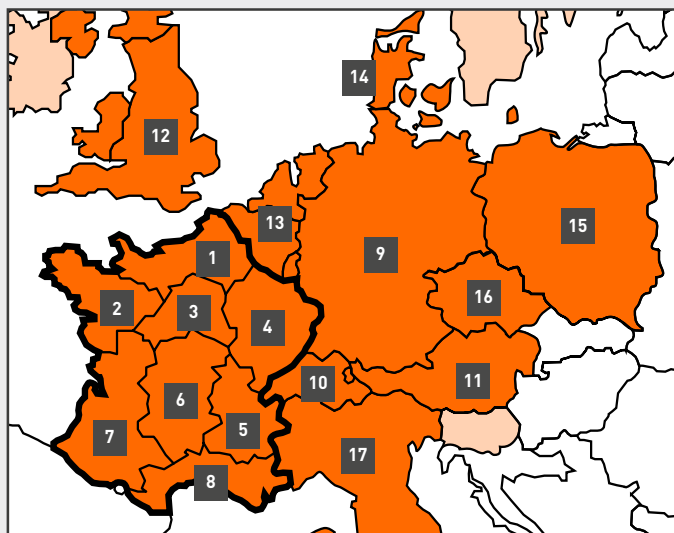

Coordonnées bureau France

Fermacell SAS
30, rue de l'Industrie
92563 Rueil Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 92 90
Fax : 01 47 16 92 91

France Nord :

Directeur commercial Nord
Nicolas Lescop 06 27 31 99 95

1 Région Normandie Nord

Responsable : Katia Tollemer
06 45 28 33 22
Technico-commercial : Christophe Morel
06 40 43 95 64

2 Région Bretagne – Pays de Loire

Responsable : Romain Villain
06 25 41 69 65
Technico-commercial :
Christophe Langlais
06 25 41 64 12

3 Région Île-de-France – Centre

Responsable : Guillaume Scal
06 70 33 20 80
Technico-commercial : Nicolas Renaudin
06 27 76 54 35

4 Région Est

Responsable : Franz Lefebvre
06 27 76 54 37
Technico-commercial : Florent Valentini
06 11 76 55 18

France Sud :

Directeur commercial Sud
Christian Lagane 06 42 69 54 36

5 Région Rhône-Alpes

Responsable : Cédric Ferey
06 07 53 18 65
Technico-commercial : René Ferré
06 84 54 23 14

6 Région Centre

Responsable : Hervé Conductier
06 40 43 74 74
Technico-commercial : Jonathan Ferré
06 75 99 18 80

7 Région Sud-Ouest

Responsable : Jean-Michel Blanc
06 85 66 75 62
Technico-commercial :
Laurentino Marques 06 18 83 64 44

8 Région Méditerranée

Responsable : Olivier Rakinski
06 20 32 09 82
Technico-commercial : José de Oliveira
06 03 34 32 12

9 Allemagne (D)

Fermacell GmbH
Service-Center FERMACELL
Düsseldorfer Landstraße 395
47259 Duisburg
Tél. : +49(0)203 - 60880-3
Fax : +49(0)203 - 60880-8349

10 Suisse (CH)

Fermacell GmbH Schweiz
Südstrasse 4, 3110 Münsingen
Tél. : +41(0)31 - 7242020
Fax : +41(0)31 - 7242029

11 Autriche (A)

Fermacell
Zweigniederlassung Österreich
Bürocenter B 17
Brown-Boveri-Straße 6/4/24
2351 Wiener Neudorf
Tél. : +43(0)2236 - 42506
Fax : +43(0)2236 - 42509

12 Grande Bretagne (GB)

Fermacell
P.O.Box 10028
Sutton Coldfield B75 7ZF
Tél. : +44(0)870 - 6 09 03 06
Fax : +44(0)870 - 2 40 29 48

13 BeNeLux (NL)

Fermacell BV
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tél. : +31(0)24 - 64.95.1.11
Fax : +31(0)24 - 64.95.1.26

(B)

Fermacell
Postbus 54, 8790 Waregem
Tél. : +32(0)475 - 70 84 37
Fax : +32(0)56 - 72 92 81

14 Scandinavie (DK)

Fermacell Scandinavia
Sandøvej 1b, 8700 Horsens
Tél. : +45 - 39698907
Fax : +45 - 39698921

15 Pologne (PL)

Fels-Werke GmbH
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
Tél. : +48(0)22 - 645 13 38/[9]
Fax : +48(0)22 - 645 15 59

16 République Tchèque (CZ)

Fermacell
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Tél. : +42(0)296 384 330
Fax : +42(0)296 384 333

17 Italie (I)

Fermacell
via Vespucci, 47
24050 Grassobbio – BG
Tél. : +39035 4522448
Fax : +39035 3843941

17 Les Émirats arabes unis (UAE)

Fermacell GCC
P.O. Box 263227, Jebel Ali
Dubai
Tél. : +971 432118-40

Vos commandes

Par email :
commande@fermacell.fr
ou par
fax : 01 47 16 92 91
Toute modification de
commande après 24h
est susceptible d'influencer
le délai de livraison.

Les outils et services mis à votre disposition :

commande@fermacell.fr

Vos commandes



Vous pouvez passer vos commandes par email à commande@fermacell.fr ou par fax au 01 47 16 92 91

La livraison



Livraison sur chantier avec chariot élévateur

Consommation d'accessoires



Outils d'aide à la
consommation
d'accessoires,
téléchargeables sur
notre site internet :

[http://www.fermacell.fr/fr/content/
consommations_d_accessoires_1902.php](http://www.fermacell.fr/fr/content/consommations_d_accessoires_1902.php)



Vidéos de mise en œuvre

(également disponibles sur notre site internet)

- 1. Mise en œuvre d'une cloison fermacell à bords amincis**
- 2. Mise en œuvre d'un plafond fermacell à bords amincis**
- 3. Mise en œuvre des plaques de sol fermacell**
- 4. Mise en œuvre des plaques fermacell Powerpanel H₂O**

Des matériaux appropriés pour chaque configuration

Plaques fibres-gypse

Types de joints possibles



Plaques fibres-gypse

Traitement de surface



Plaques fibres-gypse



Gamme d'outils FERMACELL



Plaques fibres-gypse & Plaques de sol

Pour locaux humides



Plaques Powerpanel H2O

Pour locaux fortement humides (parois verticales)



Dalle de douche à l'italienne powerpanel

Pour locaux fortement humides (sol)



Plaques Powerpanel HD

Directement appliquées sur l'ossature



Plaques Powerpanel HD/H2O

Avec lame d'air ventilée



Plaque fibres-gypse greenline



Plaque de sol greenline



Plaques de sol Chape sèche



Enduit de ragréage Produits d'égalisation



Un programme adapté à chaque mise en œuvre

Cloisons/Plafonds

Plaque fermacell 10 mm	9
Plaque fermacell 12.5 mm	11
Plaque fermacell 15 mm	13
Plaque fermacell 18 mm	15
Accessoires Cloisons/Plafonds	16

Sols

Plaque de sol fermacell 20 mm	22
Plaque de sol fermacell 25 mm	22
Plaque de sol fermacell 29 mm	22
Plaque de sol fermacell 30 mm	22
Plaque de sol fermacell 34 mm	23
Plaque de sol fermacell 40 mm	23
Plaque de sol fermacell 45 mm	23
Plaque de sol fermacell 50 mm	23
Accessoires Sol	24

Locaux humides

Plaques fermacell	
Powerpanel H ₂ O	28
Plaques fermacell Powerpanel HD 30	
Plaques fermacell Powerpanel TE 31	
Dalle d'évacuation et de douche	31
Accessoires Locaux humides	32
Consommations accessoires fermacell	36

Applications spécifiques

Plaques coupe-feu AESTUVER	39
Accessoires	39
Chemin de câbles « Standard » E 30/l 90	40
Accessoires	40
Chemin de câbles « Exclusif »	40
Bandes coupe-feu	41

Les plaques de fibres-gypse





Les plaques de fibres-gypse **fermacell** sont composées de fibres de papier recyclé, de gypse et d'eau (sans ajout de liant supplémentaire) et sont pressées à très forte pression jusqu'à l'obtention d'un matériau stable et sans odeur.

Des contrôles qualité permanents tels que nos propres autocontrôles, ainsi que des tests de laboratoires permettant des validations officielles assurent aux plaques de fibres-gypse **fermacell** une qualité constante et irréprochable.

Les principaux avantages de la plaque fibres-gypse **fermacell**

Eco construction

La plaque **fermacell** est constituée de plâtre et de fibres de cellulose, sans autre liant que de l'eau. Elle est parfaitement adaptée à la construction saine.





Capacités mécaniques et statiques

Utilisable comme voile de contreventement selon l'Avis Technique CSTB n° 2/09-1373.

Résistance aux chocs

Renforcée par des fibres : c'est sa structure homogène qui rend la plaque **fermacell** si stable et si résistante contre les sollicitations mécaniques.





Facile à travailler

Les plaques de plâtre **fermacell** peuvent être entaillées, sciées, rabotées, percées, fraisées, poncées.

Résistance aux charges

Une plaque fermacell de 12,5 mm d'épaisseur, **fermacell** par exemple :

- 50 kg par vis avec cheville
- 30 kg par vis seule
- 17 kg par crochet à tableau fixé par un clou.





Facile à mettre en œuvre

Les plaques **fermacell** peuvent être fixées à des ossatures au moyen de vis ou d'agrafes.

Résistance au feu

Dès l'épaisseur de 10 mm, les plaques de plâtre fermacell renforcées par fibres permettent déjà de réaliser des systèmes constructifs de degrés de résistance au feu de 30 à 120 minutes.





Joint collé

La colle à joint **fermacell** colle et jointoie simultanément. Même les joints de plaques horizontaux réalisés sans traverses, atteignent une résistance mécanique égale à celle de la plaque elle-même.

Applicable en locaux humides à usage privatif

Remarquablement adaptée aux locaux humides à usage privatif présentant des variations du taux d'humidité, comme par exemple, la salle de bain ou la cuisine.





Respectueuse de l'environnement

Le procédé de fabrication des plaques intègre des contrôles qualité très stricts – sans risque pour l'éco-construction.

Qualités isophoniques

Des essais de divers instituts confirment ses qualités d'isolation phonique exceptionnelles.




Joint enduit plâtre + bande

Les plaques **fermacell** à bords amincis: les 2/3 des têtes de fixation sont recouvertes en une seule application d'enduit pour joint.

La plaque de fibre-gypse **fermacell** bénéficie d'un marquage CE délivré par l'ATE 03/0050.



Les propriétés écologiquement compatibles de la plaque fibres-gypse **fermacell** ont été testées et certifiées par l'ECO-INSTITUT de Cologne.



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis [2 BA] 10 mm						
70312	40 0 7548 00450 3	2500 x 1200 x 10	60	180,0	2190	11,5
70309	40 0 7548 00447 3	2600 x 1200 x 10	60	187,2	2276	11,5
70310	40 0 7548 00448 0	2800 x 1200 x 10	60	201,6	2450	11,5
70311	40 0 7548 00449 7	3000 x 1200 x 10	60	216,0	2622	11,5

10 mm



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis (4 BA) 10 mm						
70320	40 0 7548 00458 9	1500 x 1000 x 10	75	112,6	1324	11,5
70314	40 0 7548 00452 7	2400 x 1200 x 10	60	172,8	2104	11,5
70318	40 0 7548 00456 5	2500 x 1200 x 10	60	180,0	2190	11,5
70315	40 0 7548 00453 4	2600 x 1200 x 10	60	187,2	2276	11,5
70316	40 0 7548 00454 1	2800 x 1200 x 10	60	201,6	2450	11,5
70317	40 0 7548 00455 8	3000 x 1200 x 10	60	216,0	2622	11,5



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque petit format 10 mm Firepanel A1						
70420*	40 0 7548 01565 3	2000 x 1200 x 10	60	144,0	1742	12,0
70423*	40 0 7548 01747 3	2500 x 1200 x 10	60	180,0	2178	12,0
70425*	40 0 7548 01748 0	2600 x 1200 x 10	60	187,2	2265	12,0



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis (2 BA) 10 mm Firepanel A1						
70412*	40 0 7548 01749 7	2500 x 1200 x 10	60	180,0	2178	12,0
70409*	40 0 7548 01750 3	2600 x 1200 x 10	60	187,2	2265	12,0



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis (4 BA) 10 mm Firepanel A1						
70404*	40 0 7548 01751 0	2000 x 1200 x 10	60	144,0	1742	12,0

*Délai de livraison supérieur à 5 semaines.
Quantité minimale par commande : 500 m².

12,5 mm



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis (4 BA) 12,5 mm						
71320	40 0 7548 00473 2	1500 x 1000 x 12,5	60	90,0	1390	15
71328	40 0 7548 01801 2	2000 x 1200 x 12,5	48	115,5	1698	15
71314	40 0 7548 00466 4	2400 x 1200 x 12,5	48	138,2	2038	15
71318	40 0 7548 00471 8	2500 x 1200 x 12,5	48	144,0	2121	15
71315	40 0 7548 00430 5	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	2206	15
71316	40 0 7548 00469 5	2800 x 1200 x 12,5	40	134,4	1980	15
71317	40 0 7548 00470 1	3000 x 1200 x 12,5	40	144,0	2189	15



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
La plaque de fibres-gypse avec frein vapeur						
71501	40 0 7548 01411 3	3000 x 1250 x 12,5	40	150,0	2261	15



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque petit format 12,5 mm Firepanel A1						
71401*	40 0 7548 01563 9	1500 x 1000 x 12,5	60	90,0	1390	15
71420*	40 0 7548 01566 0	2000 x 1200 x 12,5	48	115,2	1742	15
71423*	40 0 7548 01752 7	2500 x 1200 x 12,5	48	144,0	2178	15
71425*	40 0 7548 01753 4	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	2265	15



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis (2 BA) 12,5 mm Firepanel A1						
71412*	40 0 7548 01754 1	2500 x 1200 x 12,5	48	144,0	2178	15
71409*	40 0 7548 01739 8	2600 x 1200 x 12,5	48	149,8	2265	15



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis (4 BA) 12,5 mm Firepanel A1						
71404*	40 0 7548 01755 8	2000 x 1200 x 12,5	48	115,2	1742	15

*Délai de livraison supérieur à 5 semaines.
Quantité minimale par commande : 500 m².


15 mm



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis (4 BA) 15 mm greenline						
72352	40 0 7548 01579 0	1500 x 1000 x 15	50	75,0	1324	18



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque petit format 15 mm						
72101	40 0 7548 00395 7	1500 x 1000 x 15	50	75,0	1350	18



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque format hauteur d'étage 15 mm						
72024	40 0 7548 00057 4	2400 x 1200 x 15	40	115,2	2037	18
72023	40 0 7548 00261 5	2500 x 1200 x 15	40	120,0	2121	18
72025	40 0 7548 00059 8	2600 x 1200 x 15	40	124,8	2207	18
72026	40 0 7548 00061 1	3000 x 1200 x 15	35	126,0	2297	18



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis (2 BA) 15 mm						
72340 Nouveau	40 0 7548 01520 2	2500 x 900 x 15	40	90	1592	18
72343 Nouveau	40 0 7548 01811 1	2600 x 900 x 15	40		1655	18
72309	40 0 7548 00475 6	2600 x 1200 x 15	40	125,0	2247	18
72311	40 0 7548 00476 3	3000 x 1200 x 15	35	126,0	2298	18



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis (4 BA) 15 mm						
72320	40 0 7548 00480 0	1500 x 1000 x 15	50	75,0	1324	18
72314	40 0 7548 00477 0	2400 x 1200 x 15	40	115,2	2038	18
72315	40 0 7548 00478 7	2600 x 1200 x 15	40	125,0	2207	18
72317	40 0 7548 00479 4	3000 x 1200 x 15	35	126,0	2298	18

15 mm



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
La plaque de fibres-gypse avec frein vapeur						
72501	40 0 7548 01412 0	3000 x 1250 x 15	35	131,3	2371	18



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque petit format 15 mm Firepanel A1						
72420*	40 0 7548 01567 7	2000 x 1200 x 15	40	96,0	1742	18
72423*	40 0 7548 01756 5	2500 x 1200 x 15	40	120,0	2178	18
72425*	40 0 7548 01743 5	2600 x 1200 x 15	40	124,8	2265	18



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis [2 BA] 15 mm Firepanel A1						
72410*	40 0 7548 01757 2	2500 x 1200 x 15	40	120,0	2178	18
72409*	40 0 7548 01744 2	2600 x 1200 x 15	40	124,8	2265	18




réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis [4 BA] 15 mm Firepanel A1						
72404*	40 0 7548 01758 9	2000 x 1200 x 15	40	96,0	1742	18

*Délai de livraison supérieur à 5 semaines.
Quantité minimale par commande : 500 m².

18 mm



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque petit format 18 mm						
73001	40 0 7548 00078 9	1500 x 1000 x 18	40	60,0	1320	21



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque format hauteur d'étage 18 mm						
73024	40 0 7548 00080 2	2400 x 1200 x 18	32	92,2	1958	21
73023	40 0 7548 00262 2	2500 x 1200 x 18	32	96,0	2039	21
73025	40 0 7548 00211 0	2600 x 1200 x 18	32	99,8	2120	21
73026	40 0 7548 00213 4	3000 x 1200 x 18	25	90,0	1980	21



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque à bords amincis (2 BA) 18 mm						
73343	40 0 7548 01812 8	2000 x 1000 x 18	32		1359	



Accessoires plaques fibres-gypse **fermacell**

Accessoires de pose pour
plaques fibres-gypse **fermacell**



Nouveau

réf. article	no. EAN	description	consommation
Enduit pour joint fermacell 4 heures			
79229	40 0 7548 01808 1	En sac de 20 kg. Palette de 50 pièces.	0,35 kg/m ² pour plaques bords amincis



Nouveau

réf. article	no. EAN	description	consommation
Enduit pour joint fermacell prêt à l'emploi			
79307	40 0 7548 01796 1	Seau de 15 kg. Palette de 44 pièces.	1,0 kg/m ² pour plaques bords amincis. 1,7 kg/m ² par couche de 1 mm d'épaisseur.



réf. article	no. EAN	description	consommation
Enduit pour joint fermacell			
79001	40 0 7548 00153 3	En sac papier de 5 kg. Palette de 144 sacs.	0,2 kg/m ² pour plaques petit format et plaques bords amincis. 0,1 kg/m ² pour plaques hauteur d'étage.
79003	40 0 7548 00544 9	En sac papier de 20 kg. Palette de 48 sacs.	
		Pour le traitement des joints entre plaques (joint collé et joint avec bandes).	



réf. article	no. EAN	description	consommation
Enduit de surfacage fermacell			
79088	40 0 7548 00591 3	En sac papier de 5 kg. Palette de 160 sacs.	1000 g/m ² par couche de 1 mm d'épaisseur.
79089	40 0 7548 00592 0	En sac papier de 25 kg. Palette de 32 sacs.	
		Pour le surfacage total des cloisons et plafonds. Excellente tenue mécanique.	



réf. article	no. EAN	description	consommation
Enduit de lissage fermacell			
79007	40 0 7548 00241 7	Seau de 3 l / 3,6 kg. Palette de 96 seaux.	Lissage des joints 100 g/m ² environ.
79002	40 0 7548 00215 8	Seau de 10 l / 12 kg. Palette de 44 seaux.	Surfaçage 200 g/m ² .



réf. article	no. EAN	description	consommation
Vis autoperceuses fermacell 3,5 x 30 mm (embout inclus)			
79052	40 0 7548 01403 8	Paquet de 1000 pièces avec embout de vissage. Pour la fixation, sur ossature métallique renforcée, des plaques en simple parement.	20 vis par m ² de plaques en cloison. 22 vis par m ² de plaques en plafond.



réf. article	no. EAN	description	consommation
Vis autoperceuses fermacell 3,9 x 30 mm (embout inclus)			
79021	40 0 7548 00166 3	En paquet de 250 pièces.	20 vis par m ² de plaques en cloison. 22 vis par m ² de plaques en plafond.
79011	40 0 7548 00160 1	En paquet de 1000 pièces.	
		Avec un embout de vissage pour ossature métallique et bois.	



réf. article	no. EAN	description	consommation
Vis en bande fermacell 3,9 x 30 mm			
79049	40 0 7548 01400 7	En carton de 20 bandes de 50 vis (1000 pièces).	20 vis par m ² de plaques en cloison. 22 vis par m ² de plaques en plafond.



réf. article	no. EAN	description	consommation
Vis autoperceuses fermacell 3,9 x 40 mm (embout inclus)			
79047	40 0 7548 01402 1	Paquet de 1000 pièces. Pour la fixation, sur ossature métallique ou bois, des plaques en simple ou double parement.	20 vis par m ² de plaques en cloison. 22 vis par m ² de plaques en plafond.



réf. article	no. EAN	description	consommation
Vis autoperceuses fermacell 3,9 x 55 mm (embout inclus)			
79053	40 0 7548 01401 4	Paquet de 1000 pièces. Pour la fixation, sur ossature métallique ou bois, des plaques en double ou triple parement.	20 vis par m ² de plaques en cloison. 22 vis par m ² de plaques en plafond.



réf. article	no. EAN	description	consommation
Colle à joint fermacell 310 ml			
79023	40 0 7548 00168 7	Cartouche de 310 ml. Carton de 25 cartouches.	1 cartouche = 15 m ² .



réf. article	no. EAN	description	consommation
Colle à joint fermacell greenline 310 ml			
79224	40 0 7548 01439 7	Cartouche de 310 ml. Carton de 25 cartouches. Colle ne présentant aucune nocivité pour la réalisation des joints des plaques de fibres-gypse fermacell à bords droits. Avec embout spécifique pour une meilleure application.	1 cartouche = 15 m ² .



réf. article	no. EAN	description	consommation
Colle à joint fermacell 580 ml			
79029	40 0 7548 00204 2	Gaine alu de 580 ml. Paquet de 20 pièces.	



réf. article	no. EAN	description
Couteau à colle fermacell		
79017	40 0 7548 00540 1	1250 x 100 x 40 mm . Outil spécial pour ébavurage de la colle durcie (joints). Les bords arrondis permettent de travailler sans risque d'abîmer les panneaux. Lame changeable.
79016	40 0 7548 01413 7	Lames de rechange pour couteau à colle fermacell 100 x 100 mm, en paquet de 3 pièces.



réf. article	no. EAN	description
Cutter fermacell		
79015	40 0 7548 00164 9	Pour faire des découpes. Carton de 6 pièces.



réf. article	no. EAN	description
Spatule fermacell 250 mm		
79030	40 0 7548 00216 5	250 mm, pour le lissage des joints.



réf. article	no. EAN	description
Bande à joint fermacell		
79026	40 0 7548 00192 2	70 mm large, à coller sur joints avant crépissage ou lissage. Rouleau de 50 m, 180 rouleaux par carton.



réf. article	no. EAN	description
Bande armée pour plaque fermacell à bords amincis (BA)		
79028	40 0 7548 00416 9	Largeur 60 mm, pour joint entre plaques fermacell à bords amincis, bande autocollante. Rouleau de 45 m, 30 rouleaux par carton.



réf. article	no. EAN	description
Bande papier renforcée fermacell		
79018	40 0 7548 00560 9	Largeur 53 mm, pour joint entre plaques fermacell à bords amincis. Rouleau de 75 m, 20 rouleaux par carton.

Système d'étanchéité pour plaques **fermacell** fibres-gypse




réf. article	no. EAN	description
Sous-couche de protection à l'eau fermacell		
79071	40 0 7548 00508 1	Seau de 5 kg.
79072	40 0 7548 00509 8	Seau de 20 kg.
		Résine synthétique en dispersion, sans solvant. Pour la réalisation, en locaux humides, du système d'étanchéité des surfaces verticales et horizontales, non soumises à des projections d'eau à haute pression, sous revêtement carrelé, revêtement céramique et pierre naturelle.




réf. article	no. EAN	description
Couche de fond fermacell		
79167	40 0 7548 01442 7	Bidon de 5 kg.
		Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant, horizontal (sol et plafond) ou vertical (cloison), en intérieur et en extérieur.



réf. article	no. EAN	description
Manchette d'étanchéité fermacell		
79068	40 0 7548 00510 4	Unité de vente : 2 pièces par paquet. Manchette d'étanchéité élastique pour étancher durablement aux passages de tuyaux. Carton : 5 x 2 pièces.



réf. article	no. EAN	description
Angles de bande d'étanchéité fermacell		
79139	40 0 7548 01486 1	Angle rentrant : paquet de 2 angles.
79138	40 0 7548 01485 4	Angle sortant : paquet de 2 angles.




réf. article	no. EAN	description
Bande d'étanchéité fermacell		
79069	40 0 7548 00506 7	longueur 5 m – largeur 12 cm.
79070	40 0 7548 00507 4	longueur 50 m – largeur 12 cm.
		Bande de pontage élastomère spéciale, très élastique, pérenne et indéchirable pour application sur joint et tout raccord en angles.

Les principaux avantages de la plaque de sol **fermacell**

Format facilement maniable

La plaque de sol **fermacell** peut être facilement transportée et manipulée par une seule personne.





Mise en œuvre facile

Les plaques de sol **fermacell** ne nécessitent pas d'outillage particulier.

Pose rapide

Le pré-assemblage des plaques permet une mise en œuvre rapide et facile.




Simple collage...

Grâce aux doubles embouts des bouteilles de colle pour plaques de sol, l'application de colle sur les battues des plaques est simple à réaliser et garantit un bon résultat.

... et vissage ou agrafage

Grâce au vissage ou à l'agrafage des plaques entre elles, après l'application de la colle, l'assemblage des plaques devient optimal.





Vite praticable – Pose de revêtement de sol sans délai

Après durcissement de la colle, il est possible de marcher sur la chape et d'appliquer le revêtement de sol.

Compatible avec du chauffage par le sol

Les plaques de sol sont également compatibles avec des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude basse température.





Isolation phonique et thermique

Les plaques de sol permettent des gains substantiels tant en matière d'isolation phonique que thermique.

Résistance au feu

Les plaques de sol permettent d'obtenir des performances de résistance au feu pour des feux dits descendants.



Applicable en locaux humides privés

Les plaques de sol sont applicables en locaux humides à usage privé tels que cuisine ou salle de bain par exemple.

Les plaques de sol **fermacell** bénéficient d'un marquage CE délivré par l'ATE 03/0006.



Les propriétés écologiquement compatibles des plaques de sol **fermacell** ont été testées et certifiées par l'ECO-INSTITUT de Cologne.



Plaque de sol **fermacell**

Chape sèche acoustique et thermique
pour l'aménagement du sol



20 mm

réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 20 mm						
76101	40 0 7548 00407 7	1500 x 500 x 20	-	74	55,5	1307



25 mm

réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 25 mm greenline						
76354	40 0 7548 01576 9	1500 x 500 x 25	-	60	45	1324



réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 25 mm						
76141	40 0 7548 00408 4	1500 x 500 x 25	-	60	45	1324

29 mm




réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 29 mm (Fibres textiles)						
76062	40 0 7548 01444 1	1500 x 500 x 29	Fibres textiles	60	45	1150

30 mm



réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 30 mm greenline FB (Fibres de Bois)						
76350	40 0 7548 01473 1	1500 x 500 x 30	Fibres de bois en épaisseur de 10 mm.	60	45	1230



réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 30 mm LM (Laine Minérale)						
76030	40 0 7548 00105 2	1500 x 500 x 30	Laine minérale de haute densité en épaisseur de 10 mm.	60	45	1190



réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 30 mm FB (Fibres de Bois)						
76045	40 0 7548 00206 6	1500 x 500 x 30	Fibres de bois en épaisseur de 10 mm.	60	45	1230

34 mm



Nouveau

réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 34 mm (Fibres textiles)						
76063	40 0 7548 01445 8	1500 x 500 x 34	Fibres textiles	50	37,5	1300

40 mm




réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 40 mm FB (Fibres de Bois)						
76039	40 0 7548 00381 0	1500 x 500 x 40	Fibres de bois en épaisseur de 20 mm.	60	45	1239



réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 40 mm						
76003	40 0 7548 00099 4	1500 x 500 x 40	PS 20 SE* polystyrène en épaisseur de 20 mm.	60	45	1130

*= polystyrène dur difficilement inflammable selon EN 13163 EPS DEO 100 Kpa.

45 mm



réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 45 mm LM (Laine Minérale)						
76038	40 0 7548 00380 3	1500 x 500 x 45	Laine minérale de haute densité en épaisseur de 20 mm.	50	37,5	1390

50 mm



réf. article	no. EAN	dimensions mm	mat. d'isolation	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette
Plaque de sol 50 mm						
76004	40 0 7548 00101 4	1500 x 500 x 50	PS 20 SE* polystyrène en épaisseur de 30 mm.	50	37,5	980

*= polystyrène dur difficilement inflammable selon EN 13163 EPS DEO 100 Kpa.



Accessoires plaques de sol **fermacell**

Accessoires de pose pour plaques de sol **fermacell**



réf. article	no. EAN	description	consommation
Enduit pour joint fermacell			
79001	40 0 7548 00153 3	En sac papier de 5 kg. Palette de 144 sacs.	Environ 0,2 kg/m ² .
79003	40 0 7548 00544 9	En sac papier de 20 kg. Palette de 48 sacs.	
		Pour le traitement des joints entre plaques (joint collé et joint avec bandes).	



réf. article	no. EAN	description	consommation
Vis autoperceuses fermacell 3,9 x 19 mm			
79020	40 0 7548 00165 6	En paquet de 250 pièces.	15 vis/m ² .
79010	40 0 7548 00159 5	En paquet de 1000 pièces.	
		Inclus un embout de vissage pour plaques de sol 20 mm.	



réf. article	no. EAN	description	consommation
Vis autoperceuses fermacell 3,9 x 22 mm			
79024	40 0 7548 00169 4	En paquet de 250 pièces.	15 vis/m ² .
79013	40 0 7548 00162 5	En paquet de 1000 pièces.	
		Inclus un embout de vissage pour plaques de sol ≥ 25 mm.	



réf. article	no. EAN	description	consommation
Colle pour plaques de sol fermacell			
79022	40 0 7548 00167 0	Bouteille de 1 kg. En carton de 18 bouteilles.	env. 40-50 g/m ² . 1 bouteille = 25 m ² .



réf. article	no. EAN	description	consommation
Colle pour plaques de sol fermacell greenline			
79225	40 0 7548 01440 3	Bouteille de 1 kg. En carton de 18 bouteilles. Colle ne présentant aucune nocivité pour la pose des plaques de sol fermacell en habitat et en bureaux.	env. 100 g/m ² . 1 bouteille = 10-12 m ² .



réf. article	no. EAN	description
Couteau à colle fermacell		
79017	40 0 7548 00540 1	1250 x 100 x 40 mm. Outil spécial pour ébavurage de la colle durcie (joints). Les bords arrondis permettent de travailler sans risque d'abîmer les panneaux. Lame changeable.
79016	40 0 7548 01413 7	Lames de rechange pour couteau à colle fermacell 100 x 100 mm, en paquet de 3 pièces.



réf. article	no. EAN	description	1 carton
Bandes résilientes fermacell LM			
79076	40 0 7548 00543 2	1000 x 100 x 10 mm	30
79079	40 0 7548 00310 0	1000 x 50 x 10 mm	60
79078	40 0 7548 00309 4	1000 x 30 x 10 mm	60
		Pour isolation acoustique en périphérie des ouvrages de chapes sèches. Haute résistance à la compression et non inflammable (A1).	




réf. article	no. EAN	description
Jeu de règles fermacell		
79027	40 0 7548 00222 6	Kit de 6 éléments. Rails de guidage (2,50 m et 1,25 m). Règle de tirage (2,50 m) et règle de tirage modulable (0,60 m – 1,05 m).
79059	40 0 7548 01481 6	Règle de tirage modulable 1,50–2,50 m.




réf. article	no. EAN	description	consommation
Enduit de ragréage fermacell			
78009	40 0 7548 00595 1	En sac papier de 25 kg. Palette de 40 sacs. Enduit autolissant pour le ragréage des sols et l'obtention d'une surface lisse et plane. Applicable, pour une épaisseur maximale de 20 mm, sous ou sur les plaques de sol fermacell .	Environ 1,4 kg/m ² par couche de 1 mm d'épaisseur.



réf. article	no. EAN	description	consommation
Granules d'égalisation fermacell			
78011	40 0 7548 00151 9	ø du granulat 0/4 mm. En sac de 50 l = 20 kg. Unité de vente palette de 30 sacs.	Environ 10 l/m ² pour 10 mm d'épaisseur.




réf. article	no. EAN	description
Plaque nid d'abeilles fermacell		
79036	40 0 7548 00237 0	1500 x 1000 x 30 mm. 45 m ² /palette = 30 pièces.
79038	40 0 7548 00250 9	1500 x 1000 x 60 mm 22,5 m ² /palette = 15 pièces.



réf. article	no. EAN	description	consommation
Granules pour nid d'abeilles fermacell			
78013	40 0 7548 00238 7	ø du granulat 1/4 mm. En sac de 15 l = 22,5 kg. Palette de 48 sacs.	2 sacs/m ² pour nid d'abeilles 30 mm. 4 sacs/m ² pour nid d'abeilles 60 mm.



réf. article	no. EAN	description	consommation
Mortier d'égalisation fermacell			
78010	40 0 7548 00539 5	Produit aggloméré à base de ciment. Pour épaisseur de remplissage de 40 à 2000 mm. En sac de 80 litres, 15 sacs par Euro-palette. Poids de la palette : 340 kg.	Environ 10 l/m ² pour 10 mm d'épaisseur.



réf. article	no. EAN	description
Protection anti-fluage fermacell		
79046	40 0 7548 00545 6	Voile anti-fluage à placer sous le granulat d'égalisation. Grande résistance à la déchirure, agréable à travailler, perméable à la vapeur d'eau. Dimensions : 1.50 x 50 m. 75 m ² par rouleau.


Système d'étanchéité pour plaques de sol **fermacell**



réf. article	no. EAN	description
Sous-couche de protection à l'eau fermacell		
79071	40 0 7548 00508 1	Seau de 5 kg.
79072	40 0 7548 00509 8	Seau de 20 kg.
		Résine synthétique en dispersion, sans solvant. Pour la réalisation, en locaux humides, du système d'étanchéité des surfaces verticales et horizontales, non soumises à des projections d'eau à haute pression, sous revêtement carrelé, revêtement céramique et pierre naturelle.



réf. article	no. EAN	description
Couche de fond fermacell		
79167	40 0 7548 01442 7	Bidon de 5 kg.
		Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant, horizontal (sol et plafond) ou vertical (cloison), en intérieur et en extérieur.



réf. article	no. EAN	description
Manchette d'étanchéité fermacell		
79068	40 0 7548 00510 4	Unité de vente : 2 pièces par paquet. Manchette d'étanchéité élastique pour étancher durablement aux passages de tuyaux. Carton : 5 x 2 pièces.



réf. article	no. EAN	description
Angles de bande d'étanchéité fermacell		
79139	40 0 7548 01486 1	Angle rentrant : paquet de 2 angles.
79138	40 0 7548 01485 4	Angle sortant : paquet de 2 angles.



réf. article	no. EAN	description
Bande d'étanchéité fermacell		
79069	40 0 7548 00506 7	longueur 5 m – largeur 12 cm.
79070	40 0 7548 00507 4	longueur 50 m – largeur 12 cm.
		Bande de pontage élastomère spéciale, très élastique, pérenne et indéchirable pour application sur joint et tout raccord en angles.

Accessoires pour la construction bois



réf. article	no. EAN	description
Isolant thermique en vrac fermacell		
78012	40 0 7548 00638 5	En sac de 100 l. Palette de 20 sacs. Pour une isolation thermique performante en remplissage des cavités entre solives, lambourdes, chevrons ou montant d'ossature bois. Incombustible [Classé A1 en réaction au feu]. Conductibilité thermique R : 0,050 W/mK. Env. 80 kg/m³



réf. article	no. EAN	description
Mortier expansif fermacell		
79045	40 0 7548 00518 0	Mortier fermacell pour remplissage entre dalle de maçonnerie et murs porteurs avec ossature bois. 56 sacs par palette. Environ 16 litres de mortier frais par sac.

Plaques **fermacell** Powerpanel

Les plaques **fermacell** Powerpanel sont composées de ciment armé, de matériaux additifs légers et d'un voile de fibres de verre sur chaque face.

De par leur constitution purement minérale, les plaques Powerpanel bénéficient du classement A1 « matériau incombustible » selon


la norme DIN EN 13501-1 et se travaillent comme des plaques fibres-gypse **fermacell** à base de gypse et cellulose.



Les principaux avantages des plaques **fermacell** Powerpanel


Idéales pour les locaux fortement humides

Extrêmement résistantes à l'eau. Applicables en intérieur et en extérieur. Idéales pour les locaux humides et très humides (EB+_p, EB+_c et EC), comme des cuisines ou douches collectives par exemple.





Mise en œuvre facile

Les plaques **fermacell** Powerpanel ne nécessitent pas d'outillages particuliers.




Joint colle

Le joint colle **fermacell** permet un assemblage des plaques rapide et facile tout en offrant une extrême résistance mécanique au droit des joints entre plaques (joints verticaux et horizontaux).




Extrêmement résistantes aux chocs

Les plaques **fermacell** Powerpanel, à base de ciment armé par un treillis de fibres de verre sur chaque face, offrent une très grande résistance aux chocs, bien que ne représentant qu'un faible poids.




Faciles à poser

Les plaques **fermacell** Powerpanel H₂O se fixent sur des ossatures par vissage ou par agrafage.



Surfaçage

Les plaques peuvent être surfacées à l'aide d'enduit à base de ciment **fermacell** Powerpanel (enduit de surfacage et enduit de lissage **fermacell** Powerpanel), notamment en cas de revêtement peinture.

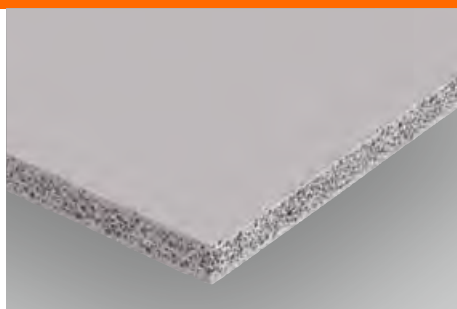

Plaque **fermacell**


Powerpanel H₂O

Plaque de ciment. Recommandée en locaux humides et très humides de type EB+c et EC, ainsi qu'en panneau support d'enduit extérieur en façade ventilée



réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque fermacell Powerpanel H₂O						
75053	40 0 7548 00500 5	1000 x 1200 x 12,5	50	60,0	773	12,5
75060	40 0 7548 01581 3	2000 x 1200 x 12,5	50	120,0	1500	12,5
75054	40 0 7548 00501 2	2600 x 1200 x 12,5	30	93,6	1220	12,5
75055	40 0 7548 00502 9	3010 x 1200 x 12,5	30	108,0	1400	12,5

Plaque **fermacell** Powerpanel HD

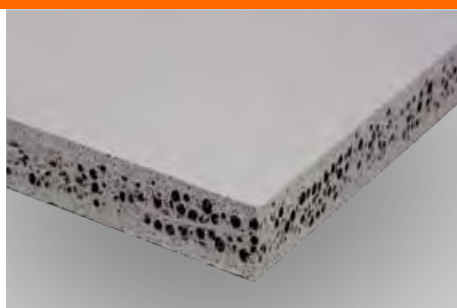


Plaque **fermacell**

Powerpanel HD

Plaque de ciment contreventante support d'enduit extérieur




réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque fermacell Powerpanel HD						
75030	40 0 7548 00293 6	2600 x 1250 x 15	30	97,5	1660	16,5
75031	40 0 7548 00294 3	3000 x 1250 x 15	30	112,5	1915	16,5

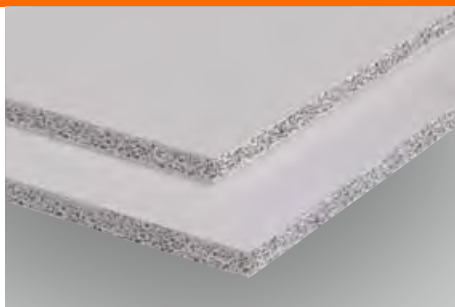

Plaque **fermacell**

Powerpanel sol TE

Plaque de ciment pour réalisation de chape sèche, recommandée en locaux humides et très humides




réf. article	no. EAN	format mm	pièces p. palette	m ² p. palette	poids p. palette kg	poids/m ² kg
Plaque fermacell Powerpanel sol TE						
75070	40 0 7548 00537 1	1250 x 500 x 25 mm.	60	37,5	963	25


fermacell Powerpanel sol TE dalle d'évacuation et de douche



fermacell Powerpanel sol TE dalle d'évacuation et de douche



réf. article	no. EAN	description
Dalle d'évacuation fermacell Powerpanel sol TE		
75076	40 0 7548 00598 2	Format 500 x 500 mm. Receveur permettant l'évacuation des eaux à disposer en locaux humides (cuisine, douche collectives...).



réf. article	no. EAN	description consommation
Dalle de douche à l'italienne fermacell Powerpanel sol TE		
75080	40 0 7548 00599 9	Format 1000 x 1000 mm.
75081	40 0 7548 00600 2	Format 1200 x 1200 mm.
		Receveur de douche disposé en jonction avec le niveau du sol de la salle de bain.



Accessoires **fermacell**

Powerpanel

Accessoires de pose pour plaques
fermacell Powerpanel H₂O



réf. article	no. EAN	description	consommation
Vis fermacell Powerpanel H₂O – 3,9 x 35 mm et 3,9 x 50 mm			
79120	40 0 7548 00553 1	3,9 x 35 mm. Vis autoperceuses traitées anticorrosion pour la fixation des plaques fermacell Powerpanel H ₂ O en simple parement. En paquet de 500 vis.	20 vis/m ² de plaques en cloison. 22 vis/m ² de plaques en plafond.
79122	40 0 7548 00554 8	3,9 x 50 mm. Vis autoperceuses traitées anticorrosion pour la fixation des plaques fermacell Powerpanel H ₂ O en double parement. En paquet de 500 vis.	



réf. article	no. EAN	description	consommation
Vis fermacell autoperceuses Powerpanel H₂O – 3,9 x 40 mm			
79121	40 0 7548 00555 5	Vis autoperceuses traitées anticorrosion pour la fixation des plaques fermacell Powerpanel m ² sur ossature métallique renforcée. En paquet de 250 pièces.	20 vis/m ² de plaques en cloison. 22 vis/m ² de plaques en plafond.



réf. article	no. EAN	description	consommation
Enduit de lissage fermacell Powerpanel			
79090	40 0 7548 01414 4	Seau de 10 l. Palette de 44 seaux. Couleur : Grise.	env. 1 l/m ² par mm d'épaisseur.



réf. article	no. EAN	description	consommation
Colle fermacell DUO 900 g			
79301	40 0 7548 01528 8	Colle PUR 2 composants. 10 cartouches par carton. Livraison uniquement par paquet complet.	



réf. article	no. EAN	description
Tube mélangeur statique DUO fermacell		
79302	40 0 7548 01529 5	Pour assurer un mélange homogène des deux composantes de la colle fermacell DUO. 15 pièces par carton. Livraison uniquement par paquet complet.



réf. article	no. EAN	description
Pistolet à cartouche manuel HDP 900 fermacell		
79303	40 0 7548 01530 1	Pistolet à cartouche tandem pour la colle fermacell DUO. 1 pièce par unité.

Système d'étanchéité pour plaques **fermacell** Powerpanel H₂O


réf. article	no. EAN	description
Sous-couche de protection à l'eau fermacell		
79071	40 0 7548 00508 1	Seau de 5 kg.
79072	40 0 7548 00509 8	Seau de 20 kg.
		Résine synthétique en dispersion, sans solvant. Pour la réalisation, en locaux humides, du système d'étanchéité des surfaces verticales et horizontales, non soumises à des projections d'eau à haute pression, sous revêtement carrelé, revêtement céramique et pierre naturelle.



réf. article	no. EAN	description
Couche de fond fermacell		
79167	40 0 7548 01442 7	Bidon de 5 kg.
		Primaire et durcisseur de fond universel pour support absorbant et peu absorbant, horizontal (sol et plafond) ou vertical (cloison), en intérieur et en extérieur.



réf. article	no. EAN	description
Manchette d'étanchéité fermacell		
79068	40 0 7548 00510 4	Unité de vente : 2 pièces par paquet. Manchette d'étanchéité élastique pour étancher durablement aux passages de tuyaux. Carton : 5 x 2 pièces.

Accessoires **fermacell** Powerpanel H₂O

réf. article	no. EAN	description
Angles de bande d'étanchéité fermacell		
79139	40 0 7548 01486 1	Angle rentrant : paquet de 2 angles.
79138	40 0 7548 01485 4	Angle sortant : paquet de 2 angles.



réf. article	no. EAN	description
Bande d'étanchéité fermacell		
79069	40 0 7548 00506 7	longueur 5 m – largeur 12 cm.
79070	40 0 7548 00507 4	longueur 50 m – largeur 12 cm.
		Bande de pontage élastomère spéciale, très élastique, pérenne et indéchirable pour application sur joint et tout raccord en angles.

Accessoires de pose pour plaques **fermacell** Powerpanel HD

réf. article	no. EAN	description	sac p. palette kg	poids p. sac	poids p. palette kg
Mortier léger fermacell Powerpanel HD					
78020	40 0 7548 00286 8	Mortier de base. Sac de 20 kg. Consommation : environ 1 sac/6 m ² pour 5 mm d'épaisseur.	35	20	720




réf. article	no. EAN	description	rouleau p. carton	poids p.rouleau kg	poids p. carton kg
Treillis de renforcement fermacell Powerpanel HD					
79065	40 0 7548 00299 8	Rouleau 1 m large, 50 m long.	30	8	247,5




réf. article	no. EAN	description	rouleau p. carton	poids p.rouleau kg	poids p. carton kg
Bande de renforcement fermacell Powerpanel HD					
79050	40 0 7548 00300 1	Rouleau 120 mm large, 50 m long.	4	0,57	2,51



réf. article	no. EAN	description	seau p. palette	litre p. seau	poids p.palette kg	poids/seau kg
Colle de renforcement fermacell Powerpanel HD						
79056	40 0 7548 00373 5	Seau de 2,5 l. Consommation : 60 g par mètre linéaire de joint.	108	2,5	410	3,6



réf. article	no. EAN	description	pièce p. gerbe	longueur mm	poids/ml kg	prix/pièce € H.T.
Profil de socle fermacell Powerpanel HD						
79054	40 0 7548 00308 7	2,5 m longueur.	20	2500	0,25	12,5




réf. article	no. EAN	description	pièce p. gerbe	longueur mm	poids/ml kg	prix/pièce € H.T.
Profil de joint d'étage fermacell Powerpanel HD						
79055	40 0 7548 00384 1	Gerbe mixte. Profil haut et profil bas.	2x 10	2x 2500	0,25	12,5

Accessoires pour plaques **fermacell** Powerpanel sol TE

réf. article	no. EAN	description	consommation
Vis fermacell Powerpanel sol TE 3,5 x 23 mm			
79130	40 0 7548 00542 5	Vis autoperceuses avec protection anti-corrosion pour la fixation mécanique des plaques fermacell Powerpanel Sol. Embout cruciforme joint. En boîte de 500 pièces.	env. 20 vis par m ² de Powerpanel sol.



réf. article	no. EAN	description
Bonde d'évacuation fermacell Powerpanel sol TE		
79137	40 0 7548 00602 6	Verticale.
79136	40 0 7548 00601 9	Horizontale.
		Avec grille métallique 115 x 115 mm. Pour dalle de douche à l'italienne et dalle d'évacuation Powerpanel.



Consommations pour accessoires de pose

Les consommations proposées dans le tableau ci-dessous sont données à titre de conseil et doivent être adaptées aux conditions de chaque chantier

Accessoires fermacell	Conditionnement	Consommation
Enduit pour joint fermacell		
	144 sacs de 5 kg par palette 48 sacs de 20 kg par palette	env. 0,2 kg/m ² pour plaques petit format env. 0,1 kg/m ² pour plaques format hauteur env. 0,2 kg/m ² pour plaques à bords amincis (BA) env. 0,2 kg/m ² pour plaques de sol Granules
Granules d'égalisation fermacell		
	30 sacs de 50 l/18,5 kg par palette	env. 10 l/m ² par 10 mm d'épaisseur
Mortier d'égalisation fermacell		
	15 sacs de 80 l par palette	env. 10 l/m ² pour 10 mm d'épaisseur
Colle pour plaques de sol fermacell		
	18 bouteilles de 1 kg par carton	1 bouteille = 25 m ² env.
Colle pour plaque de sol fermacell greenline		
	18 bouteilles de 1 kg par carton	1 bouteille = 10-12 m ² env.
Colle à joint fermacell		
	25 cartouches de 310 ml par carton	1 cartouche = 15 m ² env.
Colle à joint fermacell greenline		
	25 cartouches de 310 ml par carton	1 cartouche = 15 m ² env.
Vis autoperceuses fermacell		
	boîtes de 250 et de 1000 vis	env. 20 vis par m ² de plaques en cloison env. 22 vis par m ² de plaques en plafond env. 15 vis par m ² de plaques en sol
Enduit de lissage fermacell		
	seau de 3 l de 3,6 kg seau de 10 l de 12 kg	lissage des joints : 100 g/m ² env. surfaçage : 200 g/m ² env.
Enduit à projeter fermacell		
	40 sacs de 15 l par palette	env. 0,3 l/m ²
Enduit de ragréage fermacell		
	40 sacs de 25 kg par palette	1,4 kg/m ² pour 1mm d'épaisseur
Granules pour nid d'abeilles fermacell		
	48 sacs de 22,5 kg par palette	env. 2 sacs par m ² pour nid d'abeilles 30 mm env. 4 sacs par m ² pour nid d'abeilles 60 mm
Isolant thermique en vrac fermacell		
	20 sacs de 100 l par palette	env. 10 l/cm d'épaisseur par m ²
Mortier expansif fermacell		
	56 sacs de 25 kg par palette	env. 16 l de mortier frais par sac
Couche de fond fermacell		
	10/360 bouteilles de 1 kg par palette 96 bidons de 5 kg par palette	env. 100-200 gr par m ²


Accessoires fermacell	Conditionnement	Consommation
Vis fermacell Powerpanel H₂O / TE		
	boîtes de 500 vis	env. 20 vis par m ² de plaques en cloison (H2O) env. 22 vis par m ² de plaques en plafond (H2O) env. 20 vis par m ² de plaques Powerpanel sol TE
Enduit de surfacage fermacell Powerpanel		
	100 sacs de 10 kg par palette 50 sacs de 20 kg par palette	env. 1,2 kg/m ² par mm d'épaisseur
Mortier léger fermacell Powerpanel HD		
	35 sacs de 20 kg par palette	1 sac/6 m ² pour 5 mm d'épaisseur
Treillis de renforcement fermacell Powerpanel HD		
	30 rouleaux par boîte, 1 m de large et 50 m de long (poids 8 kg par rouleau)	env. 1,1 ml/1 m ²
Bande de renforcement fermacell Powerpanel HD		
	4 rouleaux par boîte, 120 mm de large et 50 m de long (poids 0,57 kg par rouleau)	env. 1 m/mètre linéaire de joint
Colle de renforcement fermacell Powerpanel HD		
	108 seaux de 2,5 litre (3,6 kg) par palette	env. 60 g/mètre linéaire de joint

Plaques **fermacell** AESTUVER

Les plaques feu AESTUVER peuvent être utilisées en protection de structures métalliques, en parois de murs, cloisons, doublages et plafonds, ainsi que pour des gaines techniques coupe-feu. Les plaques AESTUVER sont mises en œuvre partout où des exigences particulièrement élevées en matière de protection feu sont demandées, que ce soit en intérieur, ou en extérieur.


fermacell®
AESTUVER



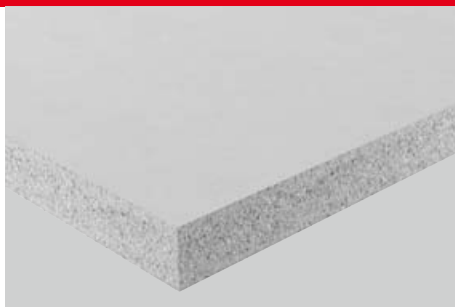

Plaques coupe-feu AESTUVER

La plaque coupe-feu universelle
en béton léger armé de fibres de verre




N° d'article	no. EAN	Épaisseur de plaque* en mm	format en mm	Poids de la plaque kg/m² env. à 7 % d'humidité	Nombre de plaques par palette	m² par palette	Kg env. par palette
Plaques coupe-feu AESTUVER							
8001001	40 0 7548 01301 7	10	1200 x 2600	env. 10	30	93,60	1050
8001501	40 0 7548 01303 1	15	1200 x 2600	env. 12	25	78,00	1000
8002001	40 0 7548 01305 5	20	1200 x 2600	env. 15	20	62,40	1000
8002501	40 0 7548 01307 9	25	1200 x 2600	env. 18	18	56,16	1100
8003001	40 0 7548 01309 3	30	1200 x 2600	env. 22	15	46,80	1100
8004001	40 0 7548 01312 3	40	1200 x 2600	env. 28	12	37,44	1100
8005001	40 0 7548 01314 7	50	1200 x 2600	env. 34	10	31,20	1150
8006001	40 0 7548 01316 1	60	1200 x 2600	env. 41	8	24,96	1100

*Autres épaisseurs, mesures et longueurs de plaques sur demande (Mesure max. 3.000 mm).

Ces prix sont valables lors de l'achat de plaques entières.

Accessoires

réf. article	no. EAN	description	Quantité
Accessoires			
9703075	40 0 7548 01092 4	Mortier de montage AESTUVER pour retouches.	8,5 kg/bidon
8809921	40 0 7548 01091 7	Enduit de lissage AESTUVER, léger, prêt à l'emploi, pour l'intérieur et l'extérieur. Couleur : gris Consommation : 1 l/m² par mm d'épaisseur.	10 l/bidon
8839961	40 0 7548 00664 4	Vis autoperceuses AESTUVER 4,0 x 55 mm pour l'assemblage des plaques coupe-feu AESTUVER.	250 pces/paquet
8839966	40 0 7548 01183 9	Vis autoperceuses AESTUVER 4,5 x 70 mm pour l'assemblage des plaques coupe-feu AESTUVER.	250 pces/paquet
8839967	40 0 7548 01184 6	Vis autoperceuses AESTUVER 4,5 x 80 mm pour l'assemblage des plaques coupe-feu AESTUVER.	250 pces/paquet
8839968	40 0 7548 01185 3	Vis autoperceuses AESTUVER 5,0 x 120 mm pour l'assemblage des plaques coupe-feu AESTUVER.	100 pces/paquet

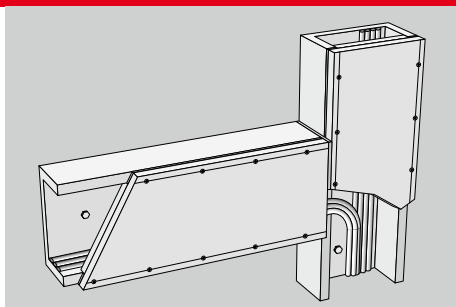


Chemins de câbles AESTUVER pour un montage contre un mur ou un plafond

N° d'article	no. EAN	Épaisseur du canal, du couvercle et du fond	Dimensions (larg. x haut.)		Longueur	Poids	Nombre
			Intérieures	Extérieures			
Chemin de câbles AESTUVER « Standard » E 30/I 90							
9910200	40 0 7548 00682 8	30, 20 + 10, 15 mm	110 x 50 mm	170 x 95 mm	1.000 mm	9,4 kg	32 pces

réf. article	no. EAN	Description du produit
Accessoires pour le chemin de câbles AESTUVER « Standard »		
9703061	40 0 7548 01124 2	Couvercle d'extrémité AESTUVER E 30/I 90, 95 x 170 mm.
9703003	40 0 7548 00669 9	Bande d'étanchéité en mousse AESTUVER, synthétique, incombustible et autocollante, 30 mm, 15 m/rouleau.
8839961	40 0 7548 00664 4	Vis AESTUVER 4,0 x 55 mm pour la fixation du couvercle, 250 pces/carton.
9703012	40 0 7548 00667 5	Pièce de raccord pour sortie de câbles avec 2 vis 4,0 x 55 mm, 80 x 80 x 20 mm, Ø de l'ouverture 40 mm.
9703070	40 0 7548 00668 2	Mastic de jointoiement AESTUVER pour sorties de câbles, cartouche 310 ml.
9703023	40 0 7548 00683 5	Colletette de raccordement au mur AESTUVER, composée d'une bande de 190 x 100 mm et de 2 bandes de 95 x 100 mm.



Chemin de câbles AESTUVER « Exclusif »

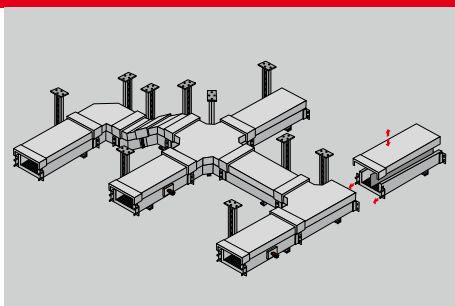






Chemin de câbles AESTUVER « Exclusif »

Sur demande



Bande AESTUVER DSB

no. article	no. EAN	Description du produit
Produit coupe-feu		
Bande AESTUVER DSB 20/1,5		
8062002	40 0 7548 01083 2	Unité de conditionnement : carton Couleur : gris graphite/noir Longueur de la bande : 25 m Quantité dans l'emballage : 375 m/carton Format : 20 mm x 1,5 mm Conditionnement : 15 rouleaux/carton
Bande AESTUVER DSB 30/1,5		
8062003	40 0 7548 01084 9	Unité de conditionnement : carton Couleur : gris graphite/noir Longueur de la bande : 25 m Quantité dans l'emballage : 250 m/carton Format : 30 mm x 1,5 mm Conditionnement : 10 rouleaux/carton
Bande AESTUVER DSB 40/1,5		
8062004	40 0 7548 01085 6	Unité de conditionnement : carton Couleur : gris graphite/noir Longueur de la bande : 25 m Quantité dans l'emballage : 175 m/carton Format : 40 mm x 1,5 mm Conditionnement : 7 rouleaux/carton
Bande AESTUVER DSB 50/1,5		
8062005	40 0 7548 01086 3	Unité de conditionnement : carton Couleur : gris graphite/noir Longueur de la bande : 25 m Quantité dans l'emballage : 150 m/carton Format : 50 mm x 1,5 mm Conditionnement : 6 rouleaux/carton
Bande AESTUVER DSB xx/1,5		
8062006	40 0 7548 01087 0	Unité de conditionnement : carton Couleur : gris graphite/noir Longueur de la bande : 25 m Format : largeur sur demande jusqu'à 300 mm Épaisseur : 1,5 mm Quantité minimale : 100 m



Fermacell SAS
30, rue de l'Industrie
92563 Rueil Malmaison Cedex

www.fermacell.fr

fermacell®

fermacell®
AESTUVER

Gamme Complète

Sous réserve de modifications
techniques (état : 01/2013).

Téléphone : 01 47 16 92 90
Téléfax : 01 47 16 92 91
info@fermacell.fr

fermacell® est une marque déposée et
une société du groupe XELLA.