





FICHA TÉCNICA

PLACA IBIZA

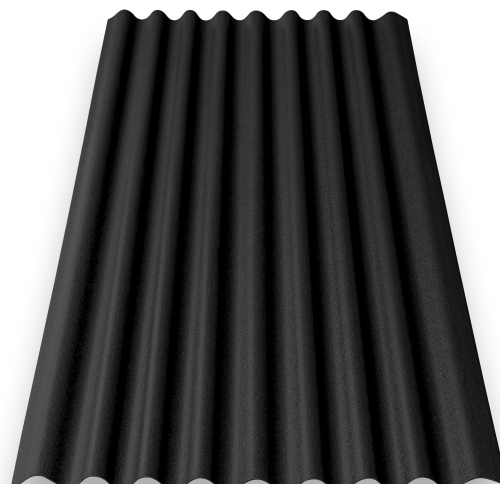

PLACA IBIZA

DESCRIPCIÓN / PRODUCT DATA SHEET

COD.	MOD.		
PLAIBIN2	Placa Ibiza 2,00x1,04 Negro	200x104	200
PLAIBIN3	Placa Ibiza 3,00x1,04 Negro	300x104	100
PLAIBIT2	Placa Ibiza 2,00x1,04 Terracota	200x104	200
PLAIBIT3	Placa Ibiza 3,00x1,04 Terracota	300x104	100

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	Largo*	Ancho*	Espesor*	Profundidad onda	Ancho onda*	Ancho Util*
Placa Ibiza 2,00x1,04	2000	1040	1,8	18	76	988
Placa Ibiza 3,00x1,04	3000	1040	1,8	18	76	988

*MEDIDA EN MILÍMETROS

Carga (kg7/m ²)	Luz máxima entre correas
120	700
100	800
80	900

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.



FICHA TÉCNICA

PLACA IBIZA

PROPIEDADES FÍSICAS/ PHYSICAL PROPERTIES

PROPIEDAD	MÉTODO	CONDICIONES	UNIDAD	VALOR
Densidad	(D-1505)		g/cm ³	1.2
Resistencia a la tracción en el límite elástico	ASTM (D-638)	10 mm/min	N/mm ²	40
Resistencia a la tracción en rotura	ASTM (D-638)	10 mm/min	N/mm ²	30
Alargamiento al rendimiento	ASTM (D-638)	10 mm/min	%	3.5
Elongación de rotura	ASTM (D-638)	10 mm/min	%	7.4
Módulo de elasticidad	ASTM (D-638)		N/mm ²	1450

SEGURIDAD/ SECURITY

- No pisar directamente sobre el panel.
- Utiliza escaleras.
- Trabajar según las normas de seguridad establecidas.

POSICIONAMIENTO/ POSITIONING

- Asegúrese de que el lado protegido contra los rayos UV mire hacia afuera.
- Los solapamientos laterales de los paneles deben instalarse contra la dirección principal de la lluvia.
- Los paneles deben ubicarse e instalarse sin tensiones. No tirar, estirar ni forzar las chapas cuando los perfiles no estén perfectamente acoplados.

La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.

NOTA: Los pesos indicados pueden estar sujetos a variación de +/-10%.