

CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE NIKY - AVEC SILICONE - 90X90CM - BLANC - EN KIT



La cabine de douche hydromassante NIKY transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La cabine NIKY accès de face avec porte pivotante vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place.

La porte pivotante est à installation réversible, ouverture gauche ou droite.

Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm et pieds de mise à niveau.

DESCRIPTION

La cabine de douche hydromassante NIKY transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La cabine NIKY accès de face avec porte pivotante vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place.

Livrée en kit, elle se compose d'un receveur, d'1 parois fixe et d'une porte pivotante en verre trempé transparent 5mm, d'un panneau de fond en 3 parties, 2 en verre trempé peint gris anthracite 5mm et d'un panneau technique en PVC peint gris mat. Sur ce dernier sont positionnées 3 buses hydromassantes rondes ainsi que le mitigeur chromé et la radio.

Le toit en verre gris accueille un spot LED, un extracteur de vapeur et une large douche de tête carrée (20x20cm).

La porte pivotante est à installation réversible, ouverture gauche ou droite. Les profilés sont en aluminium peint en blanc, les poignées en inox chromé.

Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm et pieds de mise à niveau.

La pomme de douche monofonction se positionne sur une patère, le flexible est en inox à double agrafage (longueur 1,5m).

Le montage de cette cabine nécessite l'utilisation de silicone.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.



Installation réversible





Spot LED inclus



Radio FM

Réf.	Gencod
SACHCABNIKY	3760000505215

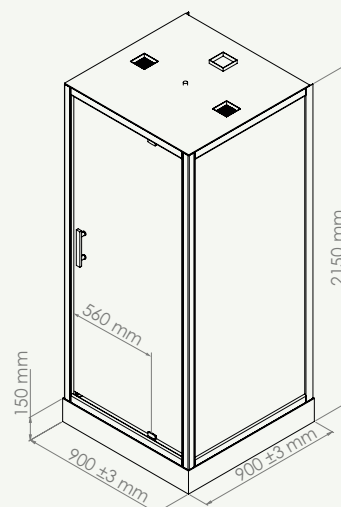

Blanc

Dimensions : H215xL90xI90cm
 Epaisseur des parois en verre trempé 5mm
 Passage 56cm
 Hauteur du receveur 15cm
 Hauteur sous douchette 195cm
 Mitigeur : Mécanique
 Pomme de douche : Monofonction, noir, flexible chromé double agrafage (longueur 1,5m)
 Douche de tête : 20x20cm
 3 buses chromés
 Bonde 90mm
 Pieds réglables pour receveur
 Radio
 Spot LED
 Ventilateur
 Vendu sans flexible de raccordement
 Montage avec silicone

APPLICATIONS

Equipement de salle de bain

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

La pomme de douche monofonction se positionne sur une patère, le flexible est en inox à double agrafage (longueur 1,5m).
 Le montage de cette cabine nécessite l'utilisation de silicone.