

Notice de montage

Filtre sous évier Duo FT82 sédiments et FT88 charbon actif argent



adoucisseur-eau.com
Adoucisseur d'eau & traitement de l'eau



www.adoucisseur-eau.com



contact@adoucisseur-eau.com




02 21 65 01 46

COMPOSITION DU KIT



- 1 cartouche FT-82 de filtre à sédiments 5µm
- 1 cartouche FT-88 de filtre au Charbon actif argent
- 1 robinet de puisage pour la distribution de l'eau filtrée
- 1 connecteur d'alimentation 3/8"
- 1 vanne d'alimentation 3/8"
- 1 connecteur tuyau - robinet 3/8"
- 3 mètres de tuyau.

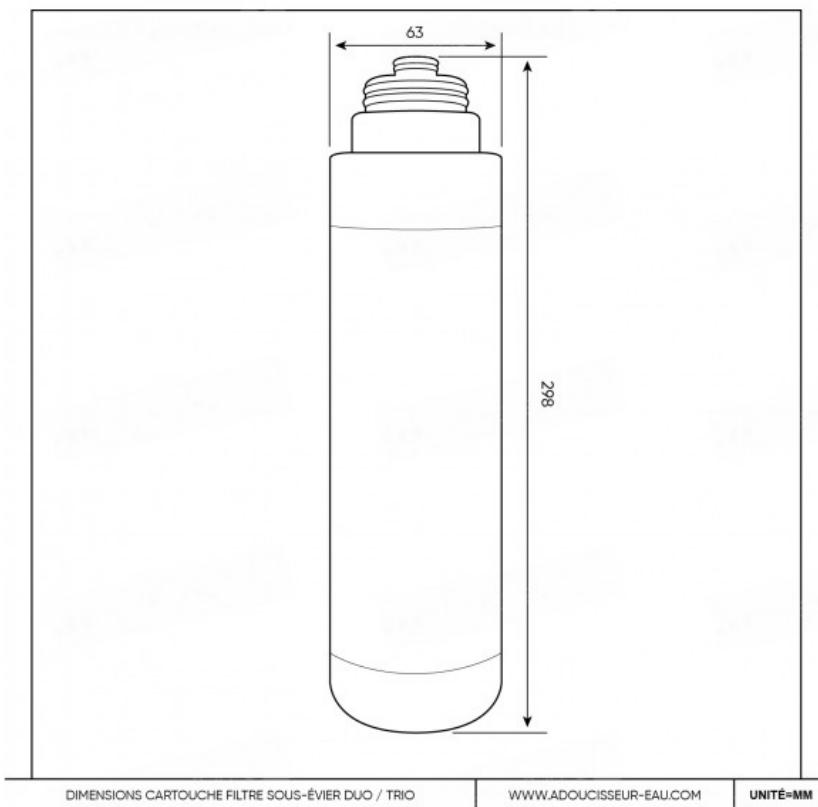

INSTALLATION (1)



- Percez un trou de 12mm pour l'écrou inférieur du robinet
- Si le plan de l'évier est plus épais que la tige filtrée du robinet, utilisez la rallonge



- Faites 2 trous pour le support FT line
- Il doit être assemblé en position verticale



- Assemblez le connecteur rapide sur la vis supérieure du robinet

- Connectez le tube 3/8" entre ce connecteur et la connexion de sortie de la ligne FT



INSTALLATION (2)



- Fermez le robinet d'arrivée d'eau principale ou le robinet de l'évier d'eau froide



- Intercalez le kit de connexion avec la soupape d'admission

- Connectez le tube 3/8" entre la vanne d'entrée et le raccord d'entrée marqué IN
- Assemblez le flexible et ouvrez la vanne d'entrée principale ou le robinet d'eau froide de l'évier
- Gardez la vanne d'entrée de la ligne FT fermée et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite



INSTALLATION (3)




9

- Ouvrez le robinet de l'évier précédemment installé et ouvrez la vanne d'entrée de la ligne FT
- Vérifiez que tous les joints soient serrés et qu'il n'y ai pas de fuite
- Purgez les filtres jusqu'à ce que l'eau soit claire

Votre installation FT Line est maintenant prête à fonctionner !

Type de produit	Purificateur d'eau sous évier
Seuil de filtration	5µm
T° max de l'eau	38°C
Pression max	10 bars
Raccordement entrée/ sortie	3/8"
Pays de fabrication	Espagne
Profondeur mitigeur	190 mm
Hauteur	310mm
Profondeur	75mm

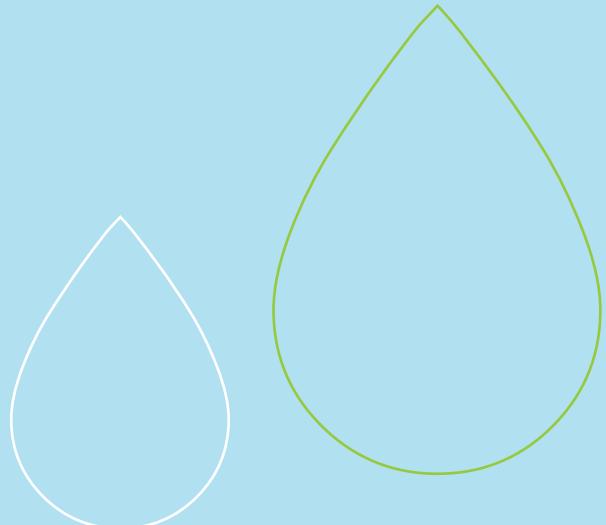

Type de filtration	Sédiments, charbon actif argent
Capacité de traitement	7 500 litres
T° min de l'eau	2°C
Durée de vie	12 mois après ouverture
Hauteur mitigeur	280mm
Débit max	1L/min
Diamètre de perçage	12 mm
Largeur	195mm
Garantie	2 ans

