

Preguntas Frecuentes

¿Qué tipo o tamaño de grava debo usar?

Para un drenaje óptimo usa grava angular limpia de 20 mm. Si el drenaje no es importante, puedes usar zahorra, grava triturada o grava tipo 57.

¿Con qué puedo cortar la Geocelda?

Puedes usar tijeras de podar o unas tijeras resistentes.

¿Qué tamaños son adecuados para cargas pesadas o tráfico vehicular?

Solo las Geoceldas de H100 y H200 son aptas para proyectos con tráfico vehicular o cargas pesadas.

¿Solo puedo usar grava como relleno?

No, puedes usar muchos tipos de áridos distintos. Sin embargo, si la aplicación es para zonas de paso de vehículos o con mucho tráfico, debes usar grava. Materiales como tierra, césped, arena u otros tipos de áridos solo son adecuados para el control de la erosión.

¿Una vez rellena la unidad, puedo quitar las piquetas?

Sí, una vez que el relleno esté dentro de la unidad y compactado, puedes quitar las piquetas.

Gracias por tu compra

Si estás satisfecho con nuestro producto, nos ayudaría mucho que nos dejaras una reseña.



Si tienes cualquier problema con el pedido o alguna duda, contacta con nosotros directamente y lo solucionamos.

+34 651 030 722

Productos adicionales:



Piquetas



Bridas

Contacto:



Calle en Proyecto N4, 46393 Loriguilla (Polígono Industrial Masía del Conde).

Redes sociales



youtube.com/@vodalandspain1396



instagram.com/vodaland.spain



www.vodaland.es/



facebook.com/vodaland.spain




 VODALAND


GUÍA DE INSTALACIÓN GEOCELDA




Prepara el terreno según las especificaciones del tamaño de tu Geocelda (50 mm, 100 mm, 200 mm) y el uso que le vayas a dar. Retira cualquier roca, escombro o elemento peligroso.

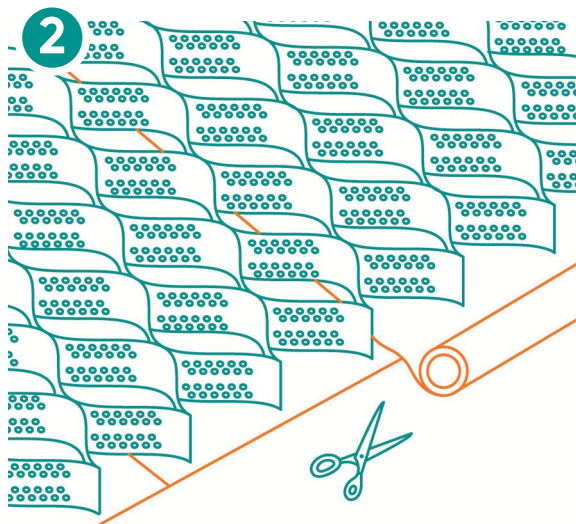


Extiende la Geocelda hasta el tamaño deseado y recorta si es necesario. En este paso, también puedes colocar una malla geotextil opcionalmente.

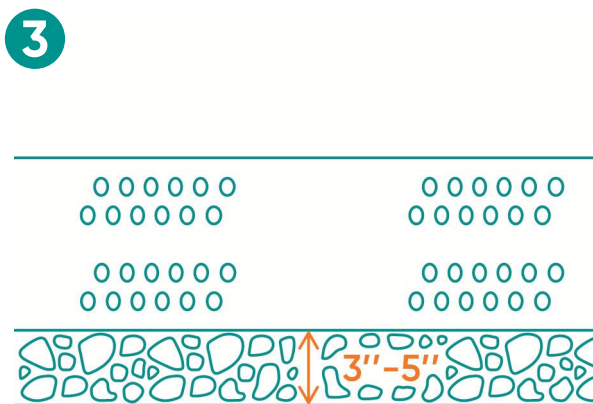

En caso de utilizarse como base para proyectos con tráfico rodado o de cargas pesadas, crea una capa base de entre 75 y 125 mm. Compactala con un pisón manual.

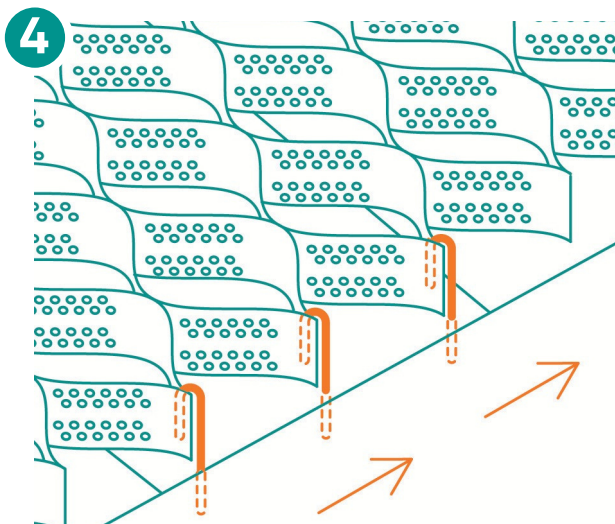


Empieza desde una esquina y avanza alrededor de la Geocelda, asegurando una celda sí y otra no. Asegúrate de que quede bien estirada y sin zonas sueltas.

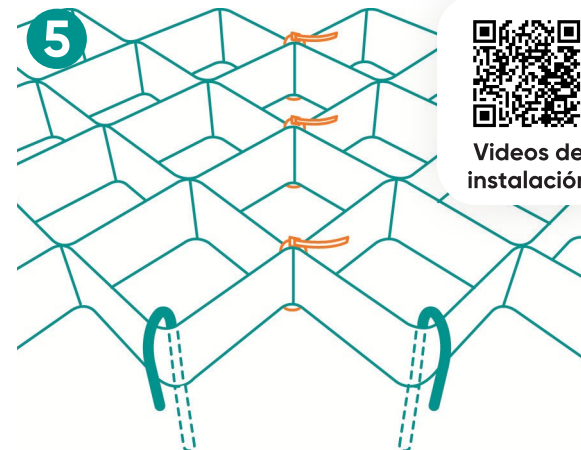

Videos de instalación

Si vas a conectar varias unidades, puedes hacer que compartan las piquetas en los lados donde se unen, o bien usar bridas para mantenerlas juntas.

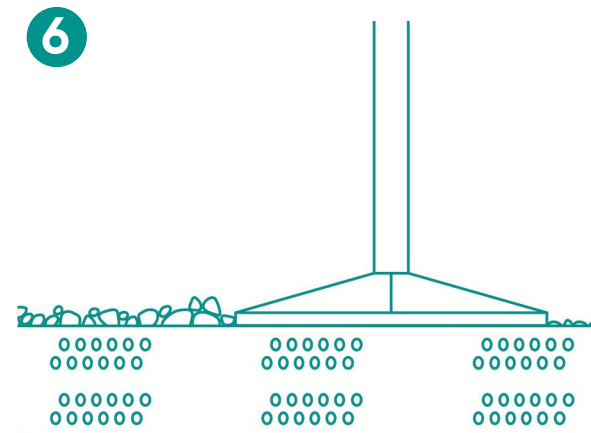

Una vez anclada la Geocelda, rellena con grava hasta cubrir las celdas y compacta con pisón manual. Puedes añadir más grava encima, pero ten en cuenta que quedará suelta.