


CODEVE

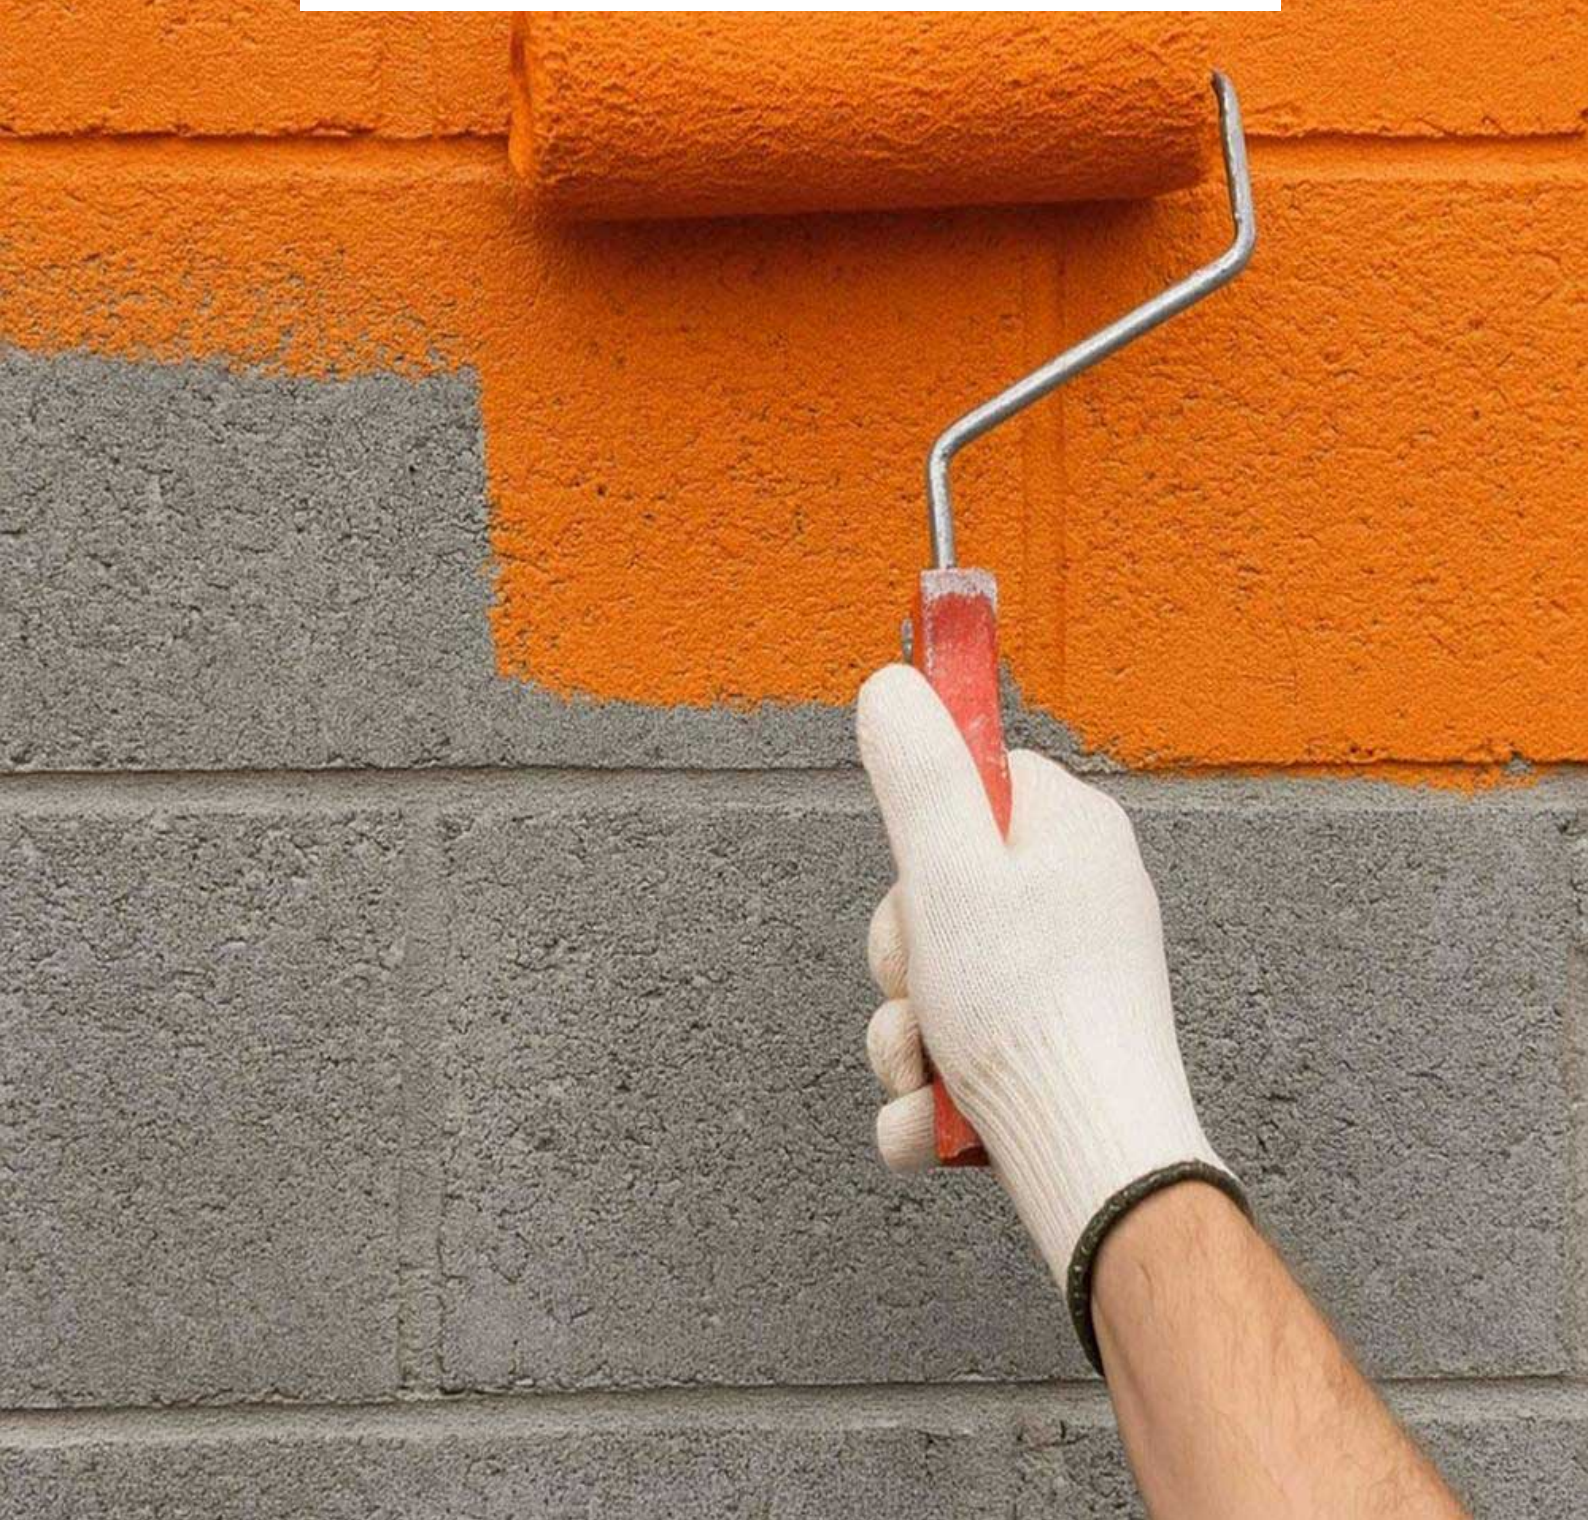

LE CATALOGUE PEINTURE BATIMENT

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE 21 rue des Vosges 17000 La Rochelle

Tel: 04 70 28 93 18 - Site internet: www.codeve.fr



IMPRESSION OPACIFIANTE

RESINE ACRYLIQUE

Impression blanche pour couvrir votre mur en plâtre ou placoplâtre avant une finition.

AVANTAGES

Excellent renfort d'adhérence avant mise en peinture.
Uniformise l'aspect des fonds pour un plus beau fini.
Adhère sur fonds douteux, anciens ou farineux.
Inerte chimiquement sur les fonds trop alcalins.

RENDEMENT

Brosse : 10 % pour 6 à 7 m² / l.
Rouleau : 15 % pour 7 à 8 m² / l.
Pistolet : 20 % pour 8 à 9 m² / l.

DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant d'appliquer.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Procéder à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour agiter la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES


Aspect : Mat
Teintes : Blanc
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur / extérieur
Contenance : 5 l, 20 l
Support : Mur
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 6



La fiche conseils...

Une impression blanche ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rinçer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.
- 6 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 7 - Appliquer de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite en veillant aux surcharges.
- 8 - Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 24 à 48 h pour la bonne cohésion du système.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE 21 rue des Vosges 17000 La Rochelle

Tel: 04 70 28 93 18 - Site internet: www.codeve.fr



PEINTURE PLAFOND

RESINE ACRYLIQUE

Peinture intérieure blanche mat pour la décoration d'un plafond neuf, ancien ou peint.

AVANTAGES

Blanc profond pour un parfait tendu.
Excellentes propriétés opacifiantes.
Bon accrochage sur fonds anciens.
Sans odeur avant et après séchage.

RENDEMENT

Brosse : 5 % pour 4 à 5 m² / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m² / l.
Pistolet : 15 % pour 6 à 7 m² / l.

DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Traiter obligatoirement les fissures, les creux et les lézardes avec un mastic bien approprié.

Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.

Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la compatibilité avec les anciens fonds.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour mélanger la peinture avant mise en œuvre.

Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Teintes : Blanc

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 4 h

Taux cov : Moins de 30 g/l

Emission : cov-A

Etiquetage : Sans

Destination : Intérieur

Contenance : 5 l, 20 l

Support : Plafond

Fabrication française : Oui


Rendement (en m² par l) : 4



La fiche conseils...

Une peinture plafond ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.

- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rincer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Utiliser une impression diluée afin de bien adhérer sur le support avant l'application de la peinture.
- 6 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.
- 7 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 8 - Appliquer de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite en veillant aux surcharges.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE 21 rue des Vosges 17000 La Rochelle

Tel: 04 70 28 93 18 - Site internet: www.codeve.fr



PEINTURE MUR INTERIEUR

RESINE ACRYLIQUE

Peinture intérieure pour la décoration de votre salon, séjour, cuisine ou chambre.

AVANTAGES

Evacue l'humidité interne des murs.
Bon accrochage sur supports humides.
Très bonne résistance aux lavages.
Sans odeur pour usage en locaux fermés.

RENDEMENT

Brosse : 5 % pour 4 à 5 m² / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m² / l.
Pistolet : 15 % pour 6 à 7 m² / l.

DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec un produit adapté avant d'appliquer.
Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec le fixateur de fond adéquat.
Procéder à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour brasser la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES


Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Etiquetage : Sans
Destination : Intérieur
Contenance : 5 l, 20 l
Support : Mur
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 4



La fiche conseils...

Une peinture mur intérieur ne peut s'utiliser qu'après le nettoyage, la préparation et le traitement rigoureux de la surface.


- 1 - Vider la pièce au maximum, placer les meubles au centre et les protéger avec une bâche plastique.
- 2 - Lessiver très soigneusement avec un détergent, rinçer à l'eau claire et attendre le séchage complet.
- 3 - Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire, les reboucher à l'enduit et finir par un ponçage.
- 4 - Homogénéiser très soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute utilisation.
- 5 - Utiliser une impression diluée afin de bien adhérer sur le support avant l'application de la peinture.
- 6 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.
- 7 - Dégager correctement les angles pour ne pas déborder lorsque vous utiliserez votre rouleau.
- 8 - Appliquer de façon uniforme en croisant votre passe de gauche à droite en veillant aux surcharges.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE 21 rue des Vosges 17000 La Rochelle

Tel: 04 70 28 93 18 - Site internet: www.codeve.fr

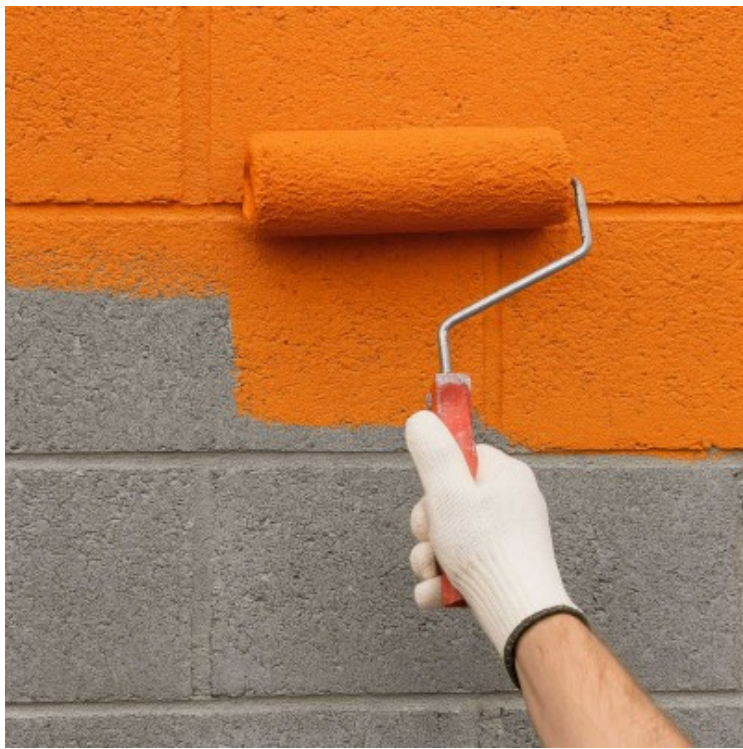

PEINTURE PARPAING

RESINE POLYACRYLIQUE

Peinture extérieure pour la protection d'un mur parpaing, brique ou béton cellulaire.

AVANTAGES

Protection contre les UV, intempéries, humidité et gel.
Haut pouvoir couvrant sur les supports minéraux.
Peinture professionnelle à l'eau sans odeur.
Microporeuse et disponible en teinte du nuancier RAL.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m² / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.
Pistolet : 10 % pour 6 à 7 m² / l.

DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température inférieure à 5 °C et supérieure à plus de 30 °C.
Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant d'appliquer.
Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec la sous couche adéquate.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour agiter la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES


Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Destination : Intérieur / extérieur
Contenance : 5 l, 20 l
Support : Façade
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 4



La fiche conseils...

Une peinture parpaing ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.
- 2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.
- 3 - Ne pas peindre lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.
- 4 - Attendre 1 mois minimum quand le ciment est neuf avant d'entamer toute application de peinture.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 6 - Traiter les fissures ou les lézardes avec les produits adaptés avant d'appliquer une impression.
- 7 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.
- 8 - Appliquer en croisant les passages de manière à bien recouvrir l'ensemble de la surface à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE 21 rue des Vosges 17000 La Rochelle

Tel: 04 70 28 93 18 - Site internet: www.codeve.fr



PEINTURE RAVALEMENT

RESINE POLYACRYLIQUE

Peinture extérieure pour la protection de votre façade, mur, béton, crépi ou enduit.

AVANTAGES

Parfaite élasticité du film de peinture.
Excellent pouvoir opacifiant et garnissant.
Microporosité laissant respirer les façades.
Grande adhérence sur supports minéraux.

RENDEMENT

Brosse : 5 % pour 4 à 5 m² / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m² / l.
Pistolet : 15 % pour 6 à 7 m² / l.

DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température inférieure à 5 °C et supérieure à plus de 30 °C.
Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant d'appliquer.
Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec le fixateur de fond adéquat.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour agiter la peinture avant mise en œuvre.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES


Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 30 g/l
Emission : cov-A
Destination : Intérieur / extérieur
Contenance : 5 l, 20 l
Support : Façade
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 4



La fiche conseils...

Une peinture ravalement ne peut s'appliquer qu'après une rigoureuse évaluation de l'état du support et sa bonne préparation.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 10 °C ou au dessus de 30 °C.
- 2 - Travailler dans des conditions de taux d'hygrométrie inférieures à 70 % pour obtenir un bon résultat.
- 3 - Ne pas peindre lorsque la pente est inférieure à 10 % afin d'éviter toutes stagnations préjudiciables.
- 4 - Attendre 1 mois minimum quand le ciment est neuf avant d'entamer toute application de peinture.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 6 - Traiter les fissures ou les lézardes avec les produits adaptés avant d'appliquer une impression.
- 7 - Augmenter la dilution sur fonds farineux ou absorbants afin d'apporter une adhérence suffisante.
- 8 - Appliquer en croisant les passages de manière à bien recouvrir l'ensemble de la surface à peindre.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE 21 rue des Vosges 17000 La Rochelle

Tel: 04 70 28 93 18 - Site internet: www.codeve.fr