Luminaire intérieure LED sans détecteur

RS 200 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 078775
Réf. 078775




indoor



3000K warm-white


IP54


connectable via bluetooth


Settings via App


CE


Light source not exchangeable

Description du fonctionnement

Le RS 200 C est le premier luminaire intérieur Connect LED de notre gamme Indoor pour plafonds et murs. Cela signifie qu'il peut être facilement réglé, mis en réseau et commandé via Bluetooth. Sans aucun câble. Sans stress. Le luminaire est livré dans un boîtier en aluminium anthracite de haute qualité. Vous créez ainsi automatiquement une belle atmosphère de pièce à tous les niveaux, complétée par une lumière d'ambiance sur le mur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	263 x 53 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth, Smartphone, Tablette
Avec télécommande	Non
Variante	sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841078775
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	cage d'escalier, Intérieur, espace fonctionnel / local annexe, couloir / allée, salle commune
Coloris	anthracite
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Plafond, Mur
Résistance aux chocs	IK10

Flux lumineux total du produit	1165 lm
Efficacité totale du produit	68 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED
Fonction balisage temps	1-60 min
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	54000
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	54000
Fusible B10	134

Luminaire intérieure LED sans détecteur

RS 200 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 078775
Réf. 078775

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,5 W
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technique HF	5,8 GHz
Puissance d'émission	< 1 mW

Fusible B16	215
Fusible C10	134
Fusible C16	215
Fonction balisage en pourcentage	10 – 100 %
Puissance	17,1 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Catègorie de produits	Luminaire intérieure LED sans détecteur

Accessoires

EAN 4007841 088620	Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Dessin dimensionnel

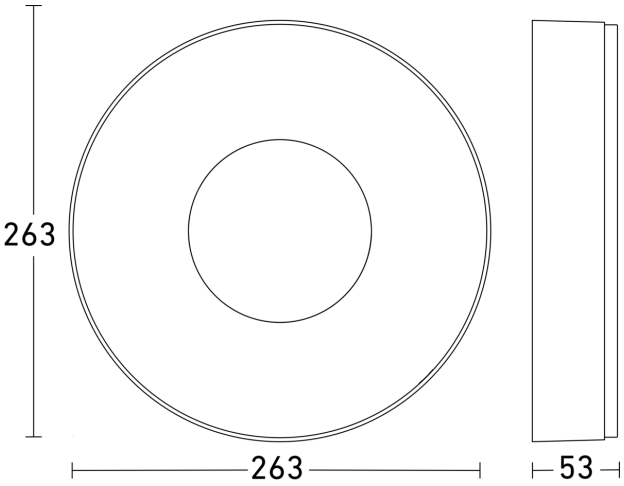


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

