

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panneau lumineux LED encastré

5905339280107



Les panneaux Kanlux BRAVO S/SU sont des composants spécialement sélectionnés dans l'objectif de la satisfaction accrue de leur utilisation. Cadre en aluminium, diodes LED spécialement sélectionnées, réflecteur et diffuseur de la lumière ne sont que quelques-uns des avantages des panneaux Kanlux BRAVO LED S/SU. Un autre avantage de ces panneaux est l'efficacité lumineuse élevée (100lm/W). Les panneaux à LED Kanlux BRAVO ne disposent pas d'alimentation électrique.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: non

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 11

Longueur du fil [cm]: 0.05

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Courant nominal [mA]: 1050

Puissance maximale [W]: 40

Classe électrique: III

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 4000

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥ 15000

Angle de vision [°]: 110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 100

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25


Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium

Type de branchement: câble avec fiche - DC

Type de câble: H03VVH2-F

Section câble [mm²]: 0,5



28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panneau lumineux LED encastré




Type d'alimentation: courant continu
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1
Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$
Degré IP: 20
DRIVER [index]: 28026

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 6
Unité par carton: 1
Conditionnement : 6
Poids unitaire net [g]: 2360
Poids [g]: 2793.33
Longueur carton emballage [cm]: 62
Largeur emballage unitaire [cm]: 2.5
Hauteur emballage unitaire [cm]: 62
Poids carton [kg]: 16.75998
Largeur carton [cm]: 12
Hauteur carton [cm]: 64
Longueur carton [cm]: 64.5
Volume carton [m³]: 0.049536

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire
- Panneau LED fourni sans alimentation.

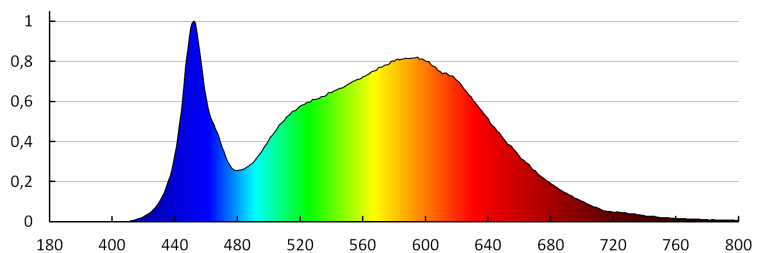


28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panneau lumineux LED encastré

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

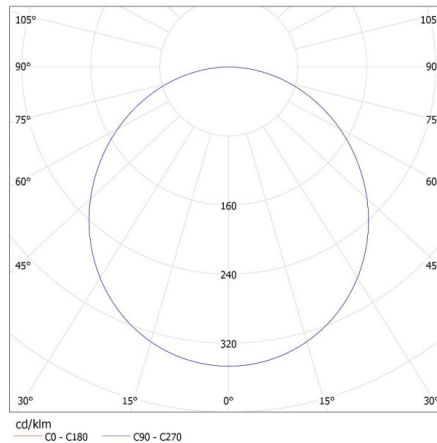

ACCESSOIRES:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Montant, sert à l'encastrement des luminaires BRAVO 6060/6262 dans un faux plafond en plaques de plâtre, ensemble de 4 pièces (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030




Montant, sert à l'encastrement des luminaires BRAVO 12030 dans un faux plafond en plaques de plâtre, ensemble de 6 pièces (28503)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Support de montage NT ensemble de 4 pièces (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Support de montage NT ensemble de 6 pièces (28501)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panneau lumineux LED encastré

27613 ADTR 6060 W

Cadre de montage en saillie pour panneau 600x600 (27613)



27610 ADTR 6060 SR

Cadre de montage en saillie pour panneau 600x600 (27610)



27615 ADTR 6060 B

Cadre de montage en saillie pour panneau 600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W

Cadre de montage en saillie pour panneau 120x30 (27611)



27612 ADTR 12030 SR

Cadre de montage en saillie pour panneau 120x30 (27612)



28026 BRAVO DRIVER 40W

Bloc d'alimentation LED pour les panneaux BRAVO S / SU de 40W de puissance (28026)



28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panneau lumineux LED encastré

25591 PSR 100



Câble de protection en acier
(25591)